



2023/2024

SOMOGYI ELEKTRONIC®
— since 1981 —



KATALÓG VÝROBKOV



home
by somogyi

SAL
SOMOGYI AUDIO LINE

www.somogyi.sk

FireAngel | NEBO | TRUE | STANLEY | Midea

Vážený obchodný partner!

Sme radi, že máte v rukách náš katalóg výrobkov na rok 2023/2024!

Náš katalóg verne odzrkadľuje, že pri výbere našich nových produktov sme nielen využili príležitosti, ktoré ponúka technologický vývoj, ale pamätali aj na potreby a trendy trhu. Preto sme sa rozhodli za celosvetovo uznávanú značku MIDEA, ktorá ponúka produkty vysokej kvality za dostupnú cenu.

Sortiment malých domácich spotrebičov HOME, ktorý je právom jedna z našich najobľúbenejších, sme rozšírili o rodinu profesionálnych digestorov. Možno ich nainštalovať takmer do všetkých kuchýň, pretože vyhovujú všetkým potrebám.

Nemáme kategóriu produktov, kde by ste nenašli nové typy. Veríme, že svojich zákazníkov ľahko obslúžite!

V súčasnom neustále sa meniacom a náročnom ekonomickom prostredí sa tiež snažíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme Vás podporili pri dosahovaní Vašich obchodných výsledkov. Neustále kontrolujeme naše ceny a podľa možností ich znižujeme. Okrem bežnej mesačnej akciovej ponuky vyhlasujeme aj mimoriadne akcie. Veríme, že sa nám podarí ďalej prehľbovať náš už aj tak vynikajúci partnerský vzťah.

Naším cieľom je aj v budúcnosti flexibilne reagovať na výzvy a zmeny diktované dobou a trhom, ktoré budeme realizovať spojením odborných znalostí a inovatívnych riešení. Považujeme za mimoriadne dôležité neustále obnovenie nášho sortimentu, priebežnú kontrolu kvality a jednotný dizajn obalov. Naše výrobky môžu byť uvádzané na trh iba v súlade s európskym systémom noriem.

Pevne veríme, že v nasledujúcom období nás čaká úspešná spolupráca, pre ktorú naša spoločnosť urobí všetko, čo bude v našich silách! Privedieme naše podniky k úspechu spoločne, pre ktoré zabezpečujeme obvyklé korektné obchodné správanie, spoľahlivosť a neustále inovácie!

S pozdravom:

Somogyi Elektronik Slovensko, s. r. o.

Uznanie a pozitívne vnímanie vlastných značiek našej spoločnosti sa neustále zvyšuje.
Náš cieľ: neustále obnovenie nášho sortimentu v súlade s najnovšími trendmi na trhu.

home
by somogyi



malé domáce spotrebiče | vykurovacia technika | chladiaca technika | osvetlenie | bezpečnostná technika | nástroje | náradie | elektronické súčiastky

SAL
SOMOGYI AUDIO LINE



multimediálna a zvuková technika

Ďalšie distribuované značky:

FireAngel



detektory a alarmy CO

NEBO



osvetľovacia technika

TRUE



nože a mini náradie

STANLEY



rozbočovače, predĺžovacie prírody, vozíky, vykurovacia technika

Midea



malé domáce spotrebiče

Kuchynské digestory

Náš sortiment malých domácich spotrebičov sme rozšírili o inovatívny rad odsávačov pár, ktoré sa hodia takmer do každého typu kuchyne. Vzhľadovo aj funkčne obsahujú mnoho unikátnych inovácií, vrátane ovládania pohybom ruky.

KPE 9039G

KUCHYNSKÝ DIGESTOR CYCLONE

- SPCC čierny oceľový plech + čierne sklo
- **dotykové ovládanie + ovládanie pohybom ruky**
- 3 stupne rýchlosti
- 1 x 1,5 W LED svetidlo
- **1 x 5-vrstvový hliníkový umývateľný tukový filter je prísľušenstvom (KPE 6090/A)**
- **vrátane 2-dielnej sady uhlíkových filtrov (KPE 6090/C)**
- vonkajšie alebo recirkulačné vetranie
- maximálny prietok vzduchu: 390 m³/h
- maximálny výkon motora: 105 W
- otvor pre výstup vzduchu: 150 mm
- energetická trieda: C
- rozmery: 89,7 x 37,3 x 40,3 cm



KPE 6039G


- rozmery: 59,7 x 37,3 x 40,3 cm



KPE 6044B

KUCHYNSKÝ DIGESTOR TWISTER


- čierny
- kolískové spínače
- 2 stupne rýchlosti
- 1 x 1,5 W LED svetidlo
- **4-vrstvový hliníkový umývateľný tukový filter je príslušenstvom (KPE 6044/A)**
- **vrátane 2-dielnej sady uhlíkových filtrov (KPE 6044/C)**
- vonkajšie alebo recirkulačné vetranie
- maximálny prietok vzduchu: 440 m³/h
- maximálny výkon motora: 105 W
- otvor pre výstup vzduchu: 150 / 120 mm (s redukciou)
- energetická trieda: C
- rozmery: 59,5 x 25,5 x 28/42 cm



KPE 6044S

KUCHYNSKÝ DIGESTOR TWISTER

- **nerezový ocelový panel + sivé telo**
- kolískové spínače
- 2 stupne rýchlosti
- 1 x 1,5 W LED svetidlo
- **4-vrstvový hliníkový umývateľný tukový filter je príslušenstvom (KPE 6044/A)**
- **vrátane 2-dielnej sady uhlíkových filtrov (KPE 6044/C)**
- vonkajšie alebo recirkulačné vetranie
- maximálny prietok vzduchu: 440 m³/h
- maximálny výkon motora: 105 W
- otvor pre výstup vzduchu: 150 / 120 mm (s redukciou)
- energetická trieda: C
- rozmery: 59,5 x 25,5 x 28/42 cm

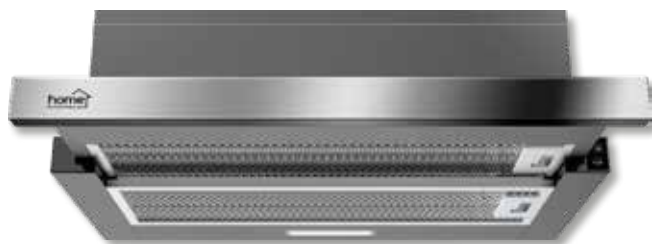

KPE 6038S

KUCHYNSKÝ DIGESTOR HURRICANE

- **nehrdzavejúca oceľ**
- ovládanie tlačidlom (mechanické)
- 3 stupne rýchlosti
- 1 x 1,5 W LED svetidlo
- **1 x 3-vrstvový hliníkový umývateľný tukový filter je príslušenstvom (KPE 60/A)**
- **vrátane 2-dielnej sady uhlíkových filtrov (KPE 6038/C)**
- vonkajšie alebo recirkulačné vetranie
- **prevedenie s 2 motormi**
- maximálny prietok vzduchu: 380 m³/h
- maximálny výkon motora: 200 W
- otvor pre výstup vzduchu: 120 mm
- energetická trieda: D
- rozmery: 59,7 x 14 x 50 cm



KPE 6038B

- čierny lakovaný ocelový
plech



KPE 6038W

- biely lakovaný ocelový
plech



KPE 6020S

KUCHYNSKÝ DIGESTOR TORNADO

- nehrdzavejúca oceľ
- ovládanie tlačidlom (mechanické)
- 3 stupne rýchlosti
- 1 x 1,5 W LED svetidlo
- **1 x 3-vrstvový hliníkový umývateľný tukový filter je prísľušenstvom (KPE 60/A)**
- **vrátane 2-dielnej sady uhlíkových filtrov (KPE 6020/C)**
- vonkajšie alebo recirkulačné vetranie
- maximálny prietok vzduchu: 200 m³/h
- maximálny výkon motora: 38 W
- otvor pre výstup vzduchu: 120 mm
- energetická trieda: C
- rozmery: 59,7 x 50 x 14 cm



KPE 6020B

- čierny lakovaný oceľový plech



KPE 6020W

- biely lakovaný oceľový plech



KPE 5019S

KUCHYNSKÝ DIGESTOR STORM

- nehrdzavejúca oceľ
- ovládanie tlačidlom (mechanické)
- 3 stupne rýchlosti
- 1 x 1,5 W LED svetidlo
- **1 x 3-vrstvový hliníkový umývateľný tukový filter je prísľušenstvom (KPE 5019/A)**
- **opcia: bavlnený filter (KPE 5019/COT)**
- vonkajšie alebo recirkulačné vetranie
- maximálny prietok vzduchu: 190 m³/h
- maximálny výkon motora: 38 W
- otvor pre výstup vzduchu: 120 mm
- energetická trieda: B
- rozmery: 49,7 x 10,5 x 48 cm



KPE 5019B

- čierny lakovaný oceľový plech



KPE 5019W

- biely lakovaný oceľový plech



		hliníkový tukový filter		aktívny uhlíkový filter		bavlnený filter	
KPE 6039G	Kuchyňský digestor CYCLONE 60 cm, čierne sklo	KPE 6090/A	Hliníkový tukový filter k digestorom CYCLONE	KPE 6090/C	Aktívny uhlíkový filter (2 ks) k digestorom CYCLONE	-	-
KPE 9039G	Kuchyňský digestor CYCLONE 90 cm, čierne sklo					-	-
KPE 6044B	Kuchyňský digestor TWISTER 60 cm, čierny	KPE 6044/A	Hliníkový tukový filter k digestorom TWISTER	KPE 6044/C	Aktívny uhlíkový filter (2 ks) k digestorom TWISTER	-	-
KPE 6044S	Kuchyňský digestor TWISTER 60 cm, nehrdzavejúci					-	-
KPE 6038B	Kuchyňský digestor HURRICANE 60 cm, čierny	KPE 60/A	Hliníkový tukový filter k digestorom HURRICANE a TORNADO	KPE 6038/C	Aktívny uhlíkový filter (2 ks) k digestorom HURRICANE	-	-
KPE 6038S	Kuchyňský digestor HURRICANE 60 cm, nehrdzavejúci					-	-
KPE 6038W	Kuchyňský digestor HURRICANE 60 cm, biely					-	-
KPE 6020B	Kuchyňský digestor TORNADO 60 cm, čierny			KPE 6020/C	Aktívny uhlíkový filter (1 ks) k digestorom TORNADO	-	-
KPE 6020S	Kuchyňský digestor TORNADO 60 cm, nehrdzavejúci					-	-
KPE 6020W	Kuchyňský digestor TORNADO 60 cm, biely					-	-
KPE 5019B	Kuchyňský digestor STORM 50 cm, čierny	KPE 5019/A	Hliníkový tukový filter k digestorom STORM	-	-	KPE 5019/COT	Bavlnený filter k digestorom STORM
KPE 5019S	Kuchyňský digestor STORM 50 cm, nehrdzavejúci			-	-		
KPE 5019W	Kuchyňský digestor STORM 50 cm, biely			-	-		



Midea - make yourself at home

Čínska značka založená v roku 1968 sa stala jedným z najväčších svetových výrobcov klimatizácie a domácich spotrebičov. Ich cieľom je zjednodušiť a spríjemniť život ľuďom a za týmto účelom zákazníkom neustále ponúkajú nové a inovatívne produkty.

Produkty Midea sú vyrábané podľa vysokých štandardov kvality a využívajú pokročilé technológie ako inteligentné ovládanie a úspora energie.

150.000+
zamestnancov

vo viac ako 200
krajinách a regiónoch

ročný príjem
41,4 miliardy dolárov

62 000
udelených patentov

Midea sa zaviazala k ochrane životného prostredia a energetickej efektívnosti, neustále hľadá príležitosti pre udržateľnú výrobu a zelené technológie. Spoločnosť s radosťou pomáha svojim zákazníkom znížiť spotrebu energie a prejsť na udržateľný životný štýl. Pre Midea je spokojnosť zákazníka prvoradá a snaží sa o úzku spoluprácu so zákazníkmi.

**Midea ponúka vysoko kvalitné produkty za dostupné ceny
a na každý jeden produkt poskytuje záruku.**

Od roku 2023 ponúka **Somogyi Elektronik** produkty celosvetovo uznávanej značky **Midea**.

Naša spoločnosť je distribútorom kategórie malých domácich spotrebičov.

Produkty, ktoré distribuujeme, sú **vynikajúcej kvality**, čo umožňuje našim partnerom uspokojiť potreby zákazníkov.

Dbáme na to, aby sme zabezpečili správny výber, aby ste mohli obslúžiť každého zákazníka.



MF-TN35D

MIDEA AIR FRYER

- **3,5 l kôš na pečenie**
- časovač vypnutia max. 60 min.
- nastaviteľná teplota do 200 °C
- 1500 W výkon pre rýchle a účinné pečenie



MAM720C2AT (WH)

MIDEA MIKROVLNNÁ RÚRA

- čas varenia max. 95 min
- **rozmrazovanie podľa času alebo hmotnosti**
- **8 automatických menu**
- 5 nastaviteľných výkonov
- detská zámka
- otváranie dverí tlačidlom
- 20 l objem rúry
- **mikrovlnný výkon max. 700 W**
- hmotnosť: 10,25 kg
- rozmery: 440 x 346 x 259 mm



MJ-KM6001W

MIDEA KUCHYNSKÝ ROBOT

- ABS plastový kryt s lesklým efektom
- 4 l nehrdzavejúca misa na miešanie
- **elektrické nastavenie 6 stupňov rýchlosti**
- otvárateľná hlavová časť
- **hnetací, šľahací a miešací nástavec**
- nožičky s príslavkami
- výkon: 600 W



HM0293

MIDEA RUČNÝ ŠĽAHAČ

- **5 rýchlostí + turbo funkcia**
- jednoduché uvoľnenie miešacieho nástavca pomocou tlačidla
- **nehrdzavejúci miešací, hnetací a šľahací nástavec**
- nástavce vhodné do umývačky riadu
- výkon: 400 W



MT-RP2L09W**MIDEA
HRIANKOVAČ**

- plastový vonkajší kryt chladný na dotyk
- **stlačením tlačidla funkcie stop/ohrev/rozmrazovanie, s kontrolkami**
- elektrické prerušenie opekania
- 6 druhov načasovania
- **upraví chlieb do stredu**
- **ochrana proti zaseknutiu chleba**
- odstrániteľná tácka na omrvinky
- protišmykové nožičky
- držiak kábla
- výkon: 800-950 W

**MA-D1502AW****MIDEA
KÁVOVAR**

- výkon: **1000 W**
- **1,25 l kapacita, na prípravu 10 šálok kávy**
- odstrániteľný plastový filter
- **Pause 'n Serve funkcia:** ventil sa automaticky zatvorí po odstránení výlevky
- vodomer pre presné plnenie
- **podstavec pre udržanie tepla**
- kontrolka za-/vypnutia
- rozmery: 26,5 x 17 x 33 cm

**MK-15H01A****MIDEA
RÝCHLOVARNÁ KANVICA**

- **dvojitý plášť** - ochrana pred horúcim vonkajším krytom
- 1,5 l kapacita
- bezzvarové vnútro z nehrdzavejúcej ocele, jednoduché čistenie
- **rýchle ohrievanie**
- výkon: 1850 - 2200 W
- otváranie krytu stlačením tlačidla

**MK-17G03A2****MIDEA
RÝCHLOVARNÁ KANVICA, SKLENENÁ**

- **sklenená kanvica s nehrdzavejúcimi dekoráčnymi prvkami**
- 1,7 l kapacita
- rýchle ohrievanie
- výkon: 1850 - 2200 W
- otváranie krytu stlačením tlačidla
- držiak kábla
- **okolo prístroja modré osvetlenie**



Malé domáce spotrebiče

HG AF 24

TEPLOVZDUŠNÁ FRITÉZA S DVOJITÝM KOŠOM

• **2 x 3,8 l kapacita** • **výkon: 2460 W** • digitálne ovládanie • možnosť výberu 6 režimov: teplovzdušné pečenie, opekanie, pečenie, sušenie, rozmrazovanie, ohrievanie • **MEAL funkcia:** v dvoch košoch sa súčasne pripravujú dve rôzne jedlá • **DUAL funkcia:** rovnaké jedlo je možné pripravovať vo veľkých množstvách v dvoch košoch súčasne • koše je možné používať samostatne • počas prevádzky nastaviteľná teplota a zostávajúci čas • jednoduché ovládanie • rozmery: 39 x 31 x 35 cm



HG KS 900

PEKÁREŇ CHLEBA

• **15 programov**, napr. rýchle pečenie, bezgluténový, celozrnný program alebo príprava jogurtu • **možnosť výberu veľkosti chleba:** 500 g, 750 g, **900 g** • 60 minútová funkcia udržiavania tepla • **15 minútová pamäť v prípade výpadku prúdu** • **povrch z nehrdzavejúcej ocele bez odtlačkov prstov** • odmerka a odmerná lyžica je príslušenstvom • napájanie: 220-240 V~ / 50-60 Hz / **710 W** • rozmery: 28 x 29 x 32,5 cm



HG MH 23 GR

MIKROVLNNÁ RÚRA S GRILOM

• **23 l** • **grilovacia mriežka je príslušenstvom** • sklenený podnos Ø27 cm • **mikrovlnný výkon: 800 W a výkon grilu: 1000 W** • **digitálne ovládanie** • červený LED displej • presný čas • nastaviteľný prevádzkový čas od 5 sekúnd do 95 minút • integrovaný samostatný kuchynský časovač • 5 stupňov mikrovlnného výkonu • **vopred nastavené programy, napr. pizza** • rozmrazovanie podľa hmotnosti alebo času • detská zámka • pohodlná, veľká rukoväť • rozmery: 48,5 x 29,3 x 40,5 cm • hmotnosť: 14 kg



HG MH 21

MIKROVLNNÁ RÚRA

- **mikrovlnný výkon: 700 W**
- 5 stupňov výkonu
- 20 l
- funkcia rozmrazovania
- max. 35 minútový časovač
- **pohodlná, veľká rukoväť**
- rozmery: 44 x 25,9 x 35,9 cm
- hmotnosť: 10,3 kg



HG MS 10

MINI RÚRA S TERMOSTATOM

- výkon: 1050 W
- 9 l
- ideálny pre prípravu teplých sendvičov, lasagne, mini pizza, predpečené čerstvej bagety
- **nastaviteľná teplota pečenia pomocou termostatu, max. 230 °C**
- max. 60 minútový časovač
- izolovaná rukoväť
- izolovaný kovový kryt
- dvie s dvojítm sklom
- **príslušenstvo: mriežka na pečenie, tácka a nástroj na vyberanie tácky**
- rozmery: 37,5 x 22,5 x 30,5 cm
- hmotnosť: 4 kg



HG LS 1000

POKRIEVA NA PEČENIE S TEPLVZDUŠNOU FUNKCIOU

- sklenená pokrievka, zabudované halogénové ohrievanie a cirkulácia vzduchu
- výkon: 1000 W
- jednoduchá kontrola stavu pečenia cez sklenenú pokrievku
- pozoruhodná prevádzka
- nastaviteľná teplota pečenia 45 °C - 220 °C
- nastaviteľná doba pečenia od 1 min.
- jednoduchá, bezpečná obsluha
- môže sa používať na nehrdzavejúcej ocelej vnútornej nádobe elektrického tlakového hrnca
- **použiteľné nádoby: Ø22 cm, Ø24 cm**
- jednoduché čistenie
- rozmery: Ø25,5 x 12 cm



HG ASZ 5

SUŠIČKA POTRAVÍN

- ideálne na sušenie ovocia, zeleniny, bylín, semien, atď.
- **nastaviteľná teplota medzi 35-70 °C**
- 5 stohovateľných podnosov
- **max. hmotnosť potravín: 3,5 kg**
- vynikajúce vnútorné prúdenie vzduchu
- LED kontrolka prevádzky
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 250 W
- rozmery: 31 x 21 x 25 cm



HG BA 27

ZAVÁRACÍ AUTOMAT

- **1800 W výkon**
- 27 l smaltovaná kovová nádoba
- je vhodný na sterilizáciu max. 14 ks zaváracích pohárov s objemom 1 l
- **vhodný aj na ohrievanie, varenie, udržiavanie teploty max. 27 l tekutiny (napr. čaj, varené víno)**
- s výpustným kohútikom
- mechanický termostat
- možnosť vypnúť zvukový signál termostatu
- časovač vypnutia, max. 120 min.
- rukoväť s tepelnou izoláciou
- plastová mriežka pre umiestnenie pohárov je príslušenstvom
- **držák kábla**
- rozmery: 46 x 43 x 48 cm



HG IF 29

INDUKČNÝ VARIČ

- voľne stojace, prenosné prevedenie
- **výkon: 2000 W**
- tepelne odolná, Ø29 cm sklokeramická varná plocha
- použiteľná veľkosť hrnca: Ø12 - Ø26 cm
- protišmykové silikónové nožičky
- dotykové tlačidlá, jednoduché ovládanie
- **nastaviteľný výkon** v 10 úrovniach po 200 W (200 W - 2000 W)
- **nastaviteľná teplota** v 10 úrovniach po 20 °C (**60 - 240 °C**)
- **časovač vypnutia: 1 minúta - 3 hodiny**
- automatické rozpoznávanie riadu
- **detský zámok**
- napájanie: 220-240 V~ / 50-60 Hz / 2000 W
- rozmery: Ø29 x 6,4 cm



HG GR 03

ELEKTRICKÝ GRIL

- **výkon: 2000 W**
- **ideálny počas celého roka, na vnútorné grilovanie**
- rýchly ohrev
- **mimoriadne jednoduché čistenie**
- nastaviteľná teplota
- **neprílnavá vrúbkovaná a hladká plocha**
- izolovaná plastová rukoväť
- stabilný plastový stojan s gumenými nožičkami
- odstrániteľná zásuvka na olej
- rozmery grilovacej plochy: 52 x 26,5 cm
- rozmery: 62 x 8,5 x 32 cm



HG R 01WH

PRENOSNÁ ELEKTRICKÁ JEDNOPLATNIČKA

- ideálna do chaty, kempingu alebo na internát
- **výkon: 1500 W, rýchly ohrev**
- Ø18 cm varná plocha
- nastaviteľná teplota varenia
- stabilné gumené nožičky
- **masívne, smaltované telo**
- mimoriadne jednoduché čistenie
- nízke nároky na priestor
- rozmery: 21 x 6,5 x 25,5 cm



HG R 02WH

PRENOSNÁ ELEKTRICKÁ DVOJPLATNIČKA

- ideálna do chaty, kempingu alebo na internát
- **výkon: 1000 W + 1500 W, rýchly ohrev**
- Ø15 cm + Ø18 cm varná plocha
- nastaviteľná teplota varenia
- stabilné gumené nožičky
- **masívne, smaltované telo**
- mimoriadne jednoduché čistenie
- nízke nároky na priestor
- rozmery: 47 x 6,5 x 25,5 cm



HG R 03SS

PRENOSNÁ ELEKTRICKÁ JEDNOPLATNIČKA

- ideálna do chaty, kempingu alebo na internát
- **výkon: 1500 W, rýchly ohrev**
- Ø18 cm varná plocha
- nastaviteľná teplota varenia
- stabilné gumené nožičky
- **masívne, nehrdzavejúce telo**
- mimoriadne jednoduché čistenie
- nízke nároky na priestor
- rozmery: 23 x 8,5 x 25,5 cm



HG R 04SS

PRENOSNÁ ELEKTRICKÁ DVOJPLATNIČKA

- ideálna do chaty, kempingu alebo na internát
- **výkon: 1000 W + 1500 W, rýchly ohrev**
- Ø15 cm (1000 W) a Ø18 cm (1500 W) varná plocha
- nastaviteľná teplota varenia
- stabilné gumené nožičky
- **masívne, nehrdzavejúce telo**
- mimoriadne jednoduché čistenie
- nízke nároky na priestor
- rozmery: 47 x 9 x 25,5 cm



HG KG 01

MINI ELEKTRICKÝ GRIL

- výkon: 800-1000 W
- nepriľnavý povrch
- jednoduché čistenie
- **paralelné plochy na pečenie, ktoré sa prispôbia výške pokrmu**
- ochrana proti prehriatiu
- rozmer grilovacej plochy: 230 x 145 mm
- rozmer: 27 x 7,5 x 24 cm



HG P 01

SENDVIČOVAČ PANINI

- výkon: 750 W
- **možnosť pripraviť naraz 2 menšie alebo jeden veľký sendvič**
- kontrolky: pod napätím / pripravený na opekanie
- **nepriľnavý povrch**
- jednoduché čistenie
- rozmer: 23 x 9 x 21 cm



HG SZ 02

SENDVIČOVAČ

- výkon: 750 W
- **možnosť pripraviť naraz 2 sendviče**
- kontrolky: pod napätím / pripravený na opekanie
- **nepriľnavý povrch**
- jednoduché čistenie
- držák kábla
- rozmer: 22 x 9,5 x 22 cm



HG GS 21

VAFLOVAČ

- výkon: 750 W
- **možnosť pripraviť naraz 2 vafle**
- kontrolky: pod napätím / pripravený na opekanie
- **nepriľnavý povrch**
- jednoduché čistenie
- rozmer: 22 x 7,5 x 23 cm



HG GK 04

PRÍSTROJ NA VAFLOVÉ KOŠÍČKY

- výkon: 520 W
- **možnosť pripraviť naraz 4 vaflové košíčky**
- červená kontrolka
- **nepriľnavý povrch**
- jednoduché čistenie
- držák kábla
- rozmer: 16 x 9 x 22 cm



HG BG 30

BUBBLE - VAFLOVAČ

- výkon: 900 W
- **priprava naraz jedného šesťhranného bubble-vafle, ktorý sa skladá z 30 vaflových bublín**
- kontrolky: pod napätím / pripravený na opekanie
- **nepriľnavý povrch**
- jednoduché čistenie
- držák kábla
- rozmer: 21 x 11 x 26 cm



HG SZE 01

ELEKTRICKÝ KRÁJAČ

• výkon: 150 W • plynule nastaviteľná hrúbka rezu (0-1,5 cm) • nehrdzavejúci krájací kotúč, Ø17 cm • **protišmykové nožičky** • bezpečnostný spínač • skladací, jednoduché skladovanie • **zapustený držiak kábla** • ochrana proti prehriatiu • rozmery: otvorený: 26 x 20 x 33 cm, zatvorený: 9,5 x 20 x 33 cm



HG KP 42

HRIANKOVAČ, 4 PLÁTKY

• výkon: 1400 W • možnosť opekať naraz 4 plátky chleba • inteligentné opekanie • automatické zarovnanie na stred • ochrana proti zaseknutiu chleba • **7 stupňov opekania** • tlačidlo CANCEL na prerušenie opekania • funkcie opätovného ohrevu a rozmrazovania • **ohrievač žemlí je príslušenstvom** • **jednoduché čistenie tácky na omrvinky** • rozmery: 38,2 x 14,4 x 17,2 cm



HG KP 01

HRIANKOVAČ

- výkon: 750 W
- možnosť opekať naraz 2 plátky chleba
- **7 stupňov opekania**
- tlačidlo STOP na prerušenie opekania
- **jednoduché čistenie tácky na omrvinky**
- rozmery: 23 x 15,5 x 14,5 cm



HG KP 22

HRIANKOVAČ, 2 PLÁTKY

• výkon: 750 W • možnosť opekať naraz 2 plátky chleba • inteligentné opekanie • automatické zarovnanie na stred • ochrana proti zaseknutiu chleba • **7 stupňov opekania** • tlačidlo CANCEL na prerušenie opekania • funkcie opätovného ohrevu a rozmrazovania • **ohrievač žemlí je príslušenstvom** • **jednoduché čistenie tácky na omrvinky** • rozmery: 26 x 14,4 x 17,2 cm



HG M 05

KUCHYNSKÁ VÁHA

- meracia hranica: 5 kg
- presnosť merania: 1 g
- funkcia TARE
- nastaviteľné meracie jednotky: g/oz,lb; voda ml/cup; mlieko ml/cup
- protišmykové nožičky
- automatické vypnutie
- **zobrazenie nízkeho nabitia batérie**
- zobrazenie preťaženia
- napájanie: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom
- rozmery: 20 x 18 x 1,7 cm



HG M 15

KUCHYNSKÁ VÁHA

- **červený LED displej**, dobre viditeľný aj počas merania
- meracia hranica: 15 kg
- presnosť merania: 1 g
- funkcia TARE
- nastaviteľné meracie jednotky: kg / lb / g
- protišmykové nožičky
- automatické vypnutie
- **zobrazenie nízkeho nabitia batérie**
- zobrazenie preťaženia
- napájanie: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom
- rozmery: 27 x 25 x 1,8 cm



HG HD 1300

ELEKTRICKÝ MLYNČEK NA MÄSO

- maximálny výkon: 1300 W
- **kapacita mletia: 1600 g / min.**
- **3 nehrdzavejúce mletie doštičky** (3 mm jemné, 5 mm normálne, 7 mm hrubé) sú príslušenstvom
- nehrdzavejúci nôž
- nehrdzavejúci násypník
- nástavec na plnenie klobás a prípravu kebbe je príslušenstvom
- **funkcia spätný chod**
- protišmykové nožičky
- napájanie: 230 V / 50 Hz
- rozmery: 26 x 15,4 x 30,4 cm



HG HD 1300/PP

LIS NA PARADAJKY

- lis na paradajky k HG HD 1300
- vhodný na lisovanie paradajok alebo ovocia



HG HD 1300/SZ

SADA NA SEKANIE, MLETIE

- sada na sekanie, mletie k HG HD 1300
- 3 vložky: sekáč, krájač jablka, vložka na mletie orechov



HG AP 18

MULTIFUNKČNÝ SEKÁČ

- **odolná sklenená nádoba s objemom 1,8 l, nepoškriabe sa**
- 4-hranný nerezový nôž, efektívne sekanie: vhodné na mäso, zeleninu, ovocie, lieskové orechy, vlašské orechy, atď.
- funkcia STOP: nôž sa zastaví takmer okamžite
- jednoduché ovládanie jedným tlačidlom
- možno rýchlo rozobrať, jednoduché čistenie
- **príslušenstvo: 4-hranný nôž, hnetacie rameno, šľahač nástavec, valček na lúpanie (na cesnak)**
- napájanie: 220-240 V~ / 50 Hz / 400 W
- rozmery: 21,8 x 25,8 x 18 cm



HG AP 13

SEKÁČ

- **výkon: 320 W**
- nože z nerezovej ocele
- **1 l sklenená nádoba**
- jednoduchá obsluha
- jednoduché čistenie
- ochrana proti prehriatiu
- rozmery: 19 x 22 x 16 cm



HG TM 01

DIGITÁLNY JADROVÝ TEPLOMER

- **hranica merania: -50°C - +300°C**
- **15 cm meracia sonda**
- zobrazenie teploty: 0,1 °C/°F, nastaviteľný °C alebo °F
- za-/vypínanie
- napájanie: 1 x 1,5 V (LR44) gombíková batéria, je príslušenstvom
- rozmery: 26 x 3 x 1,5 cm



HG BM 12

TYČOVÝ MIXÉR

- výkon: 250 W
- ergonomicky tvarované držadlo
- **nože z nerezovej ocele**
- materiál ABS
- **vysoký počet obrátok (15.000 / min)**
- jednoduché uvoľnenie plastového mixovacieho nástavca
- jednoduché čistenie
- ochrana proti prehriatiu
- rozmery: Ø6,5 x 35 cm



HG BMS 64

TYČOVÝ MIXÉR

- výkon: 600 W
- **príslušenstvom je nehrdzavejúci mixér, odmerná nádoba, šľahacia metla a sekáč**
- 2 stupne rýchlosti
- ergonomicky tvarované držadlo
- **jednoduché poskladanie**
- nehrdzavejúce nože
- **jednoduché čistenie**
- ochrana proti prehriatiu
- objem nádoby na sekanie: 600 ml
- objem odmernej nádoby: 700 ml



HG VF 05

RÝCHLOVARNÁ KANVICA

- výkon: 2000 W
- **1,2 l objem nádoby**
- **stupnica viditeľná z oboch strán**
- **bezkvapková výlevka**
- vyberateľný filter
- podstavec otočný o 360°
- **skrytá vyhrievacia špirála**
- izolovaná rukoväť
- jednoduché čistenie
- ochrana proti prehriatiu
- rozmery: Ø14 x 21 cm



HG KM 18

RUČNÝ ŠĽAHAČ

- výkon: 250 W
- **5 rýchlostí**
- TURBO funkcia
- šľahacie a hnetacie nástavce sú príslušenstvom
- **možnosť postaviť na kuchynskú linku**
- **jednoduché čistenie**
- ochrana proti prehriatiu
- rozmery: 14 x 20 x 9 cm



HG VF 04

RÝCHLOVARNÁ KANVICA

- výkon: 1850-2000 W
- **1,7 l objem nádoby**
- dvojité plášť, prevedenie plast, nehrdzavejúca oceľ
- stupnica viditeľná z oboch strán
- bezkvapková výlevka
- vyberateľný filter
- nabíjací podstavec otočný o 360°
- **skrytá vyhrievacia špirála**
- izolovaná rukoväť
- jednoduché čistenie
- ochrana proti prehriatiu
- rozmery: Ø16 x 24 x 26 cm



CF 132

KÁVOVAR, 3 ŠÁLKY

- **taliansky design**
- základný materiál: hliník
- teplovzdorná rukoväť

Produkt je dostupný len vo farbách zobrazených na fotografii, v každom prípade len do vypredania zásob!



PEDRINI

HG PR 06

ESPRESSO KÁVOVAR

- výkon: 800 W, 3,5 bar tlak
- **vhodný na prípravu 4 šálok kávy**
- **speňovač mlieka** na prípravu cappuccina
- červená kontrolka
- sklenená výlevka s izolovanou rukoväťou
- **vyberateľná táčka na odkvapkávanie**
- protišmykové silikónové nožičky
- ochrana proti prehriatiu
- rozмеры: 17 x 32 x 23,5 cm



HG PR 06/K

SKLENENÁ VÝLEVKA K HG PR 06 ESPRESSO KÁVOVARU



HG KD 75

MLYNČEK NA KÁVU

- výkon: 150 W
- nerezavajúce nože a nádoba
- **kapacita: 75 g zrnkovej kávy**
- jednoduchá, bezpečná obsluha
- jednoduché čistenie
- rozмеры: Ø10,5 x 19 cm



GD 160

PEDRINI BATÉRIOVÝ NAPEŇOVAČ MLIEKA, MIXÉR

- napájanie: **2 x 1,5 V (AA) batéria**, nie je príslušenstvom
- materiál: kov
- rozмеры: 3,5 x 21 x 2,5 cm



PEDRINI

HG KV 06

KÁVOVAR

- výkon: 730-870 W
- **vhodný na prípravu 8 šálok kávy**
- 1 l nádrž na vodu
- sklenená výlevka s izolovanou rukoväťou
- umývateľný plastový filter
- možnosť používať aj s papierovým filtrom
- **ohrievací tanier**
- ventil sa automaticky zatvorí pri vyberaní sklenenej výlevky
- jednoduché čistenie
- protišmykové silikónové nožičky
- ochrana proti prehriatiu
- rozмеры: 21 x 28,5 x 16 cm



HG TH 150

SPEŇOVAČ MLIEKA

- výkon: 450-550 W
- **ovládanie termostatom, príprava teplého mlieka/peny**
- **ohrievavanie mlieka 300 ml, príprava mliečnej peny zo 150 ml mlieka**
- nerezavajúce / plastové prevedenie s dvojitém krytom
- neprílišná vnútorná plocha
- jednoduché čistenie
- **ohrievanie na 65°C**
- rozмеры: 10 x 20 x 15,5 cm



VIDEO



10-104-007

VÝLEVKA

- **600 ml objem**
- nepriľnavý kameninový povrch
- **vhodný na umývanie v umývačke riadu**



NAVA®

0APE039

NEREZOVÝ TLAKOVÝ HRNIEC, RÝCHLOVARIČ

- priemer: 22 cm
- objem: 5 l
- pokrievka s rýchlouzáverom, tromi bezpečnostnými ventilmi, ktoré zabráňujú otvoreniu pod tlakom
- 3-vrstvový, oceľ-hliník-ocel
- podstavec
- **vhodný na indukčnú varnú dosku**
- so zníženou spotrebou energie
- BPA FREE
- 18/10 nerezová oceľ



PEDRINI

10-144-130

HRNIEC

- 28 cm priemer
- nepriľnavý kameninový povrch
- **vhodný na indukčnú varnú dosku**
- pokrievka zo skla
- vhodný na umývanie v umývačke riadu



NAVA®

10-144-122

HRNIEC

- 28 cm priemer
- nepriľnavý kameninový povrch
- **vhodný na indukčnú varnú dosku**
- pokrievka zo skla
- vhodný na umývanie v umývačke riadu



NAVA®

10-144-120

HRNIEC

- 20 cm priemer
- nepriľnavý kameninový povrch
- **vhodný na indukčnú varnú dosku**
- pokrievka zo skla
- vhodný na umývanie v umývačke riadu



NAVA®

10-144-110

WOK PANVICA

- 28 cm priemer
- nepriľnavý kameninový povrch
- **vhodný na indukčnú varnú dosku**
- vhodný na umývanie v umývačke riadu
- dá sa zavesiť



NAVA®

10-144-103

PANVICA

- 28 cm priemer
- nepriľnavý kameninový povrch
- **vhodný na indukčnú varnú dosku**
- vhodný na umývanie v umývačke riadu
- dá sa zavesiť



NAVA®

10-144-112

PANVICA NA PALACINKY

- 24 cm priemer
- nepriľnavý kameninový povrch
- **vhodný na indukčnú varnú dosku**
- vhodný na umývanie v umývačke riadu
- dá sa zavesiť



NAVA®

10-144-100

PANVICA

- 20 cm priemer
- nepriľnavý kameninový povrch
- **vhodný na indukčnú varnú dosku**
- vhodný na umývanie v umývačke riadu
- dá sa zavesiť



NAVA®

0147-320

STRÚHADLO NA SYR A ORECHY

- jednoduché používanie
- **nerezový bubon**
- ergonomické prevedenie
- vhodné na umývanie v umývačke riadu
- talianska kvalita




PEDRINI

0152-420

NÁSTROJ NA ZDOBENIE

- nástroj na zdobenie **s piatimi nástavcami**
- plastový
- talianska kvalita

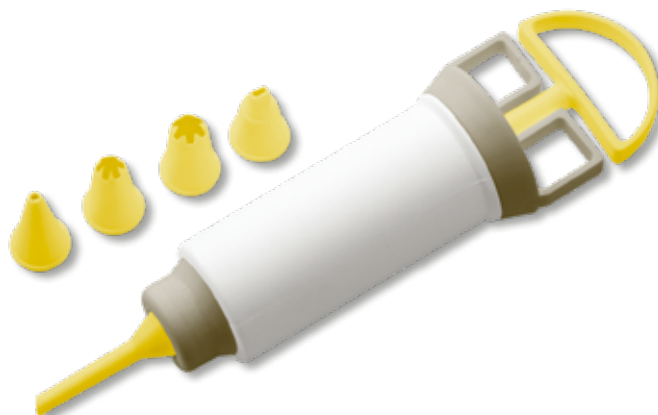

PEDRINI

0267-820

OTVÁRAČ NA KONZERVY

- **rezacia hlava z kalenej ocele**
- jednoduché používanie
- talianska kvalita



PEDRINI

03GD259

PLASTOVÉ STIERKY

- **tri kusy v balení**
- na zdobenie torty a hladenie fondánov
- pružný plast
- jednoduché používanie
- vhodné na umývanie v umývačke riadu
- talianska kvalita



PEDRINI

HG FMZ 18

OSOBNÁ VÁHA

- **maximálna zaťažiteľnosť: 180 kg**
- presnosť merania: 0,1 kg
- **meranie telesného tuku, hydratácie tela, svalovej hmoty, kostnej hmoty**
- **automatické za- a vypnutie**
- zobrazenie stavu batérie a preťaženia
- pamäť, uloženie 10 osôb
- meracie jednotky: kg/lb/st
- napájanie: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom
- rozmery: 30 x 30 cm



HG FM 12

OSOBNÁ VÁHA

- **meracia hranica: 180 kg**
- presnosť merania: 100 g
- automatické za- a vypnutie
- zobrazenie stavu batérie a preťaženia
- **rozmery LCD displeja: 62 x 26 mm**
- napájanie: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom
- rozmery: 28 x 28 x 2 cm



HG HSZ 22

FÉN NA VLASY

- výkon: 1800-2200 W
- 2 stupne rýchlosti
- 3 stupne teploty
- funkcia studeného vzduchu
- závesný
- koncentrátor vzduchu
- rozmery: 30 x 26 x 9 cm



HG HSZ 18

FÉN NA VLASY

- výkon: 1400 W
- držiadlo s možnosťou zatvoriť
- závesný
- 2 stupne pre účinné sušenie vlasov
- koncentrátor vzduchu
- rozmery: 19 x 23 x 7,5 cm



HG HS 12

ZASTRIHÁVAČ VLASOV A CHÍPKOV

- káblové a bezdrôtové použitie
- 5 vymeniteľných hláv: široká, normálna a precízna hlavica, zastreihávač nosných chĺpkov a holiaci strojček
- 7 plastových hrebeňov: zastreihávač vlasov 3, 6, 9, 12 mm / zastreihávač brady: 4, 6, 8 mm
- LED kontrolka nabitia
- 2 hodinovým nabíjaním funguje 60 minút
- zabudovaný Li-ion akumulátor
- príslušenstvo: nabíjaci a úložný stojan, sieťový adaptér



HG TR 01

ZASTRIHÁVAČ NOSNÝCH CHÍPKOV

- zastreihávač nosných, ušných chĺpkov a obočia
- mikro rezací systém
- príslušenstvo: kefka na obočie (2 rozmery) a čistiaca kefka
- napájanie: 1 x 1,5 V (AA) batéria, nie je príslušenstvom
- rozmery: Ø2,5 x 16 cm



HG V 22

ŽEHLIČKA S KERAMICKOU ŽEHLIACOU PLOCHOU

- výkon: 1850-2200 W
- keramická žehliaca plocha
- funkcia samočistenia
- naparovanie a vertikálny parný ráz
- funkcia kropenia
- kontrolka ohrievania
- flexibilná prípojka napájacieho kábla
- cca. 160 ml nádoba na vodu
- rozmery: 25,5 x 13,5 x 10 cm



HG RG 1000

PRENOSNÝ RUČNÝ NAPAROVAČ ODEVOV

- výkon: 1000 W
- nehrdzavejúca naparovacia plocha
- odstrániteľná 100 ml nádrž na vodu
- horizontálne a vertikálne naparovanie
- kefový nástavec na hrubšie textilie
- kapacita dávkovania pary: ~15 g/min.
- rýchly ohrev
- kontrolka ohrievania
- zatvoriteľná rukoväť, jednoduché skladovanie
- dávkovač a textilné vrecko na skladovanie sú príslušenstvom
- rozmery: v otvorenom stave: 18 cm x 18 cm x 9 cm v zatvorenom stave: 19,5 cm x 10 cm x 9 cm



VIDEO



Vysávač pre suché / mokré vysávanie a príslušenstvo

DXV20P

DEWALT VYSÁVAČ PRE SUCHÉ / MOKRÉ VYSÁVANIE

- **objem nádoby: 20 l**
- sací výkon: 15 KPa (230 V~)
- prietok vzduchu: 37,8 l/s
- hadica: Ø48 mm x 2,1 m
- príslušenstvo: hadica, predĺžovacia hadica, filter Clean Connect™, vrečko na prach, utility hlavica, podlahová hubica, štrbinová hubica, sieťové vrečko na uloženie príslušenstva
- typ vrečka na prach: DXVA19-4204
- sieťový kábel s gumovou izoláciou: 3 m
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 1050 W


DEWALT

DXV20PTA

DEWALT VYSÁVAČ PRE SUCHÉ / MOKRÉ VYSÁVANIE

- **objem nádoby: 20 l**
- sací výkon: 15 KPa (230 V~)
- prietok vzduchu: 37,8 l/s
- hadica: Ø48 mm x 2,1 m
- **s prípojkou (230 V~ / 50 Hz) na prevádzku ďalších prístrojov**
- príslušenstvo: hadica, predĺžovacia hadica, filter Clean Connect™, vrečko na prach, utility hlavica, podlahová hubica, štrbinová hubica, okrúhla kefová hubica, sieťové vrečko na uloženie príslušenstva
- typ vrečka na prach: DXVA19-4204
- sieťový kábel s gumovou izoláciou: 3 m
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 1050 W


DEWALT

DXV25S

DEWALT VYSÁVAČ PRE SUCHÉ / MOKRÉ VYSÁVANIE

- **kryt z nehrdzavejúcej ocele**
- **objem nádoby: 25 l**
- sací výkon: 15 KPa (230 V~)
- prietok vzduchu: 37,8 l/s
- hadica: Ø48 mm x 2,1 m
- príslušenstvo: hadica, predĺžovacia hadica, filter Clean Connect™, vrečko na prach, utility hlavica, podlahová hubica, štrbinová hubica, sieťové vrečko na uloženie príslušenstva
- typ vrečka na prach: DXVA19-4204
- sieťový kábel s gumovou izoláciou: 3 m
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 1050 W


DEWALT

DXV30SAPTA

DEWALT VYSÁVAČ PRE SUCHÉ / MOKRÉ VYSÁVANIE

- **kryt z nehrdzavejúcej ocele**
- **objem nádoby: 30 l**
- sací výkon: 15 KPa (230 V~)
- prietok vzduchu: 37,8 l/s
- hadica: Ø48 mm x 2,1 m
- **s prípojkou (230 V~ / 50 Hz) na prevádzku ďalších prístrojov**
- príslušenstvo: hadica, predĺžovacia hadica, filter Clean Connect™, vrečko na prach, utility hlavica, podlahová hubica, štrbinová hubica, okrúhla kefová hubica, sieťové vrečko na uloženie príslušenstva
- typ vrečka na prach: DXVA19-4201
- sieťový kábel s gumovou izoláciou: 3 m
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 1050 W


DEWALT

DXVA19-1202

DEWALT
PREDLŽOVACIA TRUBICA, 48 MM



DEWALT

DXVA19-1300

DEWALT
HLAVICA VYSÁVAČA, UTILITY, 48 MM



DEWALT

DXVA19-1400

DEWALT
HLAVICA VYSÁVAČA, ŠTRBINOVÁ, 48 MM



DEWALT

DXVA19-1900D

DEWALT
HLAVICA VYSÁVAČA, PODLAHOVÁ, 48 MM



DEWALT

DXVA19-2400

DEWALT HLAVICA VYSÁVAČA,
OKRÚHLA KEFOVÁ, 48 MM



DEWALT

DXVA19-2558

DEWALT
HADICA VYSÁVAČA, 48 MM X 2,1 M



DEWALT

DXVA19-4201

DEWALT
VRECKO NA PRACH 23 L - 38 L, 3 KS



DEWALT

DXVA19-4204

DEWALT
VRECKO NA PRACH 20 L - 30 L, 3 KS



DEWALT

DXVA19-5158

DEWALT SIEŤOVÉ VRECKO
NA ULOŽENIE PRÍSLUŠENSTVA



DEWALT

DXVC4001

DEWALT
FILTER, KLASICKÝ



DEWALT

Chladiaca technika

ACH 12000

MOBILNÁ KLIMATIZÁCIA S KÚRENÍM

- lokálne klimatizačné zariadenie
- do miestnosti s rozlohou 26 m²
- **4 režimy: chladienie, ventilátor, odvlhčovanie, kúrenie**
- časovač za- a vypnutia (24 h)
- všetky funkcie na diaľkové ovládanie
- **dá sa ovládať na diaľku telefónom pomocou aplikácie Smart Life** (WiFi 2,4 GHz)
- chladiaci výkon / kúriaci výkon: 3,5 kW / 3,3 kW
- maximálny výkon odvlhčovania: 36 l/24 h
- napájanie diaľkového ovládača: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom
- napájanie: 220-240 V~ / 50 Hz / 1370 W
- rozmery: 44 x 82 x 35 cm
- hmotnosť: netto 27 kg
- **energetická trieda: chladienie: A / vykurovanie: A+**



Pozor! Nebezpečenstvo požiaru!

POZOR!

Výrobok je plnený propánom (R290).

Prístroj sa môže prevádzkovať, používať, skladovať v miestnosti s rozlohou aspoň 11,8 m²!

ACM 12000

MOBILNÁ KLIMATIZÁCIA

- lokálne klimatizačné zariadenie
- **do miestnosti s rozlohou 26 m²**
- **3 režimy: chladenie, odvlhčovanie, vetranie**
- časovač za- a vypnutia (24 h)
- všetky funkcie na diaľkové ovládanie
- prehľadný ovládací panel
- hadica pre odvod vody je príslušenstvom
- **chladiaci výkon 3,5 kW / 12000 BTU / h**
- maximálny výkon odvlhčovania 36 l / 24 h
- hlučnosť: 65 dB(A)
- chladiace médium: R290
- 220-240 V~ / 50 Hz / 1370 W
- rozmery: 44 x 82 x 35 cm
- hmotnosť: netto 27 kg
- energetická trieda: A



Pozor! Nebezpečenstvo požiaru!



POZOR!

Výrobok je plnený propánom (R290).
Prístroj sa môže prevádzkovať, používať, skladovať v miestnosti s rozlohou aspoň 11,7 m²!

ACM 9000

MOBILNÁ KLIMATIZÁCIA

- lokálne klimatizačné zariadenie
- **do miestnosti s rozlohou 20 m²**
- **3 režimy: chladenie, odvlhčovanie, vetranie**
- časovač za- a vypnutia (24 h)
- všetky funkcie na diaľkové ovládanie
- prehľadný ovládací panel
- hadica pre odvod vody je príslušenstvom
- **chladiaci výkon 2,64 kW / 9000 BTU / h**
- maximálny výkon odvlhčovania 21,6 l / 24 h
- hlučnosť: 65 dB(A)
- chladiace médium: R290
- 220-240 V~ / 50 Hz / 1000 W
- rozmery: 42 x 80 x 35 cm
- hmotnosť: netto 25 kg
- energetická trieda: A



Pozor! Nebezpečenstvo požiaru!

POZOR!

Výrobok je plnený propánom (R290).
Prístroj sa môže prevádzkovať, používať, skladovať v miestnosti s rozlohou aspoň 11,2 m²!



WSL 4

IZOLÁCIA OKNA PRE MOBILNÚ KLIMATIZÁCIU

- **pri otvorenom okne pomáha udržať studený vzduch vo vnútri a teplý vzduch vonku**
- jednoduchá montáž so suchým zipsom
- montáž na každý sklápací a klasický typ okna
- **vývod hadice cez suchý zips**
- odolný materiál
- dĺžka: 4 m
- samolepiaci suchý zips je príslušenstvom
- výborné použitie s mobilnou klimatizáciou



LHP 800i

OCHLADZOVAČ VZDUCHU S DIAĽKOVÝM OVLÁDAČOM

- ovládanie dotykovými tlačidlami a diaľkovým ovládačom
- zapínateľné ekologické ochladenie vzduchu odparovaním vody
- príslušenstvom sú 2 chladiace vložky
- **zapínateľná funkcia ionizátora**
- 3 stupne rýchlosti ventilátora
- 3 režimy ventilátora: normálny, prirodzený vietor, sleep režim
- zapínateľné otáčanie lamiel
- časovač vypnutia: 0,5-7,5 h
- jednoduché premiestnenie pomocou koliesok, brzda
- objem nádrže na vodu: 3 l
- vymeniteľná odparovacia vložka (LHP 800i/T)
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 80 W
- rozmery: 33,5 x 80,5 x 23,5 cm
- hmotnosť v prázdnom stave: 4,9 kg



LHP 800i/T

ODPAROVACIA VLOŽKA DO LHP 800i



LH 300

OCHLADZOVAČ VZDUCHU

- zabudovaná nádrž na vodu (3 l)
- **príslušenstvom sú chladiace vložky**
- vymeniteľná odparovacia vložka (LH 300/T)
- regulovateľný výkon ventilátora (3 stupne)
- zapínateľná oscilácia lamiel
- ergonomický držiak
- manipulovateľný pomocou koliesok, možnosť kolieska zabrzdiť
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / **80 W**
- rozmery: 25 x 58 x 28 cm



LH 300/T

ODPAROVACIA VLOŽKA DO LH 300



LHP 400

OCHLADZOVAČ VZDUCHU S DIAĽKOVÝM OVLÁDAČOM

- zabudovaná nádrž na vodu
- **príslušenstvom sú chladiace vložky**
- vymeniteľná odparovacia vložka (LHP 400/T)
- regulovateľný výkon ventilátora (3 stupne)
- 3 režimy ventilátora: normálny, prirodzený vietor, sleep režim
- zapínateľná oscilácia lamiel
- časovač vypnutia: 1-7 h
- **diaľkový ovládač**
- ergonomický držiak
- manipulovateľný pomocou koliesok
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- rozmery: 25 x 58 x 28 cm



LHP 400/T

ODPAROVACIA VLOŽKA DO LHP 400



LH 5

MINI OCHLADZOVAČ VZDUCHU

- **evaporatívna chladiaca technológia**
- jednoduchá výmena odparovacej vložky (LH 5/T)
- nastaviteľný prúd vzduchu: vodorovný alebo horný prúd vzduchu
- 300 ml nádrž na vodu s okienkom
- **jednoduché plnenie nádrže na boku prístroja**
- tlačidlá s mikrospínačom
- 3 stupne rýchlosti ventilátora
- biele LED kontrolky stupňa ventilátora
- príslušenstvo: USB - micro USB kábel
- napájanie: USB 5 V~ / 5 W
- rozmery: 13,7 x 18 x 14,1 cm



LH 5/T

ZVLHČOVACIA VLOŽKA K LH 5



CMF 64

CENTRIFUGÁLNY VENTILÁTOR S PAROU

- **menovitý priemer vrtule: 64 cm**
- **kapacita nádrže na vodu: 49 l**
- bezstupňová regulácia zvlhčovania: 0-5 l/h
- prietok ventilátora: 145 m³/min.
- **účinné zvlhčovanie: 10 m**
- 3 stupne rýchlosti ventilátora
- jednoduché prerobenie na režim oscilácie
- nastaviteľný uhol sklonu
- ľahká manipulácia pomocou koliesok a držiakov
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / **260 W**
- rozmery: Ø65 x 57 x 200 cm

Výrobok je balený do 3 krabíc:

CMF 64/A

CMF 64/B

CMF 64/C

Prosíme, objedajte zvlášť každú baliacu jednotku!



SFM 41/BK

VENTILÁTOR S PAROU

- **menovitý priemer vrtule: 40 cm**
- 3 stupne rýchlosti ventilátora
- režimy: normálny, prirodzený, sleep
- **samostatné zapnutie bezstupňového zvlhčovania**
- nádrž na vodu: 3,2 l
- zvlhčovanie: max. 200 ml/h
- LED displej a diaľkový ovládač
- nastaviteľný uhol sklonu
- 0,5 - 7,5 časovač na vypnutie ventilátora
- zapínateľná oscilácia 75°
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / **75 W**
- rozmery: Ø44 x 125 x 40 cm



SFM 40/WH

VENTILÁTOR S PAROU S DIAĽKOVÝM OVLÁDAČOM

- **menovitý priemer vrtule: 40 cm**
- 3 stupne rýchlosti ventilátora
- režimy: normálny, prirodzený, sleep
- 3 stupne rozprašovania, samostatne zapínateľné
- zapínateľná oscilácia 75°
- nastaviteľný uhol sklonu
- 0,5 - 7,5 časovač na vypnutie ventilátora
- nádrž na vodu: 3 l (12 h rozprašovanie)
- **LED displej a diaľkový ovládač**
- **dotykové tlačidlá**
- ľahká manipulácia pomocou koliesok
- napájanie: 220-240 V~ / 50 Hz / **90 W**
- rozmery: Ø43 x 121 x 38 cm



TWFR 90

STÍPOVÝ VENTILÁTOR S DIAĽKOVÝM OVLÁDAČOM


- ovládanie dotykovými tlačidlami a diaľkovým ovládačom
- 3 stupne rýchlosti
- normálny, prirodzený a nočný režim
- časovač vypnutia: 1-8 hodín
- zapnutelná oscilácia
- napájanie: 220-240 V~ / 50 Hz / 60 W
- rozmery: Ø310 x 900 mm



TWFR 100

STÍPOVÝ VENTILÁTOR

- ovládanie s elektronickými tlačidlami a diaľkovým ovládačom
- s bielymi LED kontrolkami
- normálny, prirodzený a sleep režim
- 3 stupne rýchlosti a režim ECO
- časovač vypnutia: 1-15 h
- zapnutelná oscilácia, 85°
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 45 W
- rozmery: Ø30 x 101,3 cm



TWFR 110

STÍPOVÝ VENTILÁTOR

- vysoký stíповý ventilátor s nízkymi nárokmi na priestor
- dotykový panel a diaľkový ovládač
- 3 režimy: normálny, prirodzený, sleep
- regulovateľný výkon (3 stupne)
- 1-15 h časovač vypnutia ventilátora
- zapnutelná oscilácia (50°)
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 45 W
- rozmery: Ø17 x 112 cm / 3,8 kg



TWFR 120

STÍPOVÝ VENTILÁTOR


- displej s modrým podsvietením
- zobrazenie teploty v miestnosti
- dotykový panel a diaľkový ovládač
- 3 režimy: normálny, prirodzený, sleep
- regulovateľný výkon (3 stupne)
- 1-12 h časovač vypnutia ventilátora
- zapnutelná oscilácia (75°)
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 50 W
- rozmery: Ø34 x 120 cm



TWFR 74

STÍPOVÝ VENTILÁTOR

- ovládanie pomocou tlačidiel a diaľkového ovládača
- 3 režimy: normálny, prirodzený, sleep
- regulovateľný výkon (3 stupne)
- 0,5 - 7,5 h časovač vypnutia ventilátora
- zapnutelná oscilácia (75°)
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 50 W
- rozmery: Ø22 x 74 cm



TWF 821

STÍPOVÝ VENTILÁTOR

- stíповý ventilátor s nízkymi nárokmi na priestor
- jednoduchá montáž bez náradia
- oscilácia a stupne nastaviteľné otočným spínačom
- 3 stupne rýchlosti
- oscilácia 85°
- zapustené držadlo
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 40 W
- rozmery: 20,5 x 22 x 82 cm



SFR 20

STOJANOVÝ VENTILÁTOR

- **menovitý priemer vrtule: 20 cm**
- **zvislý prúd vzduchu manuálnym nastavením hlavy**
- **dotykový panel a diaľkový ovládač**
- **s bielym LED displejom**
- displej sa vypne po 2,5 minútach
- 3 stupne rýchlosti
- 3 režimy ventilátora (normálny, prirodzený vietor, nočný)
- 70° oscilácia doprava / doľava
- časovač vypnutia 1-15 h
- stabilný podstavec, oceľová kostra je príslušenstvom
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / **50 W**
- rozmery: Ø32 x 88 cm

VIDEO



SFR 40 3D

STOJANOVÝ VENTILÁTOR S 3D OSCILÁCIOU

- **menovitý priemer vrtule: 40 cm**
- nastaviteľná výška: 115 - 130 cm
- regulovateľný výkon (3 stupne)
- režimy: normálny, prirodzený, nočný
- **nastaviteľná vodorovná, zvislá alebo 3D oscilácia**
- 5 priesvitných lopatiek
- 12 h časovač vypnutia
- LED displej
- s diaľkovým ovládačom
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / **60 W**
- rozmery: Ø45 x 130 x 44 cm

VIDEO



SFS 40

STOJANOVÝ KOVOVÝ VENTILÁTOR

- **menovitý priemer vrtule: 40 cm**
- **nastaviteľná výška (90-120 cm)**
- regulovateľný výkon (3 stupne)
- zapnutelná oscilácia (85°)
- nastaviteľný uhol sklonu (+/- 15°)
- **kovové vrtule**
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / **50 W**
- rozmery: 40 x 120 cm



SFI 45

STOJANOVÝ KOVOVÝ VENTILÁTOR

- **menovitý priemer vrtule: 45 cm**
- **nastaviteľná výška (108 - 143 cm)**
- regulovateľný výkon (3 stupne)
- nastaviteľný uhol sklonu (90°)
- **kovové vrtule**
- hustá ochranná mriežka
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / **100 W**
- rozmery: 56 x 143 cm



SF 43 WH

STOJANOVÝ VENTILÁTOR

- **menovitý priemer vrtule: 40 cm**
- mechanické tlačidlá
- 3 stupne rýchlosti
- zapínateľná oscilácia
- nastaviteľný uhol sklonu hlavy
- **nastaviteľná výška: 100 - 120 cm**
- napájanie: 220-240 V~ / 50 Hz / 45 W
- rozmery: 60 x 120 x 60 cm

SF 43 BK

- čierna



SFP 42

STOJANOVÝ VENTILÁTOR S DIAĽKOVÝM OVLÁDAČOM

- **menovitý priemer vrtule: 40 cm**
- ovládanie elektronickými tlačidlami a diaľkovým ovládačom
- modré LED kontrolky
- 3 stupne rýchlosti
- normálny, prirodzený, nočný režim
- časovač vypnutia: 0,5-7,5 h
- oscilácia zapínateľná z diaľkového ovládača
- nastaviteľný uhol sklonu hlavy
- **nastaviteľná výška: 109 - 129 cm**
- napájanie: 220-240 V~ / 50 Hz / 40 W
- rozmery: Ø42 x 129 cm



TFS 25

KOVOVÝ STOLNÝ VENTILÁTOR

- **menovitý priemer vrtule: 25 cm**
- strieborný galvanizovaný povlak
- 4 lopatky
- **silná špirálová kovová mriežka**
- 3 stupne rýchlosti
- zapínateľná oscilácia
- **nastaviteľný uhol sklonu hlavy**
- stabilný, kruhový podstavec
- napájanie: 220-240 V~ / 50 Hz / **30 W**
- rozmery: Ø29 x 42 cm



TF 311

STOLNÝ VENTILÁTOR

- **menovitý priemer vrtule: 30 cm**
- regulovateľný výkon (3 stupne)
- zapnutelná oscilácia (90°)
- nastaviteľný uhol sklonu
- **biele lopatky**
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / **40 W**
- rozmery: 34,5 x 47 cm



TF 32/BK

STOLNÝ VENTILÁTOR

- **menovitý priemer vrtule: 30 cm**
- regulovateľný výkon (3 stupne)
- zapnutelná oscilácia (90°)
- nastaviteľný uhol sklonu
- **transparentné lopatky**
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / **40 W**
- rozmery: 34,5 x 50 cm



TF 231

STOLNÝ VENTILÁTOR

- **menovitý priemer vrtule: 23 cm**
- regulovateľný výkon (2 stupne)
- zapnutelná oscilácia (90°)
- nastaviteľný uhol sklonu
- **biele lopatky**
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / **21 W**
- rozmery: 27 x 39 cm



TF 23 TURBO

STOLNÝ A NÁSTENNÝ VENTILÁTOR

- **menovitý priemer vrtule: 23 cm**
- 3 stupne rýchlosti ventilátora, otočný spínač
- 90° nastaviteľný uhol sklonu
- hmoždinky a skrutky na montáž na stenu sú príslušenstvom
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / **50 W**
- 2x väčšia rýchlosť prúdenia vzduchu v porovnaní s ventilátorom TF 23 s rovnakým priemerom vrtule, ktorý distribuuje Somogyi Elektronik
- rozmery: 26 x 28 x 17 cm



WFM 2

NÁSTENNÝ VENTILÁTOR

- **menovitý priemer vrtule: 18 cm**
- 3 lopatky
- **otočný spínač a závesný spínač**
- 3 stupne rýchlosti
- **zapínateľná oscilácia**
- nastaviteľný uhol sklonu hlavy
- skrutky a hmoždinky sú príslušenstvom
- napájanie: 220 - 240 V~ / 50 Hz / **30 W**
- rozmery: Ø26 x 38,8 x 31-35 cm



TF 14B

AKUMULÁTOROVÝ STOLNÝ VENTILÁTOR

- **menovitý priemer vrtule: 14 cm**
- vysoká kvalita materiálu
- **4 rýchlosti ventilátora**
- hlava skloniteľná hore/dole
- **zapnuteľná oscilácia, 60°**
- elektronické tlačidlo
- biele LED kontrolky
- kapacita akumulátora: 4000 mAh
- prevádzkový čas: 3,5 - 12 h (na vysokom - nízkom stupni)
- nabíjací čas: 3-4 h, **ventilátor funguje aj počas nabíjania**
- výkon ventilátora: 5 W
- USB kábel je príslušenstvom
- rozmery: 16 x 29 x 14 cm

VIDEO



CLF 10/BK

ŠTÍPCOVÝ, AKUMULÁTOROVÝ VENTILÁTOR

- **menovitý priemer vrtule: 10 cm**
- **štipcom sa dá pripevniť na policu (max. 25 mm) alebo stolnú dosku**
- 3 rýchlosti ventilátora
- **hlava nastaviteľná na všetky smery**
- elektronické tlačidlo
- LED kontrolka
- Li-ion, 18650, 1800 mAh akumulátor
- prevádzkový čas 3 - 6 h (na vysokom - nízkom stupni)
- nabíjací čas: ~3 h, **ventilátor funguje aj počas nabíjania**
- USB kábel je príslušenstvom
- rozmery: 15 x 19 x 13 cm

VIDEO



HF 9/WH

RUČNÝ, NABÍJATEĽNÝ VENTILÁTOR

- **menovitý priemer vrtule: 9 cm**
- **používanie držaním v ruke alebo so stolným podstavcom**
- 4 priehľadné plastové lopatky
- **3 rýchlosti ventilátora**
- USB nabíjací kábel (80 cm) je príslušenstvom
- Li-ion akumulátor je príslušenstvom: 18650/3,7 V/1200 mAh
- LED kontrolky nabíjania, zapnutia
- výkon: **4 W**
- rozmery: Ø10,5 x 22 x 6,5 cm



HF 10/T

RUČNÝ, NABÍJATEĽNÝ VENTILÁTOR

- **menovitý priemer vrtule: 10 cm**
- ručný ventilátor s nabíjateľným akumulátorom (Li-ion/3,7 V/1200 mAh)
- **možnosť stiahnuť do puzdra, pohodlné uloženie do tašky, auta**
- **mäkké, tenké lopatky**
- 5 h prevádzkový čas
- **možnosť používať aj ako PowerBank (5 V/1000 mA)**
- USB / microUSB nabíjací kábel je príslušenstvom
- LED kontrolky nabíjania, zapnutého stavu
- rozmery: Ø10 x 3,5 x 22 cm počas používania
3,5 x 3,5 x 12 cm v poskladanom stave



TF 10 USB

STOLNÝ VENTILÁTOR, USB

- **menovitý priemer vrtule: 10 cm**
- 1 rýchlosť ventilátora
- 4 priehľadné plastové lopatky
- napájanie z USB zásuvky: 5 V / 500 mA / **2,5 W**
- odporúčaný adaptér SA 24USB, NV 2100 USB, SA 20QCPD, nie je príslušenstvom
- **s 1,4 m USB káblom**
- rozmery: 14,5 x 15 x 9,5 cm
- čierna



TF 10 USB/WH

STOLNÝ VENTILÁTOR, USB


- **menovitý priemer vrtule: 10 cm**
- 1 rýchlosť ventilátora
- 4 priehľadné plastové lopatky
- napájanie z USB zásuvky: 5 V / 500 mA / **2,5 W**
- odporúčaný adaptér SA 24USB, NV 2100 USB, SA 20QCPD, nie je príslušenstvom
- **s 1,4 m USB káblom**
- rozmery: 14,5 x 15 x 9,5 cm
- biela



PVR 35

PODLAHOVÝ VENTILÁTOR

- **menovitý priemer vrtule: 35 cm**
- regulovateľný výkon (3 stupne)
- nastaviteľný uhol sklonu (90°)
- **kovové vrtule**
- masívna chrómová ochranná mriežka
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / **60 W**
- rozmery: 46 x 46 x 20 cm

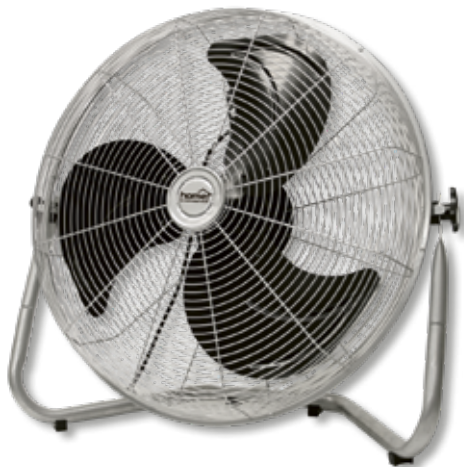

PVR 50

PODLAHOVÝ VENTILÁTOR

- **menovitý priemer vrtule: 50 cm**
- regulovateľný výkon (3 stupne)
- nastaviteľný uhol sklonu (90°)
- **kovové vrtule**
- masívna chrómová ochranná mriežka
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / **120 W**
- rozmery: 60 x 58 x 25 cm



PVR 30B

PODLAHOVÝ VENTILÁTOR S AKUMULÁTOROM

- **menovitý priemer vrtule: 30 cm**
- **bezstupňová regulácia výkonu**
- nastaviteľný uhol sklonu (90°)
- kovové lopatky
- masívna kovová ochranná mriežka
- **LED kontrolky nabitia akumulátora**
- **USB výstup pre nabíjanie iných prístrojov**
- príslušenstvom je sieťový adaptér:
- PRI: 110 – 240 V / 50/60 Hz / 0,8 A, SEC: 24 V ~ / 1,5 A
- integrovaný Li-ion akumulátor: 8 ks 2000 mAh, 18650 akumulátor / 44,4 Wh
- **IPX4 ochrana proti striekajúcej vode**
- rozmery: 43 x 38 x 18 cm



PVRO 40

PODLAHOVÝ VENTILÁTOR S OSCILÁCIOU

Možnosť samostatne zapnúť rotačný pohyb (precesia) hriadeľa vo vnútri ochrannej mriežky. Takto ventilátor mieša vzduch vo väčšom uhle.

- **menovitý priemer vrtule: 40 cm**
- regulovateľný výkon (3 stupne)
- nastaviteľný uhol sklonu (90°)
- **kovové vrtule**
- dĺžka kábla: 1,2 m
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / **60 W**
- rozmery: 54 x 50 x 26 cm



PRECESSIONAL MOVING

VIDEO



TP SMALL

ODVLHČOVAČ

- digitálny ovládací panel
- ekologický plniaci plyn (R290)
- kapacita nádoby na vodu: **3,3 l**
- kapacita odvlhčovania: **24 l / 24 h**
- nastaviteľná vlhkosť: 30-90% RH
- ľahká manipulácia pomocou koliesok
- ľahko dostupný, umývateľný prachový filter
- **odstrániteľná nádoba na vodu**
- možnosť priebežného odvádzania vody
- hadica pre odtok vody: 1 m
- držiak
- držiak kábla
- **24 h časovač**
- **výkon: 270 W**
- rozmery: 33,5 x 51,1 x 26,7 cm / 14,8 kg



Pozor!
Nebezpečenstvo požiaru!
Prístroj sa môže prevádzkovať, používať, skladovať v miestnosti s rozlohou aspoň 13 m²!

Honeywell

DHM 10LR

ODVLHČOVAČ

- ekologický plniaci plyn, **R290**
- kapacita odvlhčovania: 10 l / 24 h (30 °C, RH: 80%)
5 l / 24 h (27 °C, RH: 60%)
- odporúčané rozmery miestnosti: **10 - 20 m²**
- 5 režimov (Dehumidify, Automatic, Continuous, Fast Dry Clothes, Fan)
- **pamäť posledného nastavenia**
- zobrazenie aktuálnej relatívnej vlhkosti
- **nastaviteľná vlhkosť (30 % - 80 % RH)**
- 1 - 24 hodinový časovač, vypnutie možno nastaviť každú hodinu
- 2,2 l nádrž na vodu, kontrolka plnej nádrže
- hadica pre odtok vody (30 cm) je prísluší, možnosť voľby použitia
- detská ochrana
- rozmery: 28,4 x 48 x 24 cm



Pozor! Nebezpečenstvo požiaru!
Prístroj sa môže prevádzkovať, používať, skladovať v miestnosti s rozlohou aspoň 4 m²!

DHM 710

ODVLHČOVAČ

- Tento prístroj funguje na základe systému Peltier, bez kompresora, bez chladiaceho plynu. Je preto ľahký a tichý.
- **odvlhčovanie: max. 700 ml / deň (25 °C, 85% RH)**
 - **1,65 l nádrž na vodu**
 - v prípade plnej nádrže sa automaticky vypne
 - ľahký a tichý prístroj
 - napájanie: 220-240 V~ / 50 Hz / 72 W
 - rozmery: 24 x 36 x 12 cm



UHP 4000B

ULTRAZVUKOVÝ STUDENÝ ZVLHČOVAČ VZDUCHU

- **dotykové tlačidlo**
- kapacita nádoby: **4 l**
- nastaviteľné 3 stupne zvlhčovania, kontrolka rôznych farieb
- **zvlhčovanie: max. 250 ml / h**
- **pre miestnosť: max. 40 m²**
- okienko nádoby na vodu
- **pri nedostatku vody sa vypne**
- mimoriadne nízka hlučnosť: 35 dB(A)
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- výkon: 30 W
- rozmery: 23,5 x 33 x 12,5 cm



VIDEO



DHM 300

ODVLHČOVAČ

- Tento prístroj funguje na základe systému Peltier, bez kompresora, bez chladiaceho plynu. Je preto ľahký a tichý.
- **odvlhčovanie: max. 300 ml / deň (25 °C, 85% RH)**
 - **0,5 l nádrž na vodu**
 - v prípade plnej nádrže sa automaticky vypne
 - sieťový adaptér je príslušenstvom
 - ľahký, kompaktný, tichý prístroj
 - výkon: 22,5 W
 - rozmery: 15 x 22 x 13 cm



AIR 50

ČISTIČKA VZDUCHU

- prietok vzduchu: 400 m³/h
- do miestnosti s rozlohou: max 50 m²
- **H13 stupeň filtrácie**
- predný filter, HEPA-filter, uhlíkový filter
- UV-C LED
- **vysoká, stredná, nízka alebo automatická rýchlosť ventilátora**
- 2/4/8 h časovač vypnutia
- nočné svetlo
- detská zámka
- kontrolka výmeny filtra (2200 h)
- **senzor kvality vzduchu: PM2,5**
- farebná kontrolka kvality vzduchu
- vzduchový filter (AIR 50/S) je príslušenstvom
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 50 W
- rozmery: 27 x 50,5 x 30,1 cm



AIR 50/S

VZDUCHOVÝ FILTER K AIR 50



AIR 18 WIFI

ČISTIČKA VZDUCHU

Ovládanie aj TUYA smart aplikáciou

- prietok vzduchu: 150 m³/h
- do miestnosti s rozlohou max. 18 m²
- **HEPA filter**
- funkcia anion, vysoká, stredná, nízka rýchlosť ventilátora
- zapínateľná aj dotykovými tlačidlami
- **upozornenie na výmenu filtra na prístroji, počet zostávajúcich dní v aplikácii**
- vzduchový filter (AIR 18 WIFI/S) je príslušenstvom
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 28 W
- rozmery: Ø213 x 280 mm



AIR 18 WIFI/S

FILTER PRE ČISTIČKU VZDUCHU AIR 18 WIFI

- s HEPA filtrom
- rozmery: Ø175 x 135 mm



Vykurovacia technika

FKKI 06

ZABUDOVATEĽNÝ ELEKTRICKÝ KRB


- **zabudovateľný alebo montovateľný na stenu**
- samostatné zapnutie plameňového efektu, efekt žeravých polien a reálneho plameňa
- **nastaviteľná farba plameňa**
- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W
- **elektronický termostat**
- predný výfukový bod
- týždenný program
- regulácia automatického zapnutia
- všetky funkcie na diaľkové ovládanie
- ochrana proti prehriatiu
- rozmery: 127 x 45 x 17 cm



VIDEO



2000 W

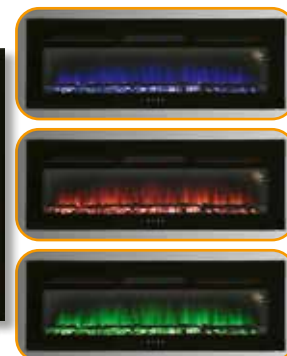

FKKI 05

ZABUDOVATEĽNÝ ELEKTRICKÝ KRB


- **zabudovateľný alebo montovateľný na stenu**
- samostatné zapnutie plameňového efektu, efekt žeravých polien a reálneho plameňa
- **nastaviteľná farba plameňa**
- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W
- **elektronický termostat**
- predný výfukový bod
- týždenný program
- regulácia automatického zapnutia
- všetky funkcie na diaľkové ovládanie
- ochrana proti prehriatiu
- rozmery: 91,5 x 45 x 17 cm



VIDEO



2000 W

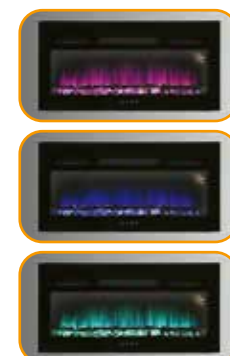

FKKI 03

ZABUDOVATEĽNÝ ELEKTRICKÝ KRB

- možnosť používať LED efekt reálneho plameňa a žeravých polien aj samostatne
- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W
- **elektronický termostat**
- **týždenný program**
- **detekcia otvorenia okna**
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- všetky funkcie na diaľkové ovládanie
- predný výfukový bod
- rozmery: 60 x 44 x 20 cm

2000 W



VIDEO



**Vyberte si rám krbu,
ktorý Vám najviac
vyhovuje!**



FKK BORA BORA BORA BORA ELEKTRICKÝ KRB - BIELA FARBA

- materiál rámu: laminovaná drevotrieska
 - **samostatné zapnutie plameňového efektu, efekt žeravých polien a reálneho plameňa**
 - zabudovaný LED zdroj svetla (max. 10 W, nedá sa vymeniť)
 - nastaviteľná svietivosť
 - 2 stupne ohrievania (1000 W / 2000 W)
 - **elektronický termostat**
 - **tyždenný program**
 - **detekcia otvorenia okna**
 - všetky funkcie na diaľkové ovládanie
 - ochrana proti prehriatiu
 - hlučnosť: 50 dB(A)
 - rozmery: 95 x 80 x 26,5 cm
- Obsah balíka: FKKF 01 + FKKI 03.



FKK MILANO MILANO ELEKTRICKÝ KRB - TOBACCO BUK

- materiál rámu: laminovaná drevotrieska
 - **samostatné zapnutie plameňového efektu, efekt žeravých polien a reálneho plameňa**
 - zabudovaný LED zdroj svetla (max. 10 W, nedá sa vymeniť)
 - nastaviteľná svietivosť
 - 2 stupne ohrievania (1000 W / 2000 W)
 - **elektronický termostat**
 - **tyždenný program**
 - **detekcia otvorenia okna**
 - všetky funkcie na diaľkové ovládanie
 - ochrana proti prehriatiu
 - hlučnosť: 50 dB(A)
 - rozmery: 96,5 x 76,5 x 27,5 cm
- Obsah balíka: FKKF 02 + FKKI 03.



FKK BOLOGNA BOLOGNA ELEKTRICKÝ KRB - SVETLÁ SONOMA

- materiál rámu: laminovaná drevotrieska
 - **samostatné zapnutie plameňového efektu, efekt žeravých polien a reálneho plameňa**
 - zabudovaný LED zdroj svetla (max. 10 W, nedá sa vymeniť)
 - nastaviteľná svietivosť
 - 2 stupne ohrievania (1000 W / 2000 W)
 - **elektronický termostat**
 - **tyždenný program**
 - **detekcia otvorenia okna**
 - všetky funkcie na diaľkové ovládanie
 - ochrana proti prehriatiu
 - hlučnosť: 50 dB(A)
 - rozmery: 96,5 x 76,5 x 27,5 cm
- Obsah balíka: FKKF 03 + FKKI 03.



FKK PALERMO PALERMO ELEKTRICKÝ KRB - FREYA DUB

- materiál rámu: laminovaná drevotrieska
 - **samostatné zapnutie plameňového efektu, efekt žeravých polien a reálneho plameňa**
 - zabudovaný LED zdroj svetla (max. 10 W, nedá sa vymeniť)
 - nastaviteľná svietivosť
 - 2 stupne ohrievania (1000 W / 2000 W)
 - **elektronický termostat**
 - **tyždenný program**
 - **detekcia otvorenia okna**
 - všetky funkcie na diaľkové ovládanie
 - ochrana proti prehriatiu
 - hlučnosť: 50 dB(A)
 - rozmery: 92,5 x 76 x 25 cm
- Obsah balíka: FKKF 04 + FKKI 03.



FKK 18

VOĽNE STOJACI ELEKTRICKÝ KRB

- biely MDF
- možnosť používať LED efekt reálneho plameňa a žeravých poľien aj samostatne a **regulovať jeho jas**
- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W
- **elektronický termostat**
- **týždenný program**
- **adaptívna regulácia zapnutia**
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- všetky funkcie na diaľkové ovládanie
- predný výfukový bod
- rozmery: 109 x 100 x 37 cm / 45 kg

2000 W



VIDEO



FKK 14

ELEKTRICKÝ KRB

- **2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W**
- mechanický termostat
- dolný výfukový bod
- **samostatné zapnutie plameňového efektu**
- ochrana proti prehriatiu
- rozmery: Ø 41 x 65 cm

2000 W



FKK 04

ELEKTRICKÝ KRB

- **2 stupne ohrievania: 925 W / 1850 W**
- mechanický termostat
- dolný výfukový bod
- **samostatné zapnutie plameňového efektu**
- ochrana proti prehriatiu
- rozmery: 63,5 x 67 x 36 cm

VIDEO



1850 W



FKK 07

PANORAMATICKÝ ELEKTRICKÝ KRB

- 2 stupne ohrievania: 600 W / 1200 W
- mechanický termostat
- dolný výfukový bod
- samostatné zapnutie plameňového efektu
- sklenená krbová vložka
- ochrana proti prehriatiu
- rozmery: 31 x 53 x 18 cm

VIDEO



1200 W



FKK 15

ELEKTRICKÝ KRB

- samostatné zapnutie plameňového efektu
- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W
- mechanický termostat
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- dolný výfukový bod
- rozmery: 39,5 x 56,5 x 23 cm

2000 W



VIDEO



FHP 820

VYSÁVAČ NA POPOL

- 800 W výkon
- kovový zásobník 20 l
- umývateľný filter (FHP 820/S)
- hadica: Ø3,3 x 100 cm
- funkcia fúkania
- rozmery: 36 x 36 x 44 cm

800 W



FHP 820/G

HADICA K FHP 820

FHP 820/S

UMÝVATEĽNÝ FILTER
K FHP 820

FKK 10

PANORAMATICKÝ ELEKTRICKÝ KRB

- 2 stupne ohrievania: 1000 W/2000 W
- elektronický termostat a týždenný program
- **detekcia otvorenia okna**
- **nástenné prevedenie alebo možnosť postaviť na podstavec**
- **8 režimov svietenia ohniska**
- **zapínateľné doplnujúce dekoratívne osvetlenie**
- **samostatné zapnutie plameňového efektu**
- ochrana proti prehriatiu
- rozmery: 112 x 45 x 30,5 cm



2000 W



VIDEO



FKK 3000 WIFI

SMART NÁSTENNÝ KRB

Pomocou mobilnej aplikácie v smartfóne môžete diaľkovo ovládať ohrievač v domácom prostredí s WiFi.

- **predný kryt z kaleného skla**
- možnosť používať LED efekt reálneho plameňa aj samostatne a zmeniť jeho farbu
- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W
- **elektronický termostat**
- **týždenný program**
- **detekcia otvorenia okna**
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- možnosť ovládať pomocou diaľkového ovládača alebo smartfónu
- **horný výfukový bod**
- rozmery: 100 x 50 x 13,5 cm



2000 W



VIDEO



FKK 24

ELEKTRICKÝ KRB

- **nástenné prevedenie alebo možnosť postaviť na podstavec**
- 2 stupne ohrievania: 900 W / 1800 W
- elektronický termostat a týždenný program
- **detekcia otvorenia okna**
- regulovateľná svietivosť
- samostatné zapnutie plameňového efektu
- ochrana proti prehriatiu
- predný kryt z kaleného skla
- rozmery: montovaný na stenu: 107 x 43,5 x 13 cm
na podstavci: 107 x 50 x 24 cm



1800 W



VIDEO



FKK 17

ELEKTRICKÝ NÁSTENNÝ KRB

- **regulovateľný jas, samostatné zapnutie plameňového efektu**
- **predný kryt z kaleného skla**
- **elektronický termostat**
- týždenný program
- adaptívna regulácia termostatu
- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W
- horný výfukový bod
- **všetky funkcie na diaľkové ovládanie**
- napájanie diaľkového ovládača: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je prísľušenstvom
- ochrana proti prehriatiu
- rozmery: 88,5 x 48 x 13,5 cm



2000 W



	stupne ohrievania	umiestnenie	plameňový efekt	ventilátor	zdroj svetla	termostat	materiál	diaľkový ovládač	napájanie diaľk. ovládača	rozmery	hmotnosť
FKKI 06	1000 W / 2000 W	zabudovateľný/nástenný	regulovateľná farba a samostatné použitie plameňového efektu	áno	LED (13 W)	elektronický	kov, sklo	áno	2 x 1,5 V (AAA), nie je prísluš.	127 x 45 x 17 cm	23 kg
FKKI 05	1000 W / 2000 W	zabudovateľný/nástenný	regulovateľná farba a samostatné použitie plameňového efektu	áno	LED (13 W)	elektronický	kov, sklo	áno	2 x 1,5 V (AAA), nie je prísluš.	91,5 x 45 x 17 cm	16 kg
FKKI 03	1000 W / 2000 W	zabudovateľný	regulovateľná svietivosť	áno	LED (10 W)	elektronický	kov, plast	áno	2 x 1,5 V (AAA), nie je prísluš.	60 x 44 x 20 cm	10,2 kg
FKK BOLOGNA	1000 W / 2000 W	stojací	regulovateľná svietivosť	áno	LED (10 W)	elektronický	drevo, kov, plast	áno	2 x 1,5 V (AAA), nie je prísluš.	96,5 x 76,5 x 27,5 cm	40 kg
FKK BORA BORA	1000 W / 2000 W	stojací	regulovateľná svietivosť	áno	LED (10 W)	elektronický	drevo, kov, plast	áno	2 x 1,5 V (AAA), nie je prísluš.	95 x 80 x 26,5 cm	43 kg
FKK MILANO	1000 W / 2000 W	stojací	regulovateľná svietivosť	áno	LED (10 W)	elektronický	drevo, kov, plast	áno	2 x 1,5 V (AAA), nie je prísluš.	96,5 x 76,5 x 27,5 cm	43 kg
FKK PALERMO	1000 W / 2000 W	stojací	regulovateľná svietivosť	áno	LED (10 W)	elektronický	drevo, kov, plast	áno	2 x 1,5 V (AAA), nie je prísluš.	92,5 x 76 x 25 cm	43 kg
FKK 18	1000 W / 2000 W	stojací	regulovateľná svietivosť	áno	LED (7 W)	elektronický	MDF	áno	2 x 1,5 V (AAA), nie je prísluš.	109 x 100 x 37 cm	45 kg
FKK 14	1000 W / 2000 W	stojací	áno	áno	LED (5 W)	mechanický	kov, plast	nie	-	Ø41 x 65 cm	14 kg
FKK 04	925 W / 1850 W	stojací	regulovateľná svietivosť	áno	LED (4 W)	mechanický	plast	nie	-	63,5 x 67 x 36 cm	12 kg
FKK 07	1000 W / 2000 W	stojací	regulovateľná svietivosť a samostatné použitie plameňového efektu	áno	LED (11 W)	mechanický	plastový kryt a sklenená vložka	nie	-	31 x 53 x 18 cm	6 kg
FKK 15	1000 W / 2000 W	stojací	áno	áno	LED (10 W)	mechanický	plast	nie	-	39,5 x 56,5 x 23 cm	5,2 kg
FKK 10	1001 W / 2000 W	stojací/nástenný	áno	áno	LED (5 W)	elektronický	laminovaná drevotrieska, sklo, plast	áno	2 x 1,5 V (AAA), nie je prísluš.	112 x 45 x 30,5 cm	26,7 kg
FKK 3000 WIFI	1000 W / 2000 W	nástenný	regulovateľná farba plameňa	áno	LED (10 W)	elektronický	kalené sklo	áno	1 x 3 V (CR2025), je prísluš.	100 x 50 x 13 cm	16 kg
FKK 24	900 W / 1800 W	stojací/nástenný	regulovateľná svietivosť a samostatné použitie plameňového efektu	áno	LED (5 W)	elektronický	kalené sklo	áno	1 x 3 V (CR2025), je prísluš.	107 x 43,5 (50) x 13 (24) cm	18,6 kg
FKK 17	1000 W / 2000 W	nástenný	regulovateľná svietivosť	áno	LED (10 W)	elektronický	kalené sklo	áno	2 x 1,5 V (AAA), nie je prísluš.	88,5 x 48 x 13,5 cm	13,6 kg

LTN 33 FP

DEKORÁCIA KRB

- na vnútorné použitie
- **bez funkcie ohrievania**
- **biely plastový kryt, sklenený predný panel**
- za-/vypínač
- napájanie: 3 x 1,5 V (C) batéria, nie je príslušenstvom
- dá sa prevádzkovať aj z adaptéra, nie je príslušenstvom (odporúčané: MW MA06/G+)
- rozmery: 33 x 21 x 11 cm



LTN 64 FP

DEKORÁCIA KRB

- na vnútorné použitie
- **bez funkcie ohrievania**
- **biely plastový kryt, sklenený predný panel**
- za-/vypínač
- napájanie: 3 x 1,5 V (C) batéria, nie je príslušenstvom
- dá sa prevádzkovať aj z adaptéra, nie je príslušenstvom (odporúčané: MW MA06/G+)
- rozmery: 63 x 22 x 13 cm



FKIR 962

HYBRIDNÝ OHRIEVAČ

- výkon: 960 W
- nástenné alebo stropné prevedenie
- ovládanie diaľkovým ovládačom
- spojenie príjemnej a ekonomickej prevádzky infrapanelov a tepelnej pohody bežnej pri klasických spôsoboch vykurovania
- termostat zabudovaný do diaľkového ovládača
- elektronická regulácia termostatu
- týždenný program
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- hmotnosť: 6,6 kg
- rozmery: 119,5 x 80,5 x 4 cm

VIDEO



960 W



FKIR 722

- výkon: 720 W
- hmotnosť: 5,1 kg
- rozmery: 119,5 x 59,5 x 4 cm

VIDEO



720 W

FKIR 452

- výkon: 450 W
- hmotnosť: 3,45 kg
- rozmery: 90,5 x 50,5 x 4 cm

VIDEO



450 W



FKIR 701 WIFI

SMART HYBRIDNÝ OHRIEVAČ


Pomocou mobilnej aplikácie v smartfóne môžete diaľkovo ovládať ohrievač v domácom prostredí s WiFi.

- nástenné prevedenie
- ovládanie dotykovými tlačidlami, diaľkovým ovládačom a smartfónom
- výkon: 700 W
- spojenie príjemnej a ekonomickej prevádzky infrapanelov a tepelnej pohody bežnej pri klasických spôsoboch vykurovania
- elektronická regulácia termostatu
- týždenný program
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- rozmery: 120 x 50 x 5,5 cm

VIDEO



700 W

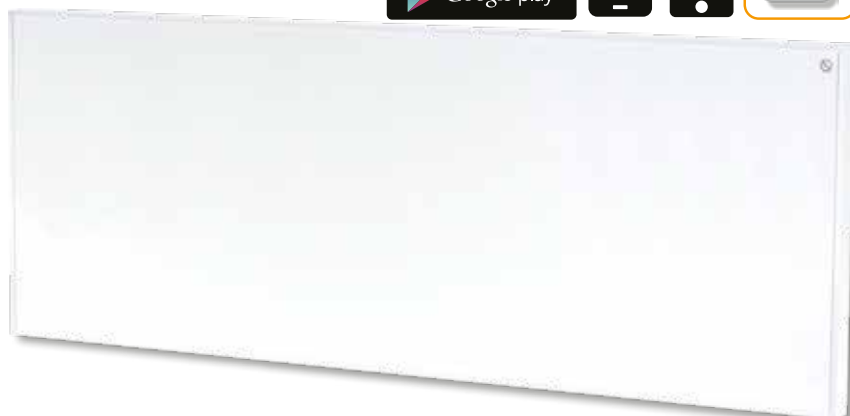

FKIR 351 WIFI

- výkon: 350 W
- rozmery: 50 x 60 x 5,5 cm

VIDEO



350 W



FKA 200

NÁSTENNÝ OHRIEVAČ

- menovitý výkon: 2000 W
- **výkon: 1680 - 2000 W**
- **hliníkový vyhrievací prvok**
- tichá a ekonomická prevádzka
- **lineárny ohrev, rovnomerné rozloženie tepla**
- minimalistický dizajn
- **nástenné prevedenie**
- týždenný program
- režim komfort a economy
- **funkcia ochrany pred mrazom**
- detekcia otvorenia okna
- rozмеры: 84 x 44 x 9,5 cm

2000 W



FKA 150

NÁSTENNÝ OHRIEVAČ

- menovitý výkon: 1500 W
- **výkon: 1250 - 1500 W**
- **hliníkový vyhrievací prvok**
- tichá a ekonomická prevádzka
- **lineárny ohrev, rovnomerné rozloženie tepla**
- minimalistický dizajn
- **nástenné prevedenie**
- týždenný program
- režim komfort a economy
- **funkcia ochrany pred mrazom**
- detekcia otvorenia okna
- rozмеры: 69 x 44 x 9,5 cm

1500 W



FKA 100

NÁSTENNÝ OHRIEVAČ

- menovitý výkon: 1000 W
- **výkon: 840 - 1000 W**
- **hliníkový vyhrievací prvok**
- tichá a ekonomická prevádzka
- **lineárny ohrev, rovnomerné rozloženie tepla**
- minimalistický dizajn
- **nástenné prevedenie**
- týždenný program
- režim komfort a economy
- **funkcia ochrany pred mrazom**
- detekcia otvorenia okna
- rozмеры: 54 x 44 x 9,5 cm

1000 W



FKA 70

NÁSTENNÝ OHRIEVAČ

- menovitý výkon: 700 W
- **výkon: 590 - 700 W**
- **hliníkový vyhrievací prvok**
- tichá a ekonomická prevádzka
- **lineárny ohrev, rovnomerné rozloženie tepla**
- minimalistický dizajn
- **nástenné prevedenie**
- týždenný program
- režim komfort a economy
- **funkcia ochrany pred mrazom**
- detekcia otvorenia okna
- rozмеры: 39 x 44 x 9,5 cm

700 W



FK 430 WIFI

KONVEKTOR SMART OHRIEVAČ

Pomocou mobilnej aplikácie v smartfóne môžete diaľkovo ovládať ohrievač v domácom prostredí s WiFi.

- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W
- **predný kryt z kaleného skla**
- **možnosť ovládať pomocou dotykových tlačidiel alebo smartfónu**
- elektronický termostat
- časovač vypnutia
- **IPX4 ochrana pred striekajúcou vodou**
- detská zámka
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- **voľne stojace alebo nástenné prevedenie**
- rozmery: 92 x 43 x 24 cm

AI NÁSTENNÉ
PREVEDENIE

2000 W



FK 420 WIFI

KONVEKTOR SMART OHRIEVAČ


Pomocou mobilnej aplikácie v smartfóne môžete diaľkovo ovládať ohrievač v domácom prostredí s WiFi.

- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W
- **možnosť ovládať pomocou dotykových tlačidiel alebo smartfónu**
- elektronický termostat
- časovač vypnutia
- **IPX4 ochrana pred striekajúcou vodou**
- detská zámka
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- **voľne stojace alebo nástenné prevedenie**
- rozmery: 92 x 43 x 24 cm

AI NÁSTENNÉ
PREVEDENIE

2000 W

VIDEO



FK 410 WIFI

KONVEKTOR SMART OHRIEVAČ


Pomocou mobilnej aplikácie v smartfóne môžete diaľkovo ovládať ohrievač v domácom prostredí s WiFi.

- 2 stupne ohrievania: 500 W / 1000 W
- **možnosť ovládať pomocou dotykových tlačidiel alebo smartfónu**
- elektronický termostat
- časovač vypnutia
- **IPX4 ochrana pred striekajúcou vodou**
- detská zámka
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- **voľne stojace alebo nástenné prevedenie**
- rozmery: 60 x 43 x 24 cm

AI NÁSTENNÉ
PREVEDENIE

1000 W

VIDEO



FK 350 WIFI

KONVEKTOR SMART OHRIEVAČ

Pomocou mobilnej aplikácie v smartfóne môžete diaľkovo ovládať ohrievač v domácom prostredí s WiFi.

- voľne stojace prevedenie
- **možnosť ovládať pomocou dotykových tlačidiel, diaľkového ovládača alebo pomocou bezplatnej aplikácie v smartfóne**
- **3 stupne ohrievania: 1000 W / 1300 W / 2300 W**
- elektronický termostat
- **funkcia ochrany proti mrazu**
- **samostatne zapínateľná funkcia turbo ventilátora**
- 24 h časovač vypnutia
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- napájanie diaľkového ovládača:
1 x 3 V (CR2032) gombíková batéria, je prísľušenstvom
- rozmery: 68 x 41,5 x 18 cm

2300 W



FK 190 TURBO ELEKTRICKÝ KONVEKTOR S TURBO VENTILÁTOROM

- 2 stupne ohrievania: 800 W / 2000 W
- špeciálne tvarovaný stupňový spínač a ovládač termostatu
- mechanický termostat
- samostatné zapnutie **funkcie turbo ventilátora**
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- **voľne stojace prevedenie**
- rozmery: 68 x 46,5 x 19 cm



2000 W



FK 330 KONVEKTOROVÝ OHRIEVAČ

- 3 stupne ohrievania: 750 W / 1250 W / 2000 W
- mechanický termostat
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- **voľne stojace prevedenie**
- rozmery: 53 x 38 x 20 cm



2000 W



FK 344 KONVEKTOROVÝ TURBO OHRIEVAČ

- 3 stupne ohrievania: 750 W / 1250 W / 2000 W
- **zapnutelná funkcia turbo ventilátora**
- regulácia termostatu
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- **voľne stojace prevedenie**
- rozmery: 69 x 39 x 19 cm



2000 W

VIDEO



	stupne ohrievania	voľne stojaci	montáž na stenu	ventilátor	programovanie	termostat	diaľkový ovládač	WiFi	rozmery	hmotnosť
FKIR 270 WIFI	1000 W	áno	nie	nie	tyždenný program	elektronický	nie	áno	30 x 110 x 30 cm	18 kg
FKIR 962	960 w	nie	áno	nie	tyždenný program	elektronický	áno	nie	120 x 80 x 4 cm	6,6 kg
FKIR 722	720 w	nie	áno	nie	tyždenný program	elektronický	áno	nie	120 x 60 x 4 cm	5,1 kg
FKIR 452	450 W	nie	áno	nie	tyždenný program	elektronický	áno	nie	90 x 50 x 4 cm	3,45 kg
FKIR 701 WIFI	700 W	nie	áno	nie	tyždenný program	elektronický	nie	áno	120 x 50 x 5 cm	7 kg
FKIR 351 WIFI	350 W	nie	áno	nie	tyždenný program	elektronický	nie	áno	50 x 60 x 5 cm	2 kg
FMC 1500	1000 W / 1500 W	áno	nie	nie	časovač vypnutia	elektronický	áno	nie	45 x 62 x 26,5 (8) cm	4,5 kg
FMC 2000	1000 W / 2000 W	áno	nie	nie	časovač vypnutia	elektronický	áno	nie	54 x 62 x 26,5 (8) cm	5,1 kg
FKA 200	1680 W / 2000 W	nie	áno	nie	tyždenný program	elektronický	nie	nie	84 x 44 x 9,5 cm	7,5 kg
FKA 150	1250 W / 1500 W	nie	áno	nie	tyždenný program	elektronický	nie	nie	69 x 44 x 9,5 cm	6,5 KG
FKA 100	840 W / 1000 W	nie	áno	nie	tyždenný program	elektronický	nie	nie	54 x 44 x 9,5 cm	5,8 kg
FKA 70	590 W / 700 W	nie	áno	nie	tyždenný program	elektronický	nie	nie	39 x 44 x 9,5 cm	4,5 kg
FK 430 WIFI	1000 W / 2000 W	áno	áno	nie	tyždenný program	elektronický	pomocou mobilnej aplikácie	áno	92 x 43 x 24 cm	8,2 kg
FK 420 WIFI	1000 W / 2000 W	áno	áno	nie	tyždenný program	elektronický	pomocou mobilnej aplikácie	áno	92 x 43 x 24 cm	6,7 kg
FK 410 WIFI	500 W / 1000 W	áno	áno	nie	tyždenný program	elektronický	pomocou mobilnej aplikácie	áno	60 x 43 x 24 cm	4,8 kg
FK 350 WIFI	1000 W / 1300 W / 2300 W	áno	nie	áno	časovač vypnutia	elektronický	áno	áno	68 x 41,5 x 18 cm	3,1 kg
FK 190 TURBO	800 W / 2000 W	áno	nie	áno	nie	mechanický	nie	nie	68 x 46,5 x 19 cm	3,7 kg
FK 330	750 W / 1250 W / 2000 W	áno	nie	nie	nie	mechanický	nie	nie	53 x 38 x 20 cm	1,9 kg
FK 344	750 W / 1250 W / 2000 W	áno	nie	áno	nie	mechanický	nie	nie	69 x 39 x 19 cm	3,5 kg

FKIR 270 WIFI SMART INFRA OHRIEVAČ

Pomocou mobilnej aplikácie v smartfóne môžete diaľkovo ovládať ohrievač v domácom prostredí s WiFi.

- na vnútorné použitie
- tichá prevádzka
- **ovládanie dotykovými tlačidlami a aplikáciou TUYA**
- 1000 W výkon, vysoký pomer sálavého tepla
- **270° uhol infračerveného žiarenia**
- povrchová teplota: ~90 °C
- **digitálny termostat 0 - 37 °C**
- 24 h časovač vypnutia (1 h jednotky)
- kvalitný kovový kryt s kovovými nožičkami
- automatické vypnutie v prípade prevrhnutia
- ochrana proti prehriatiu
- napájanie: 220-240 V~ 50 Hz
- rozmery: 30 x 110 x 30 cm



1000 W



FMC 1500

MICA KONVEKTOR S DIAĽKOVÝM OVLÁDAČOM

- na vnútorné použitie
- **s MICA (doskový silikátový minerál) panelmi**
- rýchlo sa zahrieva
- **vysoký pomer sálavého tepla**
- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 1500 W
- **digitálny termostat 18 - 30 °C**
- 12 h časovač vypnutia (0,5 h jednotky)
- **ovládanie elektronickými tlačidlami a diaľkovým ovládačom**
- tichá prevádzka
- automatické vypnutie v prípade prehriatia alebo prevrhnutia
- jednoduché premiestnenie pomocou koliesok
- držiak kábla
- napájanie diaľkového ovládača: 1 x 3 V (CR2025) gombíková batéria, je príslušenstvom
- napájanie: 220-240 V~ / 50-60 Hz
- rozmery: 45 x 62 x 26,5 (8) cm

1500 W



FMC 2000

MICA KONVEKTOR S DIAĽKOVÝM OVLÁDAČOM

- na vnútorné použitie
- **s MICA (doskový silikátový minerál) panelmi**
- rýchlo sa zahrieva
- **vysoký pomer sálavého tepla**
- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W
- **digitálny termostat 18 - 30 °C**
- 12 h časovač vypnutia (0,5 h jednotky)
- **ovládanie elektronickými tlačidlami a diaľkovým ovládačom**
- tichá prevádzka
- automatické vypnutie v prípade prehriatia alebo prevrhnutia
- jednoduché premiestnenie pomocou koliesok
- držiak kábla
- napájanie diaľkového ovládača: 1 x 3 V (CR2025) gombíková batéria, je príslušenstvom
- napájanie: 220-240 V~ / 50-60 Hz
- rozmery: 54 x 62 x 26,5 (8) cm

2000 W



FKOS 13 M

OLEJOVÝ RADIÁTOR

- 3 stupne ohrievania: 1000 W / 1500 W / 2500 W
- **13 článkov**
- mechanický termostat
- **automatické vypnutie v prípade prehriatia alebo prevrhnutia**
- výrobok je podrobený tlakovej skúške
- rozmery: 12 (23) x 60 x 58 cm

2500 W



FKOS 11 M

OLEJOVÝ RADIÁTOR

- 3 stupne ohrievania: 800 W / 1200 W / 2000 W
- **11 článkov**
- mechanický termostat
- **automatické vypnutie v prípade prehriatia alebo prevrhnutia**
- výrobok je podrobený tlakovej skúške
- rozmery: 12 (23) x 60 x 51 cm

2000 W



FKOS 9 M

OLEJOVÝ RADIÁTOR

- 3 stupne ohrievania: 800 W / 1200 W / 2000 W
- **9 článkov**
- mechanický termostat
- **automatické vypnutie v prípade prehriatia alebo prevrhnutia**
- výrobok je podrobený tlakovej skúške
- rozmery: 12 (23) x 60 x 44 cm

2000 W



FKOS 7 M

OLEJOVÝ RADIÁTOR

- 3 stupne ohrievania: 600 W / 900 W / 1500 W
- **7 článkov**
- mechanický termostat
- **automatické vypnutie v prípade prehriatia alebo prevrhnutia**
- výrobok je podrobený tlakovej skúške
- rozmery: 12 (23) x 60 x 37 cm

1500 W



FKF 54203

SMART NÁSTENNÝ VENTILÁTOROVÝ OHRIEVAČ SO SKLENENÝM PREDNÝM KRYTOM



Pomocou mobilnej aplikácie v smartfóne môžete diaľkovo ovládať ohrievač v domácom prostredí s WiFi.

- **2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W**

- oscilujúca klapka prúdenia vzduchu

- 24 h časovač vypnutia

- elektronický termostat

- **týždenný program**

- automatické vypnutie v prípade prehriatia

- všetky funkcie na diaľkové ovládanie

- **pomocou bezplatnej aplikácie v smartfóne ovládanie aj na diaľku**

- rozmery: 54 x 12 x 18,5 cm



2000 W



FKF 65221

NÁSTENNÝ VENTILÁTOROVÝ OHRIEVAČ

- 2 stupne ohrievania: 1100 W / 2200 W

- oscilujúca klapka prúdenia vzduchu

- **elektronický termostat**

- 8 h časovač vypnutia

- **týždenný program**

- **detekcia otvorenia okna**

- všetky funkcie na diaľkové ovládanie

- automatické vypnutie v prípade prehriatia

- rozmery: 65 x 25 x 15 cm



2200 W



FKF 56202

NÁSTENNÝ VENTILÁTOROVÝ OHRIEVAČ

- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W

- oscilujúca klapka prúdenia vzduchu

- **elektronický termostat**

- 8 h časovač vypnutia

- **týždenný program**

- **detekcia otvorenia okna**

- všetky funkcie na diaľkové ovládanie

- automatické vypnutie v prípade prehriatia

- strieborná farba

- rozmery: 56 x 19 x 12 cm



2000 W



FKF 59201

NÁSTENNÝ VENTILÁTOROVÝ OHRIEVAČ, S PROGRAMOM STOP

- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W

- oscilujúca klapka prúdenia vzduchu

- **elektronický termostat**

- 12 h časovač vypnutia

- **týždenný program**

- **adaptrívna regulácia termostatu**

- **STOP program:** po dosiahnutí nastavenej teploty vypne sa aj ventilátor

- všetky funkcie na diaľkové ovládanie

- automatické vypnutie v prípade prehriatia

- rozmery: 54 x 20,5 x 12 cm



2000 W



FKF 42201

NÁSTENNÝ VENTILÁTOROVÝ OHRIEVAČ

- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W
- **elektronický termostat**
- 8 h časovač vypnutia
- **tyždenný program**
- **detekcia otvorenia okna**
- všetky funkcie na diaľkové ovládanie
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- rozmery: 42 x 16,5 x 11,5 cm



2000 W



	stupne ohrievania	umiestnenie	programovanie	iba ventilátorový režim	program stop	termostat	oscilácia	ovládanie	napájanie diaľkového ovládača	rozmery	hmotnosť
FKF 54203	1000 W / 2000 W	nástenný	tyždenný program	áno	nie	elektronický	áno	diaľ. ovládač alebo aplikácia v smartfóne	1 x 3 V (CR 2025), je prísuš.	54 x 18,5 x 12 cm	2,9 kg
FKF 65221	1100 W / 2200 W	nástenný	tyždenný program	áno	nie	elektronický	áno	diaľkový ovládač	1 x 3 V (CR 2025), je prísuš.	65 x 25 x 15 cm	4,2 kg
FKF 56202	1000 W / 2000 W	nástenný	tyždenný program	áno	nie	elektronický	áno	diaľkový ovládač	1 x 3 V (CR 2025), je prísuš.	56 x 19 x 12 cm	2,5 kg
FKF 59201	1000 W / 2000 W	nástenný	tyždenný program	nie	áno	elektronický	áno	diaľkový ovládač	1 x 3 V (CR 2025), je prísuš.	54 x 20,5 x 12 cm	2,5 kg
FKF 42201	1000 W / 2000 W	nástenný	tyždenný program	áno	nie	elektronický	nie	diaľkový ovládač	1 x 3 V (CR 2025), je prísuš.	42 x 16,5 x 11,5 cm	1,8 kg

FK 231

HALOGÉNOVÝ OHRIEVAČ

- 3 stupne ohrievania: 400 W / 800 W / 1200 W
- **samostatne zapínateľné vyhrievacie vložky**
- zapínateľná oscilácia
- **automatické vypnutie v prípade prevrhnutia**
- typ vyhrievacej vložky: FK 231/T (160 mm, 400 W)
- rozmery: 30 x 70 x 30 cm

1200 W



FK 21

HALOGÉNOVÝ OHRIEVAČ

- 3 stupne ohrievania: 400 W / 800 W / 1200 W
- **samostatne zapínateľné vyhrievacie vložky**
- zapínateľná oscilácia
- **automatické vypnutie v prípade prevrhnutia**
- typ vyhrievacej vložky: FK 21/T (195 mm, 400 W)
- rozmery: 36 x 52 x 26 cm

1200 W



FKM 450

OHRIEVAČ, OCHRANA PROTI ZAMRZNUTIU

- 450 W výkon
- funkcie: **ohrievanie, ochrana pred mrazom**
- mechanický termostat
- kontrolka ohrievania
- **automatické vypnutie v prípade prehriatia**
- rozmery: 30 x 28,5 x 18 cm

450 W



VYHRIEVACIA VLOŽKA

typ	odporúčame do výrobu	rozmery	výkon
FK 21/T	FK 21	19,5 cm	400 W
FK 231/T	FK 231	16 cm	400 W
FK 24/T	FK 24	42 cm	600 W, IPX4
FK 272/T	FK 272	35 cm	650 W, IPX4
FKT 22CM	FK 16	22 cm	400 W
FKT 24CM	FK 6/K	24 cm	400 W
FKT 42CM	FK 2 a FK 22	42 cm	600 W

FK 53 WIFI

SMART STOJANOVÝ KERAMICKÝ OHRIEVAČ

Pomocou mobilnej aplikácie v smartfóne môžete diaľkovo ovládať ohrievač v domácom prostredí s WiFi.

- voľne stojace prevedenie
- **možnosť ovládať pomocou dotykových tlačidiel, diaľkového ovládača alebo bezplatnej aplikácie**
- **2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W**
- **elektronický termostat: 15-45 °C**
- 12 h časovač vypnutia
- automatické vypnutie v prípade prehriatia alebo prevrhnutia
- zapínateľná oscilácia: 70°
- rozmery: 23 x 56 x 15 cm



VIDEO



2000 W



FK 54

STOJANOVÝ KERAMICKÝ OHRIEVAČ S DIAĽKOVÝM OVLÁDAČOM

- **2 stupne ohrievania: 1400 W / 2000 W**
- dotykové tlačidlá a biely LED displej
- všetky funkcie na diaľkové ovládanie
- PTC keramické vykurovacie teleso
- automatické vypnutie v prípade prehriatia alebo prevrhnutia
- **elektronický termostat: 15-40 °C**
- 24 h časovač vypnutia
- zapínateľná oscilácia
- napájanie diaľkového ovládača: 1 x 3 V (CR2025)
- gombíková batéria, je príslušenstvom
- napájanie: 220-240 V~ / 50-60 Hz
- rozmery: Ø23 x 63,5 cm



2000 W

FK 52

STOJANOVÝ KERAMICKÝ OHRIEVAČ

- **2 stupne ohrievania: 1200 W / 2000 W**
- funkcie: studený, teplý, horúci vzduch
- **18-21-24-27 °C nastaviteľná hodnota termostatu**
- 15 h časovač vypnutia
- zapínateľná oscilácia: 70°
- automatické vypnutie v prípade prehriatia alebo prevrhnutia
- rozmery: Ø23 x 64 cm

2000 W



VIDEO



FK 29

KERAMICKÝ OHRIEVAČ

- **2 stupne ohrievania: 900 W / 1800 W**
- mechanický termostat
- **zapínateľná oscilácia**
- automatické vypnutie v prípade prehriatia alebo prevrhnutia
- rozmery: 22 x 32 x 14,5 cm



1800 W

FK 55

KERAMICKÝ OHRIEVAČ S DIGITÁLNYM TERMOSTATOM

- **2 stupne ohrievania: 1000 W / 1500 W**
- dotykové spínače a biely LED displej
- funkcie: studený, teplý, horúci vzduch
- **elektronický termostat: 15-45 °C**
- 12 h časovač vypnutia
- zapínateľná oscilácia
- automatické vypnutie v prípade prehriatia alebo prevrhnutia
- napájanie: 220-240 V~ / 50-60 Hz
- rozmery: 17,4 x 24,3 x 11,7 cm

1500 W



FK 51

KERAMICKÝ OHRIEVAČ

- **2 stupne ohrievania: 1000 W / 1500 W**
- maximálny výkon: 1500 W
- funkcie: studený, teplý, horúci vzduch
- zapínateľná oscilácia 70°
- ochrana proti prehriatiu
- **ochrana proti prevrhnutiu**
- mechanický termostat
- rozmery: 15 x 24,5 x 9 cm

1500 W



FKH 400

PRENOSNÝ MINI KERAMICKÝ OHRIEVAČ

- 400 W výkon
- kompaktné prevedenie
- **elektronický termostat: 15-45 °C**
- **12 h časovač vypnutia**
- podstavec je príslušenstvom
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- rozmery: 9 x 8,5 x 17 cm



400 W



FKH 401

PRENOSNÝ MINI KERAMICKÝ OHRIEVAČ

- 400 W výkon
- kompaktné prevedenie
- **elektronický termostat: 15-45 °C**
- **dekoratívny plameňový efekt**
- **12 h časovač vypnutia**
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- rozmery: 9,5 x 18,5 x 7 cm



400 W



VIDEO



FK 1/O

PRENOSNÝ TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR

- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W
- mechanický termostat
- **zapínateľná oscilácia**
- **automatické vypnutie v prípade prehriatia**
- rozmery: 22 x 30 x 19 cm

2000 W



FK 1

PRENOSNÝ TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR

- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W
- mechanický termostat
- **automatické vypnutie v prípade prehriatia alebo prevrhnutia**
- rozmery: 21 x 26,5 x 11 cm

2000 W



FK 37/GY

PRENOSNÝ TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR

- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W
- mechanický termostat
- **automatické vypnutie v prípade prehriatia alebo prevrhnutia**
- rozmery: 26 x 24 x 13 cm

2000 W



	stupne ohrievania	termostat	ventilátor	zapínateľná oscilácia	rozmery
FK 54	1400 W / 2000 W	elektronický	áno	áno	Ø23 x 63,5 cm
FK 55	1000 W / 1500 W	elektronický	áno	áno	17,4 x 24,3 x 11,7 cm
FK 53 WIFI	1000 W / 2000 W	elektronický	áno	áno	23 x 56 x 15 cm
FK 52	1200 W / 2000 W	elektronický	áno	áno	Ø23 x 64 cm
FK 29	900 W / 1800 W	mechanický	áno	áno	22 x 32 x 14,5 cm
FK 51	1000 W / 1500 W	mechanický	áno	áno	15 x 24,5 x 9 cm
FKH 400	400 W	elektronický	áno	nie	9 x 17 x 8,5 cm
FKH 401	400 W	elektronický	áno	nie	9,5 x 18,5 x 7 cm
FK 23	400 W / 800 W / 1200 W	mechanický	nie	áno	30 x 70 x 30 cm
FK 21	400 W / 800 W / 1200 W	mechanický	nie	áno	36 x 52 x 26 cm
FKM 450	450 W	mechanický	nie	nie	30 x 28,5 x 18 cm
FK 1/O	1000 W / 2000 W	mechanický	áno	áno	22 x 30 x 19 cm
FK 1	1000 W / 2000 W	mechanický	áno	nie	21 x 26,5 x 11 cm
FK 37/GY	1000 W / 2000 W	mechanický	áno	nie	26 x 24 x 13 cm

FKTW 501

ELEKTRICKÝ SUŠIAK UTERÁKOV

- menovitý výkon: 500 W
- **zabudovaná ovládacia plocha s LCD displejom**
- **elektronický termostat**
- týždenný program
- funkcia ochrany proti mrazu
- detekcia otvorenia okna
- **tichá a ekonomická prevádzka**
- nástenné prevedenie
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- rozmery: 54 x 98 x 9,2 cm



500 W



VIDEO



FKTW 502

ELEKTRICKÝ SUŠIAK UTERÁKOV

- menovitý výkon: 500 W
- **diaľkový ovládač s LCD displejom**
- ovládanie výlučne diaľkovým ovládačom
- napájanie diaľkového ovládača: 2 x 1,5 V (AAA), nie je prísľušenstvom
- **elektronický termostat**
- týždenný program
- funkcia ochrany proti mrazu
- detekcia otvorenia okna
- **tichá a ekonomická prevádzka**
- nástenné prevedenie
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- rozmery: 50 x 101 x 11 cm



500 W



VIDEO



FTW 2

VYKUROVANÝ, ELEKTRICKÝ SUŠIAK UTERÁKOV

- 100 W výkon
- 6 tyčí na uteráky
- **voľne stojace alebo nástenné prevedenie**
- **IPX1 ochrana pred zvisle padajúcimi kvapkami vody**
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- rozmery: montovaný na stenu: 54 x 86 x 10,2 cm s podstavcom: 54 x 91 x 35,3 cm



100 W

AI NÁSTENNÉ
PREVEDENIE

FTW 4

VYKUROVANÝ, ELEKTRICKÝ SUŠIAK UTERÁKOV

- 90 W výkon
- 5 tyčí na uteráky
- **iba nástenné prevedenie**
- **IPX1 ochrana pred zvisle padajúcimi kvapkami vody**
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- rozmery: 60 x 44,5 x 9,5 cm



90 W

FTW 1

VYKUROVANÝ, ELEKTRICKÝ SUŠIAK NA PRÁDLO

- 220 W výkon
- **IPX1 ochrana pred zvisle padajúcimi kvapkami vody**
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- rozmery: s otvorenými krídlami: 53 x 95 x 145 cm so zatvorenými krídlami: 53 x 6 x 112 cm

220 W



ST-09-400-E

PRIEMYSELNÝ OHRIEVAČ

- 2 stupne ohrievania: 4500 W / 9000 W
- iba ventilátorový režim
- mechanický termostat
- **IP ochrana: IPX4**
- ochrana proti prehriatiu
- masívny kovový kryt
- **napájanie: 400 V~ / 50 Hz**
- rozmery: 39,5 x 40,5 x 50,5 cm

Sieťový napájací kábel
nie je príslušenstvom.



9000 W

STANLEY

ST-05-400-E

PRIEMYSELNÝ OHRIEVAČ

- 2 stupne ohrievania: 2500 W / 5000 W
- iba ventilátorový režim
- mechanický termostat
- **IP ochrana: IPX4**
- ochrana proti prehriatiu
- **dĺžka napájacieho kábla: 1,3 m**
- masívny kovový kryt
- sieťový napájací kábel je príslušenstvom
- **napájanie: 400 V~ / 50 Hz**
- rozmery: 35 x 37,5 x 45,5 cm



5000 W

STANLEY

ST-033-240-E

PRIEMYSELNÝ OHRIEVAČ

- 2 stupne ohrievania: 1650 W / 3300 W
- iba ventilátorový režim
- mechanický termostat
- **IP ochrana: IPX4**
- ochrana proti prehriatiu
- masívny kovový kryt
- **napájanie: 230 V~ / 50 Hz**
- rozmery: 35 x 37,5 x 45,5 cm



3300 W

STANLEY

ST-22-240-E

PTC OHRIEVAČ

- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W
- iba ventilátorový režim
- **ochrana proti prehriatiu**
- mechanický termostat
- ďalšie informácie: kovový kryt, PTC vykurovacie teleso
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- rozmery: 20 x 29 x 27,5 cm



2000 W

STANLEY

FKI 50

PRIEMYSELNÝ VENTILÁTOROVÝ OHRIEVAČ

- 2 stupne ohrievania: 2500 W / 5000 W
- mechanický termostat
- **IPX4 ochrana pred striekajúcou vodou**
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- **napájanie: 400 V~ / 50 Hz**
- rozmery: 29 x 47 x 33 cm

Sieťový napájací kábel
nie je príslušenstvom.



5000 W



VIDEO

FK 30

PRENOSNÝ VENTILÁTOROVÝ OHRIEVAČ

- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W
- mechanický termostat
- **odolné, kovové teleso**
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- **bezpečný vykurovací článok PTC**
- rozmery: 17,5 x 20 x 18 cm



2000 W

FK 24

QUARTZOVÝ OHRIEVAČ

- 2 stupne ohrievania: 600 W / 1200 W
- ideálny do kúpeľne
- odolné, kovové teleso
- nastaviteľný uhol sklonu
- **IPX4 ochrana pred striekajúcou vodou**
- **nástenné prevedenie**
- typ vyhrievacej zložky: FK 24/T (420 mm, 600 W, IPX4)
- rozmery: 53,5 x 13 x 11 cm

1200 W



FK 25

KARBÓNOVÝ OHRIEVAČ

- 2 stupne ohrievania: 600 W / max. 1200 W
- **IPX4 ochrana pred striekajúcou vodou**
- šnúrový spínač
- montovateľný na stenu
- **masívne kovové telo**
- nastaviteľný sklon
- rozmery: 74,5 x 10 x 20 cm

1200 W



FK 272

QUARTZOVÝ VONKAJŠÍ OHRIEVAČ

- 3 stupne ohrievania: 650 W / 1350 W / 2000 W
- vysoký pomer žiarivého tepla
- **IPX4 ochrana pred striekajúcou vodou**
- ideálny na ohrievanie vzduchu na terase
- **v prípade prevrhnutia sa vypne**
- tichá prevádzka
- nehrdzavejúci stojan
- rozmery: 50 x 177-205 cm

2000 W



FK 252

KOMBINOVANÝ KARBÓNOVÝ A HALOGENOVÝ OHRIEVAČ

- **2 režimy: 1200 W halogénové alebo 1200 W karbónové vyhrievacie teleso**
- maximálny výkon: 1200 W
- **ovládanie dotykovými tlačidlami alebo diaľkovým ovládačom**
- zapínateľná oscilácia
- 6 h časovač vypnutia
- IPX4 ochrana voči striekajúcej vode
- na vonkajšie aj vnútorné použitie
- **v prípade prevrhnutia sa automaticky vypne**
- napájanie diaľkového ovládača: 1 x 3 V (CR2025) gombíková batéria, je prísľušenstvom
- rozmery: Ø27 x 86 cm

1200 W



Typ	Šírenie tepla	Ideálne umiestnenie	Umiestnenie	Ideálny rozmer miestnosti
FKKI 06	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa	zabudovateľný alebo možnosť premiestniť	30 m ² *
FKKI 05	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa	zabudovateľný alebo možnosť premiestniť	30 m ² *
FKKI 03	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa	zabudovateľný	30 m ² *
FKK BOLOGNA	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa	možnosť premiestniť	30 m ² *
FKK BORA BORA	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa	možnosť premiestniť	30 m ² *
FKK MILANO	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa	možnosť premiestniť	30 m ² *
FKK PALERMO	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa	možnosť premiestniť	30 m ² *
FKK 18	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa	možnosť premiestniť	30 m ² *
FKK 14	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa	možnosť premiestniť	30 m ² *
FKK 04	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa	možnosť premiestniť	28 m ² *
FKK 07	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa	možnosť premiestniť	18 m ² *
FKK 15	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa	možnosť premiestniť	30 m ² *
FKK 10	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa	nástenné prevedenie alebo možnosť premiestniť	30 m ² *
FKK 3000 WIFI	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa	nástenné prevedenie	30 m ² *
FKK 24	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa	nástenné prevedenie alebo možnosť premiestniť	27 m ² *
FKK 17	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa	nástenné prevedenie	30 m ² *
FKIR 270 WIFI	tepelné žiarenie + konvekcia	obývačka, spálňa	možnosť premiestniť	15 m ² *
FKIR 962	tepelné žiarenie + konvekcia	obývačka, spálňa	nástenné alebo stropné prevedenie	14 m ² *
FKIR 722	tepelné žiarenie + konvekcia	obývačka, spálňa	nástenné alebo stropné prevedenie	11 m ² *
FKIR 452	tepelné žiarenie + konvekcia	obývačka, spálňa	nástenné alebo stropné prevedenie	7 m ² *
FKIR 701 WIFI	tepelné žiarenie + konvekcia	obývačka, spálňa	nástenné prevedenie	10 m ² *
FKIR 351 WIFI	tepelné žiarenie + konvekcia	obývačka, spálňa	nástenné prevedenie	5 m ² *
FKA 200	konvekcia	obývačka, spálňa	nástenné prevedenie	30 m ² *
FKA 150	konvekcia	obývačka, spálňa	nástenné prevedenie	23 m ² *
FKA 100	konvekcia	obývačka, spálňa	nástenné prevedenie	15 m ² *
FKA 70	konvekcia	obývačka, spálňa	nástenné prevedenie	11 m ² *
FK 430 WIFI	konvekcia	obývačka, spálňa, kúpeľňa	nástenné prevedenie alebo možnosť premiestniť	30 m ² *
FK 420 WIFI	konvekcia	obývačka, spálňa, kúpeľňa	nástenné prevedenie alebo možnosť premiestniť	30 m ² *
FK 410 WIFI	konvekcia	obývačka, spálňa, kúpeľňa	nástenné prevedenie alebo možnosť premiestniť	15 m ² *
FK 350 WIFI	konvekcia + ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa	možnosť premiestniť	35 m ² *
FK 190 TURBO	konvekcia + ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa	možnosť premiestniť	30 m ² *
FK 330	konvekcia	obývačka, spálňa	možnosť premiestniť	30 m ² *
FK 344	konvekcia + ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa	možnosť premiestniť	30 m ² *
FMC 1500	tepelné žiarenie + konvekcia	obývačka, spálňa	prenosný	23 m ² *
FMC 2000	tepelné žiarenie + konvekcia	obývačka, spálňa	prenosný	30 m ² *
FKOS 13 M	konvekcia	obývačka, spálňa	možnosť premiestniť	38 m ² *
FKOS 11 M	konvekcia	obývačka, spálňa	možnosť premiestniť	30 m ² *
FKOS 9 M	konvekcia	obývačka, spálňa	možnosť premiestniť	30 m ² *
FKOS 7 M	konvekcia	obývačka, spálňa	možnosť premiestniť	23 m ² *
FKF 54203	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa, detská izba	nástenné prevedenie	30 m ² *
FKF 65221	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa, detská izba	nástenné prevedenie	33 m ² *
FKF 56202	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa, detská izba	nástenné prevedenie	30 m ² *
FKF 59201	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa, detská izba	nástenné prevedenie	30 m ² *
FKF 42201	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa, detská izba	nástenné prevedenie	30 m ² *
FK 54	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa, detská izba	prenosný	30 m ² *
FK 55	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa, detská izba	prenosný	23 m ² *
FK 53 WIFI	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa, chata, kancelária	prenosný	30 m ² *
FK 52	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa, chata, kancelária	prenosný	30 m ² *
FK 29	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa, chata, kancelária	prenosný	27 m ² *
FK 51	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa, chata, kancelária	prenosný	23 m ² *
FKH 400	ventilátorový výfukový bod	spálňa, kancelária	prenosný	6 m ² *
FKH 401	ventilátorový výfukový bod	spálňa, kancelária	prenosný	6 m ² *
FK 23	tepelné žiarenie	obývačka, spálňa, chata, kancelária	prenosný	18 m ² *
FK 21	tepelné žiarenie	obývačka, spálňa, chata, kancelária	prenosný	18 m ² *
FKM 450	konvekcia	chata, letná kuchyňa, garáž	prenosný	7 m ² *
FK 1/0	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa, chata, kancelária	prenosný	30 m ² *
FK 1	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa, chata, kancelária	prenosný	30 m ² *
FK 37/GV	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa, chata, kancelária	prenosný	30 m ² *
FKTW 501	konvekcia	kúpeľňa	nástenné prevedenie	8 m ² *
FKTW 502	konvekcia	kúpeľňa	nástenné prevedenie	8 m ² *
FKI 50	ventilátorový výfukový bod	dielňa	prenosný	77 m ² **
FK 30	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa, chata, kancelária	prenosný	30 m ² *
ST-09-400-E	ventilátorový výfukový bod	dielňa	prenosný	138 m ² **
ST-05-400-E	ventilátorový výfukový bod	dielňa	prenosný	77 m ² **
ST-033-240-E	ventilátorový výfukový bod	dielňa	prenosný	50 m ² **
ST-22-240-E	ventilátorový výfukový bod	chata, kancelária, dielňa, garáž	prenosný	30 m ² *
FK 24	tepelné žiarenie	kúpeľňa, detská izba	nástenné prevedenie	18 m ² *
FK 25	tepelné žiarenie	terasa	nástenné prevedenie	18 m ² **
FK 272	tepelné žiarenie	terasa	možnosť premiestniť	30 m ² **
FK 252	tepelné žiarenie	terasa	možnosť premiestniť	18 m ² **

* Odhadnutá hodnota, predpokladaná s priemernou výškou miestnosti (2,7 m) a izoláciou.

** Odhadnutá hodnota v prípade vnútorného použitia, predpokladaná s priemernou výškou miestnosti a izoláciou.

FA3820-HUR

FIREANGEL DETEKTOR CO

- podľa štandardu EN 50291-1 a EN 50291-2
- **elektrochemický senzor**
- upozornenie vetrania
- testovací režim detekcie CO
- signalizácia konca životnosti prístroja
- **napájanie: zabudovaný akumulátor: 3 V, lítiový, očakávaná prevádzka: 10 rokov**
- prevádzková teplota: -10°C - +40°C
- prevádzková relatívna vlhkosť vzduchu: 30-90%, nekondenzujúca
- **očakávaná životnosť prístroja: 10 rokov**
- **záruka: 5 rokov**
- rozmery: 12,5 x 6,7 x 3,3 cm



VIDEO



FireAngel



SCB10-INT

FIREANGEL KOMBINOVANÝ DETEKTOR CO A DYMU

- podľa štandardu EN 50291-1, EN 50291-2 a EN 14604
- **elektrochemický senzor CO a optický senzor dymu**
- UL94 V0 nehorľavý plast
- testovací režim, funkcia stlmenia zvuku
- signalizácia konca životnosti zariadenia
- **napájanie: zabudovaný akumulátor: 3 V, lítiový, očakávaná prevádzka: 10 rokov**
- prevádzková teplota: 0 °C - +40 °C
- prevádzková vlhkosť vzduchu: 30 - 93%, nekondenzujúca
- **očakávaná životnosť prístroja: 10 rokov**
- **záruka: 3 roky**
- rozmery: Ø13,4 x 3,94 cm

FireAngel



FA3328-INT

FIREANGEL DETEKTOR CO

- podľa štandardu EN 50291-1 a EN 50291-2
- **elektrochemický senzor**
- **NFC spojenie a diagnostika pomocou bezplatnej aplikácie v smartfóne**
- upozornenie vetrania
- testovací režim detekcie CO
- signalizácia konca životnosti prístroja
- **napájanie: zabudovaný akumulátor: 3 V, lítiový, očakávaná prevádzka: 10 rokov**
- prevádzková teplota: -10°C - +40°C
- prevádzková relatívna vlhkosť vzduchu: 30-90%, nekondenzujúca
- **očakávaná životnosť prístroja: 10 rokov**
- **záruka: 5 rokov**
- rozmery: 13,2 x 6,0 x 3,1 cm



VIDEO



FireAngel



ST-622-INT

FIREANGEL KOMBINOVANÝ DETEKTOR TEPLA A DYMU

- podľa štandardu EN 14604
- **vstavaný optický detektor dymu a tepla, technológia Themoptek**
- UL94 V0 nehorľavý plast
- testovací režim, ľahký spánok, funkcie inteligentného stlmenia zvuku
- signalizácia konca životnosti zariadenia
- **napájanie: zabudovaný akumulátor: 3 V, lítiový, očakávaná prevádzka: 10 rokov**
- prevádzková teplota: +4 °C - +38 °C
- **očakávaná životnosť prístroja: 10 rokov**
- **záruka: 5 rokov**
- rozmery: Ø13 x 3,4 cm



FireAngel



FA3322-INT

FIREANGEL DETEKTOR CO

- podľa štandardu EN 50291-1 a EN 50291-2
- **elektrochemický senzor**
- **informatívny LCD displej**
- upozornenie vetrania
- testovací režim detekcie CO
- signalizácia konca životnosti prístroja
- **napájanie: zabudovaný akumulátor: 3 V, lítiový, očakávaná prevádzka: 10 rokov**
- prevádzková teplota: -10°C - +40°C
- prevádzková relatívna vlhkosť vzduchu: 30-90%, nekondenzujúca
- **očakávaná životnosť prístroja: 10 rokov**
- **záruka: 5 rokov**
- rozmery: 12,9 x 7,6 x 3,1 cm



VIDEO



FireAngel



FA6215-INT

FIREANGEL DETEKTOR TEPLA

- **Zaznie varovný signál, keď okolitá teplota v miestnosti vstúpne na 54 - 65°C.**
- tichý test a funkcie jednoduchého spánku
- **signalizácia konca životnosti batérie**
- **napájanie: 2 x 1,5 V (AA), vymeniteľná batéria (2 ks sú prísľušenstvom)**
- prevádzková teplota: +4 °C - +38 °C
- **očakávaná životnosť: cca. 5 rokov**
- **očakávaná životnosť prístroja: 10 rokov**
- **záruka: 5 rokov**
- možno použiť v obytných autách
- rozmery: Ø11,8 x 4,1 cm

VIDEO



FireAngel



**FA6120-INT****FIREANGEL
OPTICKÝ DETEKTOR DYMU**

- podľa štandardu EN 14604
- **zabudovaný optický senzor dymu**
- tichý test a funkcie jednoduchého spánku
- **signalizácia konca životnosti prístroja**
- **napájanie: zabudovaný akumulátor: 3 V, lítiový, očakávaná - prevádzka: 10 rokov**
- prevádzková teplota: +4°C - +38°C
- **očakávaná životnosť prístroja: 10 rokov**
- **záruka: 5 rokov**
- možno použiť v obytných autách
- rozmery: Ø11,8 x 3,2 cm

**VIDEO**

FireAngel

FA6115-INT**FIREANGEL
OPTICKÝ DETEKTOR DYMU**


- podľa štandardu EN 14604
- **zabudovaný optický senzor dymu**
- tichý test a funkcie jednoduchého spánku
- **signalizácia konca životnosti prístroja**
- **napájanie: 2 x 1,5 V (AA) batéria, vymeniteľná (2 ks sú príslušenstvom)**
- prevádzková teplota: +4°C - +38°C
- očakávaná životnosť batérie: cca. 3 roky
- **očakávaná životnosť prístroja: 10 rokov**
- **záruka: 5 rokov**
- možno použiť v obytných autách
- rozmery: Ø11,8 x 3,2 cm

**VIDEO**

FireAngel

FA6111-INT**FIREANGEL
OPTICKÝ DETEKTOR DYMU**

- podľa štandardu EN 14604
- **zabudovaný optický senzor dymu**
- **zabudované svietidlo únikovej cesty**
- tichý test a funkcie jednoduchého spánku
- **signalizácia konca životnosti prístroja**
- **napájanie: 2 x 1,5 V (AA) batéria, vymeniteľná (2 ks sú príslušenstvom)**
- prevádzková teplota: +4°C - +38°C
- očakávaná životnosť batérie: cca. 3 roky
- **očakávaná životnosť prístroja: 10 rokov**
- **záruka: 5 rokov**
- možno použiť v obytných autách
- rozmery: Ø11,8 x 3,2 cm

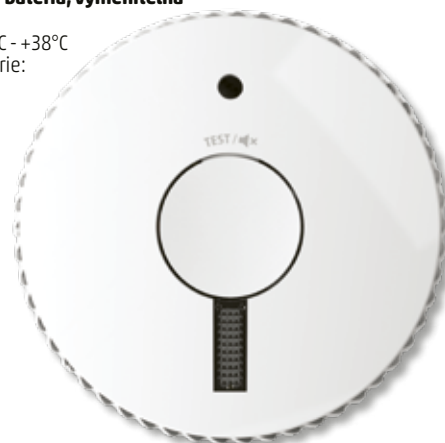**VIDEO**

FireAngel

SMO 10**DETEKTOR DYMU**

- vysoká spoľahlivosť
- optické snímanie
- hlasná 85 dB(A) siréna
- funkcia stlmenia hlasitosti
- LED indikácia stavu
- jednoduchá inštalácia
- zabudovaný akumulátor
- životnosť: 10 rokov
- rozmery: Ø52 x 52 mm

**SMO 01****DETEKTOR DYMU**


- vysoká spoľahlivosť
- hlasitá 85 dB(A) siréna
- **funkcia stlmenia hlasitosti**
- LED indikácia stavu
- jednoduchá inštalácia
- napájanie: 1 x 9 V (6F22) batéria, je príslušenstvom
- rozmery: Ø10,1 x 3,4 cm



ALARM + SOUND



HUSH



NO SOUND

PRODUKTY PREPOJITEĽNÉ DO SIETE

ST-630-INT

FIREANGEL KOMBINOVANÝ DETEKTOR TEPLA A DYMU

- podľa štandardu EN 14604
- **multisenzor Thermoptek**
- UL94 V0 nehorlavý plast
- testovací režim
- signalizácia konca životnosti batérie
- **napájanie: zabudovaný akumulátor:**
3 V, lítium, očakávaná prevádzka:
10 rokov
- prevádzková teplota: +4 °C - +38 °C
- **očakávaná životnosť prístroja:**
10 rokov
- **záruka: 5 rokov**
- Vhodný na príjem modulu FireAngel W2 (WiSafe2), Z-Wave a Zigbee, resp. dá sa vzájomne pripojiť s inými detektormi CO a/alebo dymu s takýmto modulom, max. 50 jednotiek. Ak dôjde k poplachu na jednom sieťovom prístroji, taj aj ostatné v sieti budú upozorňovať.



FireAngel

HT-630-NEUT

FIREANGEL DETEKTOR TEPLA

- podľa štandardu BS 5446-2
- **Thermistek senzor tepla**
- UL94 V0 nehorlavý plast
- testovací režim
- signalizácia konca životnosti batérie
- **napájanie: zabudovaný akumulátor:**
3 V, lítium, očakávaná prevádzka:
10 rokov
- prevádzková teplota: +4 °C - +38 °C
- **očakávaná životnosť prístroja:**
10 rokov
- **záruka: 10 rokov**
- Vhodný na príjem modulu FireAngel W2 (WiSafe2), Z-Wave a Zigbee, resp. dá sa vzájomne pripojiť s inými detektormi CO a/alebo dymu s takýmto modulom, max. 50 jednotiek. Ak dôjde k poplachu na jednom sieťovom prístroji, taj aj ostatné v sieti budú upozorňovať.



FireAngel

NM-CO-10X-INT

FIREANGEL DETEKTOR CO

- podľa štandardu EN 50291-1 a EN 50291-2
- **elektrochemický senzor**
- UL94 V0 nehorlavý plast
- testovací režim detekcie CO
- signalizácia konca životnosti prístroja
- **napájanie: zabudovaný akumulátor:**
3 V, lítiový, očakávaná prevádzka: 10 rokov
- prevádzková teplota: -10 °C - +40 °C
- prevádzková relatívna vlhkosť vzduchu: 30-90%, nekondenzujúca
- **očakávaná životnosť prístroja:**
10 rokov
- **záruka: 10 rokov**
- Vhodný na príjem modulu FireAngel W2 (WiSafe2), Z-Wave a Zigbee, resp. dá sa vzájomne pripojiť s inými detektormi CO a/alebo dymu s takýmto modulom, max. 50 jednotiek. Ak dôjde k poplachu na jednom sieťovom prístroji, taj aj ostatné v sieti budú upozorňovať.



FireAngel

W2-MODULE

FIREANGEL W2 MODUL PRE MODELY ST-630 A HT-630

Detektory inštalované s týmto modulom môžete vzájomne pripojiť do siete. Keď jeden detektor pripojený do siete zapne poplach, tak aj ostatné v sieti zapnú poplach.

- napájanie: zabudovaný akumulátor: 3 V, lítium, očakávaná prevádzka: 10 rokov
- vďaka vlastnému zdroju energie prevádzka modulu neovplyvňuje prevádzkový čas pripojeného detektora



FireAngel

RT520RF

SALUS RF BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ TERMOSTAT

- **kontaktný výstup a komunikačná prípojka Opentherm** • **režim modulácie kotla** (iba s centrálnymi Opentherm) • zobrazenie teploty, chybový kód kotla (v režime Opentherm) • podmienkou prevádzky Opentherm je normalizovaný Opentherm protokol kotla, má to skontrolovať prevádzkovateľ • **voliteľný režim Optimalizácie** • **veľký a intuitívny LCD displej** • TPI samostatný učiaci sa algoritmus (pomerný + integrovaný čas) • PIN kód • **nastaviteľné servisné upozornenie** • rozsah teploty: 5 - 32,5 °C • RF frekvencia: 868 MHz (do 30 m) • **kompaticitbný s rôznymi prijímačmi Salus** • napájanie: 2 x 1,5 V (AA) batéria, je príslušenstvom • rozmery: 9,5 x 11,8 x 2,6 cm



RT520

SALUS KÁBLOVÝ IZBOVÝ TERMOSTAT

- **kontaktný výstup a komunikačná prípojka Opentherm** • **režim modulácie kotla** (iba s centrálnymi Opentherm) • zobrazenie teploty, chybový kód kotla (v režime Opentherm) • podmienkou prevádzky Opentherm je normalizovaný Opentherm protokol kotla, má to skontrolovať prevádzkovateľ • **voliteľný režim Optimalizácie** • **veľký a intuitívny LCD displej** • PIN kód • **nastaviteľné servisné upozornenie** • rozsah teploty: 5 - 32,5 °C • napájanie: 2 x 1,5 V (AA) batéria, je príslušenstvom • rozmery: 9,5 x 11,8 x 2,6 cm



T140C110AEU DIGITÁLNY PRIESTOROVÝ TERMOSTAT T140

- jednoduché používanie
- **programovanie na 7 dní, 4 programy za deň, samoučiaci algoritmus**
- nastavitelný rozsah od 5 do 30 °C, v krokoch po 1 °C
- adaptívny režim - dĺžku nasledujúceho vykurovacieho cyklu určí podľa predošlých cyklov
- **zapínateľná funkcia ochrany čerpadla**
- 2 alebo 3 žilová inštalácia
- možnosť pripojiť k tel. ovládaniu a domácejmu automatizovanému systému
- **ideálny pre tradičné a kombinované kotle, elektrické vykurovanie a zónové ventily**
- max. rezistívne zaťaženie: 5 A (v prípade 240 V~)
- max. kapacitívne zaťaženie: 2 A (v prípade 240 V~)
- vonkajší ovládací vstup: 12 V DC +/- 10%, 2,5 mA
- napájanie: 2 x 1,5 V (AA) batéria, nie je prísľušenstvom

**T135C110AEU** DIGITÁLNY PRIESTOROVÝ TERMOSTAT DT135

- jednoduché používanie • **režimy: komfort, ekonomický a dovolenka** • nastavitelný rozsah od 5 do 30 °C, v krokoch po 1 °C • adaptívny režim - dĺžku nasledujúceho vykurovacieho cyklu určí podľa predošlých cyklov • **zapínateľná funkcia ochrany čerpadla** • 2 žilová inštalácia • možnosť pripojiť k tel. ovládaniu a domácejmu automatizovanému systému • **ideálny pre tradičné a kombinované kotle, elektrické vykurovanie a zónové ventily** • max. rezistívne zaťaženie: 5 A (v prípade 240 V~) • max. kapacitívne zaťaženie: 2 A (v prípade 240 V~) • vonkajší ovládací vstup: 12 V DC +/- 10%, 2,5 mA • napájanie: 2 x 1,5 V (AA) batéria, nie je prísľušenstvom

**T136C110AEU** DIGITÁLNY PRIESTOROVÝ TERMOSTAT T136

- jednoduché používanie • **môžete nastaviť čas zobudenia, odchodu a príchodu domov, spánku, resp. cieľová teplota pre danú dobu** • nastavitelný rozsah od 5 do 28 °C, v krokoch po 0,5 °C • adaptívny režim - dĺžku nasledujúceho vykurovacieho cyklu určí podľa predošlých cyklov • **zapínateľná funkcia ochrany čerpadla** • 2 žilová inštalácia • možnosť pripojiť k tel. ovládaniu a domácejmu automatizovanému systému • **ideálny pre tradičné a kombinované kotle, elektrické vykurovanie a zónové ventily** • max. rezistívne zaťaženie: 5 A (v prípade 240 V~) • max. kapacitívne zaťaženie: 2 A (v prípade 240 V~) • vonkajší ovládací vstup: 12 V DC +/- 10%, 5 mA • napájanie: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je prísľušenstvom

**T3C110AEU****PROGRAMOVATEĽNÝ IZBOVÝ TERMOSTAT**

- Ideálny ku klasickým a kombi kotlom, podlahovému vykurovaniu a zónovému nastaveniu
- **programovateľný na 7 dní • možnosť nastaviť max. 6 časových úsekov a zmeny teploty • LCD displej s podsvietením** • automatická zmena zimného / letného času • zabudovaná pamäť programov • extra funkcie: letný pobyt • zabudovaná ochrana proti mrazu (5 °C) • spínacie relé: 24...230 V~ / 3 A rez. / 1 A ind.
 - napájanie; termostát: 2 x 1,5 V (AA) batéria, je prísľuš.
 - napájanie; spínacia jednotka: 230V~/50Hz • rozmery: 13,6 x 9,6 x 2,6 cm

**DT90A1008****DIGITÁLNY IZBOVÝ TERMOSTAT**

- **režim vykurovanie / chladenie** • rozsah merania 5 - 35 °C po 0,5 °C • regulácia samoučením: prispôsobí sa prostrediu a zabezpečí presnú reguláciu teploty • samodiagnostika poruchy snímača • 2-žilová inštalácia • 8 A rezistívna, 3 A indukčná zaťažiteľnosť • možnosť montáže na stenu alebo pomocou inštaláčnej krabice
- signalizácia nízkeho napätia batérií • napájanie: 2 ks AA (LR6) alkalická batéria, je prísľušenstvom • rozmery: 9 x 9 x 2,8 cm

**T6360A1079****MECHANICKÝ IZBOVÝ TERMOSTAT**

- rozsah merania 10 - 30 °C • fixná hystereza spínania: 1 °C • teplomer: plynový • **režim vykurovanie / chladenie** • napájanie: 230 V~ / 50 Hz • rozmery: 8,3 x 8,3 x 4 cm




Odpudzovač hmyzu a hlodavcov

IKM 150

ELEKTRICKÝ LAPAČ HMYZU NA VNÚTORNÉ POUŽITIE

- dosah: 150 m²
- fialové UV-A svetlo
- možnosť za- / vypnúť
- odstrániteľná zachytávacia miska
- **UV-A žiarivka: 2 x 18 W (T8 F18W BL)**
- dĺžka napájacieho kábla: 1 m
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 38 W
- rozmery: 66 x 32 x 9 cm

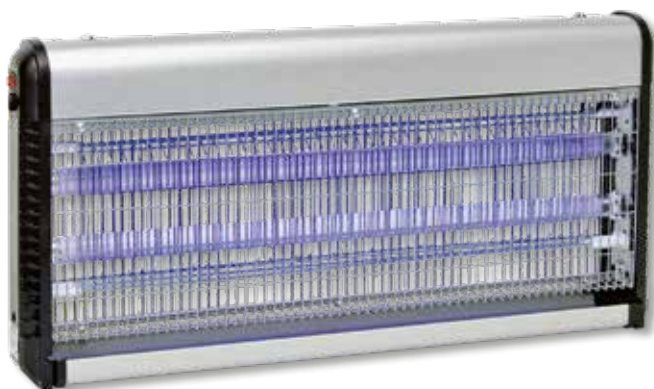

T8 F18W BL

NÁHRADNÁ ŽIARIVKA
K IKM 150, 18 W

IKM 50

ELEKTRICKÝ LAPAČ HMYZU NA VNÚTORNÉ POUŽITIE

- dosah: 50 m²
- fialové UV-A svetlo
- možnosť za- / vypnúť
- odstrániteľná zachytávacia miska
- **UV-A žiarivka: 2 x 8 W (T5 F8W BL)**
- dĺžka napájacieho kábla: 1 m
- napájanie: 230 V / 50 Hz / 16 W
- rozmery: 35 x 27,2 x 8,6 cm



T5 F8W BL

NÁHRADNÁ ŽIARIVKA
K IKM 50, 8 W

IKF 50

LAPAČ HMYZU S VENTILÁTOROM NA VNÚTORNÉ POUŽITIE

- dosah: 50 m²
- fialové UV-A svetlo
- zachytávacia miska
- zdroj svetla UV-A: 1 x 7 W (nedá sa podomácky vymeniť)
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 11 W
- rozmery: Ø26,5 x 29,5 cm



IKF 40

LAPAČ HMYZU S VENTILÁTOROM NA VNÚTORNÉ POUŽITIE

- dosah: 40 m²
- fialové UV-A svetlo
- zachytávacia miska
- zdroj svetla UV-A: 1 x 7 W (nedá sa podomácky vymeniť)
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 12 W
- rozmery: Ø17,5 x 25 cm



IK 260

ELEKTRICKÝ LPAČ HMYZU NA VNÚTORNÉ POUŽITIE

- dosah: 50 m²
- fialové UV-A svetlo
- odstrániteľná zachytávací miska
- zdroj svetla UV-A: 1 x 18 W (nedá sa podomácky vymeniť)
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 18 W
- rozmery: Ø12,5 x 32 cm



IK 250

ELEKTRICKÝ LPAČ HMYZU NA VNÚTORNÉ POUŽITIE

- dosah: 40 m²
- fialové UV-A svetlo
- odstrániteľná zachytávací miska
- zdroj svetla UV-A: 1 x 11 W (nedá sa podomácky vymeniť)
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 11 W
- rozmery: 11,5 x 30 x 10 cm



IK 230

ELEKTRICKÝ LPAČ HMYZU NA VNÚTORNÉ POUŽITIE

- dosah: 20 m²
- fialové UV-A svetlo
- zachytávací miska s možnosťou vyprázdenia
- UV-A žiarivka: 1 x 4 W (nedá sa podomácky vymeniť)
- dĺžka napájacieho kábla: 1,2 m
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 4 W
- rozmery: 11,5 x 11,5 x 25 cm



IK 240

ELEKTRICKÝ LPAČ HMYZU NA VNÚTORNÉ POUŽITIE

- dosah: 30 m²
- fialové UV-A svetlo
- zachytávací miska s možnosťou vyprázdenia
- UV-A žiarivka: 1 x 6 W (nedá sa podomácky vymeniť)
- dĺžka napájacieho kábla: 1,2 m
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 6 W
- rozmery: 13,5 x 13,5 x 32,5 cm



UH 10

ULTRAZVUKOVÝ ODPUDZOVAČ KOMÁROV



- v uzavretom priestore odpudzuje komáre
- dosah: 30 m²
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 0,5 W
- rozmery: 5,6 x 3 x 2 cm



DOG 01

PRENOSNÝ ODPUDZOVAČ PSOV

Zvukovým signálom odpudzuje psy.
Používajte výlučne na odpudzovanie útočiacich psov!

- 10 m dosah
- 25 kHz frekvencia
- nepočuteľný pre ľudské ucho
- LED kontrolka prevádzky
- ramienko na zápästie je príslušenstvom
- napájanie: 1 x 9 V (6LR61), nie je príslušenstvom
- rozmery: 4 x 2,5 x 12,5 cm



ISM 90210

MAGNETICKÝ SIEŤKA PROTI KOMÁROM NA DVERE

- jednoduchá montáž pomocou samolepiaceho suchého zipsu
- magnetické zatváranie
- **ideálna na dvere s rozmermi: 90 x 210 cm**



VIDEO



IN 25131

ODPUDZOVAČ KRTKOV

- Vole & Mole Free PowerVib 1250™
- **dosah: 1250 m²** v závislosti od druhu pôdy
 - možnosť použiť aj pri piesočnatej pôde
 - zvuky nízkej frekvencie
 - šíri sa kruhovo
 - 4 x 1,5 V (D) batéria, nie je prísl.
 - rozmer tyče: 38 cm



SILVERLINE®



AR 01

ODPUDZOVAČ ZVIERAT

- Zvukovou a svetelnou signalizáciou účinne odpudzuje zvieratá.
- **na odpudzovanie psa, mačky, líšky, kuny a menších hlodavcov**
 - signály nerušia ostatné zvieratá a človeka
 - **PIR senzor pohybu a svetla - cez deň odpudzuje ultrazvukom, v tme ultrazvukom a svetelnou signalizáciou**
 - frekvencia: 13 - 60 kHz
 - až 8 m a 120° pásmo detekcie
 - **integrovaná solárna batéria**
 - napájanie: 4 x 1,2 V 300 mAh NiMH (AA)
 - vymeniteľný akumulátor, je príslušenstvom
 - rozmery: Ø13 x 34 cm



VKS 04

SOLÁRNY ODPUDZOVAČ KRTKOV S LED

- Vibráciou účinne odpudí podzemné hlodavce a krtkov.
- Vďaka zabudovanému akumulátoru prístroj funguje aj v tme a LED priebežne svieti.
- veľký solárny panel (90 x 60 mm)
 - LED osvetlenie v hornej časti ramena
 - 250 mm hliníková tyč
 - v 50 sekundových intervaloch vysiela vibrácie
 - frekvencia vibrácií: 400 Hz +/- 100 Hz
 - **dosah: 800 m²**
 - zabudovaný akumulátor: 1,2 V / 300 mAh / AA (NiMH)
 - rozmery: Ø15 x 37 cm



VKS 02

SOLÁRNY ODPUDZOVAČ KRTKOV

- Vibráciou účinne odpudí podzemné hlodavce a krtkov.
- Vďaka zabudovanému akumulátoru prístroj funguje aj v tme.
- veľký solárny panel (90 x 70 mm)
 - v 30 sek. intervaloch vibruje
 - frekvencia vibrácií: 400-1000 Hz
 - materiál: plast + hliníkové rameno
 - **dosah: 350 m²**
 - zabudovaný akumulátor: 1,2 V / 600 mAh / AA (NiMH)
 - rozmery: Ø15 x 26 cm



VK 02

ODPUDZOVAČ KRTKOV

- vibráciou účinne odpudí podzemné hlodavce a krtkov
- na odpudenie krtka, hraboša poľného a slepca malého
- signály nerušia ostatné zvieratá a človeka
- cca. v 50 sekundových intervaloch vysiela vibrácie (400 - 1000 Hz)
- **v závislosti od kvality pôdy na ochranu plochy až s rozlohou 800 m²**
- dlhý prevádzkový čas
- napájanie: 3 x 1,5 V LR20 (D), nie je príslušenstvom
- rozmery: 5 x 7 x 30 cm



VK 01

ODPUDZOVAČ KRTKOV

- zvukovou vibráciou odpudzuje hlodavcov
- vhodný na odpudenie krtka, hraboša poľného
- signály nerušia iné zvieratá, ani človeka
- **v závislosti od kvality pôdy je vhodný na ochranu oblasti s rozlohou až 3000 m²**
- mimoriadne nízka spotreba, je schopný fungovať jednu batériu až 2-3 mesiace
- napájanie: 1 x 6LR61 (9V) batéria, nie je príslušenstvom
- rozmery: Ø4,5 x 30 cm



IN 25350

BATÉRIOVÝ ODPUDZOVAČ KÚN A MAČIEK

Marten & Cat Free™

- **zabudovaný senzor pohybu, sníma do 12 m a automaticky sa zapne alarm a červená LED**
- IP44, ochrana proti striekajúcej vode
- zvuky vysokej frekvencie
- **dosah cca. 200 m²**
- červená LED kontrolka prevádzky a svetelná signalizácia
- napájanie: 4 x 1,5 V (AA, LR 6)
- batéria, nie je príslušenstvom
- rozmery: 7,2 x 14,7 x 6 cm



SILVERLINE®

IN 25352

BATÉRIOVÝ ODPUDZOVAČ KÚN

Marten Free™

- ultrazvukový
- **dosah: 50 m²**
- na vnútorné použitie
- neobsahuje žiadne jedy
- neškodný pre deti, mačky, vtáky, ryby
- neruší ostatné elektronické prístroje
- batériové napájanie: 3 x 1,5 V (LR14)
- batéria, nie je príslušenstvom
- rozmery: 3,7 x 13 x 8 cm



SILVERLINE®

IN 25308

ELEKTRICKÝ ODPUDZOVAČ MYŠÍ A HLODAVCOV

Mice & Rat Free 130™

- kombinácia ultrazvuku a elektromagnetického impulzu
- **dosah: 130 m² ultrazvuk / 400 m² elektromagnetický impulz**
- na vnútorné použitie
- neobsahuje žiadne jedy
- neškodný pre deti, mačky, vtáky, ryby
- napájanie: 230 V~ / 4 W
- rozmery: 7,5 x 14 x 8 cm



SILVERLINE®

IN 25306

ELEKTRICKÝ ODPUDZOVAČ MYŠÍ A HLODAVCOV

Mice & Rat Free™ 80™

- kombinácia ultrazvuku a elektromagnetického impulzu
- **dosah: 80 m² ultrazvuk / 200 m² elektromagnetický impulz**
- na vnútorné použitie
- neobsahuje žiadne jedy
- neškodný pre deti, mačky, vtáky, ryby
- napájanie: 230 V~ / 3,5 W
- rozmery: 6,5 x 11,9 x 7 cm



SILVERLINE®

IN 25301

ELEKTRICKÝ ODPUDZOVAČ MYŠÍ A HLODAVCOV

Mice & Rat Free 50™

- ultrazvukový
- **dosah: 50 m²**
- na vnútorné použitie
- neobsahuje žiadne jedy
- neškodný pre deti, mačky, vtáky, ryby
- napájanie: 230 V~ / 0,5 W
- rozmery: 6,2 x 8,5 x 6,4 cm



SILVERLINE®

IN 25304

ELEKTRICKÝ ODPUDZOVAČ MYŠÍ A HLODAVCOV

Mice & Rat Free™ 30+30™

- ultrazvukový
- **dosah: 30 m² / jednotka**
- na vnútorné použitie
- neobsahuje žiadne jedy
- neškodný pre deti, mačky, vtáky, ryby
- neruší ostatné elektr. zariadenia
- napájanie: 230 V~ / 2 W / jednotka
- rozmery: 6,1 x 7,2 x 6,4 cm



SILVERLINE®

IN 25342

ELEKTRICKÝ ODPUDZOVAČ PAVÚKOV

Spider Free 30™

- ultrazvuk so striedavou dvojistou frekvenciou
- **dosah: 30 m²**
- na vnútorné použitie
- neobsahuje žiadne jedy
- neškodný pre deti, mačky, vtáky, ryby
- napájanie: **230 V~ / 2 W**
- rozmery: 6,2 x 8,5 x 6,4 cm



SILVERLINE®

IN 25370

ELEKTRICKÝ ODPUDZOVAČ KOMÁROV

Mosquito Free 25™

- **dosah: 25 m²**
- na vnútorné použitie
- dve rôzne frekvencie pre optimálnu účinnosť
- neobsahuje žiadne jedy
- neškodný pre deti, mačky, vtáky, ryby
- napájanie: **230 V~ / 1 W**
- rozmery: 6,2 x 8,9 x 7 cm



SILVERLINE®

Osvetľovacia technika

WF 01

INTERIÉROVÁ FONTÁNA

- materiál: polyresin
- na vnútorné použitie
- teplé biele LED
- napájanie: sieťový adaptér, je príslušenstvom
- rozмеры: 29,5 x 48 x 23 cm



VIDEO



WF 02

INTERIÉROVÁ FONTÁNA

- materiál: polyresin
- na vnútorné použitie
- teplé biele LED
- napájanie: sieťový adaptér, je príslušenstvom
- rozмеры: 30,5 x 47,8 x 25,5 cm



VIDEO



WF 03

INTERIÉROVÁ FONTÁNA

- materiál: polyresin
- na vnútorné použitie
- teplá biela LED
- napájanie: sieťový adaptér, je príslušenstvom
- rozмеры: 20 x 25 x 15,5 cm



VIDEO



WF 04

INTERIÉROVÁ FONTÁNA

- materiál: polyresin
- na vnútorné použitie
- teplé biele LED
- napájanie: sieťový adaptér, je príslušenstvom
- rozмеры: 17 x 26 x 17 cm



VIDEO



SWF 01

SOLÁRNA ZÁHRADNÁ FONTÁNA

- zabudovaná solárna batéria
- štyri druhy rozprašovača, sú príslušenstvom
- až 40 cm výška vodného prúdu
- IP X8 ochrana - vodotesné pre trvalé ponorenie, max. do hĺbky 1 m
- automatická prevádzka
- nie sú potrebné batérie alebo akumulátor
- rozмеры: Ø13 x 4 cm



MX 400

SOLÁRNE ZÁHRADNÉ SVIETIDLO, FAKĽA

- efekt reálneho plameňa
- 2 W žltá LED
- **automatické za- a vypnutie**, voliteľné režimy
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- micro USB zásuvka
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- možnosť zapichnúť do zeme, postaviť na stôl alebo zavesiť
- zabudovaný (3,7 V / 1200 mAh) Li-ion akumulátor
- **rozmery: Ø12 x 71 cm**



VIDEO



MX 655/2

SOLÁRNE NÁSTENNÉ SVIETIDLO

- **farbený hliník a mliečne sklo**
- 2 teplých bielych SMD LED
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- **dá sa upevniť na stenu**
- zabudovaný (1,2 V / 1000 mAh) Ni-MH akumulátor
- **rozmery: 8,2 x 5,2 x 20,6 cm**



MX 300

SOLÁRNE ZÁHRADNÉ SVIETIDLO, FAKĽA

- efekt reálneho plameňa
- 72 ks žltých LED
- **automatické za- a vypnutie**
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- možnosť zapichnutia do zeme
- integrovaný (3,7 V / 1200 mAh) Li-ion akumulátor
- **rozmery: Ø13,5 x 78 cm**



VIDEO



MX 200

SOLÁRNE ZÁHRADNÉ SVIETIDLO, FAKĽA

- efekt reálneho plameňa
- 12 ks žltých LED
- **automatické za- a vypnutie**
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- možnosť zapichnutia do zeme
- integrovaný (1,2 V / 300 mAh) NiMH akumulátor
- **rozmery: Ø10 x 51 cm**



VIDEO



MX 812

SOLÁRNE ZÁHRADNÉ SVIETIDLO, SKLENENÁ GUĽA

- kovové / sklenené prevedenie
- zdroj svetla: 1 ks studenej bielej LED
- automatické za- a vypnutie
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- možnosť zapichnutia do zeme
- vymeniteľný (1,2 V / 200 mAh) AA NiMH akumulátor
- rozмеры: Ø8 x 37,5 cm



MX 815

SOLÁRNE ZÁHRADNÉ SVIETIDLO

- kovové / sklenené prevedenie
- 1 farbu meniaci LED
- automatické za- a vypnutie
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- možnosť zapichnúť do zeme
- zabudovaný (1,2 V / 600 mAh) NiMH akumulátor
- rozмеры: Ø8 x 42 cm



MX 826

SOLÁRNE ZÁHRADNÉ SVIETIDLO, SKLENENÁ GUĽA

- kovové / sklenené prevedenie
- dva režimy: svieti 1 veľká biela LED alebo 1 farbu meniaci LED
- automatické za- a vypnutie
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- možnosť zapichnutia do zeme
- vymeniteľný (1,2 V / 600 mAh) AA NiMH akumulátor
- rozмеры: Ø12 x 56 cm



MX 623

SOLÁRNE ZÁHRADNÉ SVIETIDLO

- sklenený kryt
- 20 ks farebných micro LED
- automatické za- a vypnutie
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- možnosť zapichnúť do zeme
- zabudovaný (1,2 V / 600 mAh) NiMH akumulátor
- rozмеры: Ø9 x 85 cm



MX 624

SOLÁRNE ZÁHRADNÉ SVIETIDLO

- sklenený kryt
- 20 ks teplých bielych micro LED
- automatické za- a vypnutie
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- možnosť zapichnúť do zeme
- zabudovaný (1,2 V / 600 mAh) NiMH akumulátor
- rozмеры: Ø9 x 85 cm



MX 625

SOLÁRNE ZÁHRADNÉ SVIETIDLO

- sklenený kryt
- 1 ks farbu meniaci LED
- automatické za- a vypnutie
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- možnosť zapichnúť do zeme
- zabudovaný (1,2 V / 600 mAh) NiMH akumulátor
- rozмеры: Ø8 x 60 cm



MX 809

SOLÁRNE ZÁHRADNÉ SVIETIDLO

- kovové / plastové prevedenie
- 1 ks studenej bielej LED
- automatické za- a vypnutie
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- možnosť zapichnúť do zeme
- vymeniteľný (1,2 V / 100 mAh) AAA akumulátor
- rozмеры: Ø7 x 34 cm
- 12 ks / display

Dodávame výlučne v displeji!



MX 762/2

SOLÁRNE ZÁHRADNÉ SVIETIDLO

- nehrdzavejúci kov / plastové prevedenie
- 1 farbu meniaci LED
- ON/OFF spínač
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- možnosť zapichnutia do zeme
- zabudovaný (1,2 V / 200 mAh) Ni-MH akumulátor
- rozмеры: Ø12,5 x 36,6 cm



MX 807/4

SOLÁRNE ZÁHRADNÉ SVIETIDLO, 4 KS

- kovové / plastové prevedenie
- **zdroj svetla: 1 ks bielej LED**
- automatické za- a vypnutie
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- možnosť zapichnutia do zeme
- vymeniteľný (1,2 V 200 mAh) AAA NiMH akumulátor
- **rozmery: Ø8 x 37,5 cm**



MX 811/4

SOLÁRNE ZÁHRADNÉ SVIETIDLO, 4 KS

- kovové / sklenené / plastové prevedenie
- **zdroj svetla: 1 ks farbu meniacej LED**
- automatické za- a vypnutie
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- možnosť zapichnutia do zeme
- vymeniteľný (1,2 V 200 mAh) AAA NiMH akumulátor
- **rozmery: Ø8 x 37 cm**



MX 802/4

SOLÁRNE ZÁHRADNÉ SVIETIDLO, 4 KS

- kovové / plastové prevedenie
- **zdroj svetla: 1 ks bielej LED**
- automatické za- a vypnutie
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- prevedenie odolné voči počasiu
- **vrchná časť tvaru krístaľ**
- možnosť zapichnutia do zeme
- vymeniteľný (1,2 V 200 mAh) AAA NiMH akumulátor
- **rozmery: Ø8 x 34,5 cm**



MX 808

SOLÁRNE ZÁHRADNÉ SVIETIDLO

- nehrdzavejúci kov / plastové prevedenie
- **1 studená biela LED**
- automatické za- a vypnutie
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- možnosť zapichnutia do zeme
- zabudovaný (1,2 V / 100 mAh) NiMH akumulátor
- **rozmery: Ø10,5 x 37,5 cm**



MX 715D

SOLÁRNE ZÁHRADNÉ SVIETIDLO


- automatické za- a vypnutie
- **až 8 hodinová nepretržitá prevádzka**
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- 1 ks bielej LED s vysokou svetlosťou
- odolné proti poveternostným podmienkam
- materiál: nehrdzavejúci kov
- možnosť zapichnutia do zeme
- vymeniteľný (1,2 V / 600 mAh) AA NiMH akumulátor
- **rozmery: Ø12 x 40 cm**



MX 819/1

SOLÁRNE ZÁHRADNÉ SVIETIDLO

- kovové / plastové prevedenie
- **zdroj svetla: 1 ks Ø5 mm bielej a 1 ks Ø5 mm farbu meniacej LED**
- automatické za- a vypnutie
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- možnosť zapichnutia do zeme
- vymeniteľný (1,2 V / 300 mAh) AAA NiMH akumulátor
- **rozmery: Ø6 x 41,5 cm**



MX 720

SOLÁRNE ZÁHRADNÉ SVIETIDLO

- plastové prevedenie
- **zdroj svetla: 1 ks bielej LED**
- automatické za- a vypnutie
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- možnosť zapichnutia do zeme
- vymeniteľný (1,2 V / 200 mAh) AAA NiMH akumulátor
- **rozmery: 4,9 x 4,9 x 38 cm**
- 12 ks / display

Dodávame výlučne v displeji!



MX 760

SOLÁRNE ZÁHRADNÉ SVIETIDLO

- automatické za- a vypnutie
- **až 8 hodinová nepretržitá prevádzka**
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- 1 ks bielej LED s vysokou svetlosťou
- odolné proti poveternostným podmienkam
- možnosť zapichnutia do zeme
- vymeniteľný (1,2 V / 600 mAh) AA NiMH akumulátor
- **rozmery: Ø12,5 x 45,5 cm**



MX 637

SOLÁRNE ZÁHRADNÉ SVIETIDLO

- kovové / plastové prevedenie
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- **1 ks teplej bielej LED**
- automatické za- a vypnutie
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- vymeniteľný (1,2 V / 200 mAh) AAA akumulátor
- **rozmery: 17,5 x 23 x 15 cm**



VIDEO



MX 642

SOLÁRNE ZÁHRADNÉ SVIETIDLO

- kovové / plastové prevedenie
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- **1 ks teplej bielej LED**
- automatické za- a vypnutie
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- vymeniteľný (1,2 V / 200 mAh) AAA akumulátor
- **rozmery: 17,5 x 23 x 15 cm**



VIDEO



MX 639

SOLÁRNE ZÁHRADNÉ SVIETIDLO

- prevedenie: umelá živica a plast
- **2 ks bielych LED**
- automatické za- a vypnutie
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- zabudovaný (1,2 V / 40 mAh) Ni-MH akumulátor
- **rozmery:**
huba: 12,5 x 11 x 11 cm
sova: 13 x 9,5 x 8 cm
slimák: 13 x 12 cm x 7 cm
- 9 ks / display



VIDEO



Dodávame výlučne v displeji!

MX 632C

SOLÁRNE SVIETIDLO, TRPASLÍK


- automatické za- a vypnutie: cez deň sa nabíja a v noci svieti
- **až 8 hodinová nepretržitá prevádzka**
- 1 ks farbu meniaci LED s vysokou svetivosťou
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora
- vymeniteľný (1,2 V / 600 mAh) AA NiMH akumulátor
- **výška: 25 cm**



MX 626/2

SOLÁRNE ZÁHRADNÉ SVIETIDLO, 2 KS

- kovové / plastové prevedenie
- **8 ks bielych SMD LED**
- automatické za- a vypnutie
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- možnosť zapichnúť do zeme
- zabudovaný (1,2 V / 100 mAh) NiMH akumulátor
- **rozmery: Ø12,5 x 2 cm**

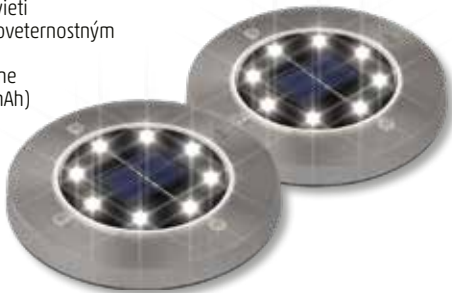

VIDEO



MX 650

SOLÁRNE ZÁHRADNÉ SVIETIDLO

- **montáž na odkvapový žlab, plot, stenu**
- plastové prevedenie
- 3 ks bielych LED s vysokou svetivosťou
- automatické za- a vypnutie
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- zabudovaný (1,2 V / 600 mAh) NiMH akumulátor
- **rozmery: Ø12 (17) x 6 cm**



MX 618 SERIES SOLÁRNA ZÁHRADNÁ DEKORÁCIA

- bezdrôtové, záhradné svetidlo, úsporné
- 1 ks bielej LED s vysokou svetivosťou
- automatické zapnutie a vypnutie: cez deň sa nabíja a v noci svieti
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora
- **až 8 hodinová nepretržitá prevádzka**
- vymeniteľný akumulátor
- možnosť zapichnutia do zeme
- prevedenie odolné proti poveternostným podmienkam
- **výška: ~50 cm**

MX 618P - motýlik
MX 618K - kolibrík
MX 618S - vážka

VIDEO



MX 651

SOLÁRNE ZÁHRADNÉ SVIETIDLO

- plastové prevedenie
- **1 ks teplej bielej SMD LED s vysokou svietivosťou**
- automatické za- a vypnutie
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- skrutky a hmoždinky pre montáž na stenu sú príslušenstvom
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- **vymeniteľný (3,2 V/800 mAh) LiFePO4 akumulátor**
- **rozmery: 10 x 10 x 10 cm**



VIDEO



M 302AAA

NABÍJATEĽNÝ AKUMULÁTOR

- NiMH akumulátor
- mikrotužkový (AAA)
- **300 mAh**
- 2 ks / blister



M 702AA

NABÍJATEĽNÝ AKUMULÁTOR

- NiMH akumulátor
- tužkový (AA)
- **700 mAh**
- 2 ks / blister



CDS 93

SOLÁRNA SVIEČKA

- kovové / plastové prevedenie
- **1 ks oranžovej LED a efekt plameňa**
- automatické za- a vypnutie
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- vymeniteľný (1,2 V / 100 mAh) AAA akumulátor
- **rozmery: Ø6 x 9 cm**
- 3 ks / krabica



VIDEO



FOL 1

LED SVIETIDLO S OPTICKÝMI VLÁKNAMI

- vnútorné použitie
- 3 ks LED (červená/modrá/zelená)
- **priebežná zmena farieb**
- napájanie: 3 x 1,5 V (AA) batéria, nie je príslušenstvom
- **Ø8 x 8 cm svietidlo**
- 26 cm dlhé optické vlákno



LTN 11/PL

LAMPÁŠ S LED SVIEČKOU

- na vnútorné použitie
- kovový
- 1 ks oranžovej blikajúcej LED
- napájanie: 1 x 3 V (CR2032) gombíková batéria, je príslušenstvom
- **rozmery: Ø12 x 11 cm**
- fialová



GB 23 SERIES

DEKORÁCIA FIAŠA S LED SVIEČKOU

- na vnútorné použitie
- závesná, 30 cm reťaz
- **1 oranžová blikajúca LED sviečka**
- napájanie: 1 x 3 V CR2032 gombíková batéria, je príslušenstvom
- **rozmery: Ø8 x 23 cm**

GB 23/BL

- modrá

GB 23/YE

- žltá

GB 23/RD

- červená



LPL 30/M

LED SVIETIACI REŤAZEC, GUĽA

- na vonkajšie a vnútorné použitie
- 30 ks farebných LED guľí
- 5 cm plastové banky
- napájanie: 230 V~ / 24 V adaptér
- rozmery: 14,5 m + 5 m napájací kábel




LPL 10M

LED SVIETIACI REŤAZEC PARTY

- na vonkajšie a vnútorné použitie
- 10 ks farebných LED guľí
- stále svetlo
- čierny kábel
- dĺžka: 5 m

Dá sa spojiť max. 5 ks reťazcov! Nedá sa spojiť s inými výrobkami!
Bez napájacieho kábla a adaptéra!
Na sieťové pripojenie používajte výlučne sieťový adaptér typu LPA 9W (24 V~ / 9 W) a napájací kábel LPC 5M, ktoré distribuuje spoločnosť Somogyi Elektronik!

S jedným sieťovým napojením sa môže prevádzkovať maximálne 50 ks LED guľí!



S jedným sieťovým napojením sa môže prevádzkovať maximálne 5 reťazcov!



LPA 9W

SIETOVÝ ADAPTÉR NA VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ POUŽITIE

- IP44, ochrana proti striekajúcej vode
- Môže sa používať výlučne s napájacím káblom LPC 5M, ktorý distribuuje spoločnosť Somogyi Elektronik!



LPL 10 GLOBE

PÁRTY SVIETIACI REŤAZEC, SPOJOVATEĽNÝ, MICRO LED

- na vonkajšie a vnútorné použitie
 - Ø8 cm priesvitné, plastové žiarovky
 - 10 ks teplých bielych LED guľí
 - 18 ks LED so stálym svetlom a 2 blikajúce LED v jednej žiarovke
 - spolu 200 ks micro LED
 - čierny gumový kábel
 - napájanie: sieťový adaptér IP44 na vonkajšie použitie
 - rozmery: 4,5 m + 5 m napájací kábel
- S jedným sieťovým pripojením možno prevádzkovať maximálne 3 reťazce (30 ks guľí)! Nedá sa spájať s iným produktom!



LPL 10 PAPAYA

PÁRTY SVIETIACI REŤAZEC, SPOJOVATEĽNÝ, FILAMENT LED

- na vonkajšie a vnútorné použitie
 - 10 ks priesvitných, plastových žiaroviek v tvare papáye
 - 1 teplá biela filament LED so stálym svetlom v jednej žiarovke
 - čierny gumový kábel
 - napájanie: sieťový adaptér IP44 na vonkajšie použitie
 - rozmery: 4,5 m + 5 m napájací kábel
- S jedným sieťovým pripojením možno prevádzkovať maximálne 3 reťazce (30 ks žiaroviek v tvare papáye)! Nedá sa spájať s iným produktom!



LPC 5M

5 M NAPÁJACÍ KÁBEL / PREDLŽOVACÍ PRÍVOD

- 5 m napájací kábel / predlžovací prívod
 - na vonkajšie a vnútorné použitie
- Môže sa používať výlučne s výrobkom LPL 10M a sieťovým adaptérom LPA 9W, ktoré distribuuje spoločnosť Somogyi Elektronik!



LA 10 Q

STOLNÉ SVIETIDLO S BEZDRÔTOVOU NABÍJAČKOU

- svetlivosť: 600 lm, výkon: 6 W
- **hlavová časť sa dá rôzne nastaviť**
doprava a doľava
- výsuvný držiak na telefón
- dotykové tlačidlá
- teplé biele a studené biele SMD LED
- **nastaviteľná svetlivosť**, 5 stupňov
- **nastaviteľná teplota farieb**
(teplá biela, studená biela, prirodzená)
- teplomer, hodiny (24/12), kalendár, budík
- LCD displej s podsvietením, ktoré možno vypnúť
- **vstavaná bezdrôtová nabíjačka (Qi max. 10 W)**
- káblová USB nabíjacia zásuvka (5 V⁺ / max. 2,1 A)
- sieťový adaptér je príslušenstvom
- napájanie hodín: 1 x 3 V (CR 2032) batéria, je príslušenstvom
- rozmery: 11,5 x 33,5 x 28,5 cm

Svetelný zdroj LED vo svetidle sa nedá vymeniť.

VIDEO



LA 4

STOLNÉ SVIETIDLO S NOČNÝM SVETLOM

- **hlavová časť sa dá rôzne nastaviť**
doprava a doľava
- dotykové tlačidlá
- teplé biele a studené biele SMD LED
- **nastaviteľná svetlivosť**
- **nastaviteľná teplota farieb**
(teplá biela, studená biela, prirodzená)
- **samostatne zapínateľné nočné svetlo**
- voliteľný časovač vypnutia, 45 minút
- káblová USB nabíjacia zásuvka (5 V⁺ / max. 1,0 A)
- USB A - USB C napájací kábel je príslušenstvom
- odporúčaný sieťový USB adaptér:
5 V⁺ / min. 2,1 A (napr. SA 24USB)
- rozmery: 11,5 x 41,2 x 37 cm

Svetelný zdroj LED vo svetidle sa nedá vymeniť.

VIDEO



LA 51

LED STOLNÁ LAMPA S HODINAMI

- **5 W / 400 lm**
- dotykové spínače
- LCD display s modrým podsvietením
- **teplomer, hodiny (12/24), kalendár, budík**
- napájanie hodín: 1 x 3 V (CR 2032) batéria, príslušenstvom
- **4 ks teplých bielych a 10 ks studených bielych SMD LED**
- meniteľná svetlivosť (5 stupňov)
- **meniteľná teplota farby**
(teplá, studená, prirodzená biela)
- napájanie: príslušenstvom je USB sieťový adaptér: PRI: 230 V~ / 50 Hz; SEC: 5 V⁺ / 1500 mA
- rozmery: 26 x 33 x 15 cm

Svetelný zdroj LED vo svetidle sa nedá vymeniť.



VIDEO



LA 3

LED STOLNÁ LAMPA

- **2 W / 200 lm**
- dotykový spínač
- **20 ks studených bielych SMD LED**
- **meniteľná intenzita svetla (3 stupne)**
- napájanie
USB sieťový adaptér je príslušenstvom:
PRI: 230 V~ / 50 Hz
SEC: 5 V⁺ / 1000 mA
alkalické batérie: 3 x 1,5 V (AA), nie je príslušenstvom
- rozmery: 8 x 25,5 x 18,5 cm



VIDEO



GL 05

LED BATÉRIOVÉ SVIETIDLO

- 1 x 3 W studená biela (4200 K) COB LED
- **za- a vypnutie** pomocou tlačidla na kryte
- masívny plastový kryt, **so samolepiacim povrchom**
- napájanie: 3 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom
- rozmery: Ø10 x 3 cm



GL 03

NÁBYTKOVÉ LED SVIETIDLO

- 3 studené biele LED
- **za- a vypnutie** stlačením krytu
- masívny plastový kryt **so samolepiacim povrchom**
- napájanie: 3 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom
- rozmery: Ø7 x 2,5 cm



PNL 5

LED OTÁČATEĽNÉ SVIETIDLO S POHYBOVÝM SENZOROM

- 2 W COB LED s vysokou svietivosťou • magnetický podstavec
- **PIR senzor pohybu** • uhol snímania: ~ 110°
- dosah snímania: ~ 4 m • režim: ON, OFF, AUTO
- v tme, v režime AUTO pri detekcii pohybu sa zapne na ~ 25 sekúnd • možnosť použiť ako stolné, nástenné alebo ručné svietidlo • skrutky na upevnenie a obojstranný lepiaci materiál je príslušenstvom
- svetelné zdroje LED vo svietidle sa nedajú vymeniť
- napájanie: 3 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslu.
- rozmery: Ø7,5 x 7,8 cm



SLL 600

LED POZIČNÉ SVIETIDLO S FOTOSENZOROM

- plastový povrch a kryt svietidla
- 6 ks bielych SMD LED, studený odtieň
- **intenzita osvetlenia sa postupne zvyšuje v závislosti od stmievania**
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 1,2 W
- rozmery: 5,6 x 11,5 x 2,5 cm



PNL 22

LED SCHODOVÉ SVIETIDLO SO SENZOROM POHYBU

- 2 W teplé biele COB LED pozičné svetlo
- zapnutelné jantárovo žlté nočné svetlo
- **PIR senzor pohybu (4 m, 120°, +30 sec)**
- magnetické upevnenie
- napájanie: 3 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom
- rozmery: 5 x 9 x 3,2 cm



SLL 500

LED POZIČNÉ SVIETIDLO S FOTOSENZOROM

- 230 V~ / 50 Hz / 0,7 W
- 5 ks LED s dlhou životnosťou
- automatické za- a vypnutie
- **automatická regulácia svietivosti**
- **na vnútorné použitie**
- veľmi nízka spotreba energie
- rozmery: 4,5 x 11,5 x 4 cm



PNL 6

SVIETIDLO SO SENZOROM POHYBU

- pri pohybe sa automaticky zapne
- **ekonomické:** nesvieti v jasnom prostredí
- **je šetrné k očiam a má príjemné teplé biele svetlo**
- **neoslňuje,** poskytuje jasné svetlo
- **s PIR senzorom pohybu a svetla**
- možno upevniť: magnetom, nalepením, priskrutkovaním, zavesením
- príslušenstvo: zabudovaný magnet, samolepiaca kovová platnička, obojstranné lepidlo, závesná páska
- napájanie: 3 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslu.
- rozmery: Ø8 x 2,4 cm



LNL 500

LED POZIČNÉ SVIETIDLO SO SPÍNAČOM

- 230 V~ / 50 Hz / 0,7 W
- 5 ks LED s dlhou životnosťou
- **veľmi nízka spotreba energie**
- **na vnútorné použitie**
- rozmery: 4,5 x 11,5 x 4 cm



PNL 7

SVIETIDLO SO SENZOROM POHYBU

- pri pohybe sa automaticky zapne • **ekonomické:** nesvieti v jasnom prostredí
- **studená biela; dobre osvetlí aj detaily** • automatické a priebežné režimy svetla
- **s PIR senzorom pohybu a svetla** • **praktické aj ako baterka** v domácnosti
- ideálne do nábytku, v garáži, na chodbe • možno upevniť: magnetom alebo samolepiacim lepidlom • príslušenstvo: zabudovaný magnet, samolepiaca kovová platnička • napájanie: 4 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom • rozmery: 23,6 x 3 x 1,4 cm



SNL 300/T

ŽIAROVKA

- 2 ks / balenie
- 230 V~ / 7 W
- **E14 objímka**
- pre pozičné svietidlá
- SNL 300, SNL 310, SNL 320
- rozmery: Ø2,5 x 5,5 cm



PLZ 1/WH

LED ZÁVESNÉ SVIETIDLO

- na vnútorné použitie
- **za- / vypnutie potiahnutím šnúry**
- 1 ks Ø8 mm teplá biela LED, teplý odtieň
- dĺžka šnúry: 100 cm
- rozmery svietidla: Ø5,5 x 15,5 cm
- napájanie: 3 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom



LNL 120

LED POZIČNÉ SVIETIDLO SO SPÍNAČOM

- 230 V~ / 50 Hz / 0,7 W
- 3 ks LED s dlhou životnosťou
- **veľmi nízka spotreba energie**
- **na vnútorné použitie**
- rozmery: 7 x 6,7 x 2,5 cm



NEB-SPT-1005-G NEBO MASTER SERIES SL25

- masívna a spoľahlivá 500 lm baterka
- USB-C, nabíjateľný, typ akumulátora: 2 ks 21700
- magnetický kotúč výberu režimu
- inteligentné ovládanie výkonu
- optimalizovaná krivka výkonu
- možnosť montáže na stojan (1/4-20)
- obojstranný/odnímateľný oceľový štipec
- vodotesná (IP67)
- odolná voči nárazom (2 m)
- eloxovaný hliník leteckej kvality
- ergonomická gumená rukoväť
- silný magnet na konci
- LED kontrolka výkonu/nabitia
- režimy: **spot (500 lm) - 6,5 h / 400 m**
biela COB (600 lm) - 6 h / 38 m
červená COB (30 lm) - 10,5 h / 12 m
- rozmery: 15,5 x 5,6 x 19,5 cm



NEBO

NEB-FLT-1009-G NEBO MASTER SERIES FL3000

- masívna a spoľahlivá 3000 lm baterka
- nabíjateľný, typ akumulátora: 18650
- magnetický kotúč výberu režimu
- inteligentné ovládanie výkonu
- optimalizovaná krivka výkonu
- **3x nastaviteľný zoom**
- vodotesná (IP67)
- odolná voči nárazom (2 m)
- eloxovaný hliník leteckej kvality
- ergonomická gumená rukoväť
- silný magnet na konci
- LED kontrolka výkonu/nabitia
- režimy: **turbo (3000 lm) - 30 sek / 265 m**
vysoká svietivosť (1500 lm) - 2 h / 188 m
stredná svietivosť (800 lm) - 4 h / 106 m
nízka svietivosť (100 lm) - 12 h / 52 m
stroboskop (1500 lm) - 2 h / 188 m
- rozmery: 17,3 x Ø4,2 cm



NEBO

NEB-FLT-1017-G NEBO MASTER SERIES FL1500

- masívna a spoľahlivá 1500 lm baterka
- nabíjateľný, typ akumulátora: 18650
- magnetický kotúč výberu režimu
- inteligentné ovládanie výkonu
- optimalizovaná krivka výkonu
- **3x nastaviteľný zoom**
- vodotesná (IP67)
- odolná voči nárazom (2 m)
- eloxovaný hliník leteckej kvality
- ergonomická gumená rukoväť
- silný magnet na konci
- LED kontrolka výkonu/nabitia
- režimy: **turbo (1500 lm) - 30 sek / 219 m**
vysoká svietivosť (750 lm) - 2 h / 165 m
stredná svietivosť (350 lm) - 4 h / 106 m
nízka svietivosť (50 lm) - 12 h / 51 m
stroboskop (750 lm) - 2 h / 165 m
- rozmery: 16 x 3,7 x 3,7 cm



NEBO

NEB-FLT-1018-G NEBO MASTER SERIES FL750

- masívna a spoľahlivá 750 lm baterka
- nabíjateľný, typ akumulátora: 16340
- magnetický kotúč výberu režimu
- inteligentné ovládanie výkonu
- optimalizovaná krivka výkonu
- **2x nastaviteľný zoom**
- štipec na opasok
- vodotesná (IP67)
- odolná voči nárazom (2 m)
- eloxovaný hliník leteckej kvality
- ergonomická gumená rukoväť
- silný magnet na konci
- LED kontrolka výkonu/nabitia
- režimy: **turbo (750 lm) - 30 sek / 121 m**
vysoká svietivosť (375 lm) - 1 h / 90 m
stredná svietivosť (180 lm) - 2 h / 63 m
nízka svietivosť (45 lm) - 6 h / 28 m
stroboskop (375 lm) - 1 h / 90 m
- rozmery: 13,5 x Ø3,5 cm



NEBO

NEB-POC-1002-G NEBO MASTER SERIES PL500

- masívne a spoľahlivé 500 lm perové svetidlo
- USB-C, nabíjateľný, typ akumulátora: 10850
- magnetický kotúč výberu režimu
- inteligentné ovládanie výkonu
- optimalizovaná krivka výkonu
- **4x nastaviteľný zoom**
- štipec na opasok
- vodotesná (IP67)
- odolná voči nárazom (2 m)
- eloxovaný hliník leteckej kvality
- ergonomická gumená rukoväť
- silný magnet na konci
- LED kontrolka výkonu/nabitia
- režimy: **turbo (500 lm) - 30 sek / 70 m**
vysoká svietivosť (250 lm) - 2 h / 49 m
stredná svietivosť (125 lm) - 4 h / 36 m
nízka svietivosť (25 lm) - 8 h / 21 m
stroboskop (250 lm) - 2 h / 49 m
- rozmery: 17 x Ø1,9 cm



NEBO

NEB-HLP-1006-G NEBO MASTER SERIES HL1000

- masívna a spoľahlivá 1000 lm čelovka
- USB-C, nabíjateľný, typ akumulátora: 18650
- magnetický kotúč výberu režimu
- inteligentné ovládanie výkonu
- optimalizovaná krivka výkonu
- silný magnet na konci
- odstrániteľný držiak
- vodotesná (IP67)
- odolná voči nárazom (2 m)
- eloxovaný hliník leteckej kvality
- LED kontrolka výkonu/nabitia
- režimy: **turbo (1000 lm) - 30 sek / 138 m**
vysoká svietivosť (500 lm) - 2 h / 102 m
stredná svietivosť (200 lm) - 5 h / 63 m
nízka svietivosť (30 lm) - 40 h / 26 m
stroboskop (500 lm) - 2 h / 102 m
- rozmery čelovky: 9,9 x 3,6 x 2,8 cm



NEBO

NEB-SPT-1000-G

NEBO LUXTREME SL75

- eloxovaný hliník leteckej kvality
- **vodotesná, odolná voči prachu a nárazom (IP67)**
- otočný spínač režimu
- **možnosť montáže na normalizovaný 1/4" tripod**
- štipec na opasok
- **silný magnet na konci**
- **9000 mAh akumulátor**
- **vysoká svietivosť (780 lm): 5 h / 1200 m**
- stredná svietivosť (400 lm): 10,5 h / 793 m
- nízka svietivosť (100 lm): 30 h / 374 m
- rozmery: 20,5 x 12 x 7,3 cm



NEBO

NEB-SPT-1003-G

NEBO LUXTREME SL50

- eloxovaný hliník leteckej kvality
- **vodotesná, odolná voči prachu a nárazom (IP67)**
- otočný spínač režimu
- **možnosť montáže na normalizovaný 1/4" tripod**
- štipec na opasok
- **silný magnet na konci**
- **9000 mAh akumulátor**
- **vysoká svietivosť (450 lm): 8 h / 800 m**
- stredná svietivosť (250 lm): 19 h / 565 m
- nízka svietivosť (50 lm): 40 h / 246 m
- rozmery: 19,5 x 10 x 6 cm



NEBO

NEB-SPT-1004-G

NEBO LUXTREME SL25R

- eloxovaný hliník leteckej kvality
- **vodotesná, odolná voči prachu a nárazom (IP67)**
- otočný spínač režimu
- **možnosť montáže na normalizovaný 1/4" tripod**
- štipec na opasok
- **silný magnet na konci**
- **2000 mAh akumulátor**
- **svetlomet funkcia (500 lm): 2 h / 400 m**
- rozptýlené svetlo (300 lm): 3,5 h / 25 m
- červené rozptýlené svetlo (30 lm): 6 h / 12 m
- rozmery: 8,57 x 6,03 x 18 cm



NEBO

NEB-FLT-1008-G

NEBO LUXTREME

- **akumulátorová baterka s dosahom svetelného lúča až do po míle**
- eloxovaný hliník leteckej kvality
- Direct-to-low funkcia
- vodotesná (IP66) a odolná voči nárazom
- **vysoká svietivosť (500 lm): 3 h / 900 m**
- stredná svietivosť (250 lm): 6 h / 636 m
- nízka svietivosť (50 lm): 15 h / 201 m
- blikanie (400 lm): 4 h / 805 m
- **4000 mAh akumulátor**
- rozmery: 20 x Ø5,8 cm



NEBO

NEB-FLT-1015-G

DAVINCI 18000

- **18000 lm**
- eloxovaný hliník leteckej kvality
- **vodotesná (IP67) a odolná voči nárazom**
- 2x zoom
- Smart Power Control (SPC)
- Smart Temperature Control (STC)
- **turbo (18000 lm): 30 sekundové intervaly / 253 m**
- **vysoká svietivosť (10000 lm): 2 h / 189 m**
- stredná svietivosť (5000 lm): 3 h / 133 m
- nízka svietivosť (800 lm): 12 h / 53 m
- blikanie (18.000 lm): 2 h / 253 m
- **5000 mAh, 7,4V akumulátor**
- rozmery: 35 x Ø6,5 cm



NEBO

NEB-FLT-1007-G

NEBO 12K

- **12000 lm**
- eloxovaný hliník leteckej kvality
- **vodotesná (IP67) a odolná voči nárazom**
- 2x zoom
- Smart Power Control (SPC)
- **Closed-Loop regulácia teploty**
- **power bank**
- **turbo (12000 lm): 30 sekundové intervaly / 220 m**
- **vysoká svietivosť (7000 lm): 2 h / 164 m**
- stredná svietivosť (3000 lm): 3 h / 114 m
- nízka svietivosť (300 lm): 12 h / 36 m
- blikanie (12.000 lm): 2 h / 220 m
- **5000 mAh akumulátor**
- rozmery: 29,9 x Ø5,79 cm



NEBO

NEB-WLT-1003-G

NEBO SLIDE KING K

- **2000 lm**
- eloxovaný hliník leteckej kvality
- pogumovaná rukoväť
- **vodotesná (IP67) a odolná voči nárazom**
- výkonný magnet na konci
- 4x zoom
- batarka:
 - **vysoká svietivosť (2000 lm): 2 h / 409 m**
 - nízka svietivosť (200 lm): 12 h / 125 m
- montážne svetidlo:
 - **vysoká svietivosť (500 lm): 4 h / 34 m**
 - nízka svietivosť (50 lm): 24 h / 10 m
- červené svetlo:
 - **vysoká svietivosť (40 lm): 6 h / 9 m**
 - nízka svietivosť (4 lm): 60 h / 3 m
- **2000 mAh akumulátor**
- rozmery (v zasunutom stave): 19,5 x Ø4,12 cm



NEBO

NEB-FLT-1006-G

NEBO TORCHY 2K

- **2000 lm**
- eloxovaný hliník leteckej kvality
- **vodotesná (IP66) a odolná voči nárazom**
- odnímateľná spona na opasok
- **turbo (2000 lm): 30 sekúnd / 184 m**
- **vysoká svietivosť (500 lm): 1,5 h / 100 m**
- stredná svietivosť (200 lm): 2 h / 60 m
- nízka svietivosť (50 lm): 9 h / 30 m
- blikanie (500 lm): 1,5 h / 100 m
- **2000 mAh akumulátor**
- rozmery: 11 x Ø2,7 cm



NEBO

NEB-FLT-0022-G

NEBO DAVINCI™ 5000

- 5000 lm
- eloxovaný hliník leteckej kvality
- **vodotesná a odolná voči prachu (IP67)**
- otočný spínač režimu
- 3x zoom
- **vysoká svietivosť (5000 lm): 2 h / 192 m**
- stredná svietivosť (1000 lm): 5 h / 90 m
- nízka svietivosť (100 lm): 20 h / 31 m
- blikanie (5000 lm): 2 h / 192 m
- **power bank**
- **4500 mAh akumulátor**
- rozmery (v zasunutom stave): 26 x Ø5 cm



NEBO

NEB-FLT-0021-G

NEBO DAVINCI™ 3500

- 3500 lm
- eloxovaný hliník leteckej kvality
- **vodotesná a odolná voči prachu (IP67)**
- otočný spínač režimu
- 3x zoom
- **vysoká svietivosť (3500 lm): 2 h / 131 m**
- stredná svietivosť (700 lm): 5 h / 65 m
- nízka svietivosť (70 lm): 20 h / 32 m
- blikanie (3500 lm): 2 h / 131 m
- **power bank**
- **4500 mAh akumulátor**
- rozmery (v zasunutom stave): 20,6 x Ø4,8 cm



NEBO

NEB-FLT-0020-G

NEBO DAVINCI™ 2000

- 2000 lm
- eloxovaný hliník leteckej kvality
- **vodotesná a odolná voči prachu (IP67)**
- otočný spínač režimu
- 4x zoom
- **vysoká svietivosť (2000 lm): 2 h / 259 m**
- stredná svietivosť (800 lm): 5 h / 170 m
- nízka svietivosť (200 lm): 20 h / 97 m
- blikanie (2000 lm): 2 h / 259 m
- **power bank**
- **2000 mAh akumulátor**
- rozmery (v zasunutom stave): 18,4 x Ø3,5 cm



NEBO

NEB-FLT-0018-G

NEBO DAVINCI™ 1000

- 1000 lm
- eloxovaný hliník leteckej kvality
- **vodotesná a odolná voči prachu (IP67)**
- otočný spínač režimu
- 6x zoom
- **vysoká svietivosť (1000 lm): 2 h / 299 m**
- stredná svietivosť (400 lm): 5 h / 198 m
- nízka svietivosť (100 lm): 20 h / 94 m
- blikanie (1000 lm): 2 h / 299 m
- **2000 mAh akumulátor**
- rozmery (v zasunutom stave): 15,9 x Ø3,5 cm



NEBO

NEB-FLT-0017-G**NEBO NEWTON 1500**

- **1500 lm**
- eloxovaný hliník leteckej kvality
- **vodotesná a odolná voči prachu (IP67)**
- 3x zoom
- **vysoká svietivosť (1500 lm): 2 h / 182 m**
- stredná svietivosť (900 lm): 5 h / 143 m
- nízka svietivosť (90 lm): 20 h / 46 m
- blikanie (1500 lm): 2 h / 182 m
- **6 x 1,5 V (AAA) batéria, je príslušenstvom**
- rozmery (v zasunutom stave): 21 x Ø5 cm

**NEBO****NEB-FLT-0016-G****NEBO NEWTON 1000**

- **1000 lm**
- eloxovaný hliník leteckej kvality
- **vodotesná a odolná voči prachu (IP67)**
- 3x zoom
- **vysoká svietivosť (1000 lm): 2 h / 145 m**
- stredná svietivosť (600 lm): 5 h / 102 m
- nízka svietivosť (60 lm): 20 h / 42 m
- blikanie (1000 lm): 2 h / 45 m
- **4 x 1,5 V (AAA) batéria, je príslušenstvom**
- rozmery (v zasunutom stave): 18 x Ø4,6 cm

**NEBO****NEB-FLT-0014-G****NEBO NEWTON 500**

- **500 lm**
- eloxovaný hliník leteckej kvality
- **vodotesná a odolná voči prachu (IP67)**
- 4x zoom
- **vysoká svietivosť (500 lm): 2 h / 46 m**
- stredná svietivosť (300 lm): 5 h / 37 m
- nízka svietivosť (30 lm): 20 h / 14 m
- blikanie (500 lm): 2 h / 46 m
- **3 x 1,5 V (AAA) batéria, je príslušenstvom**
- rozmery (v zasunutom stave): 13,3 x Ø3,4 cm

**NEBO**

NEB-WLT-0025-G NEBO FRANKLIN SLIDE

- eloxovaný hliník leteckej kvality
- vodotesná (IPX4)
- zatiahnuteľná spona na opasok
- **magnet na konci**
- **vysoká svietivosť baterky (500 lm): 2,5 h / 160 m**
- nízka svietivosť baterky (50 lm): 19 h / 51 m
- **vysoká svietivosť montážneho svietidla (500 lm): 3,5 h / 37 m**
- nízka svietivosť montážneho svietidla (50 lm): 20 h / 12 m
- **vysoká svietivosť červeného svetla (40 lm): 5,5 h / 9 m**
- nízka svietivosť červeného svetla (4 lumeny): 60 h / 4 m
- červené blikanie (40 lm): 24 h / 9 m
- **2000 mAh akumulátor**
- rozmery (v zasunutom stave): 19,8 x Ø4,6 cm



NEBO

NEB-WLT-0024-G NEBO FRANKLIN TWIST

- eloxovaný hliník leteckej kvality
- vodotesná (IPX4)
- zatiahnuteľná spona na opasok
- **4x zoom**
- **magnet na konci**
- **vysoká svietivosť baterky: (400 lm) 2 h / 89 m**
- nízka svietivosť baterky: (40 lm) 20 h / 28 m
- **vysoká svietivosť, biele svetlo, 120°, montážne svietidlo: (75 lm) 10 h / 11 m**
- nízka svietivosť, biele svetlo, 120°, montážne svietidlo: (10 lm) 26 h / 4 m
- **funkcia lampáša 360° vysoká svietivosť: (200 lm) 2 h / 13 m**
- funkcia lampáša 360° nízka svietivosť: (20 lm) 13 h / 4 m
- **2000 mAh akumulátor**
- rozmery (v zasunutom stave): 17,8 x Ø4,6 cm



NEBO

NEB-WLT-0023-G NEBO FRANKLIN PIVOT

- eloxovaný hliník leteckej kvality
- vodotesná (IPX4)
- zatiahnuteľná spona na opasok
- **ohybná hlava**
- **magnet na konci**
- **vysoká svietivosť baterky: (300 lm) 5 h / 120 m**
- nízka svietivosť baterky: (30 lm) 20 h / 44 m
- **vysoká svietivosť, biele svetlo montážneho svietidla: (300 lm) 5,5 h / 20 m**
- nízka svietivosť, biele svetlo montážneho svietidla: (30 lm) 20 h / 6 m
- **vysoká svietivosť, červené svetlo montážneho svietidla: (30 lm) 10 h / 6 m**
- nízka svietivosť, červené svetlo montážneho svietidla: (3 lm) 30 h / 2 m
- červené blikanie: (30 lm) 20 h / 6 m
- **2000 mAh akumulátor**
- rozmery: 15,24 x Ø4,06 cm



NEBO

NEB-WLT-0022-G NEBO FRANKLIN DUAL

- eloxovaný hliník leteckej kvality
- vodotesná (IPX4)
- zatiahnuteľná spona na opasok
- **magnet na konci**
- **vysoká svietivosť baterky: (200 lm) 8 h / 75 m**
- nízka svietivosť baterky: (60 lm) 24 h / 50 m
- **vysoká svietivosť, biele svetlo montážneho svietidla: (500 lm) 2,5 h / 31 m**
- nízka svietivosť, biele svetlo montážneho svietidla: (150 lm) 14,5 h / 18 m
- **vysoká svietivosť, červené svetlo montážneho svietidla: (40 lm) 20 h / 7 m**
- nízka svietivosť, červené svetlo montážneho svietidla: (12 lm) 32 h / 1 m
- červené blikanie: (40 lm) 40 h / 7 m
- **2000 mAh akumulátor**
- rozmery: 21,34 x Ø1,78 cm



NEBO

NEB-POC-1000-G NEBO INSPECTOR 500+

- eloxovaný hliník leteckej kvality
- **vodotesná a odolná voči nárazom (IPX7)**
- **Flex-Power™ technológia**
- SmartPowerControl (SPC)
- signalizácia nízkeho nabitia
- odstrániteľný držiak, nastaviteľný uhol sklonu
- silný magnet na konci
- **750 mAh nabíjateľný akumulátor (je príslušenstvom):**
 - **režim priameho svetla:**
 - turbo (500 lm): 30 sekundové intervaly / 142 m
 - vysoká svietivosť (250 lm): 3,5 h / 98 m
 - stredná svietivosť (25 lm): 8 h / 31 m
 - blikanie (250 lm): 2,5 h / 98 m
 - **režim rozptýleného svetla:**
 - turbo (400 lm): 30 sekundové intervaly / 16 m
 - vysoká svietivosť (200 lm): 3,5 h / 11 m
 - nízka svietivosť (20 lm): 8 h / 6 m
 - blikanie (200 lm): 2,5 h / 11 m
- **2 x AAA batéria (nie je príslušenstvom):**
 - **režim priameho svetla:**
 - turbo (140 lm): 30 sekundové intervaly / 142 m
 - vysoká svietivosť (70 lm): 1 h / 98 m
 - stredná svietivosť (7 lm): 12 h / 31 m
 - blikanie (70 lm): 1 h / 98 m
- rozmery (v zasunutom stave): 16 x Ø1,7 cm

**NEBO****NEB-POC-0008-G NEBO COLUMBO 250 FLEX**

- 250 lm
- eloxovaný hliník leteckej kvality
- **vodotesná (IP67) a odolná voči nárazom**
- **4x zoom**
- **Flex Power technológia**
- **750 mAh nabíjateľný akumulátor, je príslušenstvom:**
 - vysoká svietivosť (250 lm): 1 h / 104 m
 - nízka svietivosť (75 lm): 3 h / 57 m
 - blikanie (250 lm): 25 min / 104 m
- 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom:
 - vysoká svietivosť (100 lm): 1 h / 90 m
 - nízka svietivosť (30 lm): 4 h / 50 m
 - blikanie (100 lm): 25 min / 90 m
- rozmery: 16,2 x Ø2 cm

**NEBO****NEB-POC-0007-G NEBO COLUMBO 150**

- 150 lm
- eloxovaný hliník leteckej kvality
- **vodotesná (IP67) a odolná voči nárazom**
- **4x zoom**
- oceľová spona na vrecko
- **vysoká svietivosť (150 lm): 2 h / 84 m**
- nízka svietivosť (45 lm): 6 h / 48 m
- blikanie (150 lm): 50 min / 84 m
- **2 x 1,5 V (AAA) batéria, je príslušenstvom**
- rozmery: 15,04 x 2,03 x 1,81 cm

**NEBO****NEB-POC-0006-G NEBO COLUMBO 100**

- 100 lm
- eloxovaný hliník leteckej kvality
- **vodotesná (IP67) a odolná voči nárazom**
- **4x zoom**
- oceľová spona na vrecko
- **vysoká svietivosť (100 lm): 1,5 h / 56 m**
- nízka svietivosť (35 lm): 4,5 h / 33 m
- blikanie (100 lm): 1,5 h / 56 m
- **1 x 1,5 V (AAA) batéria, je príslušenstvom**
- rozmery: 17,8 x Ø2 cm

**NEBO**

NEB-6373-G

NEBO LIL LARRY

- vodotesné a odolné voči nárazom
- ergonomická, protišmyková rukoväť
- oceľová spona na opasok
- **výkonný magnet na konci**
- vysoko výkonné 250 lm COB LED montážne svietidlo
- vysoko výkonné COB LED červené výstražné blikanie
- **3 x AAA batéria, je príslušenstvom**
- rozmery: 15,4 x 1,5 x 2 cm



NEBO

NEB-6737-G

NEBO BIG LARRY 2

- eloxovaný hliník leteckej kvality
- vodotesné a odolné voči nárazom
- **regulovateľná svietivosť**
- oceľová spona na opasok
- **výkonný magnet na konci**
- **funkcia baterky (200 lm): 8 h / 75 m**
- **montážne svietidlo (500 lm): 2,5 h / 31 m**
- červené svetlo (40 lm): 20 h / 7 m
- červené blikanie: 40 h / 7 m
- **3 x AA batéria, je príslušenstvom**
- rozmery: 19,7 x 2,5 x 3,2 cm



NEBO

NEB-6700-G

NEBO 450 FLEX

- eloxovaný hliník leteckej kvality
- vodotesná a odolná voči nárazom
- 6x zoom
- spona na opasok
- Flex-Power™ technológia
- výkonný magnet na konci
- **600 mAh nabíjateľný akumulátor, je príslušenstvom:**
 - turbo (450 lm): 40 sekúnd / 237 m
 - vysoká svietivosť (250 lm): 2,5 h / 160 m
 - nízka svietivosť (80 lm): 5,5 h / 89 m
 - blikanie (250 lm): 2 h / 160 m
- **AA batéria:**
 - vysoká svietivosť (90 lm): 2,5 h / 102 m
 - nízka svietivosť (30 lm): 4,5 h / 57 m
 - blikanie (90 lm): 4 h / 102 m
- rozmery (v zasunutom stave): 10,7 x Ø2,9 cm



NEBO

NEB-6809-G

NEBO TINO

- vodotesné a odolné voči nárazom
- regulácia svietivosti
- robustný plastový kryt
- **spona na opasok s háčikom**
- **výkonný magnet na konci**
- **bodové svetlo: 300 lm: 2 h prevádzkový čas, svetlo do 135 m**
- **montážne svietidlo: 250 lm: 3 h prevádzkový čas, svetlo do 25 m**
- **3 x AAA batéria, je príslušenstvom**
- rozmery: 11 x 4,5 x 4 cm



NEBO

NEB-HLP-1001-G NEBO TRANSCEND 1500

- eloxovaný hliník leteckej kvality
- **vodotesná a odolná voči nárazom (IPX7)**
- **3200 mAh akumulátor**
- SmartPowerControl (SPC)
- signalizácia nízkeho nabitia
- **odstrániteľný držiak, nastaviteľný uhol sklonu**
- **silný magnet na konci**
- **turbo (1500 lm): 30 sekundové intervaly / 129 m**
- **vysoká svietivosť (750 lm): 4 h / 91 m**
- stredná svietivosť (300 lm): 5,5 h / 58 m
- nízka svietivosť (30 lm): 28 h / 18 m
- blikanie (750 lm): 4 h / 91 m
- rozmery (svietidlo): 3,4 x 9,47 x 4,22 cm

**NEBO****NEB-HLP-0008-G NEBO EINSTEIN™ 1500 FLEX**

- **1500 lm**
- kompaktná a ľahká
- odolné ABS prevedenie
- **vodotesná (IPX4)**
- Flex Power
- turbo režim
- **turbo (1500 lm): 30 sekundové intervaly / 64 m**
- **vysoká svietivosť (750 lm): 2 h / 35 m**
- stredná svietivosť (250 lm): 6 h / 25 m
- nízka svietivosť (10 lm): 18 h / 8 m
- červené svetlo (5 lm): 12 h / 1 m
- **2200 mAh akumulátor**
- rozmery (svietidlo): 12,7 x 5,08 x 7,62 cm

**NEBO****NEB-HLP-0007-G NEBO EINSTEIN 1000 FLEX**

- **1000 lm**
- kompaktná a ľahká
- odolné ABS a hliníkové prevedenie
- **vodotesná (IPX4)**
- turbo režim
- **Flex Power**
- **turbo (1000 lm): 10 sekundové intervaly / 120 m**
- vysoká svietivosť (350 lm): 3 h / 55 m
- stredná svietivosť (150 lm): 6 h / 50 m
- nízka svietivosť (10 lm): 18 h / 14 m
- červené svetlo (5 lm): 12 h / 1 m
- **2200 mAh akumulátor**
- rozmery (svietidlo): 12,7 x 5,08 x 7,62 cm

**NEBO****NEB-HLP-0006-G NEBO EINTSTEIN 500**

- **500 lm**
- kompaktná a ľahká
- odolné ABS a hliníkové prevedenie
- **vodotesná (IPX4)**
- turbo režim
- **turbo (500 lm): 30 sekundové intervaly / 80 m**
- **vysoká svietivosť (150 lm): 2 h / 44 m**
- stredná svietivosť (50 lm): 15 h / 25 m
- nízka svietivosť (5 lm): 60 h / 10 m
- červené svetlo (5 lm): 12 h / 1 m
- **3 x 1,5 V (AAA) batéria, je prísľušenstvom**
- rozmery (svietidlo): 10,2 x 3,9 x 6,1 cm

**NEBO****NEB-HLP-0005-G NEBO EINSTEIN 400**

- 400 lm
- **odolné ABS a hliníkové prevedenie**
- **vodotesná (IPX4)**
- kompaktná a ľahká
- turbo režim
- reflektor:
- **turbo (400 lm): 35 sekundové intervaly / 133 m**
- vysoká svietivosť (250 lm): 45 min / 104 m
- nízka svietivosť (50 lm): 1 h 40 min / 52 m
- COB biele svetlo (100 lm): 1,5 h / 14 m
- COB červené svetlo (15 lm): 8 h / 5 m
- 300 mAh akumulátor
- rozmery (svietidlo): 5,72 x 3,18 x 3,18 cm

**NEBO****NEB-HLP-0011-G NEBO MYCRO HEADLAMP**

- **500 lm**
- eloxovaný hliník leteckej kvality
- **vodotesná (IP67) a odolná voči nárazom**
- kontrolka nízkeho nabitia akumulátora
- **turbo (400 lm): 30 sekundové intervaly / 60 m**
- **vysoká svietivosť (150 lm): 1 h / 50 m**
- červené svetlo (10 lm): 10 h / 14 m
- **500 mAh akumulátor**
- rozmery (svietidlo): 2,54 x 3,05 x 7,24 cm

**NEBO**

NEB-HLP-0004-G NEBO EINSTEIN CAP

- 50 lm
- **odolné ABS prevedenie**
- dá sa pripnúť na šiltovku
- **vodotesná (IPX5)**
- **bezdotykové za- a vypnutie**
- vysoká svietivosť (50 lm): 2 h 50 min / 16 m
- stredná svietivosť (20 lm): 6 h / 14 m
- nízka svietivosť (5 lm): 18 h / 13 m
- **500 mAh akumulátor**
- rozmery: 6 x 5 x 2,8 cm



NEBO



NEB-7007-G NEBO ANGLE LIGHT

- plastový kryt
- vodotesné (IPX4)
- jeden režim (220 lm): 3,5 h / 19 m
- **silný magnet na konci**
- **háčik**
- hlava otočná o 180 stupňov
- rozmery: 8,5 x 8 x 3,8 cm



NEBO



NEB-LTN-0004-G NEBO GALILEO™ 1000 FLEX

- **1000 lm**
- kompaktný a ľahký
- odolný ABS plast
- odolný voči prachu
- **vodotesný (IPX4)**
- Flex Power
- Direct-to-Red
- **vysoká svietivosť 360° na 100% (1000 lm): 1,5 h / 21 m**
- stredná svietivosť 120° (300 lm): 6 h / 17 m
- nízka svietivosť 360° úplne znížená svietivosť (100 lm): 10,5 h / 7 m
- červená vysoká svietivosť (15 lm): 12 h / 3 m
- červená nízka svietivosť (2 lm): 30 h / 1 m
- **2600 mAh akumulátor, je príslušenstvom alebo 6 x D batéria, nie je príslušenstvom**
- rozmery: 26 x 13,5 x 13,5 cm



NEBO



NE6908 NEBO BIG POPPY

- **300 lm**
- funkcia power bank k prístrojom nabíjaným cez USB
- kontrolka nabitia
- **regulácia svietivosti (lampáš a reflektor)**
- pogumované prevedenie
- **vodotesné a odolné voči nárazom**
- nastaviteľné držiadlo
- **lampáš (300 lm): 3 h / 14 m**
- **reflektor (120 lm): 15 h / 150 m**
- blikajúci efekt plameňa (10 lm): 8 h / 4 m
- nabíjateľný akumulátor, je príslušenstvom (čas nabíjania: 2 h)
- 2600 mAh akumulátor
- rozmery (v poskladanom stave): 15,1 x Ø10,3 cm



NEBO



NEB-LTN-1003-G NEBO GALILEO™ AIR 1000

- **špeciálne, flexibilné prevedenie**
- SmartPowerControl (SPC)
- Powerbank funkcia
- možnosť zavesiť
- **vodotesné (IPX4)**
- **2500 mAh akumulátor**
- **vysoká svietivosť (1000 lm): 1 h / 20 m**
- stredná svietivosť (500 lm): 5 h / 14 m
- nízka svietivosť (100 lm): 10 h / 6 m
- blikanie (500 lm): 2,5 h / 14 m
- **červené svetlo (40 lm): 10 h / 5 m**
- blikajúce červené svetlo (40 lm): 5 h / 5 m
- rozmery (v zasunutom stave): 5,7 x 12 x 12,4 cm



NEBO

NE0015 NEBO OMNI 2000

- **2000 lm**
- potiahnuté vrstvou protišmykovej gumi
- otáčateľné magnetické držiadlá
- **otáčateľné COB panely**
- **vodotesné a odolné voči nárazom**
- power bank
- **obidva COB (2000 lm): 1,3 h / 70 m**
- obidva COB (250 lm): 5,5 h / 22 m
- **jeden COB (1100 lm): 2 h / 50 m**
- jeden COB (150 lm): 9 h / 18 m
- **červený COB (20 lm): 11 h / 8 m**
- červený COB Flash (20 lm): 20 h / 8 m
- **4000 mAh akumulátor**
- rozmery (v poskladanom stave): 12 x 15,8 x 4,8 cm



NEBO



NEB-ARE-0001**HIGH-BRIGHT-9000****NOVINKA! PRÍDE V ROKU 2024!****NEBO****NEB-OTH-0001-G****NEBO HIGH BRIGHT 6000**

- ultra jasné garážové svietidlo 6000 lm
- nastaviteľné LED panely v 90 stupňoch
- rýchla a jednoduchá inštalácia
- energeticky úsporný: iba 60 W
- o 600% viac svetla ako priemerná 60 W žiarovka
- **svietivosť 6000 lm**
- rozmery (so zloženými panelmi): 11,6 x 13 x 12,7 cm

**NEBO**

NEB-PBK-0004-G ASSIST AIR JUMP STARTER

- max. prúd: 1500 A • zabudovaný akumulátor: 55,5 Wh • LED kontrolka nabitia
- digitálny displej • digitálny vzduchový kompresor: 120 PSI, automatická detekcia
- výstup: USB-A (5 V / 2,1 A) • vstup a výstup: USB-C rýchlonabíjačka (max. 20 W)
- LED svetidlo: 200 lm • príslušenstvo: štartovací kábel, 12 V autonabíjačka (QC3.0 / 18 W), redukcia z USB-C na USB-A, cca. 60 cm vzduchová hadica, sada vymeniteľných vzduchových trysiek, úložné vrecko z mikrovlákná • rozmery: 251 x 124 x 46 mm
- hmotnosť: 1,3 kg



NEBO

NEB-PBK-0003-G ASSIST JUMP STARTER

- max. prúd: 1200 A
- zabudovaný akumulátor: 44,4 Wh
- LED kontrolka nabitia
- digitálny displej
- výstup: 2x USB-A (5 V / 2,1 A)
- vstup a výstup: 1x USB-C rýchlonabíjačka (max. 20 W)
- LED svetidlo: 200 lm
- príslušenstvo: štartovací kábel, 12 V autonabíjačka (QC3.0 / 18 W)
- rozmery: 200 x 96 x 40 mm
- hmotnosť: 0,7 kg



NEBO

NEB-PST-0004-G RAMBLER PS100

- zabudovaný akumulátor: 95,9 Wh
- LED kontrolka nabitia
- digitálny displej
- bezdrôtové nabíjanie (10 W)
- výstup: 2x USB-A (5 V / 2,4 A)
- vstup a výstup: 1x USB-C PD (45 W)
- DC vstup: 12-24 V (max. 50 W), kompatibilný so solárnym panelom
- LED svetidlo: 385 lm
- príslušenstvo: 20 W USB-PD nabíjací adaptér, cca. 60 cm USB-C kábel, 12 V DC napájací kábel



NEBO

NEB-PBK-0029-G 20K RAPID-PACK

- kapacita: 20000 mAh
- LED kontrolka nabitia
- digitálny displej
- výstup: 1x USB-A (5 V / 2,1 A)
- vstup a výstup: 1x USB-C (5 V / 2,1 A)
- príslušenstvo: redukcia z USB-C na USB-A, 45 cm USB-C - USB-C kábel
- rozmery: 143 x 71 x 30 mm
- hmotnosť: 433 g



NEBO

NEB-PBK-0019-G 10K RAPID-PACK

- kapacita: 10000 mAh
- LED kontrolka nabitia
- digitálny displej
- výstup: 1x USB-A (5 V / 2,1 A)
- vstup a výstup: 1x USB-C (5 V / 2,1 A)
- príslušenstvo: redukcia z USB-C na USB-A, 45 cm USB-C - USB-C kábel
- rozmery: 140 x 69 x 17 mm
- hmotnosť: 244 g



NEBO

NEB-PBK-0010-G 10K RAPID-PACK WIRELESS

- kapacita: 10000 mAh
- LED kontrolka nabitia
- bezdrôtové nabíjanie
- zadná podpera
- výstup: 1x USB-A (5 V / 2,1 A)
- vstup a výstup: 1x USB-C (5 V / 2,1 A)
- príslušenstvo: redukcia z USB-C na USB-A, 45 cm USB-C - USB-C kábel
- rozmery: 143 x 71 x 30 mm
- hmotnosť: 242 g



NEBO

HLM 4

LED ČELOVKA KOVOVÁ

- LED s vysokou svietivosťou
- 800 lm
- 3 funkcie: vysoká a nízka svietivosť, blikanie
- nastaviteľný uhol sklonu
- **zaostrovateľné**
- napájanie: 4 x 1,5 V (AA) batéria, nie je príslušenstvom



HLM 5R

NABÍJATEĽNÁ LED ČELOVKA KOVOVÁ

- pohodlné nosenie, jednoduché používanie
- LED s vysokou svietivosťou
- 1000 lm
- 3 funkcie: vysoká a nízka svietivosť, blikanie
- nastaviteľný uhol sklonu
- **zaostrovateľné**
- čas nabíjania (0,75 A): 4 h
- **prevádzkový čas s jedným nabitím: 9 h**
- napájanie: 2 x 18650 / 1200 mAh, 3,7 V akumulátor



HLP 7RP

NABÍJATEĽNÁ LED ČELOVKA

- PIR senzor pohybu
- 100 lm
- **2 červené a 1 biela LED s vysokou svietivosťou**
- 5 funkcií: vysoká a nízka svietivosť alebo blikanie bieleho svetla, stále svetlo alebo blikajúce červené svetlo
- **nabíjateľné pomocou micro USB kábla**
- nastaviteľný uhol sklonu
- čas nabíjania (0,75 A): 2,5 h
- **prevádzkový čas s jedným nabitím: 4 h**
- napájanie: 1200 mAh, 3,7 V akumulátor
- rozmery: 6 x 4,5 x 3,6 cm



HLP 4

LED ČELOVKA

- **super svietivá 3 W COB LED (260 lm)**
- odolné plastové telo
- pohodlné, elastické uchytenie na hlavu
- nastaviteľný uhol sklonu
- nastaviteľná svietivosť (50%, 100%)
- napájanie: 3 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom



PLF 19

LED ČELOVKA

- **19 ks LED (80 lm)**
- 4 rôzne funkcie: 1 LED/7 LED/19 LED/19 LED bliká
- dlhá životnosť
- nastaviteľný uhol sklonu: 135°
- **odolné voči striekajúcej vode**
- napájanie: 3 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom
- rozmery: 7 x 5,5 x 7 cm



PSL 01

AKUMULÁTOROVÉ VÝKONNÉ SVIETIDLO

- LED (10 W) s vysokou svietivosťou
- **vysoká svietivosť (850 lm): 3 h / 400 m**
- nízka svietivosť (250 lm): 9 h / 150 m
- **zabudovaný 4000 mAh Li-ion akumulátor**
- **odolné plastové telo svietidla**
- otáčateľný držiak
- vyklápací záves
- rozmery: Ø13,5 x 21 x 18 cm



WL 3W+7L

LED MONTÁŽNE NABÍJATEĽNÉ SVIETIDLO

- 1 ks 3 W COB LED + 7 ks bielych LED
- odolné ABS telo svietidla
- na dotyk mäkký povrch
- nastaviteľná hlava svietidla (180°)
- 3 režimy (30%, 100% COB LED; 7 LED)
- **nabíjateľný Li-Ion akumulátor 3,7 V - 1800 mAh**
- nabíjateľný so sieťovým adaptérom alebo 12 V nabíjačkou do zapalovača cigariet
- **silné magnety na zadnej a spodnej časti výrobku**
- praktické, odklopiteľné závesné háčiky
- rozmery: 2,8 x 5,5 x 3,5 cm



MAGNETIC



WL 07

LED MONTÁŽNE SVIETIDLO

- 1 x 3 W COB LED + 4 bielych LED
- **150 lm**
- odolné ABS teleso svietidla
- na dotyk mäkký povrch
- 2 režimy (COB LED, 4 LED)
- **silný magnet na dolnej časti svietidla**
- napájanie: 4 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom
- rozmery: 19,5 x 6 x 3,3 cm
- 12 ks / display

Môžete objednať výlučne v displeji!



BV 10

SÚPRAVA LED SVIETIDIEL NA BICYKEL

- **pružné silikónové telo lampy**
- **2-2 ks červenej a bielej LED s vysokou svietivosťou**
- krátke a rýchle blikanie, stále svetlo
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- napájanie 1 lampy: 2 x 3 V (CR 2032) batéria, je príslušenstvom
- rozmery: 3 x 3 x 4 cm



PL 20

MONTÁŽNE SVIETIDLO

- **vonkajšie prevedenie, IP54**
- pogumovaná rukoväť
- masívna kovová mriežka a závesné uško
- **hrubý sklenený kryt**
- dvojité izolácie
- 5 m gumový kábel
- **porcelánová objímka**
- zdroj svetla: max. 60 W / E27, nie je príslušenstvom
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- rozmery: Ø11 x 28 cm



PLR 24

LED BATÉRIOVÉ SVIETIDLO

- **COB LED s vysokou svietivosťou (100 lm)**
- odolný plastový kryt
- napájanie: 3 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom
- rozmery: Ø3 x 9,8 cm
- 24 ks / displej

Dodávame výlučne v displeji!



MFL 300

KOVOVÉ LED BATÉRIOVÉ SVIETIDLO

- **CREE LED s vysokou svietivosťou (300 lm)**
- 3 funkcie: vysoká a nízka svietivosť, blikanie
- **odolný kovový kryt**
- zaostrovateľné
- napájanie: 2 x 1,5 V (C) batéria, nie je príslušenstvom
- rozmery: Ø3,6 x 17,5 - 19,2 cm
- hmotnosť s batériami: 216 g



FLL 100

LED REFLEKTOR

- možnosť montáže na stenu
- na vonkajšie a vnútorné použitie
- **100 W, 8200 lm**
- SMD LED
- napájanie: 220-240 V~, 50/60 Hz
- rozmery: 280 x 225 x 155 mm

Svetelný zdroj LED vo svetidle sa nedá vymeniť.
Svietidlo nie je vhodné na zvýrazňujúce osvetlenie.



FLL 50

LED REFLEKTOR

- možnosť montáže na stenu
- na vonkajšie a vnútorné použitie
- **50 W, 4000 lm**
- SMD LED
- napájanie: 220-240 V~, 50/60 Hz
- rozmery: 188 x 160 x 115 mm

Svetelný zdroj LED vo svetidle sa nedá vymeniť.
Svietidlo nie je vhodné na zvýrazňujúce osvetlenie.



FLL 30

LED REFLEKTOR

- možnosť montáže na stenu
- na vonkajšie a vnútorné použitie
- **30 W, 2400 lm**
- SMD LED
- napájanie: 220-240 V~, 50/60 Hz
- rozmery: 145 x 145 x 90 mm

Svetelný zdroj LED vo svetidle sa nedá vymeniť.
Svietidlo nie je vhodné na zvýrazňujúce osvetlenie.



FLL 20

LED REFLEKTOR

- možnosť montáže na stenu
- na vonkajšie a vnútorné použitie
- **20 W, 1600 lm**
- SMD LED
- napájanie: 220-240 V~, 50/60 Hz
- rozmery: 122 x 122 x 90 mm

Svetelný zdroj LED vo svetidle sa nedá vymeniť.
Svietidlo nie je vhodné na zvýrazňujúce osvetlenie.



FLL 10

LED REFLEKTOR

- možnosť montáže na stenu
- na vonkajšie a vnútorné použitie
- **10 W, 800 lm**
- SMD LED
- napájanie: 220-240 V~, 50/60 Hz
- rozmery: 110 x 110 x 90 mm

Svetelný zdroj LED vo svetidle sa nedá vymeniť.
Svietidlo nie je vhodné na zvýrazňujúce osvetlenie.



FLL PIR 50

LED REFLEKTOR S POHYBOVÝM SENZOROM

- možnosť montáže na stenu
- na vonkajšie a vnútorné použitie
- **50 W, 4000 lm, SMD LED**
- PIR senzor pohybu:
 - uhol snímania: 140° vo vejárovitom tvare
 - regulovateľný dosah snímania: cca. 2-8 m (<24 °C)
 - prevádzkový čas: 10±5 sek. - 8±2 min., nastaviteľný
 - citlivosť na svetlo: 3-20.000 LUX, nastaviteľná
- napájanie: 220-240 V~, 50/60 Hz
- rozmery: 188 x 225 x 115 mm

Svetelný zdroj LED vo svetidle sa nedá vymeniť.
Svietidlo nie je vhodné na zvýrazňujúce osvetlenie.



FLL PIR 30

LED REFLEKTOR S POHYBOVÝM SENZOROM

- možnosť montáže na stenu
- na vonkajšie a vnútorné použitie
- **30 W, 2400 lm, SMD LED**
- PIR senzor pohybu:
 - uhol snímania: 140° vo vejárovitom tvare
 - regulovateľný dosah snímania: cca. 2-8 m (<24 °C)
 - prevádzkový čas: 10±5 sek. - 8±2 min., nastaviteľný
 - citlivosť na svetlo: 3-20.000 LUX, nastaviteľná
- napájanie: 220-240 V~, 50/60 Hz
- rozmery: 145 x 210 x 115 mm

Svetelný zdroj LED vo svetidle sa nedá vymeniť.
Svietidlo nie je vhodné na zvýrazňujúce osvetlenie.



FLL PIR 20

LED REFLEKTOR S POHYBOVÝM SENZOROM

- možnosť montáže na stenu
- na vonkajšie a vnútorné použitie
- **20 W, 1600 lm, SMD LED**
- PIR senzor pohybu:
 - uhol snímania: 140° vo vejárovitom tvare
 - regulovateľný dosah snímania: cca. 2-8 m (<24 °C)
 - prevádzkový čas: 10±5 sek. - 8±2 min., nastaviteľný
 - citlivosť na svetlo: 3-20.000 LUX, nastaviteľná
- napájanie: 220-240 V~, 50/60 Hz
- rozmery: 122 x 187 x 115 mm

Svetelný zdroj LED vo svetidle sa nedá vymeniť.
Svietidlo nie je vhodné na zvýrazňujúce osvetlenie.



FLL H 50

PRENOSNÝ LED REFLEKTOR

- na vonkajšie a vnútorné použitie
- **50 W, 4000 lm**
- nastaviteľný uhol sklonu
- skladací prenosný rám
- dĺžka napájacieho kábla: 1,5 m
- napájanie: 220-240 V~, 50/60 Hz
- rozmery: zložený: 265 x 245 x 62 mm
otvorený: 265 x 245 x 184 mm

Svetelný zdroj LED vo svietidle sa nedá vymeniť.
Svietidlo nie je vhodné na zvýrazňujúce osvetlenie.



FLL H 20

PRENOSNÝ LED REFLEKTOR

- na vonkajšie a vnútorné použitie
- **20 W, 1600 lm**
- nastaviteľný uhol sklonu
- skladací prenosný rám
- dĺžka napájacieho kábla: 1,5 m
- napájanie: 220-240 V~, 50/60 Hz
- rozmery: zložený: 213 x 195 x 56 mm
otvorený: 213 x 195 x 154 mm

Svetelný zdroj LED vo svietidle sa nedá vymeniť.
Svietidlo nie je vhodné na zvýrazňujúce osvetlenie.



FLB 20

NABÍJATEĽNÝ LED REFLEKTOR

- prenosný, prevedenie do vonkajšieho a vnútorného prostredia
- **20 W COB LED, 1600 lm**
- akumulátor: 2 x Li-ion 18650 / 7,4 V / 2200 mAh
- **doba svietenia: max. 4 h**
- doba nabíjania: 3-4 h
- **príslušenstvo - sieťový adaptér:**
PRI: 230 V~ / 50 Hz
SEC: 8,4 V~ / 1000 mA
- **príslušenstvo - adaptér do zapaľovača cigariet:** PRI: 12-24 V
SEC: 8,4 V~ / 600 mA
- dĺžka nabíjacieho kábla: 90 cm
- rozmery: 21 x 30 x 18 cm

V telese svietidla sa LED zdroj nedá vymeniť.
Svietidlo nie je vhodné na zvýraznené osvetlenie.



FLB 10

NABÍJATEĽNÝ LED REFLEKTOR

- prenosný, prevedenie do vonkajšieho a vnútorného prostredia
- **10 W COB LED, 800 lm**
- akumulátor: Li-ion 18650 / 3,7 V / 2200 mAh
- **doba svietenia: max. 4 h**
- doba nabíjania: 5 h
- **príslušenstvo - sieťový adaptér:**
PRI: 230 V~ / 50 Hz
SEC: 5 V~ / 500 mA
- **príslušenstvo - adaptér do zapaľovača cigariet:** PRI: 12 V
SEC: 5 V~ / 500 mA
- dĺžka nabíjacieho kábla: 100 cm
- rozmery: 14,5 x 26 x 16 cm

V telese svietidla sa LED zdroj nedá vymeniť.
Svietidlo nie je vhodné na zvýraznené osvetlenie.



FLB 20C

NABÍJATEĽNÝ COB LED REFLEKTOR

- prenosný, prevedenie do vonkajšieho a vnútorného prostredia
- **možnosť podoprieť, zavesiť a prenášať v ruke**
- **20 W COB LED**
- **doba svietenia: max. 3,5 h (750 lm) / max. 2 h (1600 lm)**
- nabíjanie: 5 V~ / min. 1 A / 5 h
- je príslušenstvom microUSB nabíjací kábel, 100 cm
- odporúčaná USB nabíjačka: NV 2100 USB, nie je príslušenstvom
- akumulátor: Li-ion 3,7 V / 5400 mAh
- rozmery: 17 x 12 x 9 cm

V telese svietidla sa LED zdroj nedá vymeniť.
Svietidlo nie je vhodné na zvýraznené osvetlenie.



FLB 10C

NABÍJATEĽNÝ COB LED REFLEKTOR

- prenosný, prevedenie do vonkajšieho a vnútorného prostredia
- **rôzne nastavenia, zdroje svetla a prenosný rám možno magneticky upevniť**
- **2 x 5 W COB LED, aj samostatné zapnutie**
- **doba svietenia: max. 4 h (500 Lumen) / max. 2 h (1000 lumen)**
- nabíjanie: 5 V~ / min. 1 A / 5 h
- je príslušenstvom microUSB nabíjací kábel, 100 cm
- odporúčaná USB nabíjačka: NV 2100 USB, nie je príslušenstvom
- akumulátor: Li-ion 3,7 V / 5000mAh
- rozmery: 14,5 x 26 x 16 cm

V telese svietidla sa LED zdroj nedá vymeniť.
Svietidlo nie je vhodné na zvýraznené osvetlenie.



FLL STAND 2/30 LED REFLEKTOR SO STOJANOM

- **nastaviteľná výška: 0,8 - 1,7 m**
- na vonkajšie a vnútorné použitie
- **2 x 30 W LED (SMD)**
- 2 x 2400 lm svietivosť
- dĺžka napájacieho kábla: 2,1 m
- napájanie: 220-240 V~, 50/60 Hz
- rozmery: 0,7 x 0,8-1,7 x 0,8 m

Svetelné zdroje LED vo svetidle sa nedajú vymeniť.
Toto svetidlo nie je vhodné na zvýrazňujúce osvetlenie.



JSL 3300

PRACOVNÉ SVIETIDLO

- **30 W COB LED**
- **svietivosť: max. 3300 lm, min. 500 lm**
- IP65 stupeň ochrany
- rôzne nastaviteľné osvetľovacie plochy
- **dá sa magneticky upevniť, zavesiť, prenášať**
- zabudovaný Li-ion 18650 mAh akumulátor, 7,4 V, 4400 mAh
- **dá sa používať aj ako PowerBank**
- prevádzkový čas: 2,5 - 4,5 h
- čas nabíjania: 6 h, svieti aj počas nabíjania
- USB A - USB C nabíjací kábel je príslušenstvom

VIDEO



FLP 5 SOLAR

LED REFLEKTOR SO SOLÁRNYM PANELOM A PIR POHYBOVÝM SENZOROM

- 56 ks SMD 2835 LED • **svietivosť: 500 lm, studená biela** • materiál: ABS, PC • **voľne otáčateľné reflektory** • príslušenstvom je **vymeniteľný Li-ion akumulátor, 18650 / 1500 mAh / 3,7 V** • **prevádzkový čas z akumulátora: max. 60 minút** • PIR pohybový senzor, max. 8 m dosah • **nastaviteľná citlivosť na svetlo** (denná - nočná) • **nastaviteľný čas svietenia** (10 sek - 2 min), od posledného pohybu • dĺžka kábla solárneho panela: 4,8 m • rozmery: solárny panel: 20 x 19 x 5 cm, reflektor: 20 x 19 x 12 cm

Svetelné zdroje LED vo svetidle sa nedajú vymeniť.



FLP 2/BK SOLAR LED SVIETIDLO SO SOLÁRNYM PANELOM A POHYBOVÝM SENZOROM

LED reflektor je odolný voči poveternostným podmienkam, má napájanie na solárnu batériu a zabudovaný akumulátor s veľkou kapacitou. V tme svietia predné a zadné LED v úspornom režime (3%), v prípade detekcie pohybu svietivosť sa zvýši na 100%.

- výkon: 1,5 W (14 x SMD2835, 12 predných + 2 zadné)
- **svietivosť: 200 lm (vpredu 6000 K studená biela, vzadu 3000 K teplá biela)**
- akumulátor: 1 x 1200 mAh Li-ion, 3,7 V; nevymeniteľný
- PIR senzor pohybu (120° / 6 m)

Svetelné zdroje LED vo svetidle sa nedajú vymeniť.



FLP 1SOLAR

LED SVIETIDLO SO SOLÁRNYM PANELOM A POHYBOVÝM SENZOROM

LED reflektor je odolný voči poveternostným podmienkam, má napájanie na solárnu batériu a zabudovaný akumulátor. V tme svieti v úspornom režime (50%), v prípade detekcie pohybu svietivosť sa zvýši na 100%.

- výkon: 0,8 W (4 x 0,2 W SMD2835 LED)
- **svietivosť: 35 lm (6000 K, studená biela)**
- akumulátor: 1 x 600 mAh Lithium, 3,7 V; nevymeniteľný
- PIR senzor pohybu
- uhol snímání: 100° vodorovne, 90° zvisle
- vzdialenosť snímání: max. 4 m

Svetelné zdroje LED vo svetidle sa nedajú vymeniť.



FLP 1600 SOLAR LED REFLEKTOR SO SOLÁRNYM PANELOM A PIR SENZOROM POHYBU

- 40 ks SMD 2835 LED
- **svietivosť: 1600 lm / 6000 K**
- materiál: ABS, PC
- solárny panel: 9,5 Wp monokryštalický silikón
- zabudovaný Lithium akumulátor pack, 18650 / 5400 mAh / 7,4 V
- **PIR pohybový senzor 120°, max. 3-8 m**
- program samoregulácie
- mimoriadne dlhý prevádzkový čas
- nastaviteľný uhol sklonu: hore 20°, dole 10°
- jednoduchá montáž na stenu, rovný (max. Ø60 mm), alebo oblúkový (max. Ø50 mm) stĺp
- rozmery: 23,2 x 49,2 x 5,8 cm

Svetelné zdroje LED vo svetidle sa nedajú vymeniť.



FLP 1100 SOLAR LED REFLEKTOR SO SOLÁRNYM PANELOM

- 55 ks SMD 2835 LED
- **svietivosť: 1100 lm / 6000 K**
- materiál: ABS, PC
- dvojstranný solárny panel: 6,5 Wp + 4,5 Wp monokryštalický silikón
- zabudovaný Li-ion akumulátor, 18650 / 7200 mAh / 3,7 V
- **PIR pohybový senzor 120°, max. 8 m**
- USB nabíjacie zásuvky: 5V~/0,5 A
- nastaviteľné priebežné svetlo, detekcia pohybu alebo kombinovaná funkcia
- dĺžka kábla: 2,8 m
- rozmery: solár panel: 30,5 x 20,6 x 1 cm, reflektor: 19,3 x 13 x 3,5 cm

Svetelné zdroje LED vo svetidle sa nedajú vymeniť.



FLP 1000 SOLAR LED REFLEKTOR SO SOLÁRNYM PANELOM A PIR POHYBOVÝM SENZOROM

- 60 ks SMD 2835 LED
- **1000 lm**
- 6000 K
- veľký solárny panel
- **zabudovaný Li-ion akumulátor, 18650 / 7200 mAh / 3,7 V**
- PIR pohybový senzor max. 8 m
- možnosť vybrať detekciu pohybu a/alebo svetla, alebo priebežné svietenie
- rozmery: 30 x 25 x 3,5 cm

Svetelné zdroje LED vo svetidle sa nedajú vymeniť.



FLP 500 SOLAR LED REFLEKTOR SO SOLÁRNYM PANELOM A PIR POHYBOVÝM SENZOROM

- 30 ks SMD 2835 LED
- **500 lm**
- 6000 K
- veľký solárny panel
- **zabudovaný Li-ion akumulátor, 18650 / 3000 mAh / 3,7 V**
- PIR pohybový senzor max. 6 m
- možnosť vybrať detekciu pohybu a svetla, alebo priebežné svietenie
- rozmery: 21,8 x 15 x 3,5 cm

Svetelné zdroje LED vo svetidle sa nedajú vymeniť.



NKLL 05

LED SVIETIDLO S LUPOU

• 56 x SMD 2835 LED, studená biela (6500 K) • svietivosť: 685 lm • Ø125 mm šošovka • zväčšenie: 3 dioptrie • opcia: šošovka: 5 dioptrií (NKLL 5D) • montáž na stôl • za-, vypínač • dĺžka napájacieho kábla: 1,5 m • hmotnosť: 2,5 kg • napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 9 W • možnosť používať ako stojanové svietidlo so stojanom NKLA 2

Toto svietidlo obsahuje zabudované svetelné zdroje LED. Svetelné zdroje vo svietidle sa nedajú vymeniť. Energetická trieda: F



NKL 01

SVIETIDLO S LUPOU

• možnosť pripevnenia na stolovú dosku • svietivosť: 900 lm • šošovka: Ø125 mm • zväčšenie: 3 dioptrie • kruhová žiarivka: Ø184 mm / T5 22 W • sklápací, ochranný kryt proti poškrabaniu lupy • 1,6 m sieťový kábel • napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 22 W • rozmery: hlava: 20 x 26,5 cm, rameno: 2 x 40 cm • možnosť použiť aj lupu s 5 dioptriami (NKLL 5D), náhradná žiarivka (NKLF T5) • možnosť používať ako stojanové svietidlo so stojanom NKLA 2

Toto svietidlo sa predáva s kruhovou žiarivkou energetickej triedy: G



NKLL 5D

NÁHRADNÁ ŠOŠOVKA PRE SVIETIDLÁ S LUPOU

- Ø125 mm šošovka
- zväčšenie: 2,25 x (5 dioptrií)
- k väčšine svietidiel s lupou
- odporúčané k typom: NKL 01, NKLL 05, ktoré sú distribuované firmou SOMOGYI ELEKTRONIC



NKLA 2

STOJAN NA SVIETIDLO S LUPOU

• výlučne k výrobkom typu NKL 01 a NKLL 05, ktoré distribuuje Somogyi Elektronik • výška / šírka: 70/54 cm • rozmery kolíka: max. Ø12,8 mm, fixácia so skrutkou • celková hmotnosť: 7,5 kg



NKL 022

SVIETIDLO S LUPOU

- **podstavec s možnosťou umiestnenia na stôl**
- **svietivosť: 450 lm**
- Ø90 mm šošovka
- **zväčšenie: 3 dioptrie**
- malá šošovka: 12 dioptrií
- kruhová žiarivka: Ø115 mm / 12 W
- sklopiteľný ochranný kryt zabraňujúci poškrabaniu
- 1,5 m sieťový kábel
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 12 W
- rozmery: hlava: 14 x 18 cm, tyč: 22 cm, podstavec: 21 x 11 x 10 cm
- možnosť dokúpiť náhradnú žiarivku (NKL 022F)

Toto svietidlo sa predáva s kruhovou žiarivkou energetickej triedy: G



NKLL 06

LED STOLNÉ SVIETIDLO S LUPOU

- **podstavec s možnosťou umiestnenia na stôl**
- **30 x SMD 5630 LED, studená biela (6500 K)**
- **svietivosť: 400 lm**
- Ø90 mm sklenená šošovka
- **zväčšenie: 3 dioptrie**
- sekundárna šošovka: 12 dioptrií
- vy-, zapínač
- dĺžka kábla: 1,45 m
- hmotnosť: 0,85 kg
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 6 W

Svetelné zdroje LED vo svietidle sa nedajú vymeniť!
Toto svietidlo sa predáva s kruhovou žiarivkou energetickej triedy: G



NKL 022F

NÁHRADNÁ ŽIARIVKA K NKL 022

- možnosť použiť k väčšine lúč s lupou



NKLF

NÁHRADNÁ ŽIARIVKA K NKL 03

- možnosť použitia k viacerým druhom lúč s lupou



NKLF T5

NÁHRADNÁ ŽIARIVKA K NKL 01

- možnosť použiť k väčšine lúč s lupou



typ	výkon	svietivosť	teplota farby	rozmery	energetická trieda	spotreba energie
NKL 022F	12 W	720 lm	6500 K	Ø120 mm / T4	G	12 kWh / 1000 h
NKLF	22 W	1450 lm	6500 K	Ø203 mm / T9	G	22 kWh / 1000 h
NKLF T5	22 W	1450 lm	6500 K	Ø185 mm / T5	G	22 kWh / 1000 h

RCC 18 LED/BK LED NÁSTENNÉ/STROPNÉ SVIETIDLO

- na vonkajšie a vnútorné použitie
- odolný, elastický kryt
- svietivosť: 2000 lm
- **prírodná 4000 K farba svetla**
- ochrana voči tryskajúcej vode zo všetkých smerov: IP65
- napájanie: 220-240 V~ / 50-60 Hz / 18 W
- rozmery: 165,8 x 160 x 58 mm
- čierna



Svetelné zdroje LED vo svietidle sa nedajú vymeniť.



RCC 18 LED/WH

- biela




RCO 18 LED/BK LED NÁSTENNÉ/STROPNÉ OVÁLNE SVIETIDLO

- na vonkajšie a vnútorné použitie
- odolný, elastický kryt
- svietivosť: 2000 lm
- **prírodná 4000 K farba svetla**
- ochrana voči tryskajúcej vode zo všetkých smerov: IP65
- napájanie: 220-240 V~ / 50-60 Hz / 18 W
- rozmery: 201 x 99 x 54 mm
- čierna



Svetelné zdroje LED vo svietidle sa nedajú vymeniť.

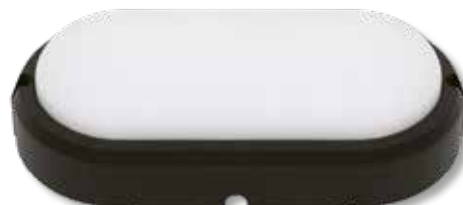

RCO 18 LED/WH

- biela




PIR 04/WH SENZOR POHYBU, NÁSTENNÝ

- **pasívny infračervený (PIR) senzor**
- **IP44 na vonkajšie použitie**
- **uhol snímania: 180°**
- dosah: 12 m
- nastaviteľný čas fung.: 10 s - 7 min
- nastaviteľná citlivosť svetla: 3 - 2000 LUX
- funguje aj v tme, aj v svetle
- možnosť otáčania vo vertikálnej polohe
- napájanie: 230 V~ / 0,45 W (0,1 W)
- nastaviteľný výkon: 230 V~ / 1200 W
- rozmery: 85 x 85 x 90 mm



LMF 36/4500H LED SVIETIDLO DO KAZETOVÉHO STROPU

- dokonale nahradí 595 x 595 mm panelové svietidlo
 - **masívne hliníkové telo**
 - **spotreba: 36 W, svietivosť: 4500 lm**
 - **LED driver je prísľušenstvom**
 - mimoriadne jednoduchá montáž do kazetového stropu
 - **prírodná 4000 K farba svetla**
 - dá sa montovať zavesením, 4 x 60 cm sada lán je prísľušenstvom
- Neobsahuje radovú svorku. Inštalácia môže vyžadovať radu odborníka.
Svetelné zdroje LED vo svietidle sa nedajú vymeniť.
Toto svietidlo nie je vhodné na zvýrazňujúce osvetlenie.

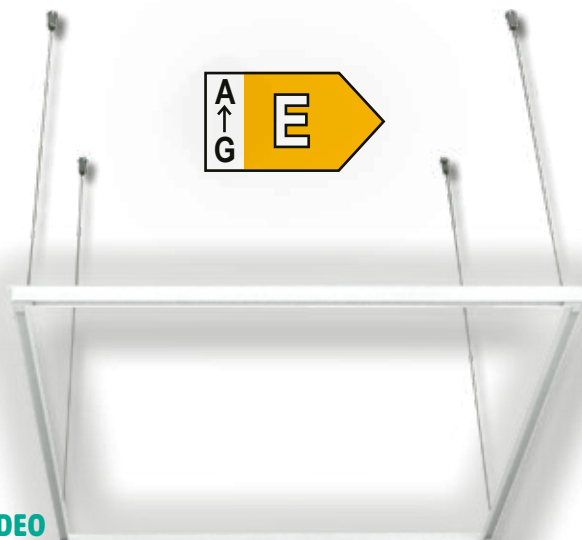

VIDEO



LED ŽIAROVKA



obr.	typ	energetická trieda	svietivosť	výkon	spotreba energie	objímka	teplota farby	životnosť
1	PLUS-6 4200K / GU10		510 lm	6 W	6 kWh / 1000 h	GU10	4200 K	25.000 h
1	PLUS-10 4200K / GU10		800 lm	10 W	10 kWh / 1000 h	GU10	4200 K	25.000 h
2	EITE-6 E14 4200K		510 lm	6 W	6 kWh / 1000 h	E14	4200 K	25.000 h
3	ULTRA-6 4200K		510 lm	6 W	6 kWh / 1000 h	E14	4200 K	25.000 h
4	FILAMENT GLOBE-8 4200K		900 lm	8 W	8 kWh / 1000 h	E27	4200 K	20.000 h
5	PREMIER-8 4200K		850 lm	8 W	8 kWh / 1000 h	E27	4200 K	25.000 h
5	PREMIER-10 4200K		1000 lm	10 W	10 kWh / 1000 h	E27	4200 K	25.000 h
5	PREMIER-12 4200K		1150 lm	12 W	12 kWh / 1000 h	E27	4200 K	25.000 h
5	PREMIER-15 4200K		1500 lm	15 W	15 kWh / 1000 h	E27	4200 K	25.000 h
5	PREMIER-18 4200K		1850 lm	18 W	18 kWh / 1000 h	E27	4200 K	25.000 h

UFO PRO-30 6400K LED ZDROJ SVETLA

- energetická trieda: F
- svietivosť: 3050 lm
- **výkon: 30 W**
- spotreba energie: 30 kWh / 1000 h
- objímka: E27
- **teplota farby: 6400 K**
- životnosť: 25.000 h



DARK-10 4200K LED ZDROJ SVETLA

- energetická trieda: F
- svietivosť: 1032 lm
- **výkon: 10 W**
- spotreba energie: 10 kWh / 1000 h
- objímka: E27
- **teplota farby: 4200 K**
- životnosť: 30.000 h
- zapnutie: <15 lux,
- vypnutie: >25-30 lux



LF 3/27 LED ZDROJ SVETLA FAKĽA

- **3in1: plameň fakle, pulzujúce svetlo, stále svetlo**
- funkcie regulovateľné pomocou štandardného spínača osvetlenia
- za- a vypnite viackrát pre zmenu režimu
- **2in1: otočením dole otočí sa aj plameň**
- 3 W / E27 / 230 V~ / 50 Hz
- ~40 lm / 1600 K / 30.000 h / 360°
- Ø49 x 115 mm / 40 g / -10...+35 °C



VIDEO



LF 2/14 LED ZDROJ SVETLA PLAMEŇ FAKLE

- funkcie regulovateľné pomocou štandardného spínača osvetlenia
- 3in1: za- a vypnite viackrát pre výber režimu: **stále svetlo - pulzujúce svetlo - plameň fakle**
- inovovaný, menšie rozmery, použitie v rôznych svietidlách
- 2 W / E14 / 230 V~ / 50 Hz
- ~30 lm / 1600 K / 30.000 h / 360°
- Ø40 x 120 mm / 33 g / -10 ... +35 °C



VIDEO



LS 5000RGB

RGB LED PÁS, SADA

• 30 x SMD 5050 LED/m • silikónová ochranná vrstva, lepiaca páska na zadnej strane • farby LED: RGB • teplota miešanej bielej farby: 6500 K • dĺžka pásu: 5 m • svietivosť: 400 Lm/m • výkon: 4,8 W/m • viacstupňová regulácia svietivosti • prepínanie medzi 4 svetelnými efektmi • napájanie pásu: adaptér, je príslušenstvom • napájanie diaľkového ovládača: 1 x 3 V CR2025 batéria, je príslušenstvom

Toto svietidlo obsahuje zabudované svetelné zdroje LED. Svetelné zdroje vo svietidle sa nedajú vymeniť.



LS 5000SOUND

RGB LED PÁS BLIKAJÚCI NA HUDBU, SADA

• svetelný efekt blikajúci na rytmus hudby • 30 x SMD 5050 LED/m • silikónová ochranná vrstva, lepiaca páska na zadnej strane • farby LED: RGB • teplota miešanej bielej farby: 6500 K • dĺžka pásu: 5 m • svietivosť: 400 Lm/m • výkon: 4,8 W/m • viacstupňová regulácia svietivosti • rôzne nastavitelné svetelné efekty • napájanie pásu: adaptér, je príslušenstvom • napájanie diaľkového ovládača: 1x3V CR2025 batéria, je príslušenstvom

Toto svietidlo obsahuje zabudované svetelné zdroje LED. Svetelné zdroje vo svietidle sa nedajú vymeniť.



DL 4/27

LED DISKOTÉKOVÁ GUĽA


- kryt otáčajúci sa o 360° stupňov
- zobrazenie priebežne sa meniacich obrázkov
- ideálny aj do väčších miestností
- energeticky úsporná POWER LED technológia
- 3 x 1 W červená, zelená, modrá LED dióda
- rozmery: Ø80 x 130 mm / 107 g



E14/E27

REDUKČNÁ OBJÍMKA


- umožňuje používanie rôznych zdrojov svetla s objímkou E27
- max. 2 A

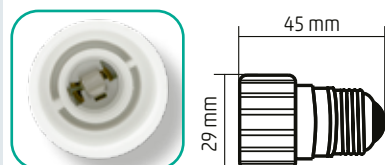

E27/E14

REDUKČNÁ OBJÍMKA


- umožňuje používanie rôznych zdrojov svetla s objímkou E14
- max. 2 A



GU10/E14

REDUKČNÁ OBJÍMKA


- umožňuje používanie rôznych GU10 zdrojov svetla v objímkach E14
- max. 2 A

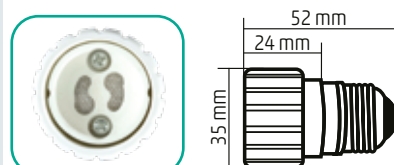

GU10/E27

REDUKČNÁ OBJÍMKA


- umožňuje používanie rôznych GU10 zdrojov svetla v objímkach E27
- max. 2 A



E14/GU10

REDUKČNÁ OBJÍMKA


- umožňuje používanie rôznych E14 zdrojov svetla v objímkach GU10
- max. 0,3 A



E27-GU10

REDUKČNÁ OBJÍMKA

- umožňuje používanie rôznych E27 zdrojov svetla v objímkach GU10
- max. 0,3 A



BB ML01

STROPNÉ SVIETIDLO, BAMBUČKO A BULIENKA

- materiál: kovové telo svetidla, tienidlo z plátna
- typ objímky: 3 x E14 / max. 40 W, svetelný zdroj nie je príslušenstvom
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- rozmery: Ø40 x 28,5 cm / 862 g



BB AL01

STOLNÉ SVIETIDLO, BAMBUČKO A BULIENKA

- materiál: kov + teleso lampy z plastu, tienidlo svetidla z plátna
- typ objímky: E14 / max. 25 W, svetelný zdroj nie je príslušenstvom
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- dĺžka napájacieho kábla: 1,5 m, spínač na kábli
- rozmery: Ø15 x 40 cm / 510 g



VUK ML01

STROPNÉ SVIETIDLO, VUK

- **2in1:** otočením dekoratívneho rámu si môžete vybrať vhodný farebný odtieň
- odolné teleso svetidla
- materiál: plastový kryt a dekoratívny rám
- typ objímky: E14 / max. 13 W, svetelný zdroj nie je príslušenstvom
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- rozmery: 32,8 x 29,5 x 7,5 cm, s dekoratívnym okrajom



VUK LC02

LED NOČNÉ SVETLO, RGB

- výber farby na farebnej stupnici
- dotykové ovládanie
- jednofarebné osvetlenie alebo režim striedajúcich sa farieb
- 3 ks LED meniace farbu
- predpokladaný priemerný čas prevádzky: cca. 6-7 hodín
- napájanie: 5 V~/350 mAh akumulátor, USB nabíjací kábel je príslušenstvom
- rozmery: Ø7,5 x 8,5 cm



PDV 02

PORCELÁNOVÁ DEKORÁCIA, KOLOTOČ

- materiál: porcelán
- typ objímky: E14 / max. 6 W LED, zdroj svetla nie je príslušenstvom
- môže sa používať výlučne s LED zdrojom svetla tvaru sviečky s výkonom max. 6 W!
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- dĺžka napájacieho kábla: 165 cm, spínač na kábli
- rozmery: Ø13,5 x 21 cm / 656 g



PM 01/BG

NOČNÉ SVETLO, PLYŠOVÝ MEDVEĎ

- voliteľná zmena farieb LED, 8 ks farbu meniacich LED
- mäkký, jemný plyš príjemný na dotyk
- dekorácia a nočné svetlo v jednom
- večer pomáha deťom ľahšie zaspáť
- možnosť použiť aj ako vankúšik
- napájanie: 3 x 1,5 (AA) batéria, nie je príslušenstvom
- rozmery: 30 x 45 x 16 cm

VIDEO



LED ZOO

LED KĽÚČENKA V TVARE ZVIERATKA

- kvalitné plastové prevedenie
- náročné riešenie
- zvukový a svetelný efekt
- napájanie: 3 x 1,5 V (LR1130) gombíková batéria, je príslušenstvom
- 12 ks / displej

Dodávame výlučne v displeji!



LED ANIMALS

LED KĽÚČENKA V TVARE ZVIERATKA

- kvalitné plastové prevedenie
- náročné riešenie
- zvukový a svetelný efekt
- napájanie: 3 x 1,5 V (LR1130) gombíková batéria, je príslušenstvom
- 12 ks / displej

Dodávame výlučne v displeji!



Bezpečnostná technika

DPV 270

FAREBNÝ VCHODOVÝ VIDEOTELEFÓN

ROZŠÍRITEĽNÝ NA VŠESTRANNÝ BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM

- 7" (17,5 cm) extra tenký monitor a vonkajšia kamerová jednotka
- možnosť rozšírenia: 2 x vonkajšia jednotka s kamerou, 3 x vnútorná jednotka s monitorom, 2 x kamera na spozorovanie, 2 x senzor otvárania, tv výstup*
- rýchle, pohodlné, bezpečné, hygienické otváranie dverí
- **5+2 ks bezdotykových kľúčov pre rodinných príslušníkov****
- **vyhotovenie fotografie alebo videonahrávky o návštevníkovi**
- automatické a manuálne nahrávanie
- pamäť rozšíriteľná o microSD kartu (nie je príslušenstvom)
- **nastaviteľná hlasitosť a doba podľa cyklu dňa**
- InterCom: funkcia domáceho telefónu v prípade viacerých vnútorných jednotiek
- osvetlené dotykové tlačidlá pod obrazovkou
- vonkajšia jednotka montovaná na stenu
- nočný režim kamery so skrytými infračervenými LED
- svietiace tlačidlo zvončeka a hliníkový predný panel
- nastaviteľná melódia zvonenia na každú jednotku samostatne (12 druhov)
- funkcia pozorovania vonkajšieho prostredia s možnosťou vyhotovenia fotky a videa
- otvorenie brány v prípade použitia elektrickej zámky (opcia)
- **regulovateľná citlivosť mikrofónu a hlasitosť hovoru**
- nastaviteľná svietivosť monitora, ostrosť obrazu, farba, hlasitosť
- 4-žilový kábel medzi jednotkami
- **jazyky grafického menu: EN, HU, SK, CZ, CN**
- príslušenstvo: rám proti dažďu, nástenný držiak monitora, pripojovací kábel (~10 m), sieťový adaptér, inštalčný materiál, 7 x RFID bezdotykových kľúčov (DPV 270RFID)
- napájanie: sieťový adaptér, je príslušenstvom
- vonkajšia / vnútorná jednotka: ~80 x 160 x 30 mm / 180 x 180 x 20 mm

* podrobnosti v návode na použitie
** v prípade použitia elektrickej zámky



DPV 270B

VNÚTORNÝ MONITOR NA ROZŠÍRENIE DPV 270

- možnosti rozšírenia setu DPV 27 a DPV 270: 2 kamerové vonkajšie jednotky a 3 vnútorné jednotky s monitorom • **7" (17,5 cm) extra plochý monitor** vyhotovenie fotografie alebo videonahrávky o návštevníkovi • automatické a manuálne nahrávanie • pamäť rozšíriteľná o microSD kartu (nie je príslušenstvom) • nastaviteľná hlasitosť a doba podľa cyklu dňa • InterCom: funkcia domáceho telefónu v prípade viacerých vnútorných jednotiek • **osvetlené dotykové tlačidlá pod obrazovkou** • funkcia pozorovania vonkajšieho prostredia s možnosťou vyhotovenia fotky a videa • otvorenie brány v prípade použitia elektrickej zámky (opcia) • nastaviteľná svietivosť monitora, ostrosť obrazu, farba, hlasitosť • 4-žilový kábel medzi jednotkami • jazyky grafického menu: EN, HU, SK, CZ, CN • **príslušenstvo: nástenný rám a držiak, sieťový adaptér, prípojky pre rozšírenie, inštalčný materiál** • napájanie: sieťový adaptér, je príslušenstvom • rozmery: ~180 x 180 x 20 mm



DPV 270K

VONKAJŠIA KAMERA NA ROZŠÍRENIE DPV 270

- možnosti rozšírenia setu DPV 27 a DPV 270: 2 kamerové vonkajšie jednotky a 3 vnútorné jednotky s monitorom • vyhotovenie fotografie alebo video-nahrávky o návštevníkovi automatické a manuálne nahrávanie • **vonkajšia jednotka montovaná na stenu (IP44)** • nočný režim kamery so skrytými infračervenými LED • **svietiace tlačidlo zvončeka a hliníkový predný panel** • otvorenie brány v prípade použitia elektrickej zámky (opcia) • regulovateľná citlivosť mikrofónu a hlasitosť hovoru • 4-žilový kábel medzi jednotkami • **príslušenstvo: rám proti dažďu, prepojavací kábel (~10 m), inštalčný materiál** • napájanie: z monitora DPV 270 (+12 V) • rozmery: ~80 x 160 x 30 mm



DPV 270RFID

SADA BEZDOTYKOVÝCH KLÚČOV PRE VCHODOVÝ VIDEOTELEFÓN DPV 270

- **5 ks modrých kľúčov používateľa (USER)** na otváranie
- **1 ks červený vymazania (CLEAN)** - vymaže všetky karty naraz zo systému
- **1 ks žltý kľúč slúži na prídanie (ADD) modrých kľúčov**
- RFID 125 kHz / max. 10-30 mm
- stratené a poškodené kľúče sa dajú nahradiť
- k jednému systému sa dá spárovať max. 24 kľúčov



DPV WIFI 100

SMART VCHODOVÝ VIDEOTELEFÓN SO SVIETIDLOM S POHYBOVÝM SENZOROM A BEZDRÔTOVÝM ZVONČEKOM



- 5in1: **vchodový videotelefón + tichý alarm + pozorovacia kamera + bezdrôtový zvonček + svietidlo s pohybovým senzorom**
- **úplne bezdrôtový** vchodový telefón (nie je potrebný internetový ani napájací kábel počas niekoľkých mesiacov prevádzky medzi jednotlivými nabitiami)
- internetové pripojenie odkiaľkoľvek z celého sveta
- **zvonček sa rozsvieti na pohyb**
- možnosť nastaviť citlivosť **režimu pohybového senzora**, ktorý automaticky vyhotoví fotku a pošle správu
- ako bezpečnostná kamera nepretržite **živý obraz**, napr. v prípade umiestnenia na nábytok
- široký uhol na pozorovanie veľkej oblasti
- **nočné osvetlenie** so skrytými infračervenými LED
- automatické prepnutie na citlivejší čiernobiely režim v tme
- manuálne **vyhotovenie fotografie alebo videonahrávky o návštevníkovi**
- možnosť vybrať kvalitu obrazu SD alebo HD 1080p
- upozornenie na vybitý akumulátor a prerušené internetové spojenie
- **príslušenstvom je bezdrôtový zvonček s nastaviteľnou melódiou, svetelnou signalizáciou a svietidlom s pohybovým senzorom** (~35 m dosah na otvorenom teréne)
- právo na vzdialený prístup je možné zdieľať medzi členmi rodiny
- TUYA platforma kompatibilná s Android a iOS mobilnými telefónmi
- rozšíriteľný o funkciu zvukového asistenta (Google Home, Amazon Echo)
- 2 druhy napájania: zabudovaný, vymeniteľný akumulátor alebo pripravený na pripojenie sieťového adaptéra (nie je príslušenstvom)
- nabíjanie vchodového videotelefonu: z microUSB zásuvky (opcia: SA 24USB adaptér)
- **predpokladaný čas nabíjania / prevádzky: ~5 h / ~3 mesiace**
- napájanie zvončeka: z microUSB zásuvky (opcia: SA 24USB adaptér)
- rozšíriteľný o microSD kartu (128 GB, Class10+, nie je príslušenstvom)
- IP54 čiastočná ochrana pred prachom a striekajúcou vodou
- príslušenstvo: rám proti dažďu, 2 x microUSB kábel, príslušenstvo pre inštaláciu
- vchodový videotelefón / zvonček: 50 x 124 x 42 mm / Ø73 x 27 mm



Ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.
Služby poskytované tretími stranami nie je možné zaručiť.

DPV 26

VCHODOVÝ VIDEOTELEFÓN

- **7" (17,5 cm) ultra tenký farebný LCD monitor**
- pohodlné používanie bez telefónneho slúchadla
- **vonkajšia jednotka** montovateľná na stenu
- **s rámom proti dažďu**
- tlačidlo s modrým LED podsvietením
- **nočný režim** kamery so skrytými infračervenými LED
- voliteľné zvonenie (16 druhov)
- funkcia pozorovania vonkajšieho prostredia
- **otvorenie brány v prípade elektronickej zámky (opcia)**
- **regulovateľná citlivosť mikrofónu a hlasitosť hovoru**
- nastaviteľná svietivosť monitoru, ostrosť obrazu a hlasitosť
- **4-vodičový kábel** medzi vonkajšími a vnútornými jednotkami
- príslušenstvo: rám proti dažďu, pripojovací kábel (cca. 9 m), kovový nástenný rám, sieťový adaptér, skrutky
- napájanie vonkajšej / vnútornej jednotky:
z monitora / sieťový adaptér (12 V_~/1 A)
- rozmery vonkajšej / vnútornej jednotky:
40 x 119 x 30 mm / 182 x 134 x 19 mm



DP 22

SADA VCHODOVÉHO TELEFÓNU

- **vonkajšia jednotka pre inštaláciu mimo steny**
- s dvojvodičovým pripojením, **ideálne na výmenu starých zvončekov**
- estetická a masívna hliníková konštrukcia
- možno použiť s alebo bez **ochranného krytu**
- menovka s LED osvetlením
- vnútornú jednotku možno umiestniť na nábytok alebo namontovať na stenu
- **nastaviteľná hlasitosť zvukového signálu**
- možnosť otvárania zámku (záмок nie je súčasťou dodávky)
- prevádzková vzdialenosť pre kábel 50 m / 1 mm² (nie je príslušenstvom)
- elektronika otvárania brány bez externého napájania (12 V / 200 mA)
- ochrana proti vode: IP23
- napájanie: sieťový kábel (230 V~ / 50 Hz)



DP 012

SADA KÁBLOVÉHO VCHODOVÉHO TELEFÓNU PRE DVA BYTY

- dve vnútorné jednotky a jedna vonkajšia jednotka
- systém vchodového telefónu s **dvojítm elek. vedením**
- výborná kvalita prenosu zvuku medzi dvoma jednotkami
- **kovová, do steny zabudovateľná jednotka** s dvoma menovkami
- **elektronika otvárania vchodových dverí bez ďalšieho napájania**
- vymeniteľná menovka s červeným LED osvetlením
- jednoduché uvedenie do prevádzky: vedenie sa dá pripevniť skrutkou
- vnút. jedn. možno pripevniť na stenu alebo položiť
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- rozmery: 87 x 227 x 45 mm / 200 x 116 x 55 mm



DP 02

SADA KÁBLOVÉHO VCHODOVÉHO TELEFÓNU

- systém vchodového telefónu s **dvojítm elektrickým vedením**
- výborná kvalita prenosu zvuku medzi dvoma jednotkami
- **kovová, do steny zabudovateľná jednotka**
- **elektronika otvárania vchodových dverí bez ďalšieho napájania**
- vymeniteľná menovka s červeným LED osvetlením
- jednoduché uvedenie do prevádzky: vedenie sa dá pripevniť skrutkou
- vnútornú jednotku možno pripevniť na stenu alebo položiť
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- rozmery: 87 x 227 x 45 mm / 200 x 116 x 55 mm



DP 01

SADA KÁBLOVÉHO VCHODOVÉHO TELEFÓNU

- systém vchodového telefónu s **dvojítm elektrickým vedením**
- výborná kvalita prenosu zvuku medzi dvoma jednotkami
- **elektronika otvárania vchodových dverí bez ďalšieho napájania**
- jednoduché uvedenie do prevádzky: vedenie sa dá pripevniť skrutkou
- vnútornú jednotku možno pripevniť na stenu alebo položiť
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- rozmery: 87 x 227 x 45 mm / 73 x 100 x 36 mm



DC915NG

BEZDRÔTOVÝ ZVONČEK

- dosah: **max. 200 m**
- hlasitosť: max. 90 dB, 11 rôznych melódií
- možnosť načasovať tichý režim: 3, 6, 9, 12 hodín
- **stroboskopické LED osvetlenie rámu**
- **LED signalizačné svetlo pri zvonení**
- nastaviteľná hlasitosť
- **tlačidlo: IP55 ochrana**
- frekvencia: 868 MHz
- **napájanie zvončeka: 4 x 1,5 V C (LR14) batéria**, nie je príslušenstvom
- **napájanie tlačidla: 1 x 3 V (CR2032) batéria**, je príslušenstvom
- rozmery: 125 x 125 x 40 mm



DC515NP2

BEZDRÔTOVÝ ZVONČEK

- dosah: **max. 150 m** • hlasitosť: max. 84 dB, 9 rôznych melódií • možnosť načasovať tichý režim: 3, 6, 9, 12 h • **diskrétna HALO osvetlenie rámu a silné LED signalizačné svetlo** • možnosť pripojiť k jednému tlačidlu viac zvončekov, resp. k jednému zvončeku viac tlačidiel
- **tlačidlo: ochrana IP55** • frekvencia: 868 MHz • **napájanie zvončeka: 230 V~ / 50 Hz**
- **napájanie tlačidla: 1 x 3 V (CR2032) batéria**, je príslušenstvom.
- biela farba • rozmery: 70 x 70 x 76,5 mm



DC515N

BEZDRÔTOVÝ ZVONČEK

- dosah: **max. 150 m** • hlasitosť: max. 84 dB, 9 rôznych melódií • možnosť načasovať tichý režim: 3, 6, 9, 12 h • **diskrétna HALO osvetlenie rámu a silné LED signalizačné svetlo** • možnosť pripojiť k jednému tlačidlu viac zvončekov, resp. k jednému zvončeku viac tlačidiel
- **tlačidlo: ochrana IP55** • frekvencia: 868 MHz
- **napájanie zvončeka: 3 x 1,5 V (AA) LR6 batéria**, nie je príslušenstvom • **napájanie tlačidla: 1 x 3 V (CR2032) batéria**, je príslušenstvom • biela farba
- rozmery: vnútorná jednotka: 70 x 70 x 42,5 mm; tlačidlo: 30 x 70 x 15 mm



DC313NP2

BEZDRÔTOVÝ ZVONČEK

- dosah: **max. 150 m** • hlasitosť: max. 84 dB, 6 rôznych melódií • **LED signalizačné svetlo** pri zvonení
- nastaviteľná hlasitosť • **tlačidlo: IP55 ochrana**
- frekvencia: 868 MHz • **napájanie zvončeka: 230 V~ / 50 Hz** • **napájanie tlačidla: 1 x 3 V (CR2032) batéria**, je príslušenstvom
- rozmery: 110 x 70 x 40 mm



DC311NP2

BEZDRÔTOVÝ ZVONČEK

- dosah: **max. 150 m** • hlasitosť: max. 80 dB, 4 rôzne melódie • **tlačidlo: IP55 ochrana** • frekvencia: 868 MHz
- **napájanie zvončeka: 230 V~ / 50 Hz** • **napájanie tlačidla: 1 x 3 V (CR2032) batéria**, je príslušenstvom
- rozmery: 110 x 70 x 40 mm



DC313N

BEZDRÔTOVÝ ZVONČEK

- dosah: **max. 150 m**
- hlasitosť: max. 84 dB, 6 rôznych melódií
- **LED signalizačné svetlo** pri zvonení
- nastaviteľná hlasitosť
- **tlačidlo: IP55 ochrana**
- frekvencia: 868 MHz
- **napájanie zvončeka: 4 x 1,5 V (AA) LR6 batéria**, nie je príslušenstvom
- **napájanie tlačidla: 1 x 3 V (CR2032) batéria**, je príslušenstvom
- rozmery: 110 x 70 x 40 mm



DC311N

BEZDRÔTOVÝ ZVONČEK

- dosah: **max. 150 m**
- hlasitosť: max. 80 dB, 4 rôzne melódie
- **tlačidlo: IP55 ochrana**
- frekvencia: 868 MHz
- **napájanie zvončeka: 4 x 1,5 V (AA) LR6 batéria**, nie je príslušenstvom
- **napájanie tlačidla: 1 x 3 V (CR2032) batéria**, je príslušenstvom
- rozmery: 110 x 70 x 40 mm



DCP711

TLAČIDLO K ZVONČEKU HONEYWELL

- výlučne pre zvončeky značky Honeywell typu DC
- RF dosah na otvorenom teréne: 200 m
- prevádzková frekvencia: 868 MHz
- ochrana IP55
- napájanie: CR2032 batéria, je príslušenstvom
- rozmery: 42 x 42 x 18,5 mm



DCP311

TLAČIDLO K ZVONČEKU HONEYWELL

- výlučne pre zvončeky značky Honeywell typu DC
- RF dosah na otvorenom teréne: 200 m
- prevádzková frekvencia: 868 MHz
- ochrana IP55
- napájanie: CR2032 batéria, je príslušenstvom
- rozmery: 30 x 70 x 16 mm



DB 1601DC

BEZDRÔTOVÝ ZVONČEK

- dosah na otvorenom teréne: **cca. 160 m**
- 60 známych, klasických melódií
- polyfónny, príjemný zvuk
- **3 stupne hlasitosti a stíšenie**
- zapínateľná svetelná signalizácia
- napájanie: tlačidlo: 1 x 3 V (CR2032) batéria, je príslušenstvom
- napájanie zvončeka: 3 x 1,5 V (AA) batéria, nie je príslušenstvom
- rozmery tlačidla/zvončeka: 35,3 x 65,4 x 17 mm / 80,6 x 80,2 x 32,8 mm



DB 1001DC

BEZDRÔTOVÝ ZVONČEK

- dosah na otvorenom teréne: **cca. 100 m** • polyfónny, príjemný zvuk • 8 rôznych, známych melódií • **je vhodný aj ako pager** • vysoká ochrana proti rušeniu od iných zvončekov • **vlastné kódovanie s funkciou učenia** • zvuková a blikajúca modrá svetelná signalizácia naraz • **tlačidlo s ochranou IP44** • dostupných až 256 digitálnych kódov • prevádzková frekvencia: 433,92 MHz • napájanie zvončeka: 2 x 1,5 V (AA) batéria, nie je príslušenstvom • napájanie tlačidla: 1 x 3 V (CR2032) gombíková batéria, je príslušenstvom • rozmery: 60 x 98 x 32 mm



DB 1030DC

BEZDRÔTOVÝ ZVONČEK

- dosah na otvorenom teréne: **cca. 100 m** • vlastné kódovanie s funkciou učenia
- **36 rôznych melódií** • prevádzková frekvencia: 433,92 MHz • dá sa používať až s 8 tlačidlami • **vysoká ochrana proti rušeniu od iných zvončekov** • napájanie tlačidla: 1 x 3 V (CR2032) gombíková batéria, je príslušenstvom • napájanie zvončeka: 3 x 1,5 V (AA) (LR6) batéria, nie je príslušenstvom • rozmery: 70 x 94 x 30 mm



DB 0630DC

BEZDRÔTOVÝ ZVONČEK

- dosah na otvorenom teréne: **cca. 60 m**
- polyfónny, príjemný zvuk
- **32 rôznych melódií**
- pri zvonení svetelná signalizácia pomocou červenej LED
- prevádzková frekvencia: 433,92 MHz
- napájanie: tlačidlo: 1 x 12 V (LR 23A) batéria, je príslušenstvom
- napájanie zvončeka: 2 x 1,5 V (AA) batéria, nie je príslušenstvom
- rozmery: 70 x 105 x 26 mm



DBK 1500AC

BEZDRÔTOVÝ A BEZBATÉRIOVÝ ZVONČEK

- BATÉRIA NIE JE POTREBNÁ, AJ V CHLADNOM PROSTREDÍ SPOĽAHLIVÁ PREVÁDZKA
- **36 melódií rôznych štýlov** • polyfónny, príjemný zvuk • **nastaviteľná hlasitosť v 4 + 1 stupňoch** • tiché zvonenie so svetelným signálom • **pracovný dosah v otvorenom priestore: cca 150 m** • prevádzková frekvencia 433,92 MHz • vlastné kódovanie s funkciou učenia • ochrana pred nežiaducim rušením • napájanie zvončeka: 230 V~ / 50 Hz • napájanie tlačidla: **kinetická energia** • rozmery: 80 x 75 x 25 mm



DBK 1000AC

BEZDRÔTOVÝ A BEZBATÉRIOVÝ ZVONČEK

- BATÉRIA NIE JE POTREBNÁ, AJ V CHLADNOM PROSTREDÍ SPOĽAHLIVÁ PREVÁDZKA
- **funkcia učenia: možnosť spárovať viac (min. 20) tlačidiel a zvončekov** • **20 rôznych melódií** • viachlasný, príjemný zvuk • **nastaviteľná sila zvuku, 3 stupne** • modré LED kontrolky • svetelná signalizácia pri zvonení • funkcia nočného svetidla
 - **dosah na otvorenom teréne: cca. 100 m** • prevádzková frekvencia: 433,92 mhz • individuálne vopred kódovaný s funkciou učenia • ochrana pred nežiaducim rušením
 - napájanie zvončeka: 230 V~ / 50 Hz / 0,9 W • napájanie tlačidla: **kinetická energia** • rozmery: 75 x 125 x 27 mm



DB 2100AC

BEZDRÔTOVÝ ZVONČEK

• dosah na otvorenom teréne: **cca. 200 m** • viachlasný, príjemný zvuk • 36 rôznych melódií • **5 stupňov hlasitosti** • **zvuková signalizácia s blikajúcou svetelnou signalizáciou** • modrá LED kontrolka stavu batérií • individuálne vopred kódovaný • prevádzková frekvencia: 433,92 MHz • napájanie: tlačidlo: 1 x 12 V (LR23A) batéria, je príslušenstvom; zvonček: 230 V~ / 50 Hz / 0,9 W • rozmery: 80 x 76 x 23 mm



DB 102AC

BEZDRÔTOVÝ ZVONČEK

• dosah na otvorenom teréne: **cca. 100 m** • 36 rôznych melódií • viachlasný, príjemný zvuk • nastaviteľná sila zvuku, 4 stupne • **modré LED kontrolky** • **IP44 ochrana proti prachu a vody tlačidla** • individuálne vopred kódovaný • prevádzková frekvencia: 433,92 MHz • napájanie: tlačidlo: 1 x 12 V (LR23A) batéria, je príslušenstvom; zvonček: 230 V~ / 50 Hz / 1 W • rozmery: 60 x 90 x 30 mm



DB 1000AC

BEZDRÔTOVÝ ZVONČEK

- dosah na otvorenom teréne: **cca. 100 m**
- elegantný, malý, minimalistický štýl
- 38 známych, klasických melódií
- polyfónny, príjemný zvuk
- **4 nastaviteľné stupne hlasitosti**
- blikajúci modrý LED kruh pri zvonení
- **v tichom režime aktívna svetelná signalizácia**
- vlastné kódovanie s funkciou učenia
- možnosť používať až so 4 tlačidlami
- vysoká ochrana proti rušeniu od iných zvončekov
- pamäť pre výpadok prúdu
- **tlačidlo s ochranou proti vniknutiu vody: IP44**
- prevádzková frekvencia 433,92 MHz
- napájanie: tlačidlo: 1 x 3 V (CR2032) gombíková batéria, je prísluš.
zvonček: 230 V~ / 50 Hz / 0,3 W
- rozmery: Ø50 x 41 mm



DB 1031AC

BEZDRÔTOVÝ ZVONČEK

- dosah na otvorenom teréne: **cca. 100 m**
- **3 stupne hlasitosti**
- vlastné kódovanie s funkciou učenia
- 36 rôznych melódií
- prevádzková frekvencia: 433,92 MHz
- **dá sa používať až s 8 tlačidlami**
- vysoká ochrana proti rušeniu od iných zvončekov
- napájanie: tlačidlo: 1 x 3 V (CR2032) gombíková batéria, je príslušenstvom
zvonček: 230 V~ / 50 Hz / 0,5 W
- rozmery: 94 x 70 x 30 mm



DB 442

BEZDRÔTOVÝ ZVONČEK

• dosah na otvorenom teréne: **cca. 100 m** • **možnosť používať až so 4 tlačidlami** • 256 rôznych digitálnych kódov • **tlačidlo s ochranou IP44** • individuálne vopred kódovaný • **nastavenia sa nevymažú ani v prípade výpadku elektriny** • prevádzková frekvencia: 433,92 MHz • regulácia hlasitosti • **zabudovaná sieťová zásuvka** pre ďalšie prístroje: max. 13 A • LED kontrolka prevádzky na vnútornej jednotke • napájanie: tlačidlo: 1 x 3 V (CR2032) gombíková batéria, je prísluš.; vonček: 230 V~ / 50 Hz • rozmery: 70 x 125 x 40 mm



DBS 1501AC

SET BEZDRÔTOVÉHO ZVONČEKA

• dosah na otvorenom teréne: **cca. 150 m** • **dva bezbatériové zvončeky** • 36 rôznych, známych melódii • viachlasný, príjemný zvuk • nastaviteľné 4 stupne hlasitosti • **modré LED kontrolky** • **blíkajúca svetelná signalizácia pri zvonení** • individuálne vopred kódované s funkciou učenia • možnosť spárovať 4 tlačidlá s jedným zvončekom • ochrana pred nežiaducim rušením • prevádzková frekvencia: 433,92 MHz • napájanie tlačidla: 1 x 12 V (LR23A) batéria, je príslušenstvom • napájanie zvončeka: 230 V~ 50 Hz / 0,3 W • rozmery: 50 x 100 x 35 mm



DBS 1001DC

SET BEZDRÔTOVÉHO ZVONČEKA

• **2 vnútorné jednotky + 1 tlačidlo** • dosah na otvorenom teréne: **cca. 100 m** • polyfónny, príjemný zvuk • 8 rôznych, známych melódii • je vhodný aj ako pager • **vlastné kódovanie s funkciou učenia** • zvuková a blíkajúca modrá svetelná signalizácia naraz • **tlačidlo s ochranou IP44** • dostupných až 256 digitálnych kódov • prevádzková frekvencia: 433,92 MHz • napájanie zvončeka: 2 x 1,5 V (AA) batéria / vnútorná jednotka, nie je príslušenstvom • napájanie tlačidla: 1 x 3 V (CR2032) gombíková batéria, je príslušenstvom • rozmery: 60 x 98 x 32 mm



D 6

KÁBLOVÝ MELODICKÝ ZVONČEK

- **funguje aj s existujúcim tlačidlom**
- 8 rôznych melódii
- **napájanie: 2 x 1,5 V (AA) batéria**, nie je príslušenstvom
- rozmery: 98 x 155 x 38 mm



DBP 03

TLAČIDLO K BEZDRÔTOVÉMU ZVONČEKA

- na nahradenie stratených, pokazených bezdrôtových tlačidiel alebo v prípade montáže k viacerým vchodovým dverám
- súzvuk vylúčený
- dosah na otvorenom teréne: **cca. 200 m**
- 256 rôznych digitálnych kódov
- **IP44 ochrana tlačidla**
- prevádzková frekvencia: 433,92 MHz
- DB 108, DB 118, DB 128, DB 208, DB 218, DB 228, DB 268, DB 442, DBS 1001DC, DB 1001DC, DB 1002AC, DB 1501AC, DB 1502DC, DB 1503AC
- napájanie: tlačidlo: 1 x 3 V (CR2032) batéria, je príslušenstvom
- rozmery: 27 x 76 x 16 mm



typ	napájanie tlačidla	napájanie zvončeka	ochrana pred vodou tlačidla	možný počet tlačidiel	dosah na otvorenom teréne	prevádzková frekvencia
DC915NG	1 x 3 V (CR2032) gombíková batéria	4 x 1,5 V (C) (LR14) batéria	IP55	6	cca. 200 m	868 MHz
DC 515NP2	1 x 3 V (CR2032) gombíková batéria	230 V~ / 50 Hz	IP55	4	cca. 150 m	868 MHz
DC515N	1 x 3 V (CR2032) gombíková batéria	3 x 1,5 V (AA) A batéria	IP55	4	cca. 150 m	868 MHz
DC313NP2	1 x 3 V (CR2032) gombíková batéria	230 V~ / 50 Hz	IP55	4	cca. 150 m	868 MHz
DC311NP2	1 x 3 V (CR2032) gombíková batéria	230 V~ / 50 Hz	IP55	2	cca. 150 m	868 MHz
DC313N	1 x 3 V (CR2032) gombíková batéria	4 x 1,5 V (AA) LR6 batéria	IP55	4	cca. 150 m	868 MHz
DC311N	1 x 3 V (CR2032) gombíková batéria	4 x 1,5 V (AA) LR6 batéria	IP55	2	cca. 150 m	868 MHz
DBK 1500AC	bezbatériové, kinetická energia	230 V~ / 50 Hz	zvýšená odolnosť voči vode	1	cca. 150 m	433,92 MHz
DBK 1000AC	bezbatériové, kinetická energia	230 V~ / 50 Hz	odolný voči vode	20	cca. 100 m	433,92 MHz
DB 2100AC	1 x 12 V (LR23) batéria	230 V~ / 50 Hz	mon. na chránené miesto	10	cca. 200 m	433,92 MHz
DBS 1501AC	1 x 12 V (LR23) batéria	230 V~ / 50 Hz	mon. na chránené miesto	4	cca. 150 m	433,92 MHz
DB 102AC	1 x 12 V (LR23) batéria	230 V~ / 50 Hz	IP44	4	cca. 100 m	433,92 MHz
DB 1000AC	1 x 3 V (CR2032) gombíková batéria	230 V~ / 50 Hz	IP44	4	cca. 100 m	433,92 MHz
DB 1031AC	1 x 3 V (CR2032) gombíková batéria	230 V~ / 50 Hz	IP44	8	cca. 100 m	433,92 MHz
DB 1044P	1 x 3 V (CR2032) gombíková batéria	230 V~ / 50 Hz	IP44	4	cca. 100 m	433,92 MHz
DB 1030DC	1 x 3 V (CR2032) gombíková batéria	3 x 1,5 V (AA) (LR6) batéria	IP44	8	cca. 100 m	433,92 MHz
DBS 1001DC	1 x 3 V (CR2032) gombíková batéria	2 x 1,5 V (AA) batéria	IP44	4	cca. 100 m	433,92 MHz
DB 1001DC	1 x 3 V (CR2032) gombíková batéria	2 x 1,5 V (AA) batéria	IP44	4	cca. 100 m	433,92 MHz
DB 0620DC	1 x 12 V (LR23) batéria	2 x 1,5 V (AA) batéria	mon. na chránené miesto	nekódovaný, rozšíriteľný	cca. 60 m	433,92 MHz
D 6	2-žilové vedenie, káblové	2 x 1,5 V (AA) batéria	nie je príslušenstvom	neobmedzený	neobmedzený	káblová

HSK 140

IMITÁCIA VONKAJŠEJ KAMERY SO SVIETIDLOM

- reálny, moderný vzhľad kamery
- **priebežne blikajúce červené svetlo**
- **dvojité LED svietidlo** s bielym svetlom
- **so senzorom svetla a pohybu**
- svietidlo sa zapne **v tme pri detekcii pohybu**
- odstraší neželaných návštevníkov, zvyšuje viditeľnosť pri otváraní dverí
- otočná, polohovateľná
- **na vonkajšie aj vnútorné použitie**
- ochrana proti vode (IP44)
- napájanie: 3 x AAA (1,5 V) batéria, nie je príslušenstvom
- príslušenstvo: sada skrutiek
- rozmery: Ø70 x 143 mm / 120 g



HSK 130

VONKAJŠIA SOLÁRNA IMITÁCIA KAMERY

- VĎAKA SOLÁRNEMU NABÍJANIU NEVYŽADUJE ČASTÚ VÝMENU BATÉRIÍ, JE IDEÁLNA NA MONTÁŽ DO VYŠŠEJ POLOHY**
- realistický vzhľad bezpečnostnej kamery
 - **pre vonkajšie použitie**, s ochranou proti vode (IP44)
 - stabilná masívna úprava
 - **možnosť naklonenia a otočenia**
 - môže byť pripevnený na vodorovný aj zvislý povrch rôznymi spôsobmi
 - **neustále blikajúca červená LED**
 - uvedenie do prevádzky za niekoľko minút
 - napájanie: 2 x 1,2-1,5 V (AA) **nabíjateľný akumulátor**, nie je príslušenstvom
 - príslušenstvo: sada skrutiek, súčiastky pre montáž
 - rozmery: 230 x 215 x 70 mm

**solárny článok nabíja zvlášť zaobstarané 2 ks AA akumulátory



HSK 110

IMITÁCIA EXTERIÉROVEJ BEZPEČNOSTNEJ KAMERY

- imitácia skutočnej kamery
- **aj na vonkajšie**, aj na vnútorné použitie
- možnosť naklňania a otáčania
- **priebežne blikajúca červená LED kontrolka**
- napájanie 2 x 1,5 V (AA) batéria, nie je prísluš.
- rozmery: 230 x 170 x 85 mm



HSK 120

IMITÁCIA BEZPEČNOSTNEJ KAMERY

- tvar dómovej kamery
- **priebežne blikajúca červená LED**
- jednoduché za- a vypínanie
- rýchla a jednoduchá montáž
- napájanie 2 x 1,5 V (AA) batéria, nie je prísluš.
- rozmery: Ø116 x 70 mm



HSS 110

IMITÁCIA VONKAJŠEJ BEZPEČNOSTNEJ SÍRÉNY

- **reálny vzhľad sirény**
- na vonkajšie a vnútorné použitie
- **ochrana proti vode** (IP44)
- stabilné, masívne prevedenie
- **priebežne blikajúca červená LED, dobre viditeľná aj z diaľky**
- jednoduché uvedenie do prevádzky
- napájanie: 3 x 1,5 V (AA) batéria, nie je príslušenstvom
- rozmery: 200 x 280 x 95 mm





HSB 120 R

BEZDRÔTOVÝ SIGNALIZÁTOR VSTUPU S DIAĽKOVÝM OVLÁDAČOM

- v prípade vstupu do okruhu pôsobenia pohybový senzor (PIR) vydáva zvukovú a svetelnú signalizáciu
- pohybový senzor: vodorovne 110°, 5-6 m
- 433,92 MHz, **max. 120 m dosah rádia v otvorenom teréne**
- **diaľkový ovládač je príslušenstvom (ON - OFF)**
- jednoduché uvedenie do prevádzky
- **pohybový senzor aj na vonkajšie použitie (IP44)**
- skrutky a hmoždinky sú príslušenstvom
- napájanie: PIR senzor pohybu: 3 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom
vnútorná jednotka: 3 x 1,5 V (C) batéria, nie je príslušenstvom
diaľkový ovládač: 1 x 12 V (23A) batéria, je príslušenstvom
- rozmery: 90 x 140 x 45 mm / 65 x 95 x 33 mm



HS 11

SIGNALIZÁTOR VSTUPU S NÁSTENNOU KONZOLOU

- v prípade vstupu do okruhu pôsobenia vydáva zvukovú signalizáciu (ding-dong)
- dosah: 4-5 m
- **pomocou nástennej konzoly sa dá nastaviť do 120°**
- nastaviteľná hlasitosť, možnosť vypnutia
- možnosť pripojenia na sieťový adaptér
- napájanie: 4 x 1,5 V (AA) batéria, nie je príslušenstvom, 6 V~/300 mA adaptér, nie je príslušenstvom
- rozmery: 83 x 110 x 50 mm, držiak: 83 x 40 x 35 mm



HS 21

SENZOR/ALARM OTVORENIA DVERÍ ALEBO OKNA

- v prípade otvorenia dverí alebo okna vydáva zvukovú signalizáciu
- **dve funkcie:** Chime: **signalizácia ding-dong**;
ALARM: **poplašná signalizácia** (100 dB)
- možnosť pripevnenia pomocou samolepiacej pásky na zadnej strane
- možnosť vypnutia prístroja
- napájanie: 3 x 1,5 V (AG13) gombíková batéria, je príslušenstvom
- rozmery: 59 x 98 x 26 mm



SZ 1-1

HÚKAČKA

- **klasická húkačka, "jeden tón"**
- kalotový reproduktor
- napätie: 6 - 15 V~
- výkon: 20 W
- hlasitosť: 108 dB
- Ø87 x 104 mm
- výška s podstavcom: 112 mm



SZ 1-1

HÚKAČKA

- priebežná zvuková signalizácia
- piezo reproduktor
- napájanie: 6 - 16 V~
- výkon: 20 W
- hlasitosť: 100 dB
- 45 x 40 x 60 mm
- výška s podstavcom: 57 mm



Z 2

BZUČIAK

- priebežná zvuková signalizácia
- piezo reproduktor
- napätie: 1,5 - 12 V~
- hlasitosť: 85 dB/30 cm
- Ø22 x 10 mm



Domáci komfort



HCW 01

METEOSTANICA S VONKAJŠÍM SENZOROM

• **symboly predpovede počasia** • fázy Mesiaca • 12/24 hod. zobrazenie času • budenie s funkciou odloženia • 433,92 MHz vonkajší senzor teploty a vlhkosti vzduchu, dosah max. 60 m na otvorenom teréne • sledovanie max. 3 vonkajších jednotiek (1 ks je príslušenstvom; HCKK 10) • **vonkajšia a vnútorná teplota, vlhkosť vzduchu** • zobrazenie trendu teploty • zobrazenie maximálnych a minimálnych hodnôt • možnosť zavesiť alebo položiť na nábytok • jednoduché uvedenie do prevádzky • napájanie meteostanice: 2 x 1,5 V (AAA) batéria (nie je príslušenstvom) • napájanie vonkajšej jednotky: 2 x 1,5 V (AA) batéria (nie je príslušenstvom) • rozmery: 7,6 x 12,8 x 2,1 cm



HCW 25

METEOSTANICA S VONKAJŠÍM SENZOROM

• **negatívny, biely LCD displej** • symboly predpovede počasia • **vnútorná teplota a vlhkosť** • **vonkajšia teplota a vlhkosť**, s bezdrôtovým senzorom • 433,92 MHz vonkajší senzor teploty a vlhkosti vzduchu, dosah max. 60 m na otvorenom teréne • **sledovanie max. 3 vonkajších jednotiek** (1 ks je príslušenstvom; HCKK 08) • výpočet trendu teplôt • **digitálne hodiny, kalendár** • 12/24 hod. zobrazenie času • **2 budenia**, nastaviteľná dĺžka opakovaného budenia (3 – 20 min.) • **poplach vonkajšej, vnútornej teploty vzduchu** • jednoduché uvedenie do prevádzky • napájanie: meteostanice: sieťový adaptér je príslušenstvom, alebo 3 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom; vonkajšieho senzora: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom • rozmery: 21 x 13,8 x 2,2 (6) cm

Toto zariadenie je vhodné na používanie v členských štátoch Európskej únie.



HCKK 10

VONKAJŠIA JEDNOTKA K METEOSTANICI HCW 01

- 433,92 MHz vonkajší senzor teploty a vlhkosti vzduchu
- max. 80 m dosah
- možnosť zavesiť alebo umiestniť na stôl
- **voliteľné 3 kanály**
- napájanie 2 x 1,5 V (AA) batéria, nie je príslušenstvom
- rozmery: 3,8 x 10 x 2,2 cm



HCKK 08

VONKAJŠIA JEDNOTKA K METEOSTANICI HCW 25

- 433,92 MHz vonkajší senzor teploty a vlhkosti vzduchu
- dosah max. 60 m
- možnosť zavesiť alebo umiestniť na stôl
- **voliteľné 3 kanály**
- napájanie: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom
- rozmery: 4,8 x 8,2 x 2,6 cm

Toto zariadenie je vhodné na používanie v členských štátoch Európskej únie.



HC 11

BEZDRÔTOVÝ VONKAJŠÍ-VNÚTORNÝ TEPLOMER S BUDÍKOM

- vonkajší senzor teploty (433,92 MHz),
max. dosah na otv. teréne: 60 m
 - komunikácia s 1 vonkajším senzorom (je príslušenstvom: HCKK 05)
 - zobrazenie maximálnych a minimálnych hodnôt
 - rozsah merania teploty, **vnútorný: -9 - +50 °C, vonkajší: -20 - +60 °C**
 - 12/24 hod. zobrazenie času
 - možn. zavesenia na stenu alebo umiestnenia na stôl
 - napájanie: 4 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom
 - rozmery: 7,5 x 12,5 x 2 cm / 6 x 9,5 x 2,5 cm
- Toto zariadenie je vhodné na používanie v členských štátoch úropejskej únie.



HC 16

TEPLO- A VHLKOMER

- zobrazenie vnútornej teploty (-10 - +50 °C)
- **zobrazenie vnútornej vlhkosti (RH 17% - 99%)**
- **zobrazenie maximálnych a minimálnych hodnôt**
- 12/24 hod. zobrazenie času, dátum, deň v týždni
- možnosť zavesenia na stenu alebo umiestnenia na stôl
- napájanie: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom
- rozmery: 9,2 x 8 x 2,5 cm



HC 12

VONKAJŠÍ-VNÚTORNÝ TEPLOMER KÁBLOVÝ S HODINAMI

- zobrazenie **vnútornej teploty** (-9 - +50 °C)
- zobrazenie **vonkajšej teploty** (-50 - +70 °C)
- **dĺžka kábla sondy na meranie teploty: 1,4 m**
- zobrazenie maximálnych a minimálnych hodnôt
- 12/24 hod. zobrazenie času, dátum
- možn. zavesenia na stenu alebo umiestnenia na stôl
- napájanie: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom
- rozmery: 7 x 12 x 2 cm



HC 13

TEPLO- A VHLKOMER S BUDÍKOM

- zobrazenie **vnútornej teploty** (-9 - +50 °C)
- zobrazenie **vnútornej vlhkosti** (RH 20% - 90%)
- zobrazenie maximálnych a minimálnych hodnôt
- 12/24 hod. zobrazenie času, dátum, deň v týždni
- **funkcia opakovaného budenia (8 minút)**
- možn. zavesenia na stenu alebo umiestnenia na stôl
- napájanie: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom
- rozmery: 7,3 x 12,3 x 2,2 cm



HCKK 09

VONKAJŠIA JEDNOTKA K METEOSTANICI HCW 28

- vonkajší senzor teploty a vlhkosti (433,92 Mhz),
dosah na otvorenom teréne: max. 60 m
- možnosť zavesenia na stenu alebo umiestnenia na stôl
- **3 voliteľné kanály**
- **LCD displej**
- napájanie 2 x 1,5 V (AAA) batéria,
nie je príslušenstvom
- rozmery: 6 x 9,6 x 2,6 (5) cm



HCKK 04

VONKAJŠIA JEDNOTKA K METEOSTANICI HCW 21 A HCW 26

- vonkajší senzor teploty a vlhkosti (433,92 Mhz),
dosah na otvorenom teréne: max. 60 m
- možnosť zavesenia na stenu alebo umiestnenia na stôl
- **3 voliteľné kanály**
- **LCD displej**
- napájanie 2 x 1,5 V (AAA) batéria,
nie je príslušenstvom

Toto zariadenie je vhodné na používanie v členských štátoch Európskej únie.



LTC 05

DIGITÁLNY 3D LED BUDÍK

• **obrovský, 128 mm vysoký LED displej** • dobre viditeľný vo dne v noci • **čitateľný aj zo vzdialenosti 50 m** • svetivosť sa automaticky prispôsobí svetelným podmienkam • manuálne **nastavenie svetivosti**, široké možnosti • vypnutie displeja diaľkovým ovládačom, napr. v noci • **dva rôzne časy budenia naraz** • budenie 1 minútovým hlasným bip-bip signálom • 12 alebo 24 hodinový časový formát • **zobrazenie presného času, dátumu a teploty** • stopky a časovač s odpočítavaním času • **všetky funkcie na diaľkové ovládanie** • možnosť umiestniť na stôl alebo na stenu • pamäť pre prípad výpadku napájania s 3 V (CR2032) gombíkovou batériou, je príslušenstvom • napájanie diaľkového ovládača: 3 V (CR2032) gombíková batéria, je príslušenstvom • sieťový USB adaptér a **~5,0 m napájací kábel**, sú príslušenstvom • rozmery: 375 x 128 x 23 mm



LTC 04

DIGITÁLNY 3D LED BUDÍK

• **80 mm vysoký biely 3D LED displej** • dobre viditeľný vo dne v noci • **čitateľný zo vzdialenosti 30 metrov** • **voľba troch stupňov intenzity jasu (20-70-100%)** • úsporný, nočný režim • voľba intenzity jasu podľa dennej doby • 12 alebo 24 hodinový časový formát • budenie 2 minútovým pípaním • 5-60 minútové programovateľné opakovanie budenia • **možnosť uloženia na stôl alebo montáže na stenu** • záložná gombíková batéria 3 V (CR2032) pre časovú pamäť, je príslušenstvom • napájanie: sieťový USB adaptér a **~1,8 m USB kábel**, sú príslušenstvom • rozmery: 235 x 100 x 25 mm



LTCR 02

DIGITÁLNY LED BUDÍK S RÁDIOM

• 30 mm vysoký displej zobrazenia času • **veľký žltý LED displej** • **nastaviteľné tri stupne svetivosti** • budenie rádiom alebo zvukovým signálom bip-bip • digitálne zobrazenie frekvencie rozhlasovej stanice • **pamäť pre 10 FM staníc** • manuálne a automatické ladenie • režim sleep, načasované vypnutie rádia • elektronická regulácia hlasitosti (0-15) • **2 rôzne časy budenia naraz**, v ten istý deň • 8 minútové opakovanie budenia • nastavenie letného / zimného času pomocou 1 tlačidla • časová pamäť pre prípad výpadku napájania s 2 x 1,5 V (AAA) batériou, nie je príslušenstvom • napájanie: 230 V~ sieťový kábel • rozmery: 170 x 60 x 120 mm



LTCP 01

DIGITÁLNY LED BUDÍK S PROJEKTOROM

• 24 hodinová, **priebežná projekcia** presného času na stenu, bez batérie, z elektrickej siete • 46 mm vysoký displej zobrazenia času • **červený JUMBO LED displej** • nastaviteľné **tri stupne svetivosti** • LED projektor s priebežnou projekciou a možnosťou odzrkadľovania • 24 h zobrazenie času • prehľadné, užívateľsky príjemné ovládacie prvky • **2 rôzne časy budenia naraz, v ten istý deň** • LED kontrolka aktivovaného budenia • dlhé budenie zvukovým signálom bip-bip • 8 minútové opakovanie budenia • nastavenie letného / zimného času pomocou jedného tlačidla • časová pamäť pre prípad výpadku napájania s 2 x 1,5 V (AAA) batériou, nie je príslušenstvom • napájanie: 230 V~ sieťový kábel • rozmery: 202 x 90 x 52 mm



LTC 02

DIGITÁLNY LED BUDÍK

• **46 mm vysoký displej zobrazenia času** • **nastaviteľná svetivosť** • 24 hodinový časový formát • budenie signálom a s programovateľným opakovaným budením (9 min.) • časová pamäť s 9 V (6LR61) batériou, nie je príslušenstvom • napájanie: 230 V~ / 50 Hz • rozmery: 210 x 85 x 85 mm



LTC 03

DIGITÁLNY LED BUDÍK

• 15 mm vysoký displej zobrazenia času • **žltý LED displej** • 24 hodinový formát času • LED kontrolka aktivovaného budenia • dlhé budenie zvukovým signálom bip-bip • **8 minútové opakovanie budenia** • časová pamäť pre prípad výpadku napájania s 9 V (6LR61) batériou, nie je príslušenstvom • napájanie: 230 V~ sieťový kábel • rozmery: 115 x 45 x 95 mm





OC 04

DIGITÁLNY LED BUDÍK

• **prevedenie z pravého dreva** • dobre čitateľný biely LED displej (120 x 22 mm)
• individuálne nastavenie zobrazenia • možnosť vypnúť displej, keď Vás ruší intenzívne svetlo • **aktivovanie displeja tlesknutím alebo klopaním vedľa budíka** • čas - dátum - teplota (0 - 50 °C) • 12/24 h zobrazenie času • budenie pomocou zvuku bip-bip počas 1 min. • možnosť nastaviť tri rôzne časy budenia naraz • napájanie: sieťový adaptér, je príslušenstvom, alebo 3 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom • gombíková batéria (CR 2032) je príslušenstvom pre pamäť presného času • napájanie: 230 V~ / 50 Hz • rozmery: 150 x 70 x 45 mm



OC 05

DIGITÁLNY LED BUDÍK

• **prevedenie z pravého dreva** • dobre čitateľný LED displej (120 x 22 mm) • individuálne nastavenie zobrazenia • **možnosť vypnúť displej, keď Vás ruší intenzívne svetlo** • **aktivovanie displeja tlesknutím alebo klopaním vedľa budíka** • čas - dátum - teplota (0 - 50 °C) • 12/24 h zobrazenie času • budenie pomocou zvuku bip-bip počas 1 min. • možnosť nastaviť tri rôzne časy budenia naraz • napájanie: sieťový adaptér, je príslušenstvom, alebo 3 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom • gombíková batéria (CR 2032), je príslušenstvom pre pamäť presného času • napájanie: 230 V~ / 50 Hz • rozmery: 150 x 80 x 90 mm



OC 07

DIGITÁLNY LED BUDÍK

• dobre čitateľný **biely LED displej** • individuálne nastavenie režimu zobrazenia • možnosť vypnúť displej, keď Vás ruší intenzívne svetlo • aktivovanie displeja tlesknutím alebo klopaním vedľa budíka • **hodiny - dátum - teplota** (0 - 50 °C) • 12 alebo 24 h zobrazenie času • budenie pomocou zvuku bip-bip počas 1 min. • možnosť nastaviť **tri rôzne časy budenia naraz** • napájanie: sieťový adaptér, je príslušenstvom alebo 3 x AAA batéria, nie je príslušenstvom • gombíková batéria (CR 2032) pre pamäť presného času, je príslušenstvom • rozmery: 150 x 80 x 90 mm



TV SMART BOX ANDROID TV BOX

• premení bežný televízor na smart TV, multimediálny prehrávač, počítač • keď už máte smart TV, rozšíri jeho funkcie • všeobecne nahradí aj počítač • na prácu, zábavu, hry • môžete pripojiť myš alebo klávesnicu • vdýchnite nový život svojmu starému televízoru, monitoru • posielajte fotografie, videá alebo hudbu z telefónu do televízora • káblové internetové pripojenie alebo WiFi • aplikácie z obchodu Google Play alebo alternatívnych zdrojov • 4K UHD video, rýchla a stabilná prevádzka • High-Speed 4 x 2 GHz procesor, 4 / 64 GB pamäť • YouTube, Netflix, Amazon Prime kompatibilita • prispôsobiteľná RGB LED svetelná hra • príslušenstvo: diaľkový ovládač, sieťový adaptér, HDMI kábel • napájanie diaľkového ovládača: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom • rozmery: 105 x 105 x 23 mm/140 g

Ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Služby poskytované tretími stranami nie je možné zaručiť.



HD T2 DVB-T/T2 PRIJÍMAČ

• DVB-T/T2 prijímač pre príjem voľne dostupných rozhlasových a TV kanálov • menu v maďarskom jazyku (slovenský, rumunský, anglický) • automatické a manuálne ladenie • elektronický programový sprievodca (EPG) • teletext • zoznam obľúbených kanálov • normálne alebo načasované (time shift) nahrávanie • USB prípojka MAX 500 GB • prehrávanie multimediálnych súborov z nosiča (Video: MPG, AVI, VOB, DAT, ASF, MKV, RM, WMV, TS, QT; Obraz: JPG, PNG, BMP; Zvuk: WMA, WAV, MP3) • HDMI, SCART video výstup • audio: MPEG-1(layerI&II&III)MPEG-4 HE AACv2 • video:MPEG4 AVC/H.264 HP@L4,MPEG-2 MP @ HL .ML • podporované rozlíšenie: 480p_60, 480i_30, 576p_50, 576i_25, 720p_60, 720p_50, 1080i_30, 1080i_25, 1080p_60, 1080p_50 • video rozlíšenie: 1920 x 1080P • pomer obrazovky: 4:3 / 16:9 • detská zámka • anténový vstup a výstup • 5 V fantómové napätie pre antény so zosilňovačom • rozmery: 130 x 88 x 27 mm



FZ 52 DVB-T/T2 IZBOVÁ ANTÉNA SO ZOSILŇOVAČOM

- mimoriadne vysoká citlivosť
- anténa tenká ako papier, ľahká ako pierko
- ideálny na príjem rozhlasových a TV signálov
- na príjem analógových aj digitálnych signálov
- stojan na stôl je príslušenstvom
- možnosť nalepiť na nábytok alebo stenu
- širokopásmový príjem: FM, VHF, UHF
- zosilňovanie: max. 52 dB
- napájanie: 12 V~ sieťový adaptér, je príslušenstvom
- možnosť napojenia aj z prijímača (5 V~)
- rozmery: 230 x 210 mm x 1 (10) mm



FZ 56 DVB-T/T2 VONKAJŠIA ANTÉNA

• mimoriadne vysoká citlivosť • ideálny na príjem rozhlasových a TV staníc • na príjem analógových aj digitálnych signálov • príslušenstvom je nástenná konzola a kovový držiak na upevnenie • možnosť zavesiť, priskrutkovať alebo upevniť na tyč pomocou držiaka • zabudovaná „F“ pripojovacia zásuvka • širokopásmový príjem: FM, VHF, UHF • 87,5-230 MHz, 470-862 MHz • zosilňovanie: max. 56 dB • výstupná impedancia: 75 Ω • prepojovací kábel si treba zaobstaráť individuálne • napájanie: 12 V~ sieťový adaptér, je prísl. • rozmery: 320 x 30 x 230 mm / 400 g



FZ 53 DVB-T/T2 IZBOVÁ ANTÉNA SO ZOSILŇOVAČOM

- na príjem rozhlasových a TV signálov
- na príjem analógových aj digitálnych signálov
- 3D dizajn s textílnym vzorom
- vynikajúca citlivosť
- zabudovaný zosilňovač, malý šum, max. 53 dB
- možnosť umiestniť vo vodorovnej alebo zvislej pozícii na nábytok alebo stenu
- prepojovací kábel s koaxiálnou zásuvkou
- možnosť dvojitého napájania
- napájanie koaxiálnym káblom z prijímača alebo z priloženého USB sieťového adaptéra
- rozmery: 300 x 100 x 30 mm



FZ 51 DVB-T/T2 IZBOVÁ ANTÉNA SO ZOSILŇOVAČOM

- na príjem rozhlasových a TV signálov
- na príjem analógových aj digitálnych signálov
- exkluzívny textílny potah
- vynikajúca citlivosť
- zabudovaný zosilňovač, malý šum, max. 51 dB
- možnosť umiestniť vo vodorovnej alebo zvislej pozícii na nábytok alebo stenu
- prepojovací kábel s koaxiálnou zásuvkou
- možnosť dvojitého napájania
- napájanie koaxiálnym káblom z prijímača alebo z priloženého USB sieťového adaptéra
- rozmery: 190 x 120 x 30 mm



FZ 3 DVB-T/T2 IZBOVÁ ANTÉNA SO ZOSILŇOVAČOM

- širokopásmová, na príjem televíznych a rozhlasových programov
- ideálna k DVB-T/T2 (dig. pozemské TV vysielanie) prijímaču
- zabudovaný regulovateľný zosilňovač
- otáčanie o 300 stupňov
- citlivosť: max. 32 dB
- napájanie: 230 V~
- rozmery: Ø230 mm, výška s podstavcom: 280 mm



LCDH STAND

STOJANOVÁ KONZOLA PRE LCD/LED TV, FIXNÁ

- rozмеры obrazovky: **49" - 70"**
- max. nosnosť: **40 kg**
- VESA 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400
- materiál: oceľ
- **protišmykové gumové nožičky**
- káblový organizér
- **bezpečnostný popruh proti prevrhnutiu**
- príslušenstvo: nástenné upevňovacie prvky
- rozмеры: 86,8 x 52 x 133 cm



LCDH 30

NÁSTENNÁ KONZOLA PRE LCD/LED TV, NAKLONITEĽNÁ


- rozмеры obrazovky: **60" - 100"**
- max. nosnosť: **75 kg**
- **pružinové, automatické zafixovanie, pásik na rýchle uvoľnenie**
- zabudovaná vodováha
- montážne prvky sú príslušenstvom
- VESA 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400, 600x600, 800x600, 900x600



LCDH 19

NÁSTENNÁ KONZOLA, NAKLONITEĽNÁ

- rozмеры obrazovky: **37"-70"**
- max. nosnosť **40 kg**
- **nakloniteľná +/- 12°**
- zabudovaná vodováha, montážne prvky sú príslušk.
- VESA 200 x 200, 400 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 400

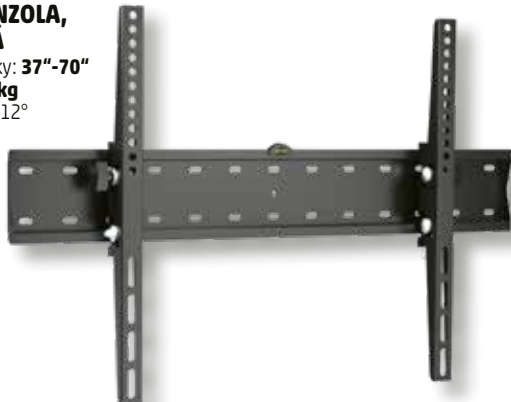

LCDH 18

NÁSTENNÁ KONZOLA, NAKLONITEĽNÁ

- rozмеры obrazovky: **32"-55"**
- max. nosnosť **40 kg**
- **nakloniteľná +/- 12°**
- zabudovaná vodováha, montážne prvky sú príslušk.
- VESA 200 x 200, 400 x 200, 300 x 300, 400 x 400



LCDH 081

NÁSTENNÁ KONZOLA PRE LCD/LED TV, FIXNÁ

- rozm. obrazovky: **32"-55"**
- max. nosnosť **45 kg**
- montážne prvky sú príslušenstvom
- VESA 75x75, 100x100, 100x150, 150x100, 100x200, 200x100, 150x150, 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400



LCDH 071

NÁSTENNÁ KONZOLA PRE LCD/LED TV, FIXNÁ

- rozмеры obrazovky: **23"-42"**
- max. nosnosť **45 kg**
- montážne prvky sú príslušenstvom
- VESA 75x75, 100x100, 100x150, 150x100, 100x200, 200x100, 150x150, 200x200



LCDH 31

NÁSTENNÁ KONZOLA PRE LCD/LED TV, FULL MOTION


- rozmery obrazovky: **37" - 90"**
- max. nosnosť: **75 kg**
- teleskopická do 63,5 cm, v poskladanom stave 6,9 cm
- vodováha je príslušenstvom
- montážne prvky sú príslušenstvom
- VESA 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400, 800x400



LCDH 291

NÁSTENNÁ KONZOLA PRE LCD/LED TV, FULL MOTION

- rozmery obrazovky: **23" - 55"**
- max. nosnosť: **30 kg**
- teleskopická do 38,2 cm, v poskladanom stave 6 cm
- montážne prvky sú príslušenstvom
- VESA 100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400

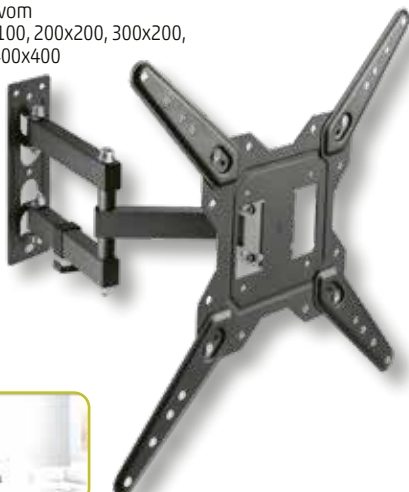

LCDH 321

NÁSTENNÁ KONZOLA PRE LCD/LED TV, FULL MOTION

- rozmery obrazovky: **23" - 55"**
- max. nosnosť: **30 kg**
- teleskopická do 20,8 cm, v poskladanom stave 6 cm
- montážne prvky sú príslušenstvom
- VESA 100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400



LCDH 02/BK

NÁSTENNÁ KONZOLA


- k reproduktorom
- nosnosť: **15 kg**
- v 2 bodoch otáčateľné rameno
- **sklopiteľný** podstavec
- nastaviteľný zorný uhol
- hliníková konštrukcia
- montážne príslušenstvo
- čierna
- VESA 75 x 75, 100 x 100



LCDH 01/BK

NÁSTENNÁ KONZOLA

- k reproduktorom • nosnosť: **15 kg** • v 3 bodoch otáčateľné rameno • **sklopiteľný** podstavec • nastaviteľný zorný uhol • hliníková konštrukcia • montážne príslušenstvo • čierna • VESA 75 x 75, 100 x 100

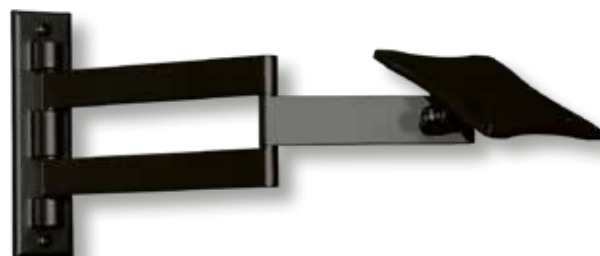

GSH 027

NÁSTENNÁ SKLENENÁ POLIČKA

- na umiestnenie set-top boxov, hracích konzol, atď.
- **kalené sklo**
- elegantné, jedinečné prevedenie
- nosnosť **max. 8 kg**
- montážne prvky sú príslušenstvom
- rozmery: 360 x 250 mm



SUPTRB007

LG® READY TO USE

- univerzálny diaľkový ovládač pre LG® TV / Smart TV
- **vopred kódovaný, nevyžaduje nastavenie**
- tento diaľkový ovládač sa dá používať s každým LG® TV, ktorý bol vyrobený po roku 2000
- niektoré Smart TV tlačidlá nie sú podporované v každom prípade
- napájanie: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom



SUPTRB008

SAMSUNG® READY TO USE

- univerzálny diaľkový ovládač pre Samsung® TV / Smart TV
- **vopred kódovaný, nevyžaduje nastavenie**
- tento diaľkový ovládač sa dá používať s každým Samsung® TV, ktorý bol vyrobený po roku 2000
- niektoré Smart TV tlačidlá nie sú podporované v každom prípade
- napájanie: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom



SUPTRB009

SONY® READY TO USE

- univerzálny diaľkový ovládač pre Sony® TV / Smart TV
- **vopred kódovaný, nevyžaduje nastavenie**
- tento diaľkový ovládač sa dá používať s každým Sony® TV, ktorý bol vyrobený po roku 2000
- niektoré Smart TV tlačidlá nie sú podporované v každom prípade
- napájanie: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom



URC ALL

UNIVERZÁLNY DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

- na ovládanie 9 značiek TV (Samsung, LG, Sony, Panasonic, Toshiba, Philips, Hisense, Sharp, Grundig)
- **vopred naprogramované podľa značiek**
- červená LED kontrolka stlačenia tlačidla
- 3D TV kompatibilita
- napájanie: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom



URC LG 1

LG TV DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

- k LG TV
- **vopred kódovaný, nevyžaduje nastavenie**
- napájanie: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom



URC LG 2

LG SMART TV DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

- k LG Smart TV
- **vopred kódovaný, nevyžaduje nastavenie**
- napájanie: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom



URC SON

SONY SMART TV DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

- k Sony Smart TV
- **vopred kódovaný, nevyžaduje nastavenie**
- napájanie: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom



URC PAN

PANASONIC SMART TV DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

- k Panasonic Smart TV
- **vopred kódovaný, nevyžaduje nastavenie**
- napájanie: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom



URC PH

PHILIPS SMART TV DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

- k Philips Smart TV
- **vopred kódovaný, nevyžaduje nastavenie**
- napájanie: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom



URC SAM 1

SAMSUNG SMART TV DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

- k Samsung Smart TV
- **vopred kódovaný, nevyžaduje nastavenie**
- napájanie: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom



URC SAM 2

SAMSUNG TV DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

- k Samsung TV
- **vopred kódovaný, nevyžaduje nastavenie**
- napájanie: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom



URC GR 1

GRUNDIG TV DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

- k Grundig TV
- **vopred kódovaný, nevyžaduje nastavenie**
- napájanie: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom



URC 10

UNIVERZÁLNY DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ K 8 PRÍSTROJOM

- nahradzuje súčasne 8 diaľkových ovládačov
- vopred naprogramovaný
- možnosť nastavenia kódu rýchlym vyhľadávaním alebo podľa značky ovládaného prístroja
- funkcia teletextu
- pamäť na preklopenie výmeny batérií
- napájanie: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom
- rozmery: 45 x 21 x 182 mm



URC 22

UNIVERZÁLNY DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ K 4 PRÍSTROJOM

- nahradzuje súčasne 4 diaľkové ovládače
- vopred naprogramované kódy
- ručné ovládanie kódov alebo automatické vyhľadávanie kódov
- ergonomické prevedenie
- napájanie: 2 x 1,5 V (AA) batéria, nie je príslušenstvom
- rozmery: 180 x 60 x 25 mm



URC 2000AC/SL UNIVERZÁLNY DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ PRE KLIMATIZÁCIE

2000 kódov pre viac ako 10000 typov.
Možnosť použiť takmer s každou klimatizáciou. **Rozšíri Váš prístroj o nové, užitočné funkcie.**

- stále zobrazuje izbovú teplotu
- nepretržite zobrazuje presný čas
- načasovanie programov; za- a vypnutie
- inteligentný režim rýchleho chladenia a ohrievania
- **SMART úsporný režim** s oneskorenou reguláciou teploty
- **automatické vyhľadávanie kódu**
- manuálne nastavenie podľa značky
- prehľadný, dobre čitateľný, veľký displej
- náročné, rovnomerné modré LED podsvietenie
- príslušenstvo: nástenná konzola
- napájanie: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom
- rozmery: 165 x 55 x 20 mm



Home Comfort, Home Pro, Carrier, Daewoo, Daikin, Electrolux, Fujitsu, Funai, Goldstar, Gree, Haier, Hisense, Hitachi, Hyundai, LG, Midea, Mitsubishi, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sharp, Toshiba, Whirlpool...



RC-OPEN4/P

UNIVERZÁLNY DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

- s fixným kódom, univerzálny diaľkový ovládač
- teleso: plast
- na ovládanie garážových, elektronických brán, atď.
- použiteľný k 433 MHz systémom
- **4 naprogramovateľné tlačidlá**
- po výmene batérií naprogramovaný kód sa nevymaže
- napájanie: 12 V (LR 23A) batéria, je príslušenstvom



URC GATE

UNIVERZÁLNY DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

- dokáže sa naučiť povely originálneho ovládača
- s pevným kódom, k 433 MHz systémom
- **naraz ovláda 4 funkcie alebo prístroje**
- použitie: brána, garáž, zásuvka na diaľ.
- ovládanie, domáce spotrebiče, alarm
- **kovový predný panel a rám s kľúčenkou**
- dosah cca. 30 m
- napájanie: 12 V (27 A) batéria, je príslušenstvom



URC JUMP

UNIVERZÁLNY DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ, 2IN1


- pre elektroniku brán s plávajúcím kódom
- pre diaľkový ovládač s fixným kódom
- samostatne naprogramovateľné tlačidlá
- rozsah frekvencie: 280-350/380-450/867-868 MHz
- materiál: ABS
- napájanie: 1 x 3 V (CR2032) batéria
- rozmery: 63 x 37 x 13 mm



UPS 1000

STABILIZÁTOR NAPÄTIA

- funkcia stabilizátora napätia, pre vstupné sieťové napätie 140 – 275 V ~
- 1000 VA zdanlivý výkon, 700 W účinný výkon
- funkcia inverter a UPS nepretržitého napájania vďaka pripojiteľnému 12 V akumulatoru
- nabíjačka akumulatora, 10 A nabíjací prúd
- odporúčaná kapacita akumulatora: min. 40 Ah
- vyrobí napätie zhodné so sieťovým napätím (Pure Sine)
- 2 uzemnené GS pripojovacie zásuvky
- dĺžka sieťového kábla: 78 cm
- dĺžka pripájacích káblov akumulatora: 72 cm
- rozmery: 14,5 x 17 x 34 cm / 7,4 kg



NA 12P200

SIEŤOVÝ ADAPTÉR

- spínaný sieťový adaptér
- ideálny k prístrojom na 12 V jednosmerný prúd, do spotreby prúdu **max. 2000 mA**
- 140 cm napájací kábel



MW MD25

SIEŤOVÝ ADAPTÉR, 3 - 12 V DC

- do **2250 mA** spotreby prúdu
- regulovateľné napätie: 3 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 V
- LED kontrolka
- prísl.: 6 kusová pripojovacia sada s možnosťou nastavenia polarity



MW MC15

SIEŤOVÝ ADAPTÉR, 3 - 12 V DC

- do **1500 mA** spotreby prúdu
- regulovateľné napätie: 3 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 V
- LED kontrolka
- prísl.: 6 kusová pripojovacia sada s možnosťou nastavenia polarity



MW MB10

SIEŤOVÝ ADAPTÉR, 3 - 12 V DC

- do **1000 mA** spotreby prúdu
- regulovateľné napätie: 3 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 V
- LED kontrolka
- prísl.: 6 kusová pripojovacia sada s možnosťou nastavenia polarity



MW MA06

SIEŤOVÝ ADAPTÉR, 3 - 12 V DC

- do **600 mA** spotreby prúdu
- regulovateľné napätie: 3 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 V
- LED kontrolka
- prísl.: 6 kusová pripojovacia sada s možnosťou nastavenia polarity



MW MA06/G+

SIEŤOVÝ ADAPTÉR, 3 - 12 V DC

- ideálne pre 3-12 V zariadenia do spotreby prúdu **600 mA**
- s **fixnou prípojkou 2,5 x 5,5 mm**
- nastaviteľné napätie: 3 V - 4,5 V - 5 V - 6 V - 7,5 V - 9 V - 12 V
- LED kontrolka



SA 2000Qi

BEZDRÔTOVÁ NABÍJAČKA

- **3in1: nabíjanie mobilu, hodínok a slúchadiel naraz**
- pohodlné jednkábové pripojenie
- možnosť umiestnenia mobilného telefónu vo zvislej aj vodorovnej polohe
- kompatibilita mobilných telefónov, nezávislá od výrobcu, ak mobilný telefón podporuje **bezdrôtové nabíjanie podľa štandardu Qi**
- nabíjanie hodínok je tiež bezdrôtové (napr. iWatch)
- nabíjačka slúchadiel má vstavanú zástrčku Lightning (napr. AirPods)
- viacfarebný LED indikátor nabíjania
- príslušenstvo USB / USB-C nabíjací kábel
- rozmery: 200 x 100 x 85 mm

Pred nákupom si skontrolujte kompatibilitu vašich prístrojov!

Na prevádzku prístroja je potrebný 2 A USB adaptér (napr. SA 2000UC, SA 24USB).



MW 2P100

230/110 V MENIČ NAPÄTIA

- na prevádzku 110 V spotrebičov
- **max. zaťažiteľnosť: 100 W**
- možnosť umiestnenia na stôl
- aj k americkým hrám
- rozmery: 84 x 70 x 114 mm



NBC 65W

UNIVERZÁLNA USB-C RÝCHLONABÍJAČKA

- ideálne pre prenosné zariadenia; notebook, mobilný telefón, tablet, slúchadlá, reprobox
- **kompatibilný s tradičnými aj „PD“ zariadeniami**
- **GaN technológia:** menšia, ľahšia, efektívnejšia
- maximálna nosnosť: **65 W**
- cca. 1,7 m pripojovací kábel
- PRI: 100-240 V~ / 50-60 Hz / 1,5 Amax.
- SEC USB-C (PD65W): 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3,25 A



SA 20QCPD

2IN1 USB QC, PD RÝCHLONABÍJAČKA, 20 W


- USB-A: **QUICK CHARGE** kompatibilná rýchlonabíjačka
- USB-C: **POWER DELIVERY** kompatibilná rýchlonabíjačka
- funguje aj ako klasická rýchlonabíjačka
- nabíjanie 2 prístrojov naraz
- PRI: 100-240 V~ / 50-60 Hz / 0,5 Amax.
- SEC USB-A: (QC) 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
- SEC USB-C: (PD) 5 V / 3 A, 9 V / 2,22 A, 12 V / 1,67 A
- SEC USB-A+USB-C: (QC+PD) 5 V / 3 A
- QC: 18 Wmax, PD: 20 Wmax, QC+PD: 15 Wmax.



SA 50USB

ADAPTÉR, 4 USB ZÁSUVKY

- **rýchlonabíjačka: 3,1 A max / zásuvka**
- vstup: 100-240 V~ / 50-60 Hz
- **4 x 5 V / 3,1 A SUM 5 A súhrnný USB výstup**
- nabíjanie 4 prístrojov naraz



SA 24USB

ADAPTÉR, 2 USB ZÁSUVKY

- vstup: 100-240 V~ / 50-60 Hz
- **2 x 5 V / 2,4 A SUM 2,4 A súhrnný USB výstup**
- nabíjanie 2 prístrojov naraz



NV 2100 USB

SIETOVÁ ZÁSUVKA S USB NABÍJACÍMI ZÁSUVKAMI

- používanie nabíjačky si vyžaduje USB prepojavací kábel
- 2 x USB nabíjacia zásuvka, 5 V / **max. 2,1 A**
- uzemnená sieťová zásuvka s detskou poistkou
- 250 V~ / 50 Hz / **max. 16 A / max. 3680 W**



SBC 2

NABÍJAČKA AKUMULÁTOROV

- na nabíjanie **Li-ion a Ni-Mh akumulátorov**
- ochrana proti skratu
- ochrana proti prepätiu
- detekcia opačnej polarity
- napájanie: **5 V**, 2000 mA, microUSB kábel, je príslušenstvom
- **Li-ion 3,7 V:** 10400, 14500, 16340, 17670, 18350, 18500, 18650, 26650
- **Ni-MH/Ni-Cd 3,7 V:** AA, AAA, AAAA, C
- nabíjací prúd: Li-ion x1: **0,5 A / 1 A / 2 A**
Li-ion x2: **0,5 A / 1 A**
Ni-MH/Ni-Cd: **0,5 A**
- **funkcia powerbank**
- rozmery: 131 x 68,2 x 38,5 mm, hmotnosť: 109 g



LR6 24PK POWER PACK

SADA BATÉRIÍ AA

- alkalická
- tužková (AA)
- 1,5 V
- 24 ks / krabica



maxell

LR03 24PK POWER PACK

SADA BATÉRIÍ AAA

- alkalická
- mikrotužková (AAA)
- 1,5 V
- 24 ks / krabica



maxell

MAXELL LR6

BATÉRIA AA

- alkalická
- tužková (AA)
- 1,5 V
- 4 ks / blister



maxell

MAXELL LR6 4+2

BATÉRIA AA

- alkalická
- tužková (AA)
- 1,5 V
- 6 ks / blister



maxell

MAXELL R6

BATÉRIA AA

- polotrvalá
- tužková (AA)
- 1,5 V
- 4 ks / blister



maxell

MAXELL LR03

BATÉRIA AAA

- alkalická
- mikrotužková (AAA)
- 1,5 V
- 4 ks / blister



maxell

MAXELL LR03 4+2

BATÉRIA AAA

- alkalická
- mikrotužková (AAA)
- 1,5 V
- 6 ks / blister



maxell

MAXELL R03

BATÉRIA AAA

- polotrvalá
- mikrotužková (AAA)
- 1,5 V
- 4 ks / blister



maxell

MAXELL LR14

BATÉRIA C

- alkalická
- baby (C)
- 1,5 V
- 2 ks / blister



maxell

MAXELL 6LR61

BATÉRIA 9 V

- alkalická
- 9 V (6LR61)
- 9 V
- 1 ks / blister



maxell

MAXELL R14

BATÉRIA C

- polotrvalá
- baby (C)
- 1,5 V
- 2 ks / blister



maxell

MAXELL LR20

BATÉRIA D

- alkalická
- veľké mono (D)
- 1,5 V
- 2 ks / blister



maxell

VARTA 3R12

PLOCHÁ BATÉRIA

- polotrvalá
- plochá batéria (3R12)
- 4,5 V
- 1 ks / balenie



VARTA

MAXELL R20

BATÉRIA D

- polotrvalá
- veľké mono (D)
- 1,5 V
- 2 ks / balenie



maxell

M 700AAA

AKUMULÁTOR

- NiMH akumulátor
- mikrotužkový (AAA)
- 1,2 V/700 mAh
- 4 ks/blister



5703

AKUMULÁTOR AAA RTU

- NiMH akumulátor
- mikrotužkový (AAA)
- 1000 mAh
- RTU - Ready To Use - nabitý a pripravený na použitie
- 4 ks/blister



VARTA

56706

AKUMULÁTOR AA RTU

- NiMH akumulátor
- tužkový (AA)
- 2100 mAh
- RTU - Ready To Use - nabitý a pripravený na použitie
- 4 ks/blister



VARTA

56733

AKUMULÁTOR AAA

- NiMH akumulátor
- mikrotužkový (AAA)
- 550 mAh
- ideálny do solárnych výrobkov
- 2 ks/blister



VARTA

56736

AKUMULÁTOR AA

- NiMH akumulátor
- tužkový (AA)
- 800 mAh
- ideálny do solárnych výrobkov
- 2 ks/blister



VARTA

VARTA CR123

BATÉRIA CR123

- lítivá
- CR123
- 3 V
- 1 ks / blister

VARTA



MAXELL LR1

BATÉRIA LR1

- alkalická
- LR1
- 1,5 V
- 5 ks / blister

maxell



VARTA V23GA LR23

BATÉRIA LR23

- alkalická
- LR23
- 12 V
- 1 ks / blister

VARTA



VARTA CR1220

GOMBÍKOVÁ BATÉRIA

- lítivá
- gombíková (CR1220)
- 3 V
- 1 ks / blister

VARTA



MAXELL SR626SW

GOMBÍKOVÁ BATÉRIA

- striebro-oxidová
- gombíková (SR626SW)
- 1,55 V
- 1 ks / blister

maxell



ET 3

TESTER BATÉRIÍ

- na kontrolu gombíkových, tužkových batérií a 9 V článkov
- 1,5 V/9 V max.
- (AG, AAA, AA, C, D, 6LR61)
- jednoduchá, rýchla, prehľadná obsluha
- test zaťaženia
- rozmery: 110 x 60 x 25 mm



VARTA CR2450

GOMBÍKOVÁ BATÉRIA

- lítivá
- gombíková (CR2450)
- 3 V
- 1 ks / blister

VARTA



VARTA CR2430

GOMBÍKOVÁ BATÉRIA

- lítivá
- gombíková (CR2430)
- 3 V
- 1 ks / blister

VARTA



maxell



maxell



maxell



maxell



maxell



maxell



maxell



maxell

obr.	typ	pomenovanie	charakteristika	rozměr	napätie	ks / blister
1	Maxell LR41	gombíková	alkalická	LR41	1,5 V	10
2	Maxell LR44	gombíková	alkalická	LR44	1,5 V	10
3	Maxell LR1130	gombíková	alkalická	LR 1130	1,5 V	10
4	Maxell CR1616	gombíková	lítivá	CR 1616	3 V	5

obr.	typ	pomenovanie	charakteristika	rozměr	napätie	ks / blister
5	Maxell CR1620	gombíková	lítivá	CR 1620	3 V	5
6	Maxell CR2016	gombíková	lítivá	CR 2016	3 V	5
7	Maxell CR2025	gombíková	lítivá	CR 2025	3 V	5
8	Maxell CR2032	gombíková	lítivá	CR 2032	3 V	5

RT 12120

OLOVENÝ AKUMULÁTOR

- 12 V/12 Ah
- 151 x 98 x 95 mm
- uzavretá konštrukcia
- **5 ročná životnosť**
- oblasť použitia:
poplašné systémy,
lekárske prístroje,
záložné zdroje,
protipožiarne a
bezpečnostné systémy,
elektrické detské vozidlá



RT 1245E

OLOVENÝ AKUMULÁTOR

- 12 V/4,5 Ah
- 90 x 70 x 101 mm
- uzavretá konštrukcia
- **5 ročná životnosť**
- oblasť použitia:
poplašné systémy,
lekárske prístroje,
záložné zdroje,
protipožiarne a
bezpečnostné systémy,
elektrické detské vozidlá



RT 1280

OLOVENÝ AKUMULÁTOR

- 12 V/8 Ah
- 151 x 65 x 100 mm
- uzavretá konštrukcia
- **5 ročná životnosť**
- oblasť použitia:
poplašné systémy,
lekárske prístroje,
záložné zdroje,
protipožiarne a
bezpečnostné systémy,
elektrické detské vozidlá



RT 645

OLOVENÝ AKUMULÁTOR

- 6 V/4,5 Ah
- 70 x 47 x 101 mm
- uzavretá konštrukcia
- **5 ročná životnosť**
- oblasť použitia:
poplašné systémy,
lekárske prístroje,
záložné zdroje,
protipožiarne a
bezpečnostné systémy,
elektrické detské vozidlá



1.100100-TH**CESTOVNÝ ADAPTÉR
WORLD TO EUROPE**

- východisková krajina: AUS/CHINA, IT, UK, CH, BRAZIL, USA, EURO (len neuzemnené)
- štandard vidlice cieľovej krajiny: GS
- vstupné napätie: 100-250 V
- max. zaťažiteľnosť: 16 A
- výkon: 100 V - 1600 W / 250 V - 4000 W

q2power™
ENERGY WORLDWIDE**1.100110****CESTOVNÝ ADAPTÉR
WORLD TO EUROPE USB**

- východisková krajina: AUS/CHINA, IT, UK, CH, BRAZIL, USA, EURO (len neuzemnené)
- štandard vidlice cieľovej krajiny: GS
- s extra USB zásuvkou
- vstupné napätie: 100-250 V
- max. zaťažiteľnosť: 16 A
- výkon: 100 V - 1600 W / 250 V - 4000 W

q2power™
ENERGY WORLDWIDE**2.100100****CESTOVNÝ ADAPTÉR
QDAPTER**

- východisková krajina: AUS/CHINA, IT, UK, CH, BRAZIL, USA, EURO (len neuzemnené)
- štandard vidlice cieľovej krajiny: Qdapter: AUS, BRAZIL, IT, CH, UK, USA
- vstupné napätie: 100-250 V
- max. zaťažiteľnosť: 10 A
- výkon: 100 V - 1000 W / 250 V - 2500 W

q2power™
ENERGY WORLDWIDE**2.100110****CESTOVNÝ ADAPTÉR
QDAPTER USB**

- východisková krajina: AUS/CHINA, IT, UK, CH, BRAZIL, USA, EURO (len neuzemnené)
- štandard vidlice cieľovej krajiny: Qdapter: AUS, BRAZIL, IT, CH, UK, USA
- s extra USB zásuvkou
- vstupné napätie: 100-250 V
- max. zaťažiteľnosť: 10 A
- výkon: 100 V - 1000 W / 250 V - 2500 W

q2power™
ENERGY WORLDWIDE**2.100130****CESTOVNÝ ADAPTÉR
QDAPTER 360 USB**

- dva prístroje v sete: Qdapter (s USB zásuvkou) a World to Europe

q2power™
ENERGY WORLDWIDE**2.200100****CESTOVNÝ ADAPTÉR
QPLUX WORLD 5IN1**

- východisková krajina: AUS/CHINA, IT, UK, CH, BRAZIL, USA, EURO (len neuzemnené)
- štandard vidlice cieľovej krajiny: AUS, IT, UK, USA, GS
- vstupné napätie: 100-250 V
- max. zaťažiteľnosť: 10 A
- výkon: 100 V - 1000 W / 250 V - 2500 W

q2power™
ENERGY WORLDWIDE**1.200100-TH****CESTOVNÝ ADAPTÉR
EUROPE TO UK**

- pre uzemnené prístroje s prípojkou GS
- štandard vidlice východiskovej krajiny: GS
- štandard vidlice cieľovej krajiny: UK
- vstupné napätie: 100 - 250 V
- max. zaťažiteľnosť: 7 A
- výkon: 100 V - 700 W / 250 V - 1750 W

q2power™
ENERGY WORLDWIDE**1.100140****CESTOVNÝ ADAPTÉR
WORLD TO USA**

- východisková krajina: AUS/CHINA, IT, UK, CH, BRAZIL, USA, EURO (len neuzemnené)
- štandard vidlice cieľovej krajiny: USA
- vstupné napätie: 100 - 250 V
- max. zaťažiteľnosť: 15 A
- výkon: 100 V - 1500 W / 250 V - 3750 W

q2power™
ENERGY WORLDWIDE

1.100150

CESTOVNÝ ADAPTÉR WORLD TO USA USB



- východisková krajina: AUS/CHINA, IT, UK, CH, BRAZIL, USA, EURO (len neuzemnené)
- štandard vidlice cieľovej krajiny: USA
- s extra USB zásuvkou
- vstupné napätie: 100 - 250 V
- max. zaťažiteľnosť: 15 A
- výkon: 100 V - 1500 W / 250 V - 3750 W



q2power™
ENERGY WORLDWIDE




1.200110

CESTOVNÝ ADAPTÉR EUROPE TO USA



- východisková krajina: EUROPE
- štandard vidlice cieľovej krajiny: USA
- vstupné napätie: 100-250 V
- max. zaťažiteľnosť: 15 A
- výkon: 100 V - 1500 W / 250 V - 3750 W



q2power™
ENERGY WORLDWIDE



1.200210


CESTOVNÝ ADAPTÉR FRANCE TO USA



- východisková krajina: FR
- štandard vidlice cieľovej krajiny: USA
- vstupné napätie: 100-250 V
- max. zaťažiteľnosť: 15 A
- výkon: 100 V - 1500 W / 250 V - 3750 W



q2power™
ENERGY WORLDWIDE



1.100210

CESTOVNÝ ADAPTÉR WORLD TO SWITZERLAND USB



- východisková krajina: AUS/CHINA, IT, UK, CH, BRAZIL, USA, EURO (len neuzemnené)
- štandard vidlice cieľovej krajiny: CH
- s extra USB zásuvkou
- vstupné napätie: 100 - 250 V
- max. zaťažiteľnosť: 10 A
- výkon: 100 V - 1000 W / 250 V - 2500 W



q2power™
ENERGY WORLDWIDE



1.200230

CESTOVNÝ ADAPTÉR FRANCE TO SWITZERLAND



- východisková krajina: FR
- štandard vidlice cieľovej krajiny: CH
- vstupné napätie: 100-250 V
- max. zaťažiteľnosť: 10 A
- výkon: 100 V - 1000 W / 250 V - 2500 W



q2power™
ENERGY WORLDWIDE



1.100190

CESTOVNÝ ADAPTÉR WORLD TO ITALY USB



- východisková krajina: AUS/CHINA, IT, UK, CH, BRAZIL, USA, EURO (len neuzemnené)
- štandard vidlice cieľovej krajiny: IT
- s extra USB zásuvkou
- vstupné napätie: 100 - 250 V
- max. zaťažiteľnosť: 10 A
- výkon: 100 V - 1000 W / 250 V - 2500 W



q2power™
ENERGY WORLDWIDE



1.200240

CESTOVNÝ ADAPTÉR FRANCE TO ITALY



- východisková krajina: FR
- štandard vidlice cieľovej krajiny: IT
- vstupné napätie: 100-250 V
- max. zaťažiteľnosť: 10 A
- výkon: 100 V - 1000 W / 250 V - 2500 W



q2power™
ENERGY WORLDWIDE



1.100160

CESTOVNÝ ADAPTÉR WORLD TO AUSTRALIA/CHINA



- východisková krajina: AUS/CHINA, IT, UK, CH, BRAZIL, USA, EURO (len neuzemnené)
- štandard vidlice cieľovej krajiny: AUS/CHI
- vstupné napätie: 100 - 250 V
- max. zaťažiteľnosť: 10 A
- výkon: 100 V - 1000 W / 250 V - 2500 W



q2power™
ENERGY WORLDWIDE



1.100170

CESTOVNÝ ADAPTÉR WORLD TO AUSTRALIA/CHINA USB



- východisková krajina: AUS/CHINA, IT, UK, CH, BRAZIL, USA, EURO (len neuzemnené)
- štandard vidlice cieľovej krajiny: AUS/CHI
- s extra USB zásuvkou
- vstupné napätie: 100 - 250 V
- max. zaťažiteľnosť: 10 A
- výkon: 100 V - 1000 W / 250 V - 2500 W

q2power™
ENERGY WORLDWIDE



1.200120

CESTOVNÝ ADAPTÉR EUROPE TO AUSTRALIA/CHINA



- východisková krajina: EUROPE
- štandard vidlice cieľovej krajiny: AUS/CHI
- vstupné napätie: 100 - 250 V
- max. zaťažiteľnosť: 10 A
- výkon: 100 V - 1000 W / 250 V - 2500 W

q2power™
ENERGY WORLDWIDE




1.200220

CESTOVNÝ ADAPTÉR FRANCE TO AUSTRALIA/CHINA



- východisková krajina: FR
- štandard vidlice cieľovej krajiny: AUS/CHI
- vstupné napätie: 100-250 V
- max. zaťažiteľnosť: 10 A
- výkon: 100 V - 1000 W / 250 V - 2500 W

q2power™
ENERGY WORLDWIDE

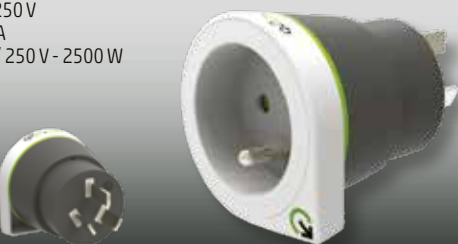

1.100220

CESTOVNÝ ADAPTÉR WORLD TO SOUTH AFRICA



- východisková krajina: AUS/CHINA, IT, UK, CH, BRAZIL, USA, EURO (len neuzemnené)
- štandard vidlice cieľovej krajiny: ZA
- vstupné napätie: 100 - 250 V
- max. zaťažiteľnosť: 16 A
- výkon: 100 V - 1600 W / 250 V - 4000 W

q2power™
ENERGY WORLDWIDE



3.100110

USB NABÍJAČKA DO AUTA

TRIPLE USB CAR CHARGER MICRO USB CONNECTOR

- nabíjanie troch prístrojov naraz
- 2 USB zásuvky, resp. jeden vyťahovateľný Micro-USB konektor
- použitie vo vozidlách s 12-24 V
- vstup: 12-24 V DC
- výstup: 5 V DC / 3,1 A (súhrnný)
- výstupný konektor: 2 x USB-A zásuvka, 1 x microUSB vidlica

q2power™
ENERGY WORLDWIDE



3.100130

USB NABÍJAČKA DO AUTA

TRIPLE USB CAR CHARGER USB TYPE C CONNECTOR

- nabíjanie troch prístrojov naraz
- 2 USB zásuvky, resp. jeden vyťahovateľný USB-C konektor
- použitie vo vozidlách s 12-24 V
- vstup: 12-24 V DC
- výstup: 5 V DC / 3,1 A (súhrnný)
- dĺžka kábla: 20 cm
- výstupný konektor: 2 x USB-A zásuvka, 1 x USB "C"

q2power™
ENERGY WORLDWIDE



Stanley – Inovatívne riešenia

SXWTD-FT585 SKLADACÍ 2-IN-1 VOZÍK / RUDLA

- nosnosť: 137 / 70 kg
- rýchle rozloženie vozíka a jednoduché prerobenie na rudlu
- pri zložení sa zatvoria všetky 4 kolieska
- nízke nároky na priestor pri skladovaní, môžete skladovať za nábytkom, pod posteľou
- jednoduché prevážanie v zloženom stave
- viac namáhané súčiastky sú vyrobené z nylonu, ostatné plastové súčiastky z polypropylénu
- skelet z ocele, nakladacia plocha z hliníka
- plastové kolieska s guľkovým ložiskom, gumová pneumatika
- hmotnosť: 7,3 kg
- rozmery:
 - v zloženom stave: 39 x 64 x 12 cm
 - vozík: 45 x 78 x 92 cm
 - nakladacia plocha: 39 x 57 cm
 - rudla: 45 x 41 x 134 cm
 - rozmery koliesok: Ø12,6 cm a Ø8,7 cm



STANLEY

SXWTD-PC527 SKLADACÍ OCEĽOVÝ VOZÍK

- nosnosť: 150 kg
- rýchle rozloženie alebo zloženie
- skelet a rukávy vyrobené z ocele
- kolieska s guľkovým ložiskom
- hmotnosť: 7,8 kg
- rozmery:
 - v zloženom stave: 73,5 x 47 x 23 cm
 - v rozloženom stave: 73,5 x 47 x 83 cm
 - ložná plocha: 73,5 x 47 cm



STANLEY

SXWTD-FT580 SKLADACIA RUDLA

- nosnosť: 70 kg
- rýchle rozloženie alebo zloženie
- pri zložení kolieska sa zatvoria
- jednoduché používanie, silná gumová šnúra pre upevnenie nákladu
- nízke nároky na priestor pri skladovaní, môžete skladovať za nábytkom, pod posteľou
- jednoduché prevážanie v zloženom stave
- viac namáhané súčiastky sú vyrobené z nylonu, ostatné plastové súčiastky z polypropylénu
- skelet a nakladacia plocha vyrobené z ocele
- plastové kolieska, gumová pneumatika
- hmotnosť: iba 3,9 kg
- rozmery: v zloženom stave: 39 x 6 x 73 cm
- v rozloženom stave: 40 x 41 x 102 cm
- rozmery nakladacej plochy: 39 x 29 cm
- rozmery koliesok: Ø12,7 x 4 cm



STANLEY

SXWTD-FT584 SKLADACIA SCHODISKOVÁ RUDLA

- nosnosť: 60 kg
- rýchle rozloženie alebo zloženie
- pri zložení kolieska sa zatvoria
- 2 x 3 kolieska pre jednoduché prenášanie nákladov po schodoch alebo cez iné prekážky
- jednoduché používanie, silná gumová šnúra pre upevnenie nákladu
- nízke nároky na priestor pri skladovaní, môžete skladovať za nábytkom, pod posteľou
- jednoduché prevážanie v zloženom stave
- viac namáhané súčiastky sú vyrobené z nylonu, ostatné plastové súčiastky z polypropylénu
- skelet z ocele, nakladacia plocha z hliníka
- plastové kolieska, gumová pneumatika
- hmotnosť: iba 4,0 kg
- rozmery: v zloženom stave: 39 x 6 x 73 cm
- v rozloženom stave: 40 x 40 x 102 cm
- rozmery nakladacej plochy: 39 x 27 cm
- rozmery koliesok: Ø5,6 x 2,5 cm



STANLEY

SXWTC-HT524 RUDLA

- nosnosť: 250 kg
- základný materiál: oceľ
- nafukovacie kolieska
- hmotnosť: 9,8 kg
- rozmery: 49 x 55 x 119 cm
- zdvíhacia plošina rudle: 30,5 x 24 cm
- nafukovacie kolieska: Ø26 cm



STANLEY

SXWTD-FT505 SKLADACIA PREPRAVKA

- nosnosť: 25 kg
- objem: 50 l
- rýchle rozloženie alebo zloženie
- prepravky sú stohovateľné v rozloženom alebo aj v zloženom stave
- stabilné uloženie na ložnú plochu malého vozíka "Flatform Truck"
- hmotnosť: 2 kg
- rozmery: v zloženom stave: 56,8 x 41 x 7,5 cm
- v rozloženom stave: 56,8 x 41 x 27,2 cm



STANLEY

SXECCM2FESE PREDLŽOVACÍ KÁBEL NA BUBNE

- zabudované vedenie/brzdzenie kábla
- kábel môžete rozvinúť a upevniť
- zásuvky v strede bubna sa neotáčajú
- masívny kovový bubon, podstavec a držadlo
- IP44 ochrana
- na vonkajšie aj vnútorné použitie
- H07RN-F 3G1,5 mm² kábel
- 3000 W
- 25 m



STANLEY



PREDLŽOVACÍ KÁBEL NA BUBNE

- zabudované vedenie/brzdzenie kábla
- kábel môžete rozvinúť a upevniť
- zásuvky v strede bubna sa neotáčajú
- masívny kovový bubon, podstavec a držadlo
- IP44 ochrana
- na vonkajšie aj vnútorné použitie
- H07RN-F 3G1,5 mm² kábel
- 3000 W



SXECCM2FAVE

- 40 m

SXECCM2FASE

- 25 m



STANLEY



SXECCCL27ARE PREDLŽOVACÍ KÁBEL NA BUBNE

- zabudované vedenie/brzdzenie kábla
- kábel môžete rozvinúť a upevniť
- masívny kovový podstavec a držadlo
- IP44 ochrana
- na vonkajšie aj vnútorné použitie
- 20 m kábel, H07RN-F 3G1,5 mm²
- max. 3000 W



STANLEY



PREDLŽOVACÍ KÁBEL NA BUBNE

- zabudované vedenie/brzdzenie kábla
- kábel môžete rozvinúť a upevniť
- masívny kovový podstavec a držadlo
- vnútorné použitie (IP 20)
- H05VV-F 3G1,5 mm² kábel
- max. 3000 W



SXECCCL26BVE

- 40 m

SXECCCL26BSE

- 25 m

STANLEY



SXECCR91A3E PREDLŽOVACÍ KÁBEL

- čierny kábel
- IP44 ochrana
- na vonkajšie aj vnútorné použitie
- 25 m kábel, H07RN-F 3G1,5 mm²



SXECCR91E1E

- 10 m kábel, H07RN-F 3G1,5 mm²

STANLEY



SXECCR91E2E PREDLŽOVACÍ KÁBEL

- čierny kábel
- 3 x 2,5 mm² kábel
- IP44 ochrana
- na vonkajšie aj vnútorné použitie
- 20 m kábel, H07RN-F 3G2,5 mm²



STANLEY



SXECCR25AJE**ROZBOČOVAČ, 4 ZÁSUVKY, S RCD VIDLICOU**

- vysoká ochrana proti požiaru a úderu elektr. prúdom
- čierny kábel
- **IP44 ochrana**
- na vonkajšie aj vnútorné použitie
- **5 m kábel, H07RN-F 3G1,5 mm²**

**STANLEY****SXECCDORAJE****ROZBOČOVAČ, 4 ZÁSUVKY, ZÁVESNÝ**

- masívny, hliníkový kryt
- masívny plastový háčik
- dobre viditeľný žltý kábel
- **IP44 ochrana**
- na vonkajšie aj vnútorné použitie
- **5 m kábel, H07RN-F 3G1,5 mm²**

**STANLEY****SXECCH2LAFE****ROZBOČOVAČ, 4 ZÁSUVKY, ŠTIPCOVÝ**

- s masívnym hliníkovým štipcom môžete upevniť na stôl, rebrík
- čierny kábel
- **IP44 ochrana**
- na vonkajšie aj vnútorné použitie
- **3 m kábel, H07RN-F 3G1,5 mm²**

**STANLEY****SXECCD2LAJE****ROZBOČOVAČ, 2 ZÁSUVKY, SO SPÍNAČOM**

- masívny, hliníkový kryt
- dobre viditeľný žltý kábel
- **IP44 ochrana**
- na vonkajšie aj vnútorné použitie
- **2 m kábel, H07RN-F 3G1,5 mm²**

**STANLEY****SXECCCOLAJE****ROZBOČOVAČ, 2 ZÁSUVKY, ZAPICHNUTEĽNÝ**

- masívny, hliníkový kryt
- zapichovací prvok je prísľušenstvom
- dobre viditeľný žltý kábel
- **IP44 ochrana**
- na vonkajšie aj vnútorné použitie
- **5 m kábel, H07RN-F 3G1,5 mm²**

**STANLEY****SXECCCKOEAJE****ROZBOČOVAČ, 2 ZÁSUVKY, SO ŠTÍPCOM NA OPASOK**

- masívny, hliníkový kryt
- plastový štipec na opasok
- čierny kábel
- **IP44 ochrana**
- na vonkajšie aj vnútorné použitie
- **5 m kábel, H07RN-F 3G1,5 mm²**

**STANLEY**

Predlžovací kábel na bubne, rozbočovač, predlžovací prívod, príslušenstvo

HJR 400-25

PREDLŽOVACÍ KÁBEL NA BUBNE NA VONKAJŠIE POUŽITIE

- tlačidlo na vymazanie aktivácie tepelnej poistky
- **25 m, H07RN-F 5G2,5 mm² kábel, IP44 na vonkajšie použitie**
- 2P+E zásuvka: navinutý max. 1200 W, 230 V
rozvinutý max. 3000 W, 230 V
- 3P+N+E zásuvka: navinutý max. 3600 W, 400 V
rozvinutý max. 9000 W, 400 V

S kovovým držiakom a gumovou izoláciou!



HJRM 10 SERIES

PREDLŽOVACÍ KÁBEL NA BUBNE 25/50 m NA VONKAJŠIE POUŽITIE

- tlačidlo na vymazanie aktivácie tepelnej poistky
- fixné zásuvky
- **H07RN-F 3G1,5 mm² kábel, IP44 na vonkajšie použitie**
- 250 V~, max. 13 A
- navinutý max. 1000 W
- rozvinutý max. 3000 W

S kovovým držiakom, bubnom a gumovou izoláciou!

HJRM 10-25

- 25 m

HJRM 10-50

- 50 m



HJR 10-50

PREDLŽOVACÍ KÁBEL NA BUBNE 25/30/50 m

- možnosť použitia aj v navinutom stave
- 4 Schuko zásuvky s krytom
- tlačidlo na vymazanie aktivácie tepelnej poistky
- aj na vonkajšie použitie
- **H07RN-F 3G1,5 mm² kábel, IP44 na vonkajšie použitie**
- 50 m
- 250 V~ / max. 1000 W - navinutý
/ max. 3000 W - rozvinutý

S kovovým držiakom a gumovou izoláciou!

HJR 10-30

- **H07RN-F 3G1,5 mm² kábel, IP44 na vonkajšie použitie**
- 30 m
- 250 V~
/ max. 1000 W - navinutý
/ max. 3000 W - rozvinutý

HJR 10-25/1,5

- **H05RR-F 3G1,0 mm² kábel, IP44 na vonkajšie použitie**
- 25 m
- 250 V~
/ max. 900 W - navinutý
/ max. 2300 W - rozvinutý



HJR 25-3

PREDLŽOVACÍ KÁBEL NA BUBNE 22 + 3 m

Odporúčame použiť v takých prípadoch, keď nechceme bubon umiestniť v blízkosti prístroja a je potrebná IP44 ochrana proti striekajúcej vode.

- **H05RR-F 3G1,5 mm² kábel, IP44 prevedenie**
- 22 + 3 m kábel na veľkom, resp. malom bubne
- rovná vidlica a voľná zásuvka
- tlačidlo na vymazanie aktivácie tepelnej poistky
- 250 V~ / max. 1000 W navinutý
/ max. 3500 W - rozvinutý

S kovovým držiakom
a gumovou izoláciou!



HJR 24-30

PREDLŽOVACÍ KÁBEL NA BUBNE 27 + 3 M

Odporúčame použiť v takých prípadoch, v ktorých bubon nechceme umiestniť v blízkosti prístroja.

- **H05VV-F 3G1,0 mm² kábel, IP20 prevedenie**
- 27 + 3 m kábel na veľkom, resp. malom bubne
- 250 V~ / max. 900 W - navinutý
/ max. 2300 W - rozvinutý
- lomená vidlica a rovná voľná Schuko zásuvka
- tlačidlo na vymazanie aktivácie tepelnej poistky

S kovovým podstavcom!



HJR 4-50

PREDLŽOVACÍ KÁBEL NA BUBNE 25/40/50 M

- možnosť použitia aj v navinutom stave
- lomená vidlica, 4 Schuko zásuvky
- tlačidlo na vymazanie aktivácie tepelnej poistky
- **H05VV-F 3G1,5 mm² kábel, IP20 prevedenie**
- 50 m
- 250 V~ / max. 1000 W - navinutý
/ max. 3000 W - rozvinutý

S kovovým podstavcom!



HJR 4-40

- **H05VV-F 3G1,0 mm² kábel, IP20 prevedenie**
- 40 m
- 250 V~ / max. 900 W - navinutý
/ max. 2300 W - rozvinutý

HJR 4-25

- **H05VV-F 3G1,0 mm² kábel, IP20 prevedenie**
- 25 m
- 250 V~ / max. 900 W - navinutý
/ max. 2300 W - rozvinutý

HJR 4-25/3,5

- **H05VV-F 3G1,5 mm² kábel, IP20 prevedenie**
- 25 m
- 250 V~ / max. 1000 W navinutý
max. 3000 W rozvinutý

HJR 10-15

PREDLŽOVACÍ KÁBEL NA BUBNE S GUMENÝM KÁBLOM, 15 m

- **H05RR-F 3G1,0 mm² kábel, IP44 vonkajšie prevedenie**
- 250 V~ / max. 1000 W - navinutý
/ max. 300 W - rozvinutý
- 4 Schuko zásuvky s krytom
- tlačidlo na vymazanie aktivácie tepelnej poistky
- aj na vonkajšie použitie

S kovovým držiakom!



HJR 3-20

PREDLŽOVACÍ KÁBEL NA BUBNE 20 M

- **H05VV-F 3G1,0 mm² kábel, IP20 prevedenie**
- 250 V~ / max. 1000 W - navinutý
/ max. 2300 W - rozvinutý
- lomená vidlica, 4 Schuko zásuvky
- tlačidlo na vymazanie aktivácie tepelnej poistky

S plastovým držiakom!



HJR 3-10

PREDLŽOVACÍ KÁBEL NA BUBNE 10 M

- **H05VV-F 3G1,0 mm² kábel, IP20 prevedenie**
- 250 V~ / max. 900 W - navinutý
/ max. 2300 W - rozvinutý
- lomená vidlica, 4 Schuko zásuvky
- tlačidlo na vymazanie aktivácie tepelnej poistky

S plastovým držiakom!



NV 8V3-25

VONKAJŠÍ PREDLŽOVACÍ PRÍVOD

- AT-N07V3V3-F 3G1,5 mm² kábel
- ohybný až do 35°C
- mechanicky zaťažiteľný, odolný proti opotrebovaniu
- odolný voči oleju a UV
- IP44 ochrana
- 230 V~ / max. 16 A / max. 3680 W
- 25 m

NV 8V3-15

- 15 m



NV 4 SERIES

DVOJŽILOVÝ PREDLŽOVACÍ PRÍVOD

- len na vnútorné použitie (IP20)
- H05VV-F2 x 1,5 mm² kábel
- 250 V~ / 16 A / 3680 W
- použiteľný iba pre zariadenie, ktoré nevyžaduje uzemnenie



typ	dĺžka
NV 4-10/OR/1,5	10 m
NV 4-20/OR/1,5	20 m
NV 4-30/OR/1,5	30 m

NV 12 SERIES

SIETOVÝ ROZBOČOVAČ

- 5 m H03VVH2-F 2x0,75 mm² kábel
- 250 V~ / 2,5 A / max. 575 W

NV 12-5/WH

- biela

NV 12-5/BK

- čierna



NV CR

KÁBLOVÝ ORGANIZÉR PRE PREDLŽOVAČKY



NV 7 SERIES

VONKAJŠÍ PREDLŽOVACÍ PRÍVOD

- H07RN-F 3G1,5 mm² kábel, IP44 na vonkajšie použitie
- ochranné viečko na zásuvke




typ	kábel	dĺžka
NV 7-10/GY	250 V~ / 16 A / 3500 W	10 m
NV 7-20/GY	250 V~ / 16 A / 3500 W	20 m
NV 7-30/GY	250 V~ / 16 A / 3500 W	30 m

NV 2 SERIES

PREDLŽOVACÍ PRÍVOD - SPOJKA SO SCHUKO ZÁSUVKOU

- lomená vidlica a rovná voľná Schuko zásuvka
- 250 V~ / 16 A / 3680 W



obr.	typ	kábel	dĺžka	farba
1	NV 2-3/WH/1,5	H05VV-F 3G1,5 mm ² kábel, IP20	3 m	biela
1	NV 2-5/WH/1,5	H05VV-F 3G1,5 mm ² kábel, IP20	5 m	biela
2	NV 2-5/OR/1,5	H05VV-F 3G1,5 mm ² kábel, IP20	5 m	oranžová
3	NV 2-5/GR/1,5	H05VV-F 3G1,5 mm ² kábel, IP20	5 m	zelená
1	NV 2-10/WH/1,5	H05VV-F 3G1,5 mm ² kábel, IP20	10 m	biela
2	NV 2-10/OR/1,5	H05VV-F 3G1,5 mm ² kábel, IP20	10 m	oranžová
3	NV 2-10/GR/1,5	H05VV-F 3G1,5 mm ² kábel, IP20	10 m	zelená
1	NV 2-20/WH/1,5	H05VV-F 3G1,5 mm ² kábel, IP20	20 m	biela
2	NV 2-20/OR/1,5	H05VV-F 3G1,5 mm ² kábel, IP20	20 m	oranžová
1	NV 2-30/WH/1,5	H05VV-F 3G1,5 mm ² kábel, IP20	30 m	biela
2	NV 2-30/OR/1,5	H05VV-F 3G1,5 mm ² kábel, IP20	30 m	oranžová

NVO 05K SERIES

SIEŤOVÝ ROZBOČOVAČ SO SPÍNAČOM

- 5 zásuviek s detskou poistkou
- **IP44 na vonkajšie použitie**
- na bezpečné napájanie vonkajších spotrebičov
- ochranné viečko na každej zásuvke
- masívne vyhotovenie, plný gumový kábel



NVO 05K/BK

- **H05RR-F 3G1,0 mm²**
- 250 V~ / 50 Hz / **16 A / 3500 W**
- 1,5 m

NVO 05K-5/BK/1,5

- **H05RR-F 3G1,5 mm²**
- 250 V~ / 50 Hz / **16 A / 3500 W**
- 5 m

NVO 03K SERIES

SIEŤOVÝ ROZBOČOVAČ SO SPÍNAČOM

- 3 zásuvky s detskou poistkou
- **IP44 na vonkajšie použitie**
- na bezpečné napájanie vonkajších spotrebičov
- ochranné viečko na každej zásuvke
- masívny gumový kábel



NVO 03K/BK

- **H05RR-F 3G1,0 mm²**
- 250 V~ / 50 Hz / **16 A / 3500 W**
- 1,5 m

NVO 03K-5/BK/1,5

- **H05RR-F 3G1,5 mm²**
- 250 V~ / 50 Hz / **16 A / 3500 W**
- 5 m

NVL 4-5/BK/1,5

ZAPICHOVACÍ VONKAJŠÍ ROZBOČOVAČ


- **4 zásuvky s detskou ochranou**
- pre bezpečné používanie vonkajších zariadení
- ochranný kryt na každej zásuvke
- masívny gumový kábel
- na vonkajšie použitie (IP44)
- 5 m **H07RN-F 3G1,5 mm²** kábel
- 250 V~/50 Hz / 16 A / **max. 3680 W**



NVT 06K US / WH

SIEŤOVÝ ROZBOČOVAČ S OCHRANOU PRED PREPÄTÍM, S USB ZÁSUVKAMI

- **6 zásuviek s detskou poistkou**
- na ochranu domácich zariadení počítačovej techniky
- **ochrana pred prepätím** do 4 kV
- **USB nabíjacie zásuvky**, 5 V~ / max 2,1 A
- s výkonným hlavným spínačom
- možnosť zavesiť, na vnútorné použitie
- 2,4 m **H05VV-F 3G1,5 mm²**
- 250 V~ / 50 Hz / max. 16 A / **max. 3680 W**



NVT SERIES

SIEŤOVÝ ROZBOČOVAČ SO SPÍNAČOM

- s detskou poistkou
- **H05VV-F 3G1,5 mm² kábel, IP20 prevedenie**
- vhodný na ochranu domácich spotrebičov
- **ochrana pred prepätím** do 4500 A
- vypínač
- 250 V~ / 50 Hz / **16 A / 3500 W**



NVT 04K/WH

- 4 Schuko zásuviek
- 1,5 m kábel

NVT 06K/WH

- 6 Schuko zásuviek
- 1,5 m kábel

NVP SERIES

SIEŤOVÝ ROZBOČOVAČ SO SPÍNAČOM

- s detskou poistkou
- **H05VV-F 3G1,5 mm² kábel, IP20 prevedenie**
- vhodný na ochranu domácich spotrebičov
- **ochrana pred prepätím** do 4500 A
- vypínač
- 250 V~ / 50 Hz / **16 A / 3500 W**



NVP 03K/WH

- 3 Schuko zásuvky
- 2 m kábel
- **prev. s možnosťou zavesenia na stenu**

NVP 06K/WH

- 6 Schuko zásuviek
- 2 m kábel
- **prev. s možnosťou zavesenia na stenu**

NVT 4K SERIES

SIETOVÝ ROZBOČOVAČ S OCHRANOU PRED PREPÄTÍM

- 4 zásuvky s detskou poistkou
- na ochranu domácich zariadení
- ochrana pred prepätím do 3 kV
- svietiaci hlavný spínač
- možnosť zavesiť alebo upevniť pomocou káblvej sťahovacej pásky



NVT 4K/BK

- 1,5 m H05VV-F 3G1,0 mm² kábel
- 230 V~ / 50 Hz / 16 A / 3680 W

NVT 4K-3/BK

- 3 m H05VV-F 3G1,5 mm² kábel
- 230 V~ / 50 Hz / 16 A / 3680 W

NVT 6K SERIES

SIETOVÝ ROZBOČOVAČ S OCHRANOU PRED PREPÄTÍM

- 6 zásuviek s detskou poistkou
- na ochranu domácich zariadení
- ochrana pred prepätím do 3 kV
- svietiaci hlavný spínač
- možnosť zavesiť alebo upevniť pomocou káblvej sťahovacej pásky



NVT 6K/BK

- 1,5 m H05VV-F 3G1,0 mm² kábel
- 230 V~ / 50 Hz / 16 A / 3680 W

NVT 6K-3/BK

- 3 m H05VV-F 3G1,5 mm² kábel
- 230 V~ / 50 Hz / 16 A / 3680 W

NVE 3/USB

ZAPUSTENÝ ROZBOČOVAČ S USB ZÁSUVKAMI

- 3 uzemnené zásuvky s detskou ochranou
- môže sa zapustiť do stolnej, pracovnej dosky
- len na vnútorné použitie
- 1,4 m dĺžka kábla
- 2 x USB nabíjacia zásuvka
- 5 V~ / 2,4 A TOTAL, max. 12 W
- 230 V~ / 50 Hz / max. 16 A / max. 3680 W



NV 4 WIFI

SMART ROZBOČOVAČ

4 uzemnené zásuvky sa dajú ovládať aj samostatne cez aplikáciu TUYA (WiFi).

- 4 uzemnené zásuvky (230 V~ / max. 16 A / max. 3680 W)
- 4 nabíjacie USB zásuvky (5 V~ / total 4800 mA)
- 1,5 m H05VV-F 3G1,5 mm² kábel




NV 4 USB

USB ROZBOČOVAČ, PODNOSOVÝ

Úložný podnos je možné pripevniť k spodnej a hornej časti rozbočovača napojeného k nástennej zásuvke.

- prepínacia vidlica otočná na 90° - takto ju možno pripojiť do akejkoľvek nástennej zásuvky
- 4 uzemnené zásuvky (230 V~ / max. 16 A / max. 3680 W)
- 4 nabíjacie USB zásuvky (5 V~ / total 2400 mA)

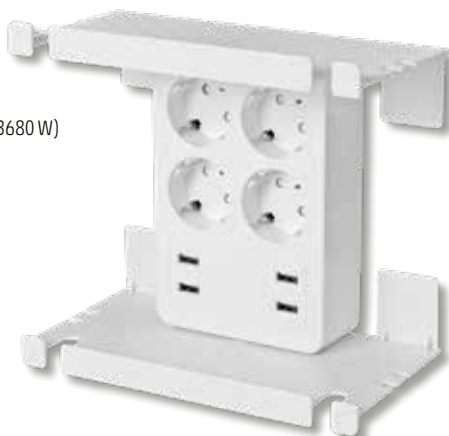

1402RD/DEEUPC

POWERCUBE EXTENDED USB

- 4 x uzemnená zásuvka s detskou ochranou
- 2 USB zásuvky
- USB zásuvka na nabíjanie tabletov, smartfónov
- vidlice sa nezamotávajú
- kompaktný design
- 1,5 m kábel
- 2 x USB nabíjacia zásuvka: 5 V~ / 2,1 A
- výkon: max. 3680 W / USB: max. 2,1 A



reddot design award

1202GN/DEOUPC

POWERCUBE ORIGINAL USB

- 4 x uzemnená zásuvka, 2 x USB zásuvka s detskou poistkou
- USB port na nabíjanie tabletov, smartfónov
- vidlice sa nezamotávajú
- kompaktný design
- 2 x USB nabíjacia zásuvka: 5 V~ / 2,1 A MAX
- výkon: max. 3680 W / USB: max. 2,1 A



reddot design award

1100BL/DEORPC

POWERCUBE ORIGINAL

- 5 x uzemnená zásuvka s detskou poistkou
- vidlice sa nezamotávajú
- kompaktný design
- výkon: max. 3680 W



reddot design award

NVK SERIES

SIEŤOVÝ ROZBOČOVAČ SO SPÍNAČOM

- zásuvky s detskou poistkou
- zásuvky možno samostatne zapnúť
- 250 V~ / **16 A / 3500 W**
- úplne odpojenie od napätia pomocou hlavného vypínača
- tlačidlo tepelnej poistky



obr.	typ	počet zásuviek	kábel	dĺžka kábla	farba
1	NVK 03K/WH	3	H05VV-F, 3G1,0 mm ²	1,5 m	biela
1	NVK 03K-3/WH/1,5	3	H05VV-F, 3G1,5 mm ²	3 m	biela
2	NVK 06K/WH	6	H05VV-F, 3G1,0 mm ²	1,5 m	biela
2	NVK 06K-3/WH/1,5	6	H05VV-F, 3G1,5 mm ²	3 m	biela

PNV SERIES

SIEŤOVÝ ROZBOČOVAČ SO SPÍNAČOM

- zásuvky s detskou poistkou
- **H05VV-F 3G1,0 mm² kábel, IP20 prevedenie**
- 250 V~ / **16 A / 3500 W**
- možnosť zavesenia



kép	typ	počet zásuviek	kábel	dĺžka kábla	farba
1	PNV 04K/WH	4	H05VV-F 3G1,0 mm ²	2 m	biela
2	PNV 06K/WH	6	H05VV-F 3G1,0 mm ²	2 m	biela
3	PNV 08K/WH	8	H05VV-F 3G1,0 mm ²	2 m	biela
4	PNV 10K/WH	10	H05VV-F 3G1,0 mm ²	2 m	biela

NV TK SERIES

SIEŤOVÝ ROZBOČOVAČ S PODLAHOVÝM SVIETIACIM SPÍNAČOM

- zásuvky s detskou poistkou
- 250 V~ / 16 A / 3500 W



obr.	typ	počet zásuviek	kábel	dĺžka kábla	farba
1	NV 06TK/WH	6	H05VV-F 3G1,0 mm ²	1,5 m	biela
1	NV 06TK-S/WH/1,5	6	H05VV-F 3G1,5 mm ²	5 m	biela
2	NV 04TK/WH	4	H05VV-F 3G1,0 mm ²	1,5 m	biela
2	NV 04TK-S/WH/1,5	4	H05VV-F 3G1,5 mm ²	5 m	biela

NV XK SERIES

SIEŤOVÝ ROZBOČOVAČ SO SPÍNAČOM

- zásuvky s detskou poistkou
- H05VV-F 3G kábel, IP20 prevedenie
- 250 V~ / 16 A / 3500 W
- s dvojpólovým spínačom



obr.	typ	počet žiariek	kábel	dĺžka kábla	farba
1	NV 3K/BK	3	3 x 1,0 mm ²	1,5 m	čierna
2	NV 3K/WH	3	3 x 1,0 mm ²	1,5 m	biela
2	NV 3K/WH/1,5	3	3 x 1,5 mm ²	1,5 m	biela
1	NV 3K-3/BK/1,5	3	3 x 1,5 mm ²	3 m	čierna
3	NV 3K-3/GR/1,5	3	3 x 1,5 mm ²	3 m	zelená
2	NV 3K-3/WH/1,5	3	3 x 1,5 mm ²	3 m	biela
3	NV 3K-5/GR/1,5	3	3 x 1,5 mm ²	5 m	zelená
2	NV 3K-5/WH/1,5	3	3 x 1,5 mm ²	5 m	biela
2	NV 3K-10/WH/1,5	3	3 x 1,5 mm ²	10 m	biela
4	NV 4K/WH	4	3 x 1,0 mm ²	1,5 m	biela
4	NV 4K-1/WH/1,5	4	3 x 1,5 mm ²	3 m	biela
5	NV 5K/WH	5	3 x 1,0 mm ²	1,5 m	biela
5	NV 5K-1/WH/1,5	5	3 x 1,5 mm ²	3 m	biela
6	NV 6K/BK	6	3 x 1,0 mm ²	1,5 m	čierna
7	NV 6K/WH	6	3 x 1,0 mm ²	1,5 m	biela
6	NV 6K/WH/1,5	6	3 x 1,5 mm ²	1,5 m	biela
6	NV 6K-3/BK/1,5	6	3 x 1,5 mm ²	3 m	čierna
6	NV 6K-3/GR/1,5	6	3 x 1,5 mm ²	3 m	zelená
7	NV 6K-3/WH/1,5	6	3 x 1,5 mm ²	3 m	biela
8	NV 6K-5/GR/1,5	6	3 x 1,5 mm ²	5 m	zelená
7	NV 6K-5/WH/1,5	6	3 x 1,5 mm ²	5 m	biela
7	NV 6K-10/WH/1,5	6	3 x 1,5 mm ²	10 m	biela
9	NV 17/WH	3 x Schuko – 4 x EURO	3 x 1,0 mm ²	1,5 m	biela

NV SERIES

SIEŤOVÝ ROZBOČOVAČ

- zásuvky s detskou poistkou
- H05VV-F 3G kábel, IP20 prevedenie
- 250 V~ / 16 A / 3500 W

1



2



3



4



5



6



7



8



obr.	typ	počet zásuviek	kábel	dĺžka kábla	farba
1	NV 3/BK	3	3 x 1,0 mm ²	1,5 m	čierna
2	NV 3/WH	3	3 x 1,0 mm ²	1,5 m	biela
1	NV 3-3/BK/1,5	3	3 x 1,5 mm ²	3 m	čierna
2	NV 3-3/WH/1,5	3	3 x 1,5 mm ²	3 m	biela
2	NV 3-5/WH/1,5	3	3 x 1,5 mm ²	5 m	biela
3	NV 4/WH	4	3 x 1,0 mm ²	1,5 m	biela
3	NV 4-3/WH/1,5	4	3 x 1,5 mm ²	3 m	biela
4	NV 5/WH	5	3 x 1,0 mm ²	1,5 m	biela
4	NV 5-3/WH/1,5	5	3 x 1,5 mm ²	3 m	biela
5	NV 6/BK	6	3 x 1,0 mm ²	1,5 m	čierna
6	NV 6/WH	6	3 x 1,0 mm ²	1,5 m	biela
5	NV 6-3/BK/1,5	6	3 x 1,5 mm ²	3 m	čierna
6	NV 6-3/WH/1,5	6	3 x 1,5 mm ²	3 m	biela
6	NV 6-5/WH/1,5	6	3 x 1,5 mm ²	5 m	biela
7	NV 14/WH	2 x Schuko zásuvka - 2 x EURO zásuvka	3 x 1,0 mm ²	1,5 m	biela
7	NV 14-3/WH/1,5	2 x Schuko zásuvka - 2 x EURO zásuvka	3 x 1,5 mm ²	3 m	biela
8	NV 18/WH	4 x Schuko zásuvka - 4 x EURO zásuvka	3 x 1,0 mm ²	1,5 m	biela
8	NV 18-3/WH/1,5	4 x Schuko zásuvka - 4 x EURO zásuvka	3 x 1,5 mm ²	3 m	biela



NV 4E SERIES

EURO SIEŤOVÝ ROZBOČOVAČ

- 4 EURO zásuvky s detskou poistkou
- H05VVH2-F 2 x 0,75 mm²
- 250 V~ / 4 x 2,5 A / 2300 W



NV 4E-3/WH

- 3 m

NV 4E-5/WH

- 5 m

KNV 04

KUCHYNSKÝ ROZBOČOVAČ, MONTOVATEĽNÝ

- 4 uzemnené zásuvky s detskou poistkou
- **nehrdzavejúci oceľ**
- možnosť umiestniť vodorovne alebo zvisle na stenu, do rohu, na kuchynský pult pod hornú skrinku
- upevnenie pomocou samolepiaceho suchého zipsu alebo skrutkami (skrutky nie sú príslušenstvom)
- rozmery: 5,8 x 28,2 x 10,5 cm
- 250 V~ / 50 Hz / **max. 16 A / max. 3680 W**
- Montovateľný výlučne na 3 x 1,5 mm² kábel!



KNV 03/USB

KUCHYNSKÝ ROZBOČOVAČ S USB ZÁSUVKAMI, MONTOVATEĽNÝ

- 3 uzemnené zásuvky s detskou poistkou
- **nehrdzavejúci oceľ**
- možnosť umiestniť vodorovne alebo zvisle na stenu, do rohu, na kuchynský pult pod hornú skrinku
- upevnenie pomocou samolepiaceho suchého zipsu alebo skrutkami (skrutky nie sú príslušenstvom)
- **2 x USB: 5 V~ / max. 2,4 A TOTAL**
- rozmery: 5,8 x 28,2 x 10,5 cm
- 250 V~ / 50 Hz / **max. 16 A / max. 3680 W**
- Montovateľný výlučne na 3 x 1,5 mm² kábel!



ROZBOČOVAČ, MONTOVATEĽNÝ

- zásuvky s detskou poistkou
- 250 V~ / **16 A / 3500 W**
- uzemnené zásuvky
- **rozbočovače bez spínača možno zavesiť na stenu**
- montovateľný výlučne na 3 x 1,5 mm² kábel

1



3



2



4



5



6



obr.	typ	počet zásuviek	farba
1	NV 03	3	biela
2	NV 04	4	biela
3	NV 05	5	biela
4	NV 06	6	biela
5	NV 03K	3, so spínačom	biela
6	NV 06K	6, so spínačom	biela

NVK 1/WH

SIETOVÁ ZÁSUVKA SO SPÍNAČOM

- s detskou poistkou
- vhodná na bezpečnostné za- a vypínanie elektrických spotrebičov
- **na vnútorné použitie (IP20)**
- 250 V~ / 50 Hz / **16 A / 3680 W**
- bez napätia iba vytiahnutím vidlice zo siete



NVK 3/WH

SIETOVÝ ROZBOČOVAČ SO SPÍNAČOM

- s detskou poistkou
- vhodná na bezpečnostné za- a vypínanie elektrických spotrebičov
- 2 x euro zásuvka + 1 x Schuko zásuvka
- **na vnútorné použitie (IP20)**
- 250 V~ / 50 Hz / **16 A / 3680 W**
- bez napätia iba vytiahnutím vidlice zo siete



NVT 1/WH

SIETOVÁ ZÁSUVKA S FUNKČNOU OCHRANOU

- s detskou poistkou
- vhodná na ochranu domácnosti pred spotrebičom
- **ochrana pred prepätím do 4500 A**
- **na vnútorné použitie (IP20)**
- 250 V~ / 50 Hz / **16 A / 3680 W**



NVKO 1

VONKAJŠIA SIETOVÁ ZÁSUVKA SO SPÍNAČOM

- vhodná na za- a vypnutie sieťových zariadení
- s detskou ochranou
- s jednopólovým spínačom
- **na vonkajšie použitie (IP44)**
- 250 V~ / **16 A / max. 3680 W**
- bez napätia len vytiahnutím pripojovacej vidlice



TPF-26/GR

SIEŤOVÝ ROZBOČOVAČ T

- 3x uzemnená zásuvka s detskou ochranou
- 250 V~ / max. 16 A / max. 3680 W
- zelená



TPF-36

UZEMNENÝ SIEŤOVÝ ROZBOČOVAČ T

- 3x uzemnená zásuvka s detskou poistkou
- 250 V~ / max. 16 A / max. 3680 W



NV 131/WH

2 X EURO + UZEMNENÝ SIEŤOVÝ ROZBOČOVAČ

- 1x uzemnená + 2 EURO zásuvka s detskou poistkou
- 250 V~ / max. 16 A / max. 3680 W



TPF-26

SIEŤOVÝ ROZBOČOVAČ T

- 3x uzemnená zásuvka s detskou ochranou
- 250 V~ / max. 16 A / max. 3680 W
- biela



NV 13/WH

SIEŤOVÝ ROZBOČOVAČ, 3 ZÁSUVKY

- 1 x Schuko zásuvka s detskou poistkou (250 V~ / 16 A / 3680 W)
- 2 x EURO zásuvka (250 V~ / 2 x 2,5 A / 2 x 500 W)
- spolu max: 250 V~ / 16 A / 3500 W



NV 23/WH

SIEŤOVÝ ROZBOČOVAČ

- 3 x EURO zásuvka s detskou poistkou
- 250 V~ / 3 x 2,5 A / 3 x 500 W



TPF-26/BK

SIEŤOVÝ ROZBOČOVAČ T

- 3x uzemnená zásuvka s detskou ochranou
- 250 V~ / max. 16 A / max. 3680 W
- čierna



NV 24/WH

SIEŤOVÝ ROZBOČOVAČ

- 4 x EURO zásuvka s detskou poistkou
- 250 V~ / 4 x 2,5 A / 4 x 500 W



NV 1/WH

SIEŤOVÝ ROZBOČOVAČ

- 2 x EURO zásuvka s detskou poistkou
- 250 V~ / 2 x 2,5 A / 2 x 500 W



NV 22

SIEŤOVÝ ROZBOČOVAČ

- 2 x uzemnená zásuvka s detskou poistkou
- 250 V~ / max. 16 A / max. 3680 W



NV 22-90

SIEŤOVÝ ROZBOČOVAČ

- 2 x uzemnená zásuvka, možnosť otáčať o 90° s detskou poistkou
- 250 V~ / max. 16 A / max. 3680 W



DETSKÁ POISTKA DO SCHUKO ZÁSUVKY

- vhodná do každej uzemnenej Schuko zásuvky
- zabráňuje priamemu kontaktu so zásuvkou pod napätím
- 6 ks / balenie

NV 10

- biela

NV 10T

- transparentná



NV FP 2

UZEMNENÁ VIDLICA, EXTRA PLOCHÁ

- 250 V~ / max. 16 A /
max. 3680 W



0795S

UZEMNENÁ ZÁSTRČKA S PODSVIETENÝM SPÍNAČOM

- biela
- 250 V~ / max. 16 A /
max. 3680 W



NV 1K

ŠNÚROVÝ SPÍNAČ, 1-PÓLOVÝ

- max. 4 A
- 2x0,75 mm²
- **na vnútorné použitie**
- výlučne k svietidlám
- montáž môže
vykonať len
odborník!
- 250 V~ / 50 Hz /
max. 4 A / max. 920 W
- H03VVH2-F, 2 x 0,75 mm²



NV 1K/WH - biela
NV 1K/BK - čierna

NED 1

UZEMNENÁ VIDLICA S ROVNÝM VÝVODOM KÁBLA

- s pružnou ochranou kábla
- 250 V~ / max. 16 A /
max. 3680 W

NED 1/WH - biela
NED 1/BK - čierna



NPD 1

UZEMNENÁ VIDLICA S BOČNÝM VÝVODOM KÁBLA

- s pružnou ochranou kábla
- 250 V~ / max. 16 A /
max. 3680 W

NPD 1/WH - biela
NPD 1/BK - čierna



NEA 1

UZEMNENÁ ZÁSUVKA S ROVNÝM VÝVODOM KÁBLA

- s detskou poistkou
- s pružnou ochranou
kábla
- 250 V~ / max. 16 A /
max. 3680 W

NEA 1/WH - biela
NEA 1/BK - čierna



NGD 01

UZEMNENÁ VIDLICA S ROVNÝM VÝVODOM KÁBLA

- **na vonkajšie a vnútorné použitie**
- 250 V~ / max. 16 A /
max. 3680 W



NGD 03

UZEMNENÁ VIDLICA S ROVNÝM VÝVODOM KÁBLA

- **na vonkajšie aj vnútorné použitie**
- 250 V~ / max. 16 A /
max. 3680 W



NGD 02

UZEMNENÁ VIDLICA S 45° VÝVODOM KÁBLA

- **na vonkajšie a vnútorné použitie**
- 250 V~ / max. 16 A / max. 3680 W



NGA 01

UZEMNENÁ ZÁSUVKA S 45° VÝVODOM KÁBLA

- s detskou poistkou
- **na vonkajšie a vnútorné použitie**
- 250 V~ / max. 16 A / max. 3680 W



NGA 02

UZEMNENÁ DVOJITÁ ZÁSUVKA S ROVNÝM VÝVODOM KÁBLA

- s detskou poistkou
- **na vonkajšie aj vnútorné
použitie**
- 250 V~ / max. 16 A /
max. 3680 W



N 1-2WH/VDE

SIEŤOVÝ NAPÁJACÍ PRÍVOD

- H03VVH2-F 2 x 0,75 mm²
- 250 V~ / 50 Hz / max. 2,5 A / max. 500 W
- 2 m
- biela



N 2K-2/WH

SIEŤOVÝ NAPÁJACÍ PRÍVOD SO SPÍNAČOM

- H03VVH2-F2x0,75 mm²
- 250 V~ / 50 Hz / max. 2 A / max. 460 W
- 2 m (1,5 m+0,5 m)
- s 1-pólovým spínačom
- biela



N 2K-2/BK

SIEŤOVÝ NAPÁJACÍ PRÍVOD SO SPÍNAČOM

- H03VVH2-F2x0,75 mm²
- 250 V~ / 50 Hz / max. 2 A / max. 460 W
- 2 m (1,5 m+0,5 m)
- s 1-pólovým spínačom
- čierna



N 1/VDE

SIEŤOVÝ NAPÁJACÍ PRÍVOD

- H03VVH2-F 2x0,75 mm²
- 250 V~ / 50 Hz / max. 2,5 A / max. 500 W
- 1,5 m



N 11/VDE

SIEŤOVÝ NAPÁJACÍ PRÍVOD

- H03VVH2-F 2x0,75 mm²
- 250 V~ / 50 Hz / max. 2,5 A / max. 500 W
- 1,5 m



N 2/VDE

SIEŤOVÝ NAPÁJACÍ PRÍVOD

- H03VVH2-F 2x0,75 mm²
- 250 V~ / 50 Hz / max. 2,5 A / max. 500 W
- 1,5 m
- s pocínovaným koncom



N 5

SIEŤOVÝ NAPÁJACÍ PRÍVOD

- s ochranným kontaktom
- H05VV-F 3G0,75 mm²
- 250 V~ / 50 Hz / max. 6 A / max. 1380 W
- 2 m



N 7

SIEŤOVÝ NAPÁJACÍ PRÍVOD

- s ochranným kontaktom
- H05VV-F 3G0,75 mm²
- 250 V~ / 50 Hz / max. 6 A / max. 1380 W
- 2 m



N 8-3/1,5

SIEŤOVÝ NAPÁJACÍ PRÍVOD

- IP44 pripojovacia vidlica
- ochrana proti dotyku
- H05RR-F 3G1,5 mm² gumený kábel
- 250 V~ / 50 Hz / max. 16 A / max. 3680 W
- 3 m



N 8-5/1,5

SIEŤOVÝ NAPÁJACÍ PRÍVOD

- IP44 pripojovacia vidlica
- ochrana proti dotyku
- H05RR-F 3G1,5 mm² gumený kábel
- 250 V~ / 50 Hz / max. 16 A / max. 3680 W
- 5 m



N 10-3/1,0

SIEŤOVÝ NAPÁJACÍ PRÍVOD

- IP44 pripojovacia vidlica
- H05RN-F 2 x 1,0 mm² gumený kábel
- 250 V~ / 50 Hz / max. 10 A / max. 2300 W
- 3 m



N 10-5/1,0

SIEŤOVÝ NAPÁJACÍ PRÍVOD

- IP44 pripojovacia vidlica
- H05RN-F 2 x 1,0 mm² gumený kábel
- 250 V~ / 50 Hz / max. 10 A / max. 2300 W
- 5 m



NVK SWITCH

BEZDRÔTOVÝ SPÍNAČ SVIETIDLA

NIKDY NIE SÚ POTREBNÉ BATÉRIE, AJ V CHLADNOM PROSTREDÍ SPOĽAHLIVÁ PREVÁDZKA
• maximálny výkon: 230 V~ / 3.000 W / 13 A • na spínanie rezistívnej záťaže (napr. svietidla) • **malý, zabudovateľný spínací modul** • za- a vypínač aj na module • LED kontrolky • vlastné kódovanie s funkciou učenia • možnosť používať až s 8 tlačidlami • pamäť pre výpadok prúdu • tlačidlo s ochranou proti vniknutiu vody • **dosah na otvorenom teréne: ~120 m** • prevádzková frekvencia 433,92 MHz • **napájanie tlačidla: kinetická energia** • napájanie spínacieho modulu: 230 V~ / 50 Hz / 0,3 Wmax. • tlačidlo / modul: 50 x 82 x 22 mm / 28 x 55 x 19 mm



NVKP 01

BEZDRÔTOVÝ DIAĽKOVÝ SPÍNAČ

• **na rozšírenie zvončekov a sieťových spínačov** • na náhradu starých diaľkových spínačov • na rozšírenie systému • batéria nie je potrebná • spoľahlivá prevádzka aj v chladnom počasí • vysoko odolný voči vode • možno s ním párovať viacero prijímačov a viacero diaľkových ovládačov pre jeden prijímač (a) • dosah na otvorenom teréne: ~120 m • prevádzková frekvencia: 433,92 MHz • rozmer: 50 x 82 x 22 mm • **KOMPATIBILNÝ:** DBK 1200AC, DBKS 1200AC, NVK SWITCH, NVK 3 SWITCH



NVS 3 RF

SMART ZÁSUVKA S FUNKCIOU RF MASTER

Zariadenia pripojené k zásuvke môžete zapnúť a vypnúť aj na diaľku pomocou aplikácie v smartfóne v domácom prostredí s Wi-Fi (IOS 7.0 a vyššie Android 4.0).

Zásuvka je súčasťou rodiny produktov s aplikáciou pre telefón na ovládanie tradičných zásuviek diaľkového ovládania 433,92 MHz (TH0, TH 1000, TH 3000 terméksaládok)!

- časovač, funkcie odpočítavania
- možno jednoducho spárovať so stiahnuteľnou aplikáciou KT Smart WiFi
- Wi-Fi: 2,4 GHz 802.11 b/g/n



NVS 32 PRO

SMART ROZBOČOVAČ S MERAČOM SPOTREBY

Uzemnené zásuvky je možné ovládať samostatne pomocou SMART LIFE (WiFi) cez aplikáciu za- a vypnutie, načasovanie, sledovanie spotreby energie

- 2 x uzemnená zásuvka s detskou ochranou
- Wi-Fi: 2,4 GHz 802.11 b/g/n, 1T1R; <1 mW



THO 1

SIETOVÁ ZÁSUVKA NA DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE NA VONKAJŠIE POUŽITIE

- dosah na otvorenom teréne: 40 m
- rádiové spojenie: 433,92 MHz
- **IP44 ochrana proti striekajúcej vode**
- jednoduché párovanie s diaľkovým ovládačom THO 111 alebo THO 113
- LED kontrolka
- 230 V / max. 1000 W



THO 111

SET SIETOVEJ ZÁSUVKY NA DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE NA VONKAJŠIE POUŽITIE

- Sieťová zásuvka na diaľkové ovládanie s diaľkovým ovládačom
- dosah na otvorenom teréne: 40 m • rádiové spojenie: 433,92 MHz • **IP44 ochrana proti striekajúcej vode**
 - jednoduché párovanie zásuvky • jeden diaľkový ovládač môže ovládať 4 skupiny zásuviek (A, B, C, D)
 - **MASTER ON / OFF** tlačidlá na súčasné ovládanie všetkých zásuviek • LED kontrolka • 230 V / max. 1000 W
 - napájanie diaľkového ovládača: 1 x 3 V (CR2032) batéria, je príslušenstvom



THO 113

SET SIETOVÝCH ZÁSUVIEK NA DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE NA VONKAJŠIE POUŽITIE

- 3 sieťové zásuvky na diaľkové ovládanie s diaľkovým ovládačom
- dosah na otvorenom teréne: 40 m • rádiové spojenie: 433,92 MHz • **IP44 ochrana proti striekajúcej vode**
 - jednoduché párovanie zásuvky • jeden diaľkový ovládač môže ovládať 4 skupiny zásuviek (A, B, C, D) • **MASTER ON / OFF** tlačidlá na súčasné ovládanie všetkých zásuviek
 - LED kontrolka • 230 V / max. 1000 W • napájanie diaľkového ovládača: 1 x 3 V (CR2032) batéria, je príslušenstvom



TH 1000

SIETOVÁ ZÁSUVKA NA DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

- dosah na otvorenom teréne: 40 m
- rádiové spojenie: 433,92 MHz
- **jednoduché párovanie zásuvky** k diaľkovým ovládačom TH 1011 alebo TH 1013
- LED kontrolka
- 230 V~ / 50 Hz / max. 4,3 A / **max. 1000 W**



TH 1011

SET SIETOVÝCH ZÁSUVIEK NA DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

- sieťová zásuvka s diaľkovým ovládačom • dosah na otvorenom teréne: 40 m • rádiové spojenie: 433,92 MHz
- **jednoduché párovanie zásuvky** • jeden diaľkový ovládač môže ovládať 4 skupiny zásuviek (A, B, C, D)
 - **MASTER ON/OFF tlačidlá na súčasné ovládanie všetkých zásuviek** • LED kontrolka • 230 V~ / 50 Hz / max. 4,3 A / **max. 1000 W** • napájanie diaľkového ovládača: 1 x 3 V (CR2032) batéria, je prísluš.



TH 1013

SET SIETOVÝCH ZÁSUVIEK NA DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

- 3 sieťové zásuvky s diaľkovým ovládačom • dosah na otvorenom teréne: 40 m • rádiové spojenie: 433,92 MHz • **jednoduché párovanie zásuvky** • jeden diaľkový ovládač môže ovládať 4 skupiny zásuviek (A, B, C, D)
- **MASTER ON/OFF tlačidlá na súčasné ovládanie všetkých zásuviek** • LED kontrolka • 230 V~ / 50 Hz / max. 4,3 A / **max. 1000 W** • napájanie diaľkového ovládača: 1 x 3 V (CR2032) batéria, je príslušenstvom



TH 3000

SIETOVÁ ZÁSUVKA NA DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

- dosah na otvorenom teréne: 40 m
- rádiové spojenie: 433,92 MHz
- **jednoduché párovanie zásuvky** k diaľkovým ovládačom TH 3011 alebo TH 3013
- LED kontrolka
- 230 V~ / 50 Hz / max. 13 A / **max. 3000 W**



TH 3011

SET SIETOVÝCH ZÁSUVIEK NA DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

- sieťová zásuvka s diaľkovým ovládačom
- dosah na otvorenom teréne: 40 m
 - rádiové spojenie: 433,92 MHz
 - **jednoduché párovanie zásuvky**
 - jeden diaľkový ovládač môže ovládať 3 skupiny zásuviek (A, B, C)
 - LED kontrolka
 - 230 V~ / 50 Hz / max. 13 A / **max. 3000 W**
 - napájanie diaľkového ovládača: 1 x 3 V (CR2032) batéria, je príslušenstvom



TH 3013

SET SIETOVÝCH ZÁSUVIEK NA DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

- 3 sieťové zásuvky s diaľkovým ovládačom • dosah na otvorenom teréne: 40 m • rádiové spojenie: 433,92 MHz • **jednoduché párovanie zásuvky** • jeden diaľkový ovládač môže ovládať 3 skupiny zásuviek (A, B, C) • LED kontrolka • 230 V~ / 50 Hz / max. 13 A / **max. 3000 W** • napájanie diaľkového ovládača: 1 x 3 V (CR2032) batéria, je príslušenstvom



EM 04

MERAČ SPOTREBY

- možnosť priebežnej kontroly spotreby a nákladov
- široké hranice merania s vysokou presnosťou
- zobrazenie výkonu, napätia, prúdu, frekvencie respektíve nákladov spotreby
- meranie času prevádzky
- sledovanie maximálnej respektíve minimálnej spotreby
- signalizácia v prípade preťaženia
- pamäť
- 250 V~ / 50 Hz / 16 A / 3680 W



TS MD 5

VONKAJŠÍ ČASOVÝ SPÍNAČ, DENNÝ

- denné programovanie
- 15 minútové intervaly
- IP44: ochrana proti striekajúcej vode
- 250 V~ / 50 Hz / max. 16 (2) A / max. 3680 (460) W



TD 011

DIGITÁLNY VNÚTORNÝ ČASOVÝ SPÍNAČ, TÝŽDENNÝ

- 10 programov denne, 15 kombinácií, opakovanie týždenne
- 1 sek. minimálny interval
- zabudovaná akumulátorová ochrana pamäte
- 250 V~ / 16 (2) A / 3680 W



TG 3

MECHANICKÝ VNÚTORNÝ ČASOVÝ SPÍNAČ

- programovateľný na 24 hodín, minimálny interval 15 min.
- denne sa opakujúci režim
- možnosť manuálneho zapínania
- LED kontrolka
- Schuko zásuvka, 250 V~ / 16 A / 3680 W



0760S

MECHANICKÝ VNÚTORNÝ ČASOVÝ SPÍNAČ

- 30 minútové intervaly
- manuálne za- a vypínanie
- denne sa opakujúci režim
- Schuko zásuvka, 250 V~ / 16 A / 3680 W



TG 24

MECHANICKÝ VONKAJŠÍ ČASOVÝ SPÍNAČ

- 250 V~/50Hz/max.16 (2)A/3680 (460)W
- programovateľný na 24 h, súvisle
- 15 minútové intervaly
- denne sa opakujúci režim
- IP44 ochrana



VÝROBKY NA MONTÁŽ NA STENU - NA VONKAJŠIE POUŽITIE

AQUASTAR IP44



obr.	typ	názov, vlastnosť
1	22111	Uzemnená zásuvka, IP44 vonkajšie prevedenie, biela-dymová, 230 V~ / 50 Hz / 16 A
2	22121	Uzemnená zásuvka, 2 zásuvky, IP44 vonkajšie prevedenie, biela-dymová, 230 V~ / 50 Hz / 16 A
3	22131	Uzemnená zásuvka, 3 zásuvky, IP44 vonkajšie prevedenie, biela-dymová, 230 V~ / 50 Hz / 16 A

obr.	typ	názov, vlastnosť
4	22031	Spínač osvetlenia, IP44 vonkajšie prevedenie, biela, 230 V~ / 50 Hz / 10 A
5	22041	Prepínací spínač, IP44 vonkajšie prevedenie, biela, 230 V~ / 50 Hz / 10 A
6	22081	1-pólový spínač, IP44 vonkajšie prevedenie, biela, 230 V~ / 50 Hz / 10 A
7	22061	Tlačidlo so symbolom zvončeka, IP44 vonkajšie prevedenie, biela, 230 V~ / 50 Hz / 10 A
8	22181	2-pólový spínač, IP44 vonkajšie prevedenie, biela, 230 V~ / 50 Hz / 10 A

ELEKTROINŠTALÁCIA, INŠTALAČNÉ KRABICE




obr.	typ	názov, vlastnosť
1	0708S	E27 objímka, čierna, 60 W
2	0716S	E27 objímka, biela, 60 W
3	5031H	1-fázový renovovaný merač spotreby elektriny, 230-250 V, 10/30 A, čierna, neslúži na účely fakturácie

obr.	typ	názov, vlastnosť
4	5229H	IP54 Inštalačná krabica, 75 x 45 mm, sivá, nadomietková, vodotesná
5	5232H	IP54 Inštalačná krabica, 75 x 75 mm, sivá, nadomietková, vodotesná
6	5221H	IP54 Inštalačná krabica, 85 x 85 mm, sivá, nadomietková, vodotesná
7	5233H	IP54 Inštalačná krabica, 100 x 100 mm, sivá, nadomietková, vodotesná

VÝROBKY NA MONTÁŽ NA STENU - POUŽITIE V INTERIÉRI

BUSINESS LINE IP20

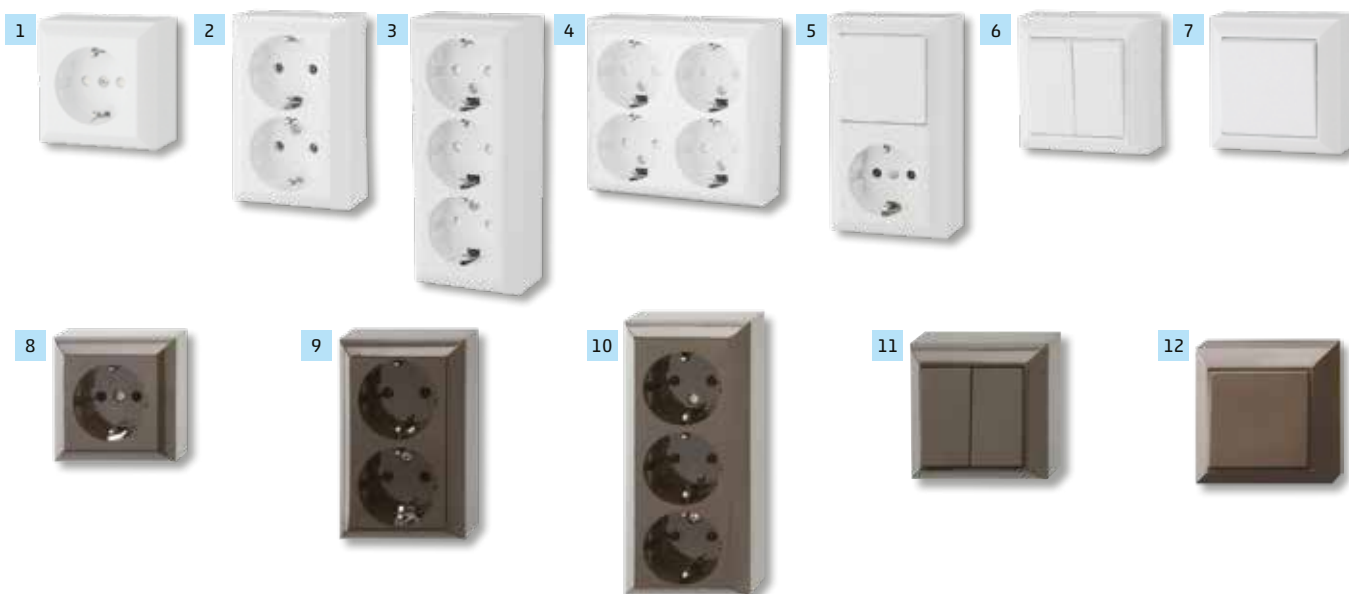

obr.	typ	názov, vlastnosť
1	0310H	1-miestna uzemnená zásuvka, interiérová, 230 V~ / 50 Hz / 16 A
2	0311H	2-miestna uzemnená zásuvka, interiérová, 230 V~ / 50 Hz / 16 A
3	0312H	3-miestna uzemnená zásuvka, interiérová, 230 V~ / 50 Hz / 16 A
4	0313H	4-miestna uzemnená zásuvka, interiérová, 230 V~ / 50 Hz / 16 A
5	0314H	Kombinovaná uzemn. zás. s prepínacím spínačom, inter., 230 V~/50 Hz/16/10 A
6	0315H	Spínač osvetlenia, interiérový, 230 V~ / 50 Hz / 10 A
7	0316H	Prepínací spínač, interiérový, 230 V~ / 50 Hz / 10 A
7	0323H	Tlačidlový spínač, interiérový, 230 V~ / 50 Hz / 10 A

obr.	typ	názov, vlastnosť
8	0510056777	1-miestna uzemnená zásuvka, hnedá, interiérová, 230 V~ / 50 Hz / 16 A
9	0510076777	2-miestna uzemnená zásuvka, hnedá, interiérová, 230 V~ / 50 Hz / 16 A
10	0510097777	3-miestna uzemnená zásuvka, hnedá, interiérová, 230 V~ / 50 Hz / 16 A
11	0511466777	Spínač osvetlenia, hnedý, interiérový, 230 V~ / 50 Hz / 10 A
12	0511476777	Prepínací spínač, hnedý, interiérový, 230 V~ / 50 Hz / 10 A

HJRF 4 SERIES PREDLŽOVACÍ KÁBEL NA BUBNE 25 / 40 / 50 M

- možnosť použitia aj v navinutom stave
- lomená vidlica, 4 zásuvky
- tlačidlo tepelnej poistky
- S kovovým podstavcom!**

HJRF 4-25

- **H05VV-F 3G1,0 mm² kábel, IP20 prevedenie**
- 25 m
- 250 V~ / max. 1000 W - navinutý
- 250 V~ / max. 3000 W - rozvinutý

HJRF 4-40/1,5

- **H05VV-F 3G1,5 mm² kábel, IP20 prevedenie**
- 40 m
- 250 V~ / max. 1000 W - navinutý
- 250 V~ / max. 3000 W - rozvinutý

HJRF 4-50/1,5

- **H05VV-F 3G1,5 mm² kábel, IP20 prevedenie**
- 50 m
- 250 V~ / max. 1000 W - navinutý
- 250 V~ / max. 3000 W - rozvinutý



HJRF 24-30 PREDLŽOVACÍ KÁBEL NA BUBNE 27 + 3 M

Odporúčame použiť v takých prípadoch, ak bubon nechceme umiestniť v blízkosti prístroja.

- **H05VV-F 3G1,0 mm² kábel, IP20 prevedenie**
- 27 + 3 m kábel na veľkom, resp. malom bubne
- možnosť použitia aj v navinutom stave: 250 V~ / max. 900 W - navinutý
250 V~ / max. 2300 W - rozvinutý
- lomená vidlica a rovná zásuvka, voľná
- tlačidlo tepelnej poistky

S kovovým podstavcom!



HJRF 10-30/1,5 PREDLŽOVACÍ KÁBEL NA BUBNE 30 M

- možnosť použitia aj v navinutom stave
- 4 zásuvky s ochranným kontaktom a krytom
- tlačidlo na vymazanie aktivácie tepelnej poistky
- aj na vonkajšie použitie (ochrana IP44)
- **H07RN-F 3G1,5 mm² kábel, IP44 na vonkajšie použitie**
- 250 V~ / max. 1000 W - navinutý
/ max. 3000 W - rozvinutý

S kovovým podstavcom!





NVF 2 SERIES SIEŤOVÝ PREDLŽOVACÍ PRÍVOD - SPOJKA

- 250 V~ / 50 Hz / max. 16 A, 3 x 1,5 mm²

1

2



obr.	typ	kábel	dĺžka	farba
1	NVF 2-5/WH/1,5	3 x 1,5 mm ² H05VV-F	5 m	biela
1	NVF 2-10/WH/1,5	3 x 1,5 mm ² H05VV-F	10 m	biela
2	NVF 2-10/OR/1,5	3 x 1,5 mm ² H05VV-F	10 m	oranžová
2	NVF 2-20/OR/1,5	3 x 1,5 mm ² H05VV-F	20 m	oranžová
2	NVF 2-30/OR/1,5	3 x 1,5 mm ² H05VV-F	30 m	oranžová


NV CR

KÁBLOVÝ ORGANIZÉR PRE PREDLŽOVAČKY



SIEŤOVÝ PREDLŽOVACÍ PRÍVOD

- zásuvky s detskou ochranou
- 1 NPE 230 V~ / 50 Hz
- 250 V~ / max. 16 A

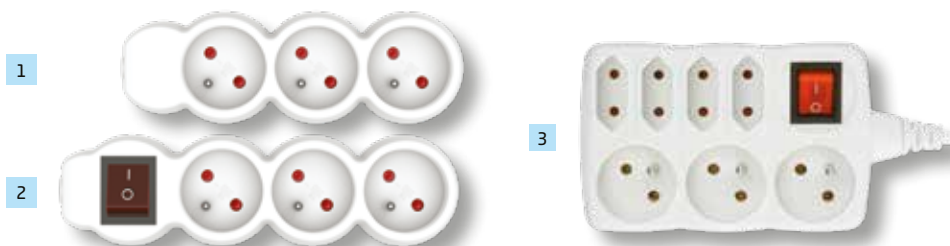

obr.	typ	počet zásuviek / kábel	dĺžka	farba
1	NVF 3/WH	3/3 x 1,0 mm ²	1,5 m	biela
1	NVF 3-3/WH/1,5	3/3 x 1,5 mm ²	3 m	biela
1	NVF 3-5/WH/1,5	3/3 x 1,5 mm ²	5 m	biela
2	NVF 3K/WH	3/3 x 1,0 mm ²	1,5 m	biela
2	NVF 3K-3/WH/1,5	3/3 x 1,5 mm ²	3 m	biela
2	NVF 3K-5/WH/1,5	3/3 x 1,5 mm ²	5 m	biela
3	NVF 17/WH	3 x zásuvka s ochranným kontaktom, 4 x euro zásuvka, 3 x 1 mm ²	1,5 m	biela

NV FP 2

UZEMNENÁ VIDLICA, EXTRA PLOCHÁ

- 250 V~ / max. 16 A / max. 3680 W



NGD 03

UZEMNENÁ VIDLICA S ROVNÝM VÝVODOM KÁBLA

- na vonkajšie aj vnútorné použitie
- 250 V~ / max. 16 A / max. 3680 W



NGD 02

UZEMNENÁ VIDLICA S 45° VÝVODOM KÁBLA

- na vonkajšie a vnútorné použitie
- 250 V~ / max. 16 A / max. 3680 W



NV 1K/WH

ŠNÚROVÝ SPÍNAČ, 1-PÓLOVÝ

- biela
- max. 4 A
- 2 x 0,75 mm²
- na vnútorné použitie
- **výlučne k svietidlám**
- Montáž môže vykonať len odborník!

- 250 V~ / 50 Hz / max. 4 A / max. 920 W
- H03VVH2-F, 2 x 0,75 mm²



NV 1K/BK

ŠNÚROVÝ SPÍNAČ, 1-PÓLOVÝ

- čierna
- max. 4 A
- 2 x 0,75 mm²
- na vnútorné použitie
- **výlučne k svietidlám**
- Montáž môže vykonať len odborník!

- 250 V~ / 50 Hz / max. 4 A / max. 920 W
- H03VVH2-F, 2 x 0,75 mm²



NVF 16/WH

SIEŤOVÝ ROZBOČOVAČ

- 3 uzemnené zásuvky, francúzske
- 1 NPE 250 V~, max. 16 A



NVF 2-16/WH

SIEŤOVÝ ROZBOČOVAČ

- 3 zásuvky (2 uzemnené + 1 euro), francúzske
- 1 NPE 250 V~, max. 16 A



NVKF 1/WH

SIEŤOVÁ ZÁSUVKA SO SPÍNAČOM

- s detskou poistkou
- **vhodná na bezpečné za- a vypínanie elektrických spotrebičov**
- vypínač
- na vnútorné použitie (IP20)
- 250 V~ / 50 Hz / 16 A / 3500 W
- rozmery: 53 x 74 x 79 mm



7300S

MECHANICKÝ DENNÝ ČASOVÝ SPÍNAČ

- **min. programovateľná doba: 30 minút**
- max. 48 zapínaní alebo vypínaní za deň
- manuálny vy- / zapínač
- detská ochrana
- **16 A / 230 V~ / 3680 W**
- rozmery: 103 x 54 x 70



Podpora zdravia

AD 400 WIFI

AROMATICKÝ DIFUZÉR

Aromatický difúzer s Wifi, farebným dekoráčnym osvetlením a bezdrôtovým BT reproduktorom.

- ovládateľný aplikáciou TuyaSmart
- kapacita nádoby: 400 ml
- zvlhčovanie: 30-70 ml/h
- priebežné (2 stupne) alebo cyklické zvlhčovanie (30 sec on/ 30 sec off)
- LED kontrolky
- samostatné používanie osvetlenia
- priebežná zmena farieb, nastaviteľné farby
- napájanie: sieťový adaptér na vnútorné použitie je príslušenstvom
- rozmery: Ø17,8 x 9,7 cm



VIDEO



AD 15 P

AROMATICKÝ DIFUZÉR, ROZPRAŠOVAČ

Rozprašovač funguje bez vody, iba s aromatickým olejom, s farbu meniacim dekoráčnym osvetlením.

- sklenená fľaša a fúkacia dýza
- funguje aj iba s 10-15 kvapkami aromatického oleja
- dve nastaviteľné intenzity
- cyklická prevádzka (2 min. zapnutý / 2 min. vypnutý stav)
- zmena farieb, dekoráčne osvetlenie sa dá vypnúť
- s dotykovým tlačidlom
- 2 h časové obmedzenie prevádzky
- napájanie: sieťový adaptér na vnútorné použitie je príslušenstvom
- rozmery: Ø11,5 x 21 cm



VIDEO



AD 200F

AROMATICKÝ DIFUZÉR S PLAMEŇOVÝM EFEKTOM

Ultrazvukový studený zvlhčovač vzduchu, aromatický difúzer s teplým bielym plameňovým efektom a dekoráčnym svetlom.

- kapacita nádoby: 200 ml
- voliteľné dve svietivosti alebo pulzujúce svetlo
- samostatné používanie zvlhčovania
- pri nedostatku vody sa vypne zvlhčovanie aj osvetlenie
- sieťový adaptér je príslušenstvom
- rozmery: 20 x 13 x 8 cm

VIDEO



AD 200

AROMATICKÝ DIFUZÉR

Ultrazvukový studený zvlhčovač vzduchu, aromatický difúzer s farebným svetlom.

- kvalitný materiál: bambusový podstavec a kryt
- kapacita nádoby: 200 ml
- zvlhčovanie: 20-30 ml/h
- priebežné alebo cyklické zvlhčovanie (30 sec on/ 30 sec off)
- LED kontrolky
- samostatné osvetlenie
- priebežná zmena farieb, nastaviteľné farby
- pri nedostatku vody sa vypne zvlhčovanie aj osvetlenie
- napájanie: sieťový adaptér na vnútorné použitie je príslušenstvom
- rozmery: 10,2 x 10,2 x 13 cm



VIDEO



AD 300

AROMATICKÝ DIFUZÉR

Ultrazvukový studený zvlhčovač vzduchu, aromatický difúzer s farebným svetlom.

- kapacita nádoby: 300 ml
- zvlhčovanie: 20-30 ml/h
- odmerka
- priebežné alebo cyklické zvlhčovanie (30 sec ON/ 30 sec OFF)
- LED kontrolky
- samostatné osvetlenie
- priebežná zmena farieb, nastaviteľné farby
- pri nedostatku vody sa vypne zvlhčovanie aj osvetlenie
- napájanie: sieťový adaptér na vnútorné použitie je príslušenstvom
- rozmery: Ø16,8 x 8,7 cm

VIDEO



AD 500

AROMATICKÝ DIFUZÉR

Ultrazvukový studený zvlhčovač vzduchu, aromatický difúzer, s farebným a teplým bielym dekoráčnym svetlom.

- kapacita nádoby: 500 ml • zvlhčovanie: 20-30 ml/h • priebežné alebo cyklické zvlhčovanie (15 sec on/ 15 sec off) • časovač vypnutia 1/3/6 h • LED kontrolky
- samostatné používanie osvetlenia • priebežná zmena farieb, nastaviteľné farby
- priebežné alebo pulzujúce teplé biele svetlo • pri nedostatku vody sa vypne zvlhčovanie aj osvetlenie • napájanie: sieťový adaptér na vnútorné použitie je príslušenstvom
- rozmery: Ø18 x 15,7 cm

VIDEO



AD 280

AROMATICKÝ DIFUZÉR

Ultrazvukový studený zvlhčovač vzduchu, aromatický difúzer s teplým bielym svetlom.

- kvalitný materiál: podstavec z gumového dreva, porcelánový kryt
- kapacita nádoby: 280 ml • zvlhčovanie: 15-20 ml/h • priebežné alebo cyklické zvlhčovanie (30 sec on/ 30 sec off) • voliteľný 1, 3, alebo 8 h časovač vypnutia
- LED kontrolky • teplé biele svetlo s 2 stupňami svietivosti alebo s jemným pulzujúcim svetlom
- priebežné slabnutie svietivosti (30 min) pre uľahčenie zaspávania • pri nedostatku vody alebo na konci načasovaného cyklu sa vypne zvlhčovanie aj osvetlenie • napájanie: sieťový adaptér na vnútorné použitie je príslušenstvom
- rozmery: Ø14,6 x 13,2 cm

VIDEO





THA-FOT-0003-G

JEDNORAZOVÁ OHRIEVACIA VLOŽKA CHODIDLA

- 2 ks / balenie
- po rozbalení sa aktivuje po kontakte s kyslíkom
- bez zápachu, bezpečné, šetrné k životnému prostrediu, jednorazové
- jedna polovica je samolepiaca
- ohrieva cca. 7 h
- povrchová teplota cca. do 37 °C
- 30 balení / displej

Dá sa objednať iba v displeji!



THAW

THA-BOD-0015-G

VYHRIEVANÝ SEDÁK S POWERBANK

- nabíjateľný powerbank je príslušenstvom: 10.000 mAh
- jednoduché použitie
- 3 režimy:
 - Low: 43 °C
 - Medium: 52 °C
 - High: 58 °C
- rozmery: 38 x 38 x 5 cm



THAW

THA-FOT-0004-G

JEDNORAZOVÁ OHRIEVACIA VLOŽKA PRSTOV NA NOHÁCH

- 2 ks / balenie
- po rozbalení sa aktivuje po kontakte s kyslíkom
- bez zápachu, bezpečné, šetrné k životnému prostrediu, jednorazové
- jedna polovica je samolepiaca
- ohrieva cca. 7 h
- povrchová teplota cca. do 57 °C
- 40 balení / displej

Dá sa objednať iba v displeji!



THAW

THA-HND-0005-G

JEDNORAZOVÝ OHRIEVACÍ VANKÚŠIK DO RUKY, MALÝ

- 2 ks / balenie
- po rozbalení sa aktivuje po kontakte s kyslíkom
- dva ohrievače rúk sú v samostatnom priečinku balenia, nie je potrebné ich používať súčasne
- bez zápachu, bezpečné, šetrné k životnému prostrediu, jednorazové
- ohrieva cca. 10 h
- povrchová teplota cca. do 51 °C
- 40 balení / displej

Dá sa objednať iba v displeji!



THAW

THA-HND-0007-G

JEDNORAZOVÝ OHRIEVACÍ VANKÚŠIK DO RUKY, VEĽKÝ

- 1 ks / balenie
- po rozbalení sa aktivuje po kontakte s kyslíkom
- bez zápachu, bezpečné, šetrné k životnému prostrediu, jednorazové
- ohrieva cca. 20 h
- povrchová teplota cca. do 51 °C
- 40 balení / displej

Dá sa objednať iba v displeji!



THAW

THA-HND-0013-G

NABÍJATEĽNÝ OHRIEVAČ RÚK, VEĽKÝ

- zabudovaný akumulátor: 10.000 mAh
- funkcia powerbank
- jednoduché použitie
- 3 režimy:
 - Low: 46 °C, cca. 17 h prevádz. čas
 - Medium: 53 °C, cca. 14 h prevádz. čas
 - High: 60 °C, cca. 10 h prevádz. čas
- USB C kábel je príslušenstvom
- funkcia Powerbank
- rozmery: 10,5 x 7 x 3 cm
- hmotnosť: 220 g



THAW

THA-HND-0017-G

NABÍJATEĽNÝ OHRIEVAČ RÚK, MALÝ

- zabudovaný akumulátor: 5200 mAh
- funkcia powerbank
- jednoduché použitie
- 3 režimy:
 - Low: 38 - 46 °C, cca. 10 h prevádz. čas
 - Medium: 45 - 53 °C, cca. 7 h prevádz. čas
 - High: 52 - 60 °C, cca. 5 h prevádz. čas
- USB C kábel je príslušenstvom
- rozmery: 10 x 5 x 2,7 cm
- hmotnosť: 140 g



THAW

SMW FIT

SMART FITNESS HODINKY

24h meranie pulzu - meranie tlaku krvi - meranie hladiny kyslíka v krvi
- krokomer - analýza spánku - 7 športov: spálené kalórie podľa typu pohybu - miestne počasie - správy - diaľková spúšť pre fotoaparát - ovládanie prehrávača hudby - budenie - stopka - odpočítavanie času - hry - hľadanie stratených hodínok - upozornenie: na pitný režim a pohyb - upozornenie na prichádzajúci hovor - mnoho možností nastavenia ciferníka

- unisex štýl a rozmery
- ultra ľahké a tenké
- 1,55" dotykový displej
- 2.5D sklenený predný kryt, kovové hodinky
- do cca. 230 mm obvodu zápästia
- 20 mm silikónový remienok, dá sa vymeniť bez náradia
- IP67 ochrana pred vniknutím vody
- 5-7 dní používania jedným nabitím
- 3,7 x 4,2 x 1 cm / 38 g

Kompatibilný s telefónom iPhone iOS 8.0 a Android 5.0 alebo novším, po inštalácii jednej aplikácie v anglickom jazyku.



PHT 01

PH TESTER & TEPLOMER

Kyslá alebo zásaditá voda? Okamžitý výsledok!

- pH 0,00 - 14,00 / 0 - 60 °C
- **meranie teploty tekutiny a vzduchu**
- použitie v oblasti zdravej životosprávy, výživy, pri koníčkoch, práci
- ideálne použitie: plavecký bazén, perličkový kúpeľ, akvárium, rybník, voda z vodovodu, minerálna voda, ovocná šťava, víno, pálenie pálenky, káva, čaj, telesná tekutina, voda na polievanie
- dobre viditeľný, 4 digitový LCD displej
- moderná meracia hlavica: **sklená elektróda**
- automatická kompenzácia teploty
- **možnosť 1-bodovej kalibrácie**
- príslušenstvo: skrutkovač pre kalibráciu a ochranné puzdro
- napájanie: 2 x 1,5 V (LR44), je príslušenstvom
- rozmery: 155 x 29 x 16 mm



WS 2300

SOĽNÁ LAMPA

- drevený podstavec s objímkou E14, 1,5 m káblom, 15 W žiarovkou, je príslušenstvom
- hmotnosť: **2-3 kg**
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz



SKL 12

SOĽNÁ LAMPA

- drevený podstavec s objímkou E14, 1,5 m káblom, 15 W žiarovkou, je príslušenstvom
- hmotnosť: **1 - 2 kg**
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz



SKM 57

SOĽNÁ LAMPA NA KAHANCE

- hmotnosť: **0,5 - 0,7 kg**
- vyhlbený otvor na kahance



94807

DIGITÁLNA SONTA NA ALKOHOL

- rýchla reakcia, čas zahriatia 10 sekúnd, odpoveď < 5 sek
- upozornenie zvukovou signalizáciou
- rozsah: 0.000 - 0.019 % BAC
- **presnosť merania: 0,01 % BAC**
- LCD displej, automatické vypnutie
- napájanie: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom
- rozmery: 36 x 95 x 18 mm





DBP 1332

RAMENNÝ TLAKOMER

- veľký LCD displej
- systolický krvný tlak: 60 mmHG ~ 260 mmHG
- diastolický krvný tlak: 30 mmHG ~ 200 mmHG
- pulz: 30-180 úder/min.
- **120 pamätových miest, v 2 skupinách**
- automatické vypnutie
- manžeta (obvod ramena): 22-36 cm
- napájanie: 4 x 1,5 V (AA) batéria, je príslušenstvom
- adaptér nie je príslušenstvom, odporúčaný adaptér MW MB 10
- hmotnosť: ~ 382 g (bez batérií)
- rozmery: ~ 148 x 100 x 56 mm



C101A2

PULZNÝ OXYMETER

- **meranie saturácie kyslíka v krvi (SpO2) a pulzu**
- pripína sa na špičku prsta, kompaktný výrobok
- **rýchle meranie**
- jednoduché odčítanie farebného displeja
- nastaviteľný smer zobrazenia
- stĺpcový graf pulzu a pletizmografická krivka
- automatické vypnutie po 8 s
- **závesná šnúra na krk je príslušenstvom**
- rozsah merania: SpO2: 70% - 99%, pulz: 30 - 240
- napájanie: 2 x 1,5 (AAA) batéria, je príslušenstvom
- rozmery: 60 x 35 x 35 mm



8711

I-MEDICAL INFRAČERVENÝ NON-CONTACT TEPLOMER

- bezkontaktný infračervený teplomer
- **meranie teploty tela a prostredia**
- rýchle, presné, pohodlné meranie
- **rôzne farby podsvietenia LCD v prípade normálnej, zvýšenej teploty a horúčky**
- **pamäť pre 32 meraní**
- po 7 s sa vypne
- rozsah merania: 0 - 99 °C
- napájanie: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, je príslušenstvom



8810

I-MEDICAL INFRAČERVENÝ NON-CONTACT TEPLOMER

- bezkontaktný infračervený teplomer
- **meranie teploty tela a prostredia**
- rýchle, presné, pohodlné meranie
- **zvuková a svetelná signalizácia v prípade horúčky**
- hygienický ochranný kryt
- s podstavcom
- moderný dizajn
- **pamäť pre 12 meraní**
- po 60 s sa vypne
- rozsah merania: 0 - 100 °C
- napájanie: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, je príslušenstvom



SST 01

PRACOVNÝ STOJAN NA STÔL

- kvalitný MDF materiál: vysoká odolnosť voči nárazom
- pevný oceľový rám: vyššia trvanlivosť z hľadiska hmotnosti a opotrebovania
- ultratenký profil: minimálne rozmery pre skladovanie a maximálne pohodlie aj s najnižšou výškou
- **5 nastavení výšky pre optimálnu výšku obrazovky (45/215/265/305/365/405 mm)**
- zatlačiteľné držiadlo: nastavenie výšky za okamih
- EVA penové špongie: ochráni stôl pred poškrábaním a opotrebovaním
- stôl: 67 x 47 cm



VIDEO



SST 02

PRACOVNÝ STOJAN NA STÔL

- kvalitný MDF materiál: vysoká odolnosť voči nárazom
- pracovný stolný stojan s plynovou pružinou a stojanom na klávesnicu (kompaktná plocha)
- **vyvážená plynová pružina: rovnomerné a rýchle nastavenie (105 - 500 mm)**
- zatlačiteľné držiadlo: nastavenie výšky za okamih
- dolný stojan na klávesnicu
- protišmykové silikónové vložky: ochráni pracovnú plochu pred poškrábaním a opotrebovaním
- stôl: 80 x 40 cm
- držiak klávesnice: 66 x 26 cm



VIDEO



Meracia technika

SMA 19

PROFESIONÁLNY MULTIMETER

- automatická zmena meracej hranice
- **bezdotykové hľadanie fáz**
- **podsvietenie**
- **merací hrot je príslušenstvom**



SMA 64

DIGITÁLNY MULTIMETER

- meranie jednosmerného, striedavého napätia, jednosmerný prúd, striedavý prúd, odporu a teploty vzduchu
- **príslušenstvo: merací hrot, zásuvka na testovanie tranzistoru, sonda na meranie teploty, 1 x 9 V (6F22) batéria**



SMA 92

DIGITÁLNY MULTIMETER

- meranie jednosmerného, striedavého napätia, jednosmerný prúd, striedavý prúd, odporu a frekvencie
- **automatická zmena meracej hranice**
- **podsvietenie**
- **príslušenstvo: merací hrot, 1 x 9 V (6F22) batéria**



SMA 830

DIGITÁLNY MULTIMETER

- meranie jednosmerného, striedavého napätia, jednosmerný prúd a odporu
- **príslušenstvo: merací hrot, 1 x 9 V (6F22) batéria**



SMA SMART2

SMART MULTIMETER

- veľký, **podsvietený displej**, zadné **LED svetidlo**
- plochy, kompaktný dizajn
- inteligentná SMART identifikácia a manuálne funkcie
- **TRUE RMS**: skutočne efektívne meranie pre akýkoľvek tvar signálu
- klasické elektrické merania (AC/DC V-A-Ω ...)
- **bezkontaktná skúšačka napätia**
- **funkcia vyhľadávania fázy**
- **rozpoznanie meranej veličiny**
- **automatická zmena meracej hranice**
- upozornenie na vypálenú poistku
- označuje správne pripojenie meracieho kábla
- uloženie nameranej hodnoty
- automatické vypnutie (možno vymazať)
- odnímateľné ochranné puzdro
- napájanie: 2 x 3 V (CR2032) batéria, nie je príslušenstvo
- príslušenstvo: meracie káble, ochranné puzdro
- rozmery: 67 x 133 x 18 mm / 130 g



VC 830L

DIGITÁLNY MULTIMETER

- meranie jednosmerného, striedavého napätia, jednosmerný prúd a odporu
- **podsvietenie**
- uloženie meranej hodnoty
- **príslušenstvo: merací hrot, 1 x 9 V (6F22) batéria**



SMA 2101

KLIEŠŤOVÝ MULTIMETER AC / DC

- meranie jednosmerného, striedavého napätia, jednosmerný prúd, striedavý prúd, odporu a frekvencie
- **príslušenstvo: merací hrot, ochranné puzdro, 3 x 1,5 V (AAA) batéria**



M 266AC

AC KLIEŠŤOVÝ MULTIMETER

- meranie jednosmerného, striedavého napätia, striedavý prúd a odporu
- **príslušenstvo: merací hrot, ochranné puzdro, 1 x 9 V (6F22) batéria**



	SMA 19	SMA 64	SMA 92	SMA 830	SMA SMART2	VC 830L	SMA 2101	M 266AC
jednosmerné napätie	600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V	200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 1000 V	200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V	200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V	2 V / 20 V / 200 V / 600 V	200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V	400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V	1000 V
striedavé napätie	6 V / 60 V / 600 V / 750 V	2 V / 20 V / 200 V / 750 V	2 V / 20 V / 200 V / 600 V	200 V / 600 V	2 V / 20 V / 200 V / 600 V	200 V / 600 V	4 V / 40 V / 400 V / 600 V	750 V
jednosmerný prúd	60 μA / 600 μA / 6 mA / 60 mA / 600 mA / 10 A	2 mA / 20 mA / 200 mA / 10 A	200 μA / 2 mA / 20 mA / 200 mA / 10 A	20 μA / 200 μA / 2 mA / 20 mA / 200 mA / 10 A	20 mA / 200 mA / 600 mA	20 μA / 200 μA / 2 mA / 20 mA / 200 mA / 10 A	40 A / 400 A	-
striedavý prúd	60 μA / 600 μA / 6 mA / 60 mA / 600 mA / 10 A	20 mA / 200 mA / 10 A	200 μA / 2 mA / 20 mA / 200 mA / 10 A	-	20 mA / 200 mA / 600 mA	-	40 A / 400 A	200 A / 1000 A
odpor	600 Ω / 6 KΩ / 60 KΩ / 600 KΩ / 6 MΩ / 60 MΩ	200 Ω / 2 KΩ / 20 KΩ / 200 KΩ / 2 MΩ / 20 MΩ / 200 MΩ	200 Ω / 2 KΩ / 20 KΩ / 200 KΩ / 2 MΩ / 20 MΩ	200 Ω / 2 KΩ / 20 KΩ / 200 KΩ / 2 MΩ	200 Ω / 2 KΩ / 20 KΩ / 200 KΩ / 2 MΩ / 20 MΩ	200 Ω / 2 KΩ / 20 KΩ / 200 KΩ / 2 MΩ	400 Ω / 4 KΩ / 40 KΩ / 400 KΩ / 4 MΩ / 40 MΩ	200 Ω / 20 KΩ
kapacita	6 nF / 60 nF / 600 nF / 6 μF / 60 μF / 600 μF / 6 mF / 100 mF	2 nF / 20 nF / 200 nF / 2 μF / 20 μF	-	-	-	-	40 nF / 400 nF / 4 μF / 40 μF / 400 μF / 4000 μF	-
frekvencia	9,999 Hz / 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 kHz / 99,99 kHz / 999,9 kHz / 9,999 MHz	20 KHz	20 KHz	-	-	-	9,999 Hz / 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 kHz / 99,99 kHz / 999,9 kHz / 9,999 MHz	-
faktor vyplnenia	5 - 95%	-	-	-	-	-	0 - 100 %	-
teplota	-20 °C ~ 1000 °C / -4 °F ~ 1832 °F	-20 °C - 1000 °C	-	-	-	-	-	-
vlhkosť vzduchu	-	-	-	-	-	-	-	-
akustický tlak	-	-	-	-	-	-	-	-
svietivosť	-	-	-	-	-	-	-	-
displej	6000	1999	1999	1999	1999	1999	4000	1999
USB prípojka	-	-	-	-	-	-	-	-
bezdotykové hľadanie fáz	90-1000 V [AC] 50/60 Hz	-	-	-	+	-	-	-
test diódy	0-3 V	+	+	+	+	+	+	-
test prerušenia obvodu	≤60 Ω	+	+	+	+	+	+	+
meranie tranzistora	-	+	-	-	-	-	-	-
relatívne meranie	-	-	-	-	-	-	+	-
automat. zmena meracej hranice	+	-	+	+	+	-	+	-
ručná zmena meracej hranice	-	+	-	-	-	+	+	-
uloženie max / min hodnoty	-	-	+	-	-	-	+	+
uloženie meranej hodnoty	+	+	+	+	+	+	+	+
automatické vypnutie	-	+	+	-	+	-	+	-
podsvietenie	+	-	+	-	+	-	+	+
napájanie	4 x 1,5 V (AA)	9 V (6F22)	9 V (6F22)	9 V (6F22)	2 x 3 V (CR2032)	9 V (6F22)	3 x 1,5 V (AAA)	1 x 9 V (6F22)
kategória merania	CAT IV 600 V, CAT III 1000 V	CAT III 600 V, CAT II 1000 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT II 600 V	CAT III 600 V	CAT II 1000 V, CAT III 600 V
rozmery	93 x 204 x 57 mm	93 x 188 x 50 mm	67 x 140 x 30 mm	69 x 138 x 31 mm	67 x 133 x 18 mm	73 x 140 x 30 mm	78 x 208 x 35 mm	235 x 96 x 46 mm



MVT 808ACE

DVOJPÓLOVÁ AC/DC SKÚŠAČKA

- 6-400 V jednosmerné aj striedavé napätie
- 10 LED kontroliek
- robustné teleso a kábel
- s vypínačom na meranie do 24 V
- dĺžka kábla: 0,6 m
- dĺžka prístroja: 220 mm



VD 44

BEZDOTYKOVÁ SKÚŠAČKA NAPÄTIA

- bezdotykové snímanie (~12/48-1000V AC)
- zvuková a červená svetelná signalizácia striedavého napätia
- trojúrovňová signalizácia veľkosti signálu
- prepínateľná citlivosť
- funkcia **baterky**
- automatické vypnutie
- signalizácia vybitej batérie
- napájanie: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom
- rozmery: 158 x 20 x 20 mm



VD 22

BEZDOTYKOVÁ SKÚŠAČKA NAPÄTIA

- kontrola prítomnosti striedavého napätia
- **bezpečná: bezdotyková detekcia (90 - 1000 V~)**
- ideálna na kontrolu: predlžovačiek, rozbočovačov, nástenných pripojovacích zásuviek, svietiacich refazcov, svietidiel, káblov v prístrojoch alebo v spínacej skrinke
- okamžitá nápadná signalizácia
- signalizácia prerušovaným zvukom a blikajúcim červeným svetlom
- **samostatne zapnutelné LED svetidlo**
- životnosť batérie: pri pohotovostnom režime cca. 1,5 roka, počas používania 6 hodín
- napájanie: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom
- rozmery: 150 x 16 x 20 mm



FC 20

SKÚŠAČKA FÁZ


- 200-250 V~
- skúšačka s kovovou svorkou
- svetelná signalizácia pri detekcii
- celková dĺžka: 190 mm



FC 10

SKÚŠAČKA FÁZ

- 200-250 V~
- skúšačka s kovovou svorkou
- svetelná signalizácia pri detekcii
- praktický háčik na zavesenie
- celková dĺžka: 140 mm

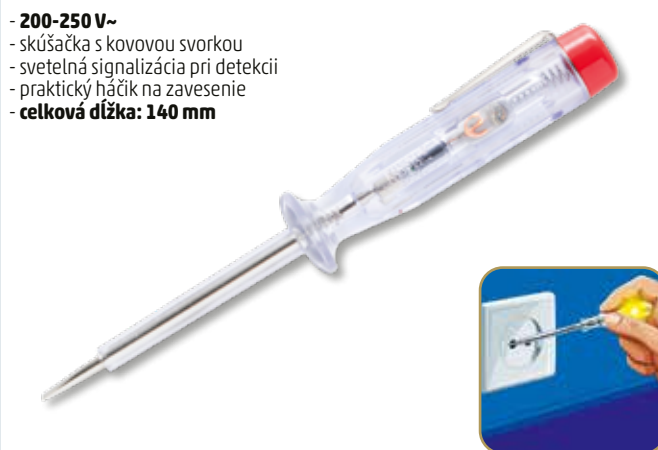

MZ 4

PRÉMIOVÉ MERACIE HROTY

- profesionálne meracie hroty prémiovej kvality
- kombinovaný hrot s precíznym pružinovým kontaktom
- aj vnútorne izolovaná špička kontaktu v banánikovej vidlici
- odstrániteľné izolačné kryty
- priemer meracej hlavice: 2 mm
- 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
- max. zaťažiteľnosť: 10 A
- ~135 cm dlhý 18AWG kábel



MZ 3S

MERACÍ HROT SO SILIKÓNOVOU ISOLÁCIU

- ohybný, mäkký, odolný merací hrot, pohodlné používanie
- kombinované hroty s odstrániteľným izolačným krytom na lomených banánikových vidliciach (Ø4 mm)
- ~145 mm rukoväť / 2 mm priemer hrotu
- 1000 V CAT II / 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
- 10 A max. zaťažiteľnosť
- ~120 cm dlhý 20AWG kábel



MZ 2M

MERACÍ HROT S PVC ISOLÁCIU

- kombinované hroty s odstrániteľným izolačným krytom na lomených banánikových vidliciach (Ø4 mm)
- ~120 mm rukoväť / 2 mm priemer hrotu
- 600 V CAT II / 600 V CAT III
- 10 A max. zaťažiteľnosť
- ~90 cm dlhý 22AWG kábel



BD 5G/BK

BANÁNIKOVÁ VIDLICA

- čierna
- plastová
- priečný otvor
- skrutkovateľná
- pozlátčená



BD 5G/RD

- červená



BD 4/BK

BANÁNIKOVÁ VIDLICA

- čierna
- plastová
- priečný otvor
- skrutkovateľná



BD 4/RD

- červená



BA 2/BK

BANÁNIKOVÁ ZÁSUVKA

- čierna
- plastová
- izolovaná
- spájkovateľná



BA 2/RD

- červená



MTP 5-25

ZVINOVACÍ METER

- dĺžka: 5 m
- šírka: 19 mm
- meranie veličiny v metroch a stopách
- pogumovaný kryt
- funkcia blokovania
- kovový pás, s úchytným koncom



ET 3

TESTER BATÉRIÍ

- na kontrolu gombíkových, tužkových batérií a 9 V článkov
- 1,5 V/9 V max. (AG, AAA, AA, C, D, 6LR61)
- jednoduchá, rýchla, prehľadná obsluha
- test zaťaženia
- rozmery: 110 x 60 x 25 mm



Spájkovacia technika

SMA 051


ELEKTRICKÁ SPÁJKOVACIA STANICA

- LED displej
- 230 V~ / 48 W
- rýchle ohrievanie
- nastaviteľná a kontrolovateľná teplota (150 - 420 °C)
- trojciferný červený LED displej
- teplovzdorný silikónový kábel
- silikónová guma na rukoväti
- **náhradná spájkovačka: SMA 5051T**
- **bez nástroja vymeniteľný hrot**
- čistiaca špongia s táckou
- nastaviteľný držiak na spájku



SMA 5051T

NÁHRADNÁ SPÁJKOVAČKA



SMA 050


ELEKTRICKÁ SPÁJKOVACIA STANICA

- 230 V~ / 48 W
- rýchle ohrievanie
- **nastaviteľná teplota (150 - 420 °C)**
- teplovzdorný silikónový kábel
- silikónová guma na rukoväti
- **náhradná spájkovačka: SMA 5051T**
- **bez nástroja vymeniteľný hrot**
- čistiaca špongia s táckou
- nastaviteľný držiak na spájku



SMA 5051T

NÁHRADNÁ SPÁJKOVAČKA



FPL 80W

ELEKTRICKÁ SPÁJKOVAČKA S REGULÁTOROM TEPLOTY

- **digitálny LCD displej** na rukoväti
- **regulovateľná teplota** (180-480 °C)
- vysoký výkon: 230 V~ / 80 W max.
- **pamäť pre teplotu**
- tartós, kerámia fűtőelem
- 1+5 ks poniklovaných spájkovacích hrotov



FPL 80T

SADA SPÁJKOVACÍCH HROTOV PRE SPÁJKOVAČKU FPL 80W

- **5 typov** rôznych prevedení pre rôzne oblasti použitia
- poniklované pre **dlhšiu životnosť**
- 5 spájkovacích hrotov
- 5x ~Ø0,6x41 mm



PP 75

SPAJKOVACIA PIŠTOĽ

- kvalitná česká spájkovacia pištoľ
- **75 W** / 230 V~
- integrované LED osvetlenie
- **ďalší obsah balíka:**
5+1 ks spájkovacích hrotov,
16 g kolofónia,
10 g cínová spájka



PP 2

SPAJKOVACIA PIŠTOĽ

- európska kvalita, česká výroba
- **75 W** / 230 V~ / 50 Hz
- zabudované LED osvetlenie
- 1+5 ks hrot **poniklovaný** hrot s predĺženou životnosťou



SG 109

SPAJKOVACIA PIŠTOĽ

- **100 W** / 230 V~
- rýchle ohrievanie
- **zabudovaná žiarovka**
- bez nástroja vymeniteľný hrot



FP 80W

ELEKTRICKÁ SPÁJKOVAČKA

- 230 V~ / **80 W**
- dĺžka páky: 290 mm
- **príslušenstvo: podpera, chránený napájací kábel**

FP 60W

- 230 V~ / **60 W**
- dĺžka páky: 270 mm

FP 30W

- 230 V~ / **30 W**
- dĺžka páky: 240 mm



8PK-101-2

PLYNOVÁ SPÁJKOVAČKA

- na zvárane, ohrievanie, zmršťovanie, cínovanie, rezanie
- **regulovateľný plameň**
- príslušenstvo: 2 hlavice
- **naplniteľný s plynom do zapalovačov**
- dĺžka páky: 130 mm
- dodávame bez plynu



Pro'sKit®

8PK-366N-G

ODSÁVAČ CÍNU

- **veľká sacia sila**
- **teplu odolná, integrovaná stabilná špica z teflónu**
- **dvojitý gumený krúžok**
- farebný kryt, podľa potreby odstrániteľný
- rozmery: Ø26 x 205 mm



Pro'sKit®

5PK-366N-T

NÁHRADNÁ ŠPICA K ODSÁVAČU CÍNU 8PK-366N-G

- integrovaná stabilná špica z teflónu
- čierna špica v sivom telese s tesniacim krúžkom



NÁHRADNÉ HROTY



obr.	typ	názov, vlastnosť
1	FPH 4	Rovný hrot k spájkovačke FP 30, 30 W, priemer: 4 mm
1	FPH 6	Rovný hrot k spájkovačke FP 60, 60 W, priemer: 6 mm
1	FPH 7	Rovný hrot k spájkovačke FP 80, 80 W, priemer: 7 mm
2	SMA 056	Spájkovací hrot k spájkovacím stanicím SMA 050 a SMA 051, 0,4-0,8 mm, špicatý hrot
3	SMA 057	Spájkovací hrot k spájkovacím stanicím SMA 050 a SMA 051, 3,2 mm, plochý hrot
3	SMA 058	Spájkovací hrot k spájkovacím stanicím SMA 050 a SMA 051, 1,2 mm, plochý hrot
2	SMA 059	Spájkovací hrot k spájkovacím stanicím SMA 050 a SMA 051, 1,2 mm, špicatý hrot
4	PP 75T	Spájkovací hrot pre spájkovacie pištole PP75, PP2, PP1, 43 mm / 1,5 mm ² med' s niklovým náterom, 10 ks / balenie
5	SG 109T	Náhradný hrot k spájkovacej pištoľi SG 109

SW SERIES

CÍN S KOLOFÓNIOU

Cín výbornej kvality od európskeho výrobcu!
Zloženie: SN/PB: 60/40%, kolofónia: 2,0%



typ	rozmer	balenie
SW 0,5/250	Ø0,5 mm	250 g
SW 0,8/100	Ø0,8 mm	100 g
SW 0,8/250	Ø0,8 mm	250 g
SW 0,8/500	Ø0,8 mm	500 g
SW 1/100	Ø1,0 mm	100 g
SW 1/250	Ø1,0 mm	250 g
SW 1/500	Ø1,0 mm	500 g

typ	rozmer	balenie
SW 1,5/250	Ø1,5 mm	250 g
SW 1,5/500	Ø1,5 mm	500 g
SW 2/100	Ø2,0 mm	100 g
SW 2/250	Ø2,0 mm	250 g
SW 2/500	Ø2,0 mm	500 g
SW 3/250	Ø3,0 mm	250 g

SWCU 1/17

PODÁVAČ CÍNU

Cín v puzdre.
Praktický pomocník pomocou ktorého sa veľmi uľahčí
dávkovanie cínu na určené miesto.

Vlastnosti:

- priemer: 1 mm
- Sn/Cu: 97,3%/0,5%
- kolofónia: 2,2 %
- netto váha: 17 g
- rozмеры: Ø17 x 91 mm

Bez olova!



SWCU 1/100

CÍN, 100G

- priemer: 1 mm
- Sn/Cu: 99,3/0,7%
- kolofónia: 2,5%
- 230 - 250 °C
- netto hmotnosť: 100 g

Bez olova!



TS 500/30

KOLOFÓNIA - 30 G

Zmäčkovaciu prípravu obsahujúca
kolofónia aj na spájkovanie
menších súčiastok.

**Bez kyselín, zostatok
na povrchu nespôsobí koróziu.**

Nedá sa použiť na Slovensku!



TS 560

SPÁJKOVACÍ OLEJ - 20 ML

Ekonomické dávkovanie po
kvapkách, **bez chlóru.**
Aj na spájkovanie menších súčiastok.

Nedá sa použiť na Slovensku!



TS 570/40

SPÁJKOVACIA PASTA - 40 ML

Spájkovacia pasta bez kyselín
na mäkké spájkovanie medených,
cínovaných, oceľových
a olovených plôch.

Nedá sa použiť na Slovensku!



TS 580

TEPELNE VODIVÁ PASTA - 25 G

Pasta s vynikajúcimi tepelno-vodivými
vlastnosťami,
teplouzdorný do 200°C.
Tepelná vodivosť
0,24-0,42 W/mK.

Nedá sa použiť na Slovensku!



GK-380B

LEPIACA PIŠTOĽ

- **15 (80) Watt** / 230 V~ / 50 Hz
- rýchle, presné lepenie
- **vyklápaceľná stolová podpera**
- odporúčaná lepiaca tyčinka: SMA 067T



Pro'sKit®



SMA 007

LEPIACA PIŠTOĽ

- **25 (100) Watt** / 230 V~ / 50 Hz
- rýchle, presné lepenie
- doba uschnutia: 1 minúta
- vyklápaceľná stolová opora
- príslušenstvo: 2 ks lepiacich tyčíniek
- odporúčaná lepiaca tyčinka: SMA 067T



SMA 005

LEPIACA PIŠTOĽ

- mini
- **10 (30) Watt** / 230 V~ / 50 Hz
- rýchle a presné lepenie
- doba uschnutia 1 minúta
- **vyklápaceľná stolová opora**
- príslušenstvo: 2 ks lepiacich tyčíniek
- odporúčaná lepiaca tyčinka: SMA 005T



SMA 005T

LEPIACA TYČINKA

- Ø7 mm x 100 mm
- 20 ks x 4,5 g
- k lepiacej pištoľi SMA 005 a SMA 009



SMA 067T

LEPIACA TYČINKA

- Ø11 mm x 100 mm
- 10 ks x 11 g
- k lepiacej pištoľi SMA 008, SMA 007, SMA 006 a GK-380B



DE 418679

24 DIELNA SADA NÁRADIA

- na bežné použitie v domácnosti
- magnetický **skrutkovač**, 155 mm
- 20 ks bitov, podľa 4 noriem
- **kombinované kliešte**, 165 mm
- pazúrové **kladivo**, 160 mm, 8 oz
- nastaviteľný **klúč**, 150 mm / 20 mm
- v plastovom boxe
- 280 x 45 x 185 mm / 1,2 kg



	ploché	3, 4, 5, 6, 7
	Phillips	PH0, PH1, PH2, PH2, PH3
	Torx	T10, T15, T20, T30, T40
	šesthranné	H2, H3, H4, H5, H6

SD-081H

SADA SKRUTKOVÁČOV

- **Apple špecifická** norma pre 2 druhy hlavíc (Pentalobe a Tri-point)
- iOS a Android telefóny, tablety
- notebook, fotoaparát, kamera
- na opravu Apple a iných smart hodínok
- 4 druhy hlavíc, **7 x skrutkovač**
- plastová krabica
- Chrome-Molybdenum Vanadium oceľ
- protišmyková, otáčajúca sa koncovka rukoväte
- plochá: 2,0, 2,4
- Phillips: #000, #00, #0
- Tri-Point: TRIY06 (iPhone, iWatch...)
- Pentalobe: TS1 (k prístrojom Apple)



	ploché	2,0; 2,4
	Phillips	PH000, PH00, PH0
	Tri-Point	TRIY06
	Pentalobe	TS1

Pro'sKit®

VIDEO



CSH 1

SADA HODINÁRSKYCH SKRUTKOVÁČOV

- 6 ks
- **kovové**
- otočné hlavičky rukoväti na ochranu dlane



	ploché	1,4; 2; 2,4; 3
	Phillips	PH0, PH1

DE 101505

SADA SKRUTKOVÁČOV

- 101 ks
- rukoväť: 1/4", **račňová, prepínateľná, fixovateľná, magnetická, gumená, 150 mm dlhá**
- 25 mm adaptér
- 50 mm adaptér
- magnetický nadstavce: 60 mm
- bit typu „Y“, Cr-V bity
- praktické puzdro



	ploché	3; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8
	Phillips	PH0, PH1, 5 db PH2, PH3
	pozidrive	PZ0, PZ1, 5 db PZ2, PZ3
	Torx	T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T50
	Torx s dierkou	T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T35H, T40H
	šesthranné	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 8
	šesthranné	1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
	šesthranné s dierkou	2; 2,5; 3; 4; 5; 6
	šesthranné s dierkou	5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32"
	štvorhran	S0, S1, S2, S3
	Torq-set	6; 8; 10
	Tri-Wing	1; 2; 3; 4
	vidlicové	4; 6; 8; 10
	clutch	C1, C2, C3
	drážkované	M5, M6, M8

HW-230BL

SADA PROFESIONÁLNYCH IMBUSOVÝCH KLÚČOV

- s farebným označením podľa rozmerov pre jednoduché používanie
- **extra dlhé** náradie s krátkym a dlhým ramenom
- vysoký krútiaci moment
- skladacie puzdro, možnosť upevniť na stenu
- v puzdre plocha na **zmagnetizovanie hlavice**
- **s guľovou hlavou** pre ťažko dostupné miesta
- 9 kusová sada: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10
- S2 nehrdzavejúca oceľ s dlhšou životnosťou



VIDEO



Pro'sKit®

HW-229B

SADA IMBUSOVÝCH KLÚČOV

- 9 ks
- **s guľatou hlavou na jednom konci**
- dlhá rúčka
- chróm-vanádiová oceľ
- v praktickom puzdre



Pro'sKit®

- šesthranná guľatá hlava: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

8PK-8100

SADA SKRUTKOVÁČOV S IZOLOVANOU RUKOVÄŤOU, 1000 V~

- 7 ks
- max. 1000 V~ prúd
- chróm-vanádiová oceľ
- silne zmagnetizované hlavice

Pro'sKit®

- ploché 2,5; 4; 5,5; 6,5
- ⊕ Phillips PH0, PH1, PH2



KOF 7

KOMBINOVANÉ KLIEŠTE

- vyrobené z ocele
- gumená, hrubá izolácia rukoväte
- 180 mm



KROF 1000

ŠTÍPACIE KLIEŠTE, 1000 V~

- vyrobené z ocele
- izolovaná rukoväť
- izolácia: do 1000 V~
- dĺžka: 200 mm



KOF 1000

KOMBINOVANÉ KLIEŠTE, 1000 V~

- vyrobené z ocele
- izolovaná rukoväť
- izolácia: do 1000 V~
- dĺžka: 170 mm



1PK-067DS

ŠTÍPACIE KLIEŠTE BOČNÉ

- 165 mm - z kvalitnej ocele
- indukčne kalený a tvrdený hrot
- leštené
- gumená, hrubá izolácia rukoväte
- reže, odizoluje



Pro'sKit®

1PK-052DS

KOMBINOVANÉ KLIEŠTE

- 162 mm - z kvalitnej ocele
- precízne vyhotovenie
- indukčne kalený a tvrdený hrot
- gumená, hrubá izolácia rukoväte
- reže, odizoluje, zoviera, ohýba



Pro'sKit®

1PK-037S

ŠTÍPACIE KLIESTE BOČNÉ

- 110 mm
- vyrobené z ocele
- **indukčne kalený hrot**
- drsná rukoväť z PVC
- **reže, odizoluje**




materiál	rez
tvrdá oceľ	0,8 mm
mäkká oceľ	1,3 mm
meď	1,6 mm

Pro'sKit®

1PK-036S

KLIESTE ŠPICATÉ

- 135 mm
- vyrobené z ocele
- **indukčne kalený hrot**
- drsná rukoväť z PVC
- **reže, odizoluje, zoviera, ohýba**

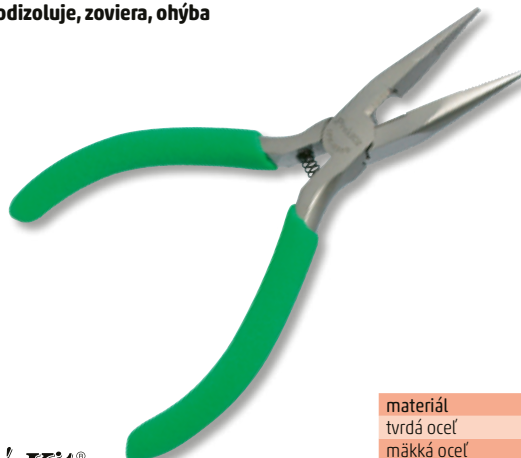

materiál	rez
tvrdá oceľ	0,8 mm
mäkká oceľ	1,3 mm
meď	1,6 mm

Pro'sKit®

PA-101

ŠTÍPACIE KLIESTE, PRECÍZNE

- 130 mm
- čepeľ z tvrdého kovu: 65 Mn (HRC: 52°)
- **izolovaná rukoväť**
- precízny rez



Pro'sKit®

HT 109

ŠTÍPACIE KLIESTE, PRECÍZNE

- 130 mm
- hrot z tvrdej ocele
- **reže a odizoluje**
- pružinová mechanika



materiál	rez
mäkká oceľ	0,8 mm
meď	1,2 mm

CP-080E

KLIESTE NA ODIZOLOVANIE

- 172 mm
- **na všetky typy káblov: od 0,2 do 6 mm²**
- reže, odizoluje
- **nastaviteľná dĺžka odizolovania**



Pro'sKit®

KTG 01

RUČNÁ SPONKOVAČKA

Pre upevnenie kartónu, kože a textílií na tuhé drevo, mäkké drevo, drevotriesku alebo iný vrstvomý lamelový materiál.

- 3in1, možnosti použitia:
- spony U: 4 - 11 mm
- úzke spony U: 10-12 mm
- klince T: 8 - 14mm
- materiál: oceľ
- **príslušenstvo: 300 ks 8 mm spony U**
- rozmery: 159 x 24 x 109 mm



KTG 01/T


SADA SPÔN

- 200 ks 8 mm spony
- 200 ks 10 mm klince T
- 200 ks 12 mm spony U

8PK-371D

KLIEŠTE NA ODIZOLOVANIE A LISOVACIE

- 210 mm
- na izolované očká: 0,5 - 6 mm²
- na neizolované očká: 0,5 - 6 mm²
- **rezanie vodičov**
- rýchle odizolovanie 0,2 - 6 mm²
- **fixná dĺžka odizolovania**
- **možnosť otočenia a odmontovania koncového prírazu**



Pro'sKit®



6PK-230PA

KLIEŠTE LISOVACIE

- 230 mm
- šesťstranné lisovanie ku koaxiálnym koncovkám
- **5 rozmerov: 1,73 / 2,49 / 5,41 / 6,48 / 8,15 mm**
- ku koaxiálnym káblom: RG 55 / 58 / 59 / 5 / 6
- **kliešte s aretovaným prevodom, automatické blokovanie**
- **pri chybnom lisovaní možnosť opravy**
- **možnosť výberu zo 6 rôznych tlakov**



Pro'sKit®



6PK-230C

KLIEŠTE LISOVACIE

- 220 mm
- na lisovanie neizolovaných káblových koncoviek od 0,5 do 6,0 mm²
- **kliešte s aretovaným prevodom, automatické blokovanie**
- **pri chybnom lisovaní možnosť opravy**
- **možnosť výberu zo 6 rôznych tlakov**



Pro'sKit®



6PK-301H

KLIEŠTE LISOVACIE

- 220 mm
- na lisovanie izolovaných káblových koncoviek
- červená: 0,5-1,0 mm²
- modrá: 1,5-2,5 mm²
- žltá: 4-6 mm²
- **kliešte s aretovaným prevodom, automatické blokovanie**
- **pri chybnom lisovaní možnosť opravy**
- **možnosť výberu zo 6 rôznych tlakov**




Pro'sKit®



8PK-313B

KLIEŠTE NA ODIZOLOVANIE A LISOVACIE

- 230 mm
- **na lisovanie izolovaných a neizolovaných očiek**
- izolované:
 - červené: do 1,5 mm²,
 - modré: do 2,5 mm²,
 - žlté: do 6 mm²
- neizolované: od 1,5/2,5 do 6 mm²
- **rezanie vodičov**
- odizolovanie: 0,75 - 6 mm²
- skracovanie skrutiek: M2,6 / M3 / M3,5 / M4 / M5



Pro'sKit®



CP-342

RJ45 RÝCHLE KRIMPOVACIE KLIEŠTE

- určený pre prechodové vidlice s otvorenou koncovkou (TS 51PRO)
- **odizoluje a zároveň lisuje a reže**
- rýchlejšia práca, menej chýb, lepší kontakt
- bezpečnostná zámka pre jednoduché skladovanie
- precízna, zosilnená konštrukcia pohyblivej hlavy
- **môže sa použiť aj s tradičnými vidlicami**

TS 51PRO



Pro'sKit®



TW 4-6

KLIŠTE NA TELEFÓNNE KONCOVKY, LISOVACIE

- 210 mm
- kovové
- **ku koncovkám 4/4, 6/6, 8/8**
- dve rôzne dĺžky odizolovania (6/12 mm)
- **reže, odizoluje, lisuje**
- odblokovanie, automatické blokovanie



TW 3-6

KLIŠTE NA TELEFÓNNE KONCOVKY, LISOVACIE

- 210 mm
- ABS plast
- **ku koncovkám 4/4, 6/6, 8/8**
- dve rôzne dĺžky odizolovania (6/12 mm)
- široká rezacia plocha
- **reže, odizoluje, lisuje**



6PK-501

PROFESIONÁLNY KLIŠTE NA ODIZOLOVANIE

- **odizoluje a reže**
- môžete otáčať na kábli
- pre **káble s priemerom 3,2-9 mm**
- koaxiálny a telefónny kábel, jednožilový, viacžilový, plochý, okrúhly, UTP/FTP/STP
- káblkové nástavce tvaru U a V
- dĺžka: 112 mm



Pro'sKit®

PD-992

PROFESIONÁLNY NÔŽ NA ODIZOLOVANIE

- reže, odizoluje
- chránič čepele **s bezpečnostným uzáverom**
- **drážky na chrániči v tvare „V“**
- chránič čepele udrží kábel na mieste
- mimoriadne silná, hrubá, trvácna čepeľ
- ergonomické prevedenie
- široké možnosti použitia:
- **pre káble s priemerom 3-30 mm**
- závesná rukoväť
- celková dĺžka: 200 mm



Pro'sKit®

BLF 6

DIEROVACIE KLIŠTE NA KOŽU

- **dierovacie kliešte na kožu, textil, tenký kartón a mäkký plast**
- vyrobené z ocele, izolovaná rukoväť
- priebojníky z kalenej ocele
- **vonkajšie rozmery:**
- Ø2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5 mm
- otváracia pružina
- uzatvárací klin
- dĺžka: 220 mm



SZKR 9

BEZPEČNOSTNÝ ODLAMOVALÝ NÔŽ

- šírka čepele: 9 mm
- gumená rukoväť
- kovová lišta na čepeľ
- **bezpečná pružinová čepeľ**
- jednoduchá výmena čepele



SZKB 9

NÁHRADNÁ ČEPEĽ, 10 KS
K SZKR 9

SZK 21

ODLAMOVACÍ NÔŽ

- plastový kryt
- kovová lišta na čepeľ
- **príslušenstvo: 1 x 18 mm čepeľ**



SZK 20

ODLAMOVACÍ NÔŽ

- plastový kryt
- **príslušenstvo: 1 x 18 mm čepeľ**



SZKB 21

NÁHRADNÁ ČEPEĽ


- k nožom SZK 20, SZK 21, SZK 30, SZK 31
- 18 mm
- 10 ks / balenie



908-T301

PÁR PINZIET PRE ELEKTROTECHNIKOV

- 150 mm dlhá
- rovná a s uhlom ohýbania 45°
- drážkovaná úchytná plocha
- izolovaná

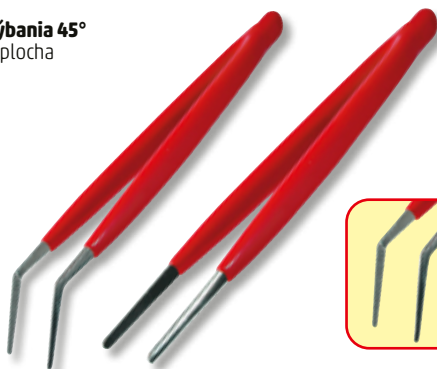

Pro'sKit®

MA-019

LUPA S OSVETLENÍM

- osvetlenie: 8 ks LED
- snímač na kontrolu bankoviek: 1 ks UV LED
- kvalitná šošovka
- priemer šošovky: Ø56 mm
- zväčšenie: 3 x (8 dioptrií)
- elektronický prepínač
- napájanie: 3 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom



Pro'sKit®

8PK-MA006

RUČNÁ LUPA S OSVETLENÍM

- kvalitná lupa zo skla
- priemer šošovky: Ø62 mm
- zväčšenie: 4x
- napájanie: 2 x 1,5 V (AA) batéria, nie je príslušenstvom
- žiarovka: 2,2 V/0,25 A/E10



Pro'sKit®


MA-022

LUPA S OSVETLENÍM

- osvetlenie: 1 ks LED
- snímač na kontrolu bankoviek: 1 ks UV LED
- kvalitná šošovka
- priemer šošovky: Ø27 mm
- zväčšenie: 7,5 x (26 dioptrií)
- zapnutie: tlačidlomým spínačom
- zmena funkcií: posunovým spínačom
- napájanie: 2 x 3 V (CR2016) batéria, nie je príslušenstvom



Pro'sKit®

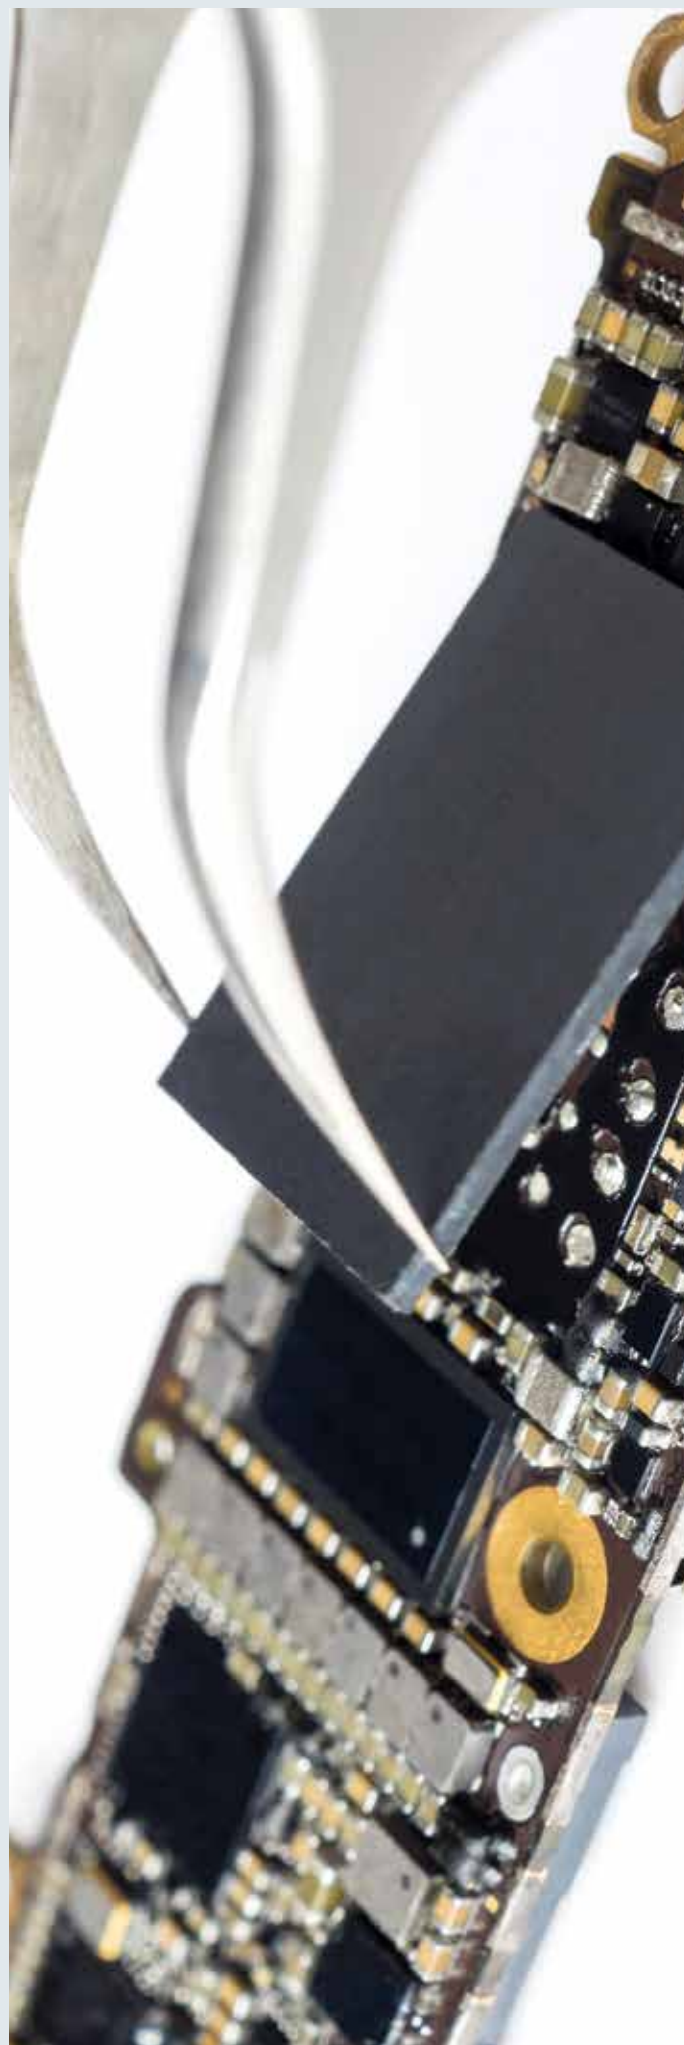

TU181

TRUE UTILITY HANDYONE

- dokonalé ručné náradie, 18in1
- pružinové nehrdzavejúce kliešte, štiepačka na drôt, plochý skrutkovač, pilník, krížový skrutkovač, **pílka**, **otvárač na fľaše**, 7 cm nôž s ozubením, **magnetický držiak bitov a 9 druhov bitov**: #1, #2, a #3 Phillips, 1/8", 3/16" a 1/4" ploché, resp. H3, H4 a H5 šesťhranné hlavice
- **kostra náradia z nehrdzavejúcej ocele**
- **ergonomická rukoväť z eloxovaného hliníka**
- praktické puzdro pre bity
- rozmery (v zatvorenom stave): 10,8 x 3,8 x 2,5 cm



TRU-MTL-0004-G

TRUE UTILITY TI POCKET MULTI TOOL

- všetko v jednom titánová sada náradia
- 7 funkcií
- **7 cm nôž**, pružinové, nehrdzavejúce **kliešte**, štiepačka na drôt, skrutkovač, **pílka**, **dierkovač** a **otvárač na fľaše**
- eloxovaná hliníková rukoväť
- **nože a náradie s povlakom na báze titánu nitridu**
- rozmery (v zatvorenom stave): 24,4 x 15,2 x 3,4 cm



TU182

TRUE UTILITY FIRERANGER

- multifunkčný nástroj
- 7 cm nôž otvárateľný a zafixovateľný jednou rukou, **pazúrik**, **pišťalka**, pružinové, nehrdzavejúce **kliešte**, štiepačka na drôt, krížový skrutkovač, pilník a **pílka**
- puzdro
- rozmery (v zatvorenom stave): 10,8 x 4 x 2,6 cm



TU180K

TRUE UTILITY SEVEN

- **super kompaktné multifunkčné náradie vysokej kvality**
- **9in1 základných** typov náradia v jednom: **pružinové nehrdzavejúce kliešte**, štiepačka na drôt, **krížový skrutkovač**, **otvárač na fľaše**, nôž, **pílka**, plochý skrutkovač, karabína, pilník
- kostra náradia z nehrdzavejúcej ocele
- ergonomická rukoväť z eloxovaného hliníka
- rýchlopúšťač karabína
- rozmery (poskladaný stav): 8,5 x 3 x 1,5 cm



TRU-MTL-0002-G

TRUE UTILITY DUAL CUTTER

- 2 in 1 rezací nástroj
- **7 cm nôž tanto**
- nôž otvárateľný a zafixovateľný jednou rukou
- **4 cm pružinové nožnice**
- **eloxovaná hliníková rukoväť**
- nehrdzavejúca ocelová čepeľ
- rozmery (v zatvorenom stave): 10 x 3 x 2 cm



TU195K

TRUE UTILITY MINIMULTI

- všetky nevyhnutné náradia na jednom mieste
- **10 funkcií**
- krížový skrutkovač, **nožnice**, **otvárač na fľaše**, stredný plochý skrutkovač, **pílka**, **pružinové nehrdzavejúce kliešte**, **štiepačka na drôt**, veľký plochý skrutkovač, pilník, nôž
- rozmery (v zatvorenom stave): 7,6 x 3,8 x 1,6 cm



TU6869

TRUE UTILITY SMARTKNIFE+

- **nôž a 15 nevyhnutných náradí**
- **malý/stredný/veľký plochý skrutkovač**, mierka v cm a palcoch, nástroj na odizolovanie káblov v troch rozmeroch, **6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm / 14 mm skrutkový kľúč**, **otvárač na fľaše**, 1/4" **magnetický držiak bitov**, spona na opasok, páka, pilník, magnetická krížová bitová hlavica
- základný materiál: pieskovaná nehrdzavejúca oceľ
- dĺžka čepele: 5,5 cm, 2 cm s ozubením
- rozmery (v zavretom stave): 11,2 x 4,2 x 1,4 cm



TU6871

TRUE UTILITY TRUEBLADE

- ľahký a robustný zatvárací nôž
- čepeľ zafixovateľná jednou rukou
- **eloxovaná, nehrdzavejúca ocelová čepeľ**
- **dĺžka čepele: 7 cm, 2 cm s ozubením**
- **rukoväť z eloxovaného hliníka**
- klips na uchytenie
- rozmery (v zavretom stave): 10,9 x 3,1 x 1,7 cm



TU7060N

TRUE UTILITY MODERN KEY CHAIN KNIFE

- moderný, kompaktný a štýlový nástroj na kľúčenke
- bez poistky čepele
- nehrdzavejúca ocelová čepeľ
- dĺžka čepele: 4 cm
- karabína, otvárač na fľaše, páčidlo, veľký plochý skrutkovač, eloxovaná hliníková rukoväť
- rozmery: 7,6 x 1,7 x 0,8 cm



TU576K

TRUE UTILITY JACKKNIFE

- malý, robustný a masívny nôž
- čepeľ zafixovateľná jednou rukou
- nehrdzavejúca ocelová čepeľ
- dĺžka čepele: 5 cm
- rukoväť z eloxovaného hliníka
- pohodlné používanie pre pravákov aj ľavákov
- mahagónová drevená črienka
- klips na uchytenie
- rozmery (v zavretom stave): 7,5 x 3,3 x 0,8 cm



TU590

TRUE UTILITY CRAFTY

- kompaktný, sklopný nôž
- jednoduché pripnutie na tašku, odev
- rukoväť s povlakom z čierneho titánu
- jednoduchá výmena čepele
- 2 náhradné čepele sú prísľušenstvom
- rozmery: 11 x 2,6 x 0,9 cm



TU208K

TRUE UTILITY MINIMALIST

- dizajnový nôž a multifunkčné náradie
- karabína, otvárač na fľaše, malý/veľký plochý skrutkovač, pilník, nástroj na strihanie vlasca, nôž z nehrdzavejúcej ocele, potiahnutý vrstvou čierneho titánu
- ľahký, tenký a zaberá málo miesta
- rozmery (v zatvorenom stave): 8,6 x 2 x 1,2 cm



TU571K

TRUE UTILITY SKELETONKNIFE

- zafixovateľná ocelová čepeľ
- nehrdzavejúca ocelová čepeľ
- dĺžka čepele: 4 cm
- eloxované hliníkové telo
- pohodlná rukoväť pre pravákov, aj pre ľavákov
- možnosť umiestniť na karabínu
- rozmery (v zatvorenom stave): 6,3 x 2,4 x 0,65 cm



TU251K

TRUE UTILITY CASHSTASH+

- kľúčenka s núdzovou peňaženkou
- kompaktné puzdro pre jednu bankovku
- hliníkové prevedenie
- môžete použiť ako príviesok na kľúče
- úplne vodotesné
- rozmery: 4,6 x 1,3 x 1,3 cm



TU214K

TRUE UTILITY SHARKEY

- miniatúrne náradie na všetko
- karabína, malý/stredný/veľký plochý skrutkovač, malý/stredný/veľký krížový skrutkovač, pilník, nástroj na čistenie nechtovej a na strihanie vlasca, 1/4" kľúčový skrutkovač, otvárač na fľaše
- 12in1
- ultra kompaktné prevedenie
- rozmery: 2,5 x 0,8 x 6,8 cm



TU206K

TRUE UTILITY FISHFACE

- 18 funkcií - všetko jednom náradí
- karabína, malý/stredný/veľký plochý skrutkovač, páka, špicový kľúč, bezpečnostná čepeľ, 4 mm / 6 mm / 1/4" / 8 mm / 10 mm skrutkový kľúč, otvárač na fľaše, nástroj na čistenie nechtovej a na strihanie vlasca, malý/stredný/veľký krížový skrutkovač, pilník
- z nehrdzavejúcej ocele, potiahnutý vrstvou čierneho titánu
- veľmi ľahký a zaberá málo miesta
- elegantné prevedenie, mimoriadny dizajn
- rozmery: 7 x 2,9 x 0,9 cm



TU921

TRUE UTILITY KEYSHACKLE

- kožená kľúčenka s karabínou a multifunkčný nástroj
- 7 funkcií
- malý/stredný/veľký plochý skrutkovač, nástroj na odizolovanie, rezanie, čistenie nechťov, otvárač fľaše, pilník
- pre 2 - 4 kľúče
- remeň z pravej kože
- karabína potiahnutá vrstvou čierneho titánu
- rozmery: 10 x 2,6 x 2,2 cm



TU215K

TRUE UTILITY NAILCLIP KIT

- 5in1 kompaktná sada na úpravu nechťov
- kliešte na nechty, nôž, pilník, nástroj na čistenie nechťov, nožnice na nechty
- základný materiál: nehrdzavejúca oceľ
- rozmery: 5,6 x 1,5 x 0,9 cm



TU246K

TRUE UTILITY TELEPEN

- unikátne, teleskopické prevedenie
- leštené nehrdzavejúce ocelové teleskopické telo
- hliníkový kryt
- 3 náplne sú prísľušenstvom
- magnetická koncovka
- rozmery v zatvorenom stave, s krytom, bez kľúčenky: iba Ø0,7 x 6 cm



TU289K

TRUE UTILITY LASERLITE

- kompaktná baterka a laser
- základný materiál: nehrdzavejúca oceľ
- 10 lm LED, Class II laser
- napájanie: 3 x 1,5 V (LR44) batéria, je prísľušenstvom
- rozmery: 7,5 x 1,6 x 1,6 cm



TU918

TRUE UTILITY CLIPLITE

- karabína, kľúčenka a nabíjateľné svietidlo
- 4 funkcie: stála vysoká svietivosť bielu farbou / stála nízka svietivosť bielu farbou / stále červené svetlo / blikajúce červené svetlo
- telo z nehrdzavejúcej ocele
- 47 lm COB LED
- až 20 h prevádzkový čas
- zabudovaný Li-ion akumulátor
- micro USB nabíjací kábel a micro USB zásuvka je prísľušenstvom
- popruh z pravej hovädzej kože
- rozmery: 13 x 3,4 x 1,6 cm



TU919K

TRUE UTILITY BUTTONLITE

- kompaktné, nabíjateľné svietidlo
- 4 funkcie: stála vysoká svietivosť bielu farbou / stála nízka svietivosť bielu farbou / stále červené svetlo / blikajúce červené svetlo
- 47 lm COB LED
- až 20 h prevádzkový čas
- zabudovaný Li-ion akumulátor
- micro USB nabíjací kábel a micro USB zásuvka je prísľušenstvom
- telo z nehrdzavejúcej ocele
- rozmery: 4,3 x 3,3 x 1,6 cm



TU407K

TRUE UTILITY TURBOJET® FIREWIRE

- silný turbojet zapaľovač do vetra
- silný a kompaktný zapaľovač do vetra
- doplniteľný klasickým plynom do zapaľovačov
- obsluha jednou rukou
- nastavenie sily plameňa
- materiál z ľahkého kovu
- rozmery: 7 x 2,5 x 3,5 cm



TU262K

TRUE UTILITY FIRESTASH

- malý, vodotesný zapaľovač a kľúčenka
- základný materiál: chrómovaný zinok
- môžete použiť s klasickým benzínom do zapaľovača
- rozmery: 4,5 x 1,5 x 1,5 cm



8HKKR

TRUE UTILITY DISPLAY S 8 HÁČIKMI

- displej s 8 háčikmi pre výrobky TRUE UTILITY

Fotka je ilustrácia, stojan neobsahuje výrobky.



Domáca hifi a ozvučovacia technika

PAR 221DJ

PRENOSNÝ PARTY REPROBOX

4x16 DRUHOV KREATÍVNYCH, PROFESIONÁLNYCH, ZÁBAVNÝCH DJ ZVUKOVÝCH EFEKTOV; TRÚBKA, HUDOBNÝ AKORD, SYNTETIZÁTOR, UDÁVANIE RYTMU, REAKCIE OBECENSTVA...

- podsvietený Soft Touch DJ kontrolný panel
- **FULL LED predný panel**, vypínateľný
- nastaviteľné svetelné efekty na rytmus hudby
- držiak pre tablet alebo mobilný telefón
- **bezdrôtové BT TWS spojenie pre pripojenie dvoch rovnakých reproboxov**
- počúvanie hudby z mobilného zariadenia, počítača
- MP3/WMA/WAV/APE/FLAC prehrávanie z USB zdroja
- KARAOKE a regulácia echo efektu mikrofónu
- FM rádio s automatickým ladením
- 2 x 6,3 mm mikrofónová zásuvka
- 3,5 mm AUX audio vstup
- integrovaný akumulátor s automatickým nabíjaním
- predpokladaný čas nabíjania / prevádzky: ~6h / ~13h
- určený na prevádzku pomocou akumulátora
- kompaktné, prenosné prevedenie s kolieskami
- **2-pásmový bass-reflex, 2 x Ø200 mm basový reproduktor, 120 W**
- príslušenstvo: sieťová nabíjačka
- rozmery: 300 x 760 x 280 mm / 10,4 kg



PAR 2200BT

PRENOSNÝ PARTY REPROBOX

OSVETLENÉ REPRODUKTORY A PROJEKCIA NA STENU ZA NIM A NA PODLAHU PRED NIM

- **2x basový reproduktor + 2x výškový reproduktor (120 W)**
- bezdrôtové BT spojenie
- MP3 prehrávanie z USB/SD zdroja
- **MP3 nahrávanie na USB/SD zdroj** (BT, LINE IN, MIC, FM)
- archivácia, digitalizácia starých nahrávok (kazeta, platňa, VHS)
- FM rádio s modrým LED displejom, automatické ladenie
- vysoké a basové tóny, megabass a EQ
- regulácia echo efektu mikrofónu
- 2 x KARAOKE mikrofónový vstup (6,3 mm)
- 2 x RCA AUX audio vstup (LINE IN)
- integrovaný akumulátor
- **automatické rýchlonabíjanie s LED kontrolkou**
- stav nabitia na displeji
- **dlhý prevádzkový čas; až 14 h s jedným nabitím**
- priebežná prevádzka zo siete alebo akumulátora
- napájanie diaľkového ovládača: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom
- príslušenstvo: diaľkový ovládač, sieťový nabíjací kábel, audio kábel
- rozmery: 310/250 x 640 x 380 mm / 10,6 kg



PAR 219BT

PRENOSNÝ PARTY REPROBOX

- zaujímavý, samostatne zapnutelný LED svetelný efekt
- **bezdrôtové BT spojenie** • počúvanie hudby z mobilného zariadenia, počítača • **MP3/WMA prehrávanie** z USB/microSD zdroja • **MP3 nahrávanie na USB/microSD zdroj** (AUX IN, MIC, FM, BT) • archivácia, digitalizácia starých nahrávok (kazeta, platňa, VHS) • **FM rádio** s automatickým ladením a teleskopickou anténou • vysoké, basové tóny a EQ súčasne • inovovaná KARAOKE funkcia • **potlačenie hlasu speváka, aby bolo počuť váš hlas** (BT/USB/microSD) • regulácia echo efektu a hlasitosti mikrofónu • káblové audio vstupy: MIC, GUITAR, AUX • integrovaný akumulátor s automatickým rýchlonabíjaním • stav nabitia na displeji a LED kontrolka nabíjania • **mimoriadne dlhý prevádzkový čas; až 13 h s jedným nabitím** • určený na prevádzku pomocou akumulátora, nezávisle od elek. siete
- kompaktné, masívne, prenosné prevedenie
- **dá sa používať v stojacej alebo ležiacej polohe** • 2-pásmový bass-reflex, 2 x 20 cm basový a výškový reproduktor, **80 W**
- napájanie diaľkového ovládača: CR2025 (3 V) gombíková batéria, je príslušenstvom
- príslušenstvo: diaľkový ovládač, sieťová nabíjačka • rozmery: 290/250 x 580 x 300 mm / 6,6 kg



PAR 20BT

PRENOSNÝ PARTY REPROBOX

- LED svetelný efekt • **bezdrôtové BT spojenie** • počúvanie hudby z mobilného zariadenia, počítača • MP3 prehrávanie z USB zdroja • **FM rádio s automatickým ladením**
- mikrofónová zásuvka, **KARAOKE funkcia** • 3,5 mm AUX audio vstup • integrovaný Li-ion akumulátor • automatické nabíjanie s LED kontrolkou • **40 W, prevádzkový čas: ~10 hodín** • digitálny, červený LED displej • ľahké, kompaktné, prenosné prevedenie • napájanie diaľkového ovládača: 1 x 3 V (CR2025) gombíková batéria, je príslušenstvom • príslušenstvo: diaľkový ovládač, microUSB sieťová nabíjačka (5 V ~ / 2 A) • rozmery: 300 x 420 x 220 mm / 2,7 kg



BT 5000

PRENOSNÝ BOOM-BOX

ODOLNÝ VOČI VODE: IPX5 OCHRANA

- **vysokovýkonný**, stereo zosilňovač • silný, priestorový zvuk • dvojitá hlasitosť a rozšírený stereo zážitok: dva rovnaké Boom-Boxy sa dajú bezdrôtovo spárovať • bezdrôtové BT TWS spojenie • MP3/WMA/WAV/APE/FLAC prehrávanie z USB zdroja • **FM rádio** s automatickým ladením • jednoduché ovládanie; všetky tlačidlá na držiadle • **integrovaný mikrofón** pre jednoduché prijatie hovoru • Google Assistant a Siri zvukové ovládanie • **RGB LED** bočné basové reproduktory, vypínateľný LED • exkluzívny, textilný kryt • **2.0 Stereo + Dual-Bass reproduktory, 2 x 25 W** • 3,5 mm AUX audio vstup • integrovaný akumulátor s automatickým nabíjaním • predpokladaný čas nabíjania / prevádzky: ~6,5 h / ~30 h • príslušenstvo: USB-C nabíjací kábel, 3,5 mm audio kábel • odporúčané nabíjačky: SA 2000UC, SA 24USB, SA 50USB • rozmery: 354 x 187 x 144 mm / 2,5 kg



VIDEO



BT 1000

PRENOSNÝ BOOM-BOX

- **silný basový zvuk** • dvojnásobná hlasitosť a rozšírený stereo zážitok: dva rovnaké Boom-Boxy je možné bezdrôtovo spárovať • bezdrôtové BT TWS spojenie • **FM rádio** s automatickým ladením • **MP3 prehrávanie** z USB a microSD nosiča • zabudovaný mikrofón pre jednoduché prijatie hovoru • vypínateľné RGB LED svetelné efekty • exkluzívny kryt s textilným potahom • pasívny basový reproduktor, 5 W • zabudovaný akumulátor s automatickým nabíjaním • predpokladaný čas nabíjania / prevádzky: ~4 h / ~15 h • príslušenstvo: USB-C nabíjací kábel • odporúčané nabíjačky: SA 24USB, SA 50USB • rozmery: 110 x 131 x 110 mm / 0,52 kg



PCS 2100

PÁR MULTIMEDIÁLNYCH REPROBOXOV

- **GAMER RGB LED svetelný efekt: individuálne nastavenie** • pár aktívnych stereo reproboxov, **bass-reflex, 2 x 10 W** • **káblové a bezdrôtové prepojenie naraz** • napr. prepojenie káblom k počítaču, cez BT spojenie k mobilnému telefónu • **dotykové tlačidlo** na zmenu svetelných efektov a AUX/BT režimu • bezdrôtové BT spojenie • 3,5 mm vidlicový AUX audio vstup • 3,5 mm **slúchadlová zásuvka** • zabudovaný **nabíjací kábel s USB vidlicou** • napájanie z počítača alebo adaptéra (opcia) • odporúčaný sieťový USB adaptér: SA 24USB, SA 50USB • rozmery: 90 x 190 x 100 mm (x2)



COLOR
CHANGING



BT 3000

PRENOSNÝ BOOM-BOX

CHRÁNENÝ PROTI VODE: IPX4 OCHRANA

- **vysokovýkonný**, stereo zosilňovač • silný, priestorový zvuk • dvojnásobná hlasitosť a rozšírený stereo zážitok: dva rovnaké Boom-Boxy je možné bezdrôtovo spárovať • bezdrôtové BT TWS spojenie • MP3 prehrávanie z USB zdroja • **zabudovaný mikrofón** pre jednoduché prijatie hovoru • vypínateľné RGB LED svetelné efekty • obojstranné dynamické basové reproduktory • exkluzívny kryt s **textilným potahom** • odstrániteľný držiak • **2.0 Stereo + Dual-Bass reproduktory, 2 x 16 W** • 3,5 mm AUX káblový audio vstup • zabudovaný akumulátor s automatickým nabíjaním • predpokladaný čas nabíjania / prevádzky: ~4,5 h / ~10 h • príslušenstvo: USB-C nabíjací kábel, 3,5 mm audio kábel • odporúčané nabíjačky: SA 24USB, SA 50USB • rozmery: 301 x 130 x 125 mm / 1,2 kg



VIDEO



BT DOG

PRENOSNÝ MULTIMEDIÁLNY REPRODUKTOR

- **jedinečný dizajn, otáčateľná hlava** • bezdrôtové **BT spojenie** • **FM rádio** s automatickým vyhľadávaním staníc • USB/microSD **MP3/WAV prehrávač hudby** • ovládanie prehrávača mobilného telefónu • výkon na výstupe: **5 W** • zabudovaný 18650 akumulátor • nabíjací / prevádzkový čas: ~3 h / **5 h** • **USB-microUSB nabíjací kábel** je príslušenstvom • napájanie z počítača alebo adaptéra (opcia) • odporúčaný sieťový USB adaptér: SA 24USB, SA 50USB • rozmery: 115 x 200 x 200 mm



PCS 230

PÁR MULTIMEDIÁLNYCH REPROBOXOV

- **striedavý RGB LED svetelný efekt** • pár aktívnych stereo reproboxov, **2 x 3 W** • **káblové a bezdrôtové prepojenie naraz** • napr. prepojenie káblom k počítaču, cez BT spojenie k mobilnému telefónu • bezdrôtové BT spojenie • 3,5 mm AUX audio vstup s vidlicou • **zabudovaný napájací kábel s USB vidlicou** • napájanie z počítača alebo adaptéra (opcia) • odporúčaný sieťový USB adaptér: SA 24USB, SA 50USB • rozmery: 65 x 100 x 75 mm (x2)



COLOR
CHANGING



SAL 250BT

MULTIMEDIÁLNY PÁR REPROBOXOV

• dynamický stereo zvuk • **tradičný, tranzistorový Hi-Fi zosilňovač** • **3-pásmový, bass-reflex prevedenie, 2 x 120 W** • bezdrôtové BT spojenie • počúvanie hudby z mobilného zariadenia, počítača • prehrávanie z USB/SD zdroja • FM rádio s automatickým a manuálnym ladením a uložením • káblový stereo audio vstup (2 x RCA) • **ideálny na zlepšenie zvuku TV** (opcia: DTA AUDIO) • dva mikrofónové vstupy (2 x 6,3 mm) • **KARAOKE funkcia s reguláciou echo efektu mikrofónu** • **ovládanie dotykovými tlačidlami** • regulácia vysokých a hlbokých tónov, EQ • nastaviteľná svietivosť LED displeja • **možnosť načasovať automatické vypnutie** • klasická, masívna drevená MDF konštrukcia • príslušenstvo: **diaľkový ovládač**, audio pripojovací kábel, ozdobné nožičky • napájanie diaľkového ovládača: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom • rozmery: 140 x 900 x 350 mm (2 ks)



SAL 200BT

MULTIMEDIÁLNY PÁR REPROBOXOV

• dynamický stereo zvuk • **tradičný, tranzistorový Hi-Fi zosilňovač** • **3-pásmový, bass-reflex prevedenie, 2 x 80 W** • bezdrôtové BT spojenie • počúvanie hudby z mobilného zariadenia, počítača • prehrávanie z USB/SD zdroja • FM rádio s automatickým a manuálnym ladením a uložením • káblový stereo audio vstup (2 x RCA) • **ideálny na zlepšenie zvuku TV** (opcia: DTA AUDIO) • dva mikrofónové vstupy (2 x 6,3 mm) • **KARAOKE funkcia s reguláciou echo efektu mikrofónu** • **ovládanie dotykovými tlačidlami** • regulácia vysokých a hlbokých tónov, EQ • nastaviteľná svietivosť LED displeja • **možnosť načasovať automatické vypnutie** • klasická, masívna drevená MDF konštrukcia • príslušenstvo: **diaľkový ovládač**, audio pripojovací kábel, ozdobné nožičky • napájanie diaľkového ovládača: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom • rozmery: 140 x 600 x 350 mm (2 ks)



BT 201

2.1 MULTIMEDIÁLNY ZVUKOVÝ SYSTÉM

• 2.1 stereo + basový zvukový systém • 2 x 15 W stereo + 50 W bass • regulovateľný, dynamický basový zvuk • **ideálny na zvýšenie kvality zvuku TV** • **bezdrôtové BT spojenie** • počúvanie hudby z mobilného zariadenia, počítača • **MP3 prehrávanie** z USB zdroja • EQ nastavenia zvuku, 5+1 • **FM rádio** s automatickým a jemným ladením • káblový AUX stereo audio vstup (3,5 mm) • **nastaviteľná svietivosť LED displeja v 5 stupňoch** • základný materiál: MDF drevo a plast • príslušenstvo: diaľkový ovládač (2 x 1,5 V AAA bez batérií), 3,5 mm - 3,5 mm AUX kábel (~1,2 m), anténový kábel (~1,5 m), reproduktorový kábel (2 x ~1,2 m) • basový reproduktor / reproduktory: 160 x 255 x 250 mm - 2,5 kg / 90 x 130 x 90 mm - 0,3 kg



SAL 150

PÁR STEREO REPROBOXOV

- pár **2-pásmových Hi-Fi** reproduktorov
- kalotový výškový reproduktor s membránou mylar (25 mm)
- stredobasový reproduktor s membránou polypropilén (150 mm)
- vyladený zvuk, **uzavreté prevedenie pre dynamický zvuk**
- stabilná MDF konštrukcia
- **odstrániteľný predný panel s magnetickým upevnením**
- závesný háčik
- skrutková káblová prípojka
- **2 x 65 W / 45 W, 8 Ohm**
- rozmery: 165 x 275 x 153 mm / 2 x 2,1 kg



BXB 100/8

2-PÁSMOVÝ REPROBOX

• **2in1:** pre klasické a profesionálne systémy • pripojiteľný k prístrojom s 4-8 Ohm výstupom • pripojiteľný k 70/100/110 V-zvukovým systémom • **nastaviteľná hlasitosť:** 10 W - 20 W - 40 W • **2-pásmový bass-reflex Hi-Fi reprobox** • **hodvábny kalotový výškový reproduktor** • zosilnený ABS plast, kovová mriežka • používanie v stojacej aj ležiacej polohe • možnosť montáže na stenu a strop • možnosť nakloniť a otáčať dokola • skrutková káblková prípojka • zaťažiteľnosť: **60 W / 8 Ohm, 40 W / 100 V~** • rozmery / hmotnosť: 200 x 285 x 190 mm / 2,9 kg



BXB 10050P

PÁR REPROBOXOV

• **3-pásmový bass-reflex Hi-Fi pár reproboxov** • zosilnený ABS plast, kovová mriežka • používanie v stojacej aj ležiacej polohe • možnosť montáže alebo zavesenia na stenu a strop • možnosť nakloniť a otáčať dokola • **po odstránení konzoly možnosť položiť na nábytok** • používanie vo vozidle, doma, obchode... • pripojenie priamo k autorádiu • zapustená, štipcová prípojka kábľa • možnosť pripojiť k prístrojom s výstupom 4-8 Ohm • zaťažiteľnosť: **120 W (2 x 60 W / 8 Ohm)** • rozmery / hmotnosť: 140 x 210 x 120 mm / 960 g x 2



BTA 250

STEREO MULTIMEDIÁLNY ZOSILŇOVAČ

• mini, HiFi multimediálny zosilňovač • predný panel z prémiového brúseného hliníka • **ideálne na zlepšenie kvality zvuku LCD/LED TV** • možno pripojiť aj zariadenia s digitálnym audio výstupom • **bezdrôtové BT spojenie** • počúvanie hudby z mobilných zariadení, počítača • **prehrávanie hudby z USB zdroja** • **FM rádio** s automatickým ladením • regulácia vysokých a hlbokých tónov • **regulovateľná hlasitosť mikrofónu a echo efekt** • 2x KARAOKE mikrofónový vstup • 2x RCA stereo audio vstup (AUX) • 2x RCA stereo audio vstup (CD) • **digitálny koaxiálny vstup (RCA)** • **digitálny optický vstup (TOSLINK)** • výstup pre aktívny basový reproduktor (RCA) • konektor FM antény s káblovou anténou • 2 x 50 Wmax. / 4-8 Ohm • napájanie diaľkového ovládača: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je prísľušenstvom • napájanie: 230 V~ / 50 Hz sieťový pripojovací kábel • 200 x 65 x 170 mm • vyžaduje dva reproduktory (napr. SAL 150, BXB 10050P, BXB 100/8)



BTA 215

BEZDRÔTOVÝ BT ZOSILŇOVAČ

- malý, zabudovateľný, možnosť skrytého umiestnenia
- audio vstup: **stereo BT spojenie (v4.1)**
- **stereo reproduktorový výstup:** skrutková radová svorka
- hlasitosť a tón regulovateľný na zdroji signálu BT
- 20 Hz- 20.000 Hz
- **2 x 15 W / 4 Ohm**
- 2 x 10 W / 8 Ohm
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz sieťový pripojovací kábel
- rozmery: 155 x 36 x 54 mm



VIDEO



INR 5000/BK

INTERNETOVÉ RÁDIO, 5IN1

• 5in1 Stereo Internetové rádio • **Internetové svetové rádio** • **DAB+/DAB** digitálne rádio • **FM RDS** analógové rádio • bezdrôtové **BT** spojenie • **Media Center** sieťová hudobná knižnica • 6,1 cm farebná TFT LCD obrazovka • hodiny s regulovateľnou svietivosťou • dva budenia / časovač zaspánia • zoznam rozhlasových staníc svetadiel a krajín • **viac ako 23.000 rozhlasových staníc** • zoznam obľúbených staníc • ovládanie pomocou počítača alebo mobilného zariadenia • prípojka pre slúchadlá • AUX vstup (mobilné, multimediálne zariadenie, počítač...) • LINE OUT výstup (aktívny reprobox, zosilňovač...) • IN pripojenie s káblom alebo bez • LAN Ethernet RJ45 • **WiFi spojenie** 802.11b/g/n • UPnP/DLNA kompatibilita • 2 x 5W bas-reflex HiFi zvuk • EQ, 3D a individuálne nastavenie EQ • diaľkový ovládač je príslušenstvom, 2 x AAA (1,5 V) batéria, nie je príslušenstvom • sieťový adaptér (9 V --- / 2A) je príslušenstvom • rozmery / hmotnosť: 295 x 120 x 160 mm / 1,6 kg



INR 3000

INTERNETOVÉ RÁDIO, 4IN1

Môžete počúvať aj online rozhlasové stanice, ktoré inak nevysielajú • Rozhlasové stanice z celého sveta • Obľúbené stanice podľa vlastného gusta sú dostupné 24 hodín denne • „Nekonečná“ ponuka, môžete počúvať detský program, rozprávky, vianočnú, ľudovú hudbu, hudbu pre zamilovaných, kabaret, vzdelávanie, audioknihy, šport, dopravné informácie a mnoho hudobných žánrov non-stop • Keď sa u Váš nedajú naladiť Vaše obľúbené stanice, môžete ich počúvať cez internet v dokonalej kvalite • Svoje HiFi zariadenie môžete rozšíriť o neobmedzený zdroj rozhlasových staníc...

• 4in1 prenosný multimediálny prehrávač • **internetové svetové rádio** • **FM RDS analógové rádio** • bezdrôtové **BT** spojenie • **Media Center** sieťová hudobná knižnica • 6,1 cm farebná TFT LCD obrazovka • časovač zaspánia • EQ štýly, 3D a individuálne EQ nastavenie • zoznam rozhlasových staníc svetadiel a krajín • **viac ako 23.000 rozhlasových staníc** • zoznam obľúbených staníc • ovládanie pomocou počítača alebo mobilného zariadenia • možnosť pridať programy aj manuálne • **prípojka pre stereo slúchadlá** • prepajiteľné s aktívnym reproboxom, zosilňovačom • bezdrôtové IN pripojenie • WiFi spojenie 802.11b/g/n (2.4) • UPnP/DLNA kompatibilita • **2 W reproduktor s hudobným ozvučením** • **integrovateľný akumulátor** • predpokladaný čas nabíjania/prevádzky: 3,5 h/11 h • príslušenstvo: USB-C nabíjací kábel, ~1,0 m • rozmery/hmotnosť: 160 x 93 x 40 mm/260 g



RRT 4B

RETRO RÁDIOPRIJÍMAČ
A MULTIMEDIÁLNY PREHRÁVAČ

- **4in1: BT + MP3 + AUX + RÁDIO**
- **bezdrôtové BT spojenie**
- stereo počúvanie hudby z mobilného telefónu, počítača
- ovládanie prehrávača hudby mobilného telefónu
- MP3 prehrávanie z USB/microSD
- **4 pásmový AM-FM-SW1-SW2 rádioprijímač**
- **EQ regulátor**
- káblový stereo audio vstup (AUX IN)
- pripojovacia zásuvka slúchadiel (3,5 mm)
- klasický drevený reprobox s 2 reproduktormi
- diaľkový ovládač pre multimediálne funkcie (s 1 x 3 V (CR2025) gombíkovou batériou)
- čas nabíjania / prevádzky: ~8 h / **16 h**
- viacnásobné napájanie: **sieťový kábel pre nabíjanie je príslušenstvom**, integrovateľný akumulátor, 6 x D/LR20 (1,5 V) batéria, nie je príslušenstvom, externý 9...12 V --- adaptér alebo akumulátor, nie je prísluš.
- rozmery: 320 x 210 x 150 mm



RRT 3B

RETRO PRENOSNÉ RÁDIO
A MULTIMEDIÁLNY PREHRÁVAČ

- **4IN1: BT + MP3 + AUX + RÁDIO**
- **bezdrôtové BT spojenie**
- **prehrávanie hudby z mobilného telefónu, počítača**
- MP3 prehrávanie z USB/SD/microSD zdroja
- káblový audio vstup (AUX IN)
- **3 pásmové AM-FM-SW rádio**
- indikátor hlasitosti 2 x 5 LED
- zvukové hlásenie pri zmene funkcie
- klasická drevená skrinka s držadlom
- nabíjací / prevádzkový čas: ~ 8 / **12 h**
- viacnásobné napájanie: vstavaný akumulátor, 4 x 1,5 V (D/LR20) batéria, nie je príslušenstvom, externý 6 V --- adaptér alebo akumulátor, nie je prísluš., **priložený napájací kábel pre nabíjanie**
- rozmery: 270 x 200 x 130 mm



RRT 6B

RETRO RÁDIOPRIJÍMAČ A MULTIMEDIÁLNY PREHRÁVAČ

• HiFi STEREO prehrávanie hudby, 2 x 5 Watt • **6in1: BT + RÁDIO + USB + microSD + AUX + ozvučenie telefónu** • stereo bezdrôtové BT spojenie • počúvanie hudby z mobilného zariadenia, počítača • **mikrofon pre telefonický hovor** • dvojpásmové; **AM - FM rádio** • stereo prehrávanie hudby z USB/microSD zdroja • SoftTouch kryt a retro tkanivo • AUX IN káblový audio vstup: Ø3,5 mm • stereo **slúchadlová pripojovacia zásuvka**: Ø3,5 mm • pravdepodobný nabíjací / prevádzkový čas: ~5 / ~22 h • **integrovateľný akumulátor** • USB-microUSB nabíjací kábel a 3,5 mm audio kábel je príslušenstvom • rozmery: 227 x 133 x 102 mm



RRT 2B

RETRO RÁDIOPRIJÍMAČ A MULTIMEDIÁLNY PREHRÁVAČ

• **4in1: BT + MP3 + AUX + RÁDIO** • **bezdrôtové BT spojenie** • počúvanie hudby z mobilného telefónu, počítača • ovládanie prehrávača hudby mobilného telefónu • MP3 prehrávanie z USB/microSD • 3 pásmové AM-FM-SW rádio • káblový audio vstup (AUX IN) • **mimoriadne dlhý čas prevádzky: až 20 hodín s jedným nabitím** • čas nabíjania / prevádzky: 10 h / 20 h • priebežná prevádzka z elektrickej siete a akumulátora • **prevádzkový čas môžete zvýšiť** pomocou ďalšieho akumulátora (18650) a batérií (LR20) • viacnásobné napájanie: **príslušenstvom je sieťový kábel** pre nabíjanie, integrovaný akumulátor, 3 x 1,5 V (D / LR20) batéria, nie je príslušenstvom, možnosť vložiť akumulátor typu 18650, nie je príslušenstvom, externý 5V miniUSB adaptér (opcia) • rozmery: 260 x 180 x 120 mm



RRT 11B

RETRO KAZETOVÝ RÁDIOPRIJÍMAČ A MULTIMEDIÁLNY PREHRÁVAČ

- **11 pásmový svetový AM-FM-SW prijímač**
- dvojité otočné gombíky na jemné ladenie
- **funkcia kazetového nahrávania a auto-stop**
- integrovaný mikrofón
- MP3/WMA prehrávanie z USB/SD
- **digitalizácia starých analógových nahrávok**
- nahrávanie na kazetu alebo na USB/SD nosič zo všetkých dostupných zdrojov signálu
- v obidvoch prípadoch môžete nahrávať aj zvuk z mikrofónu alebo rádia
- digitalizácia starých magnetofónových kaziet do formátu MP3 na USB alebo SD nosič
- pripojovacia zásuvka pre slúchadlá: Ø3,5 mm
- napájanie: **sieťový kábel je príslušenstvom**, 4 x 1,5 V (D/LR20) batéria, nie je príslušenstvom, externý 6 V adaptér, nie je príslušenstvom
- rozmery: 280 x 170 x 100 mm / 1,5 kg



RRT 12B

GRAMOFÓN A MULTIMEDIÁLNY PREHRÁVAČ

- BT + FM + MP3/WMA + PHONO + AUX
- **bezdrôtové BT spojenie**
- počúvanie hudby z mobilného telefónu, počítača
- **MP3/WMA prehrávanie z USB/microSD**
- **FM rádio s automatickým vyhľadávaním a uložením rozhlasových staníc**
- archivácia, digitalizácia starých analógových nahrávok
- **WAV nahrávanie na USB/microSD** (platňa, FM, AUX IN: napr. kazeta, VHS, DVD)
- káblový audio AUX vstup (Ø3,5 mm)
- poloautomatický gramofón, 33/45/78 otáčok
- **zdvíhacia páčka a vypnutelná AUTO-STOP funkcia**
- stereo keramická prenoska, rubínová ihla
- 6 nastavení EQ
- **klasický drevený kryt s 2 reproduktormi a integrovaným zosilňovačom**
- 2 x RCA výstup pre externý zosilňovač alebo aktívny reprobox
- príslušenstvo: **1+2 x náhradná ihla**, adaptér
- napájanie: USB adaptér s odstrániteľným napájacím káblom (~1,6 m)
- rozmery: 420 x 120 x 390 mm



RPR 7B

PRENOSNÉ RÁDIO, AC/DC

• **4in1: BT + USB + microSD + RÁDIO** • bezdrôtové BT spojenie • počúvanie hudby z mobilného telefónu, počítača • ovládanie prehrávača hudby mobilného telefónu • MP3/WAV/WMA prehrávanie z USB/microSD nosiča • **4 pásmový** AM-FM-SW1-SW2 rádioprijímač • pripojovacia zásuvka slúchadiel: Ø3,5 mm • dlhá doba prevádzky; **jedným nabitím až 18 h** • čas nabíjania / prevádzky: ~8 / ~18 h • 3 spôsoby napájania: sieťové, akumulátorové a batériové • **príslušenstvom je sieťový kábel** pre nabíjanie a integrovaný akumulátor, 2xD/LR20 (1,5V) batéria (nie je príslušenstvom) • rozmery: 225 x 130 x 70 mm / 750 g



RPR 3LCD

LCD PRENOSNÉ RÁDIO, AC / DC

• **AM-FM-SW digitálny svetový rádioprijímač** • zvýšená citlivosť • **pamäť pre 60 rozhlasových staníc** • rýchle tlačidlá pre obľúbené stanice • **stereo zvuk so slúchadlami** (opcia) • modré podsvietenie s LCD hodinami • **časovač režimu spánku** (10-90 minút) • **budenie** rádiom alebo zvukom bip-bip • opakované budenie (5 minút) • zamknutie tlačidiel • užívateľsky priateľské ovládanie • pripojovacia zásuvka slúchadiel: Ø3,5 mm • napájanie: **sieťový kábel je príslušenstvom**, 3 x 1,5 V (D) batéria, nie je príslušenstvom • rozmery: 235 x 120 x 50 mm / 595 g



RPR 8

PRENOSNÉ RÁDIO AC/DC

• 3-pásmové, AM-FM-SW rádio • citlivý príjem • **vysoká hlasitosť**, jednoduché ovládanie • kompaktné, masívne, prenosné prevedenie • **prevádzka zo siete alebo batérie** • možno pripojiť slúchadlá (opcia) • pripojovacia zásuvka pre slúchadlá: Ø3,5 mm • napájanie: sieťový kábel (je príslušenstvom) alebo 2xD/LR20 batéria (nie je príslušenstvom) alebo DC 5V externé napájanie (nie je príslušenstvom) • rozmery / hmotnosť: 210 x 115/153 x 70 mm / 560 g



RPC 3

PRENOSNÉ RÁDIO

- 2-pásmové AM-FM rádio
- **LED kontrolka presného naladenia**
- jednoduché a pohodlné ovládanie vďaka **ergonomickému prevedeniu**
- Ø3,5 mm pripojovacia zásuvka pre slúchadlá
- napájanie: 2 x 1,5 V (AA) batéria, nie je príslušenstvom
- rozmery: 133 x 70 x 32 mm



RPC 4

PRENOSNÉ RÁDIO

- 2-pásmové AM-FM rádio
- **LED kontrolka presného naladenia stanice**
- citlivý príjem
- Ø3,5 mm zásuvka pre slúchadlá
- napájanie: 2 x 1,5 V (AA) batéria, nie je príslušenstvom
- rozmery: 69 x 118 x 30 mm



RPH 2

MULTIFUNKČNÉ SOLÁRNE RÁDIO

- nie sú potrebné žiadne batérie
- **hybridné nabíjanie: so solárnou batériou, ručnou pákou alebo USB káblom**
- skutočné núdzové rádio „konca sveta“: môžete počúvať správy, svietiť a nabíjať
- 3-pásmové, AM-FM-WB **rádio**
- **reflektor** so studeným bielym svetlom
- **svietidlo na čítanie** s teplým bielym svetlom
- **USB nabíjací výstup pre mobilné zariadenie**
- bezdrôtové **pripojenie BT**
- **prehrávanie hudby** z USB/microSD zdroja
- možno pripojiť slúchadlá (opcia)
- pripojovacia zásuvka pre slúchadlá: Ø3,5 mm
- SOS **poplašná siréna** v prípade núdze
- reproduktor s vysokou kvalitou
- LED kontrolka nabíjania a indikácia úrovne nabitia
- zabudovaný akumulátor: ~4.000 mAh
- predpokladaný čas nabíjania/prevádzky: ~3 h USB / ~40 h
- príslušenstvo: USB-C nabíjací kábel
- sieťová nabíjačka: SA 24USB, opcia
- rozmery: 160 x 80 x 66 mm / 400 g



RPH 1

SOLÁRNE RÁDIO A MULTIMEDIÁLNY PREHRÁVAČ

- nie sú potrebné žiadne batérie
- **hybridné nabíjanie: so solárnou batériou alebo USB káblom**
- vymeniteľný 18650 akumulátor
- 3-pásmové, AM-FM-SW **rádio**
- bezdrôtové **pripojenie BT TWS**
- **prehrávanie hudby** z USB/microSD zdroja
- možno pripojiť slúchadlá (opcia)
- pripojovacia zásuvka pre slúchadlá: Ø3,5 mm
- LED kontrolka nabíjania
- predpokladaný čas nabíjania/prevádzky: ~2,5 h / ~11 h
- príslušenstvo: USB nabíjací kábel, remienok na zápästie
- sieťová nabíjačka: SA 24USB, opcia
- rozmery / súly: 140 x 77 x 50 mm / 270 g



BT WORK

PRACOVNÉ RÁDIO A MULTIMEDIÁLNY REPROBOX

- **na vonkajšie a vnútorné použitie**
- ideálny multimediálny prehrávač pri práci, v záhrade, na kúpalisku
- biele **LED svietidlo** na zadnej strane
- **bezdrôtové BT spojenie**
- počúvanie hudby z mobilného zariadenia, počítača
- MP3 prehrávanie z USB zdroja
- **FM rádio**, teleskopická anténa
- mikrofónový vstup, KARAOKE funkcia (6,3 mm)
- káblový audio AUX vstup (3,5 mm)
- integrovaný akumulátor s automatickým nabíjaním
- stav nabitia a LED kontrolka nabíjania na displeji
- **mimoriadne dlhý prevádzkový čas s jedným nabitím**
- predpokladaný čas nabíjania/prevádzky: 9 h / 30 h
- priebežný farebný LED svetelný efekt
- masívny kryt, odolný voči vode a poškodeniu
- IPX5: odolné voči tryskajúcej vode zo všetkých smerov
- širokopásmový reproduktor, **25 W**
- príslušenstvo: microUSB nabíjací kábel, 3,5/3,5 mm audio kábel
- rozmery: 400 x 290 x 170 mm / 2,2 kg



MPA SERIES

MULTIMEDIÁLNY MIXÁŽNY ZOSILŇOVAČ

NA PREVÁDZKU KLASICKÝCH (4-16 Ohm) A 100 V (70-100-110-120 V) ZVUKOVÝCH SYSTÉMOV SÚČASNE

• 6 kanálový mixážny pult • zabudovaná multimediálna jednotka • bezdrôtové **BT** spojenie • počúvanie hudby z mobilného zariadenia, počítača • **FM rádio** a uloženie staníc do pamäte • **MP3/WMA prehrávanie** z USB/SD zdroja • opakovanie skladby, prehrávanie v náhodnom poradí • grafická škála rádia, kontrolka prebudenia a zoznam prehrávania na LCD displeji • upozorňujúci zvukový signál stlačením tlačidla • automatická **regulácia hlasitosti hudby počas hovoru** • dvojité regulátory hlasitosti s obmedzovaním úrovne • **regulácia vysokých a nízkych tónov** • výstup pre ďalší zosilňovač alebo prístroj na nahrávanie zvuku • vstupy: USB, SD, 2 x MIC (6,3 mm), 3 x L+R (2 x RCA), FM ANT • výstupy: L+R (2 x RCA, mono) • 6 kanálový mixážny pult a 240 W zosilňovač • napájanie: 230 V~ / 50 Hz sieťový kábel

MPA 240BT

NA PREVÁDZKU SÚČASNE 25-30 KUSOV "100 VOLTOVÝCH" REPRODUKTOROV

240 WATT, rozmery: 480 x 95 x 380 mm / 8,7 kg



MPA 120BT

NA PREVÁDZKU SÚČASNE 12-15 KUSOV "100 VOLTOVÝCH" REPRODUKTOROV

240 WATT, rozmery: 480 x 98 x 355 mm / 6,8 kg



BXB 100/8

2-PÁSMOVÝ REPRODUKTOR

• **Zin1**: pre klasické a profesionálne systémy • pripojiteľný k prístrojom s 4-8 Ohm výstupom • pripojiteľný k 70/100/110 V~zvukovým systémom • **nastaviteľná hlasitosť**: 10 W - 20 W - 40 W • **2-pásmový bass-reflex Hi-Fi reprobox** • **hodvábny kalotový výškový reproduktor** • zosilnený ABS plast, kovová mriežka • používanie v stojacej aj ležiacej polohe • možnosť montáže na stenu a strop • možnosť nakloniť a otáčať dokola • skrutková kábová prípojka • zaťažiteľnosť: **60 W / 8 Ohm, 40 W / 100 V~** • rozmery / hmotnosť: 200 x 285 x 190 mm / 2,9 kg



WAS 2

NÁSTENNÝ REPRODUKTOR

- so zabudovaným **110 V** transformátorom
- max. zaťažiteľnosť: **10 W**
- frekvenčný prenos: 50 - 18.000 Hz
- reproduktor: Ø165 mm
- impedancia: 8 Ohm
- rozmery: 275 x 200 x 110 mm



CES 165

2-PÁSMOVÝ STROPNÝ REPRODUKTOR

- so zabudovaným **110 V** transformátorom
- **dvojcestný systém**: hĺbkový a výškový reproduktor
- 3 spôsoby zapojenia podľa úrovne hlasitosti:
2,5 W - 5 W - 10 W
- max. zaťažiteľnosť: **10 W**
- frekvenčný prenos: 80-20.000 Hz
- reproduktory:
Ø165 mm + Ø25 mm
- impedancia: 8 Ohm
- rozmery na zabudovanie:
Ø206 x 70 mm



CES 3

STROPNÝ REPRODUKTOR

- so zabudovaným **110 V** transformátorom
- max. zaťažiteľnosť: **10 W**
- frekvenčný prenos: 50 - 18.000 Hz
- reproduktor: Ø165 mm
- impedancia: 8 Ohm
- rozmery na zabudovanie:
Ø190 x 85 mm



PAX 42BT

AKTÍVNY ORCHESTROVÝ REPROBOX A MULTIMEDIÁLNY PREHRÁVAČ

- dynamický, silný zvuk (400 W / 250 W)
- **bezdrôtové BT TWS spojenie**
- prehrávanie z USB/SD zdroja
- FM rádio s automatickým vyhľadáváním
- ovládanie tónov: vysoké nízke, EQ
- vstupy: **USB/SD, BT, FM, MIC, LINE**
- výstupy: LINE, Speakon reproduktorová zásuvka
- možnosť pripojiť ďalší reprobox (opcia: PAX 42PRO)
- **možno vytvoriť aj vysoko výkonný systém so 4 reproboxmi**
- LED kontrolka preťaženia
- funkcia javiskového monitora (možnosť používať v ležiacej polohe)
- možnosť umiestniť na Ø35 mm stojan
- masívny, odolný kryt
- pár zadných koliesok
- príslušenstvo: diaľkový ovládač s batériou (CR2025), sieťový pripojovací kábel
- rozmery / hmotnosť: 45 x 71 x 37 cm / 18,5 kg



PAX 42PRO

ORCHESTROVÝ REPROBOX

- dynamický, silný zvuk
- **profesionálny titániový výškový reproduktor**
- **veľký, 15" basový reproduktor**
- vstup: Speakon reproduktorová zásuvka
- možno pripojiť k aktívnemu reproduktoru alebo zosilňovaču
- ideálny pár: PAX 42BT aktívny reprobox (opcia)
- **funkcia javiskového monitora** (možnosť používať v ležiacej polohe)
- možnosť umiestniť na Ø35 mm stojan
- masívny, odolný kryt
- pár zadných koliesok
- rozmery / hmotnosť: 45 x 71 x 37 cm / 16,5 kg



MVN 910

MIKROFÓNOVÝ SET, BEZDRÔTOVÝ

- profesionálny mikrofónový set
- masívne, **kovové ručné mikrofóny**
- inovatívna, **najnovšia technológia**
- multifunkčný digitálny displej
- zobrazenie frekvencie/kanála/stavu batérií
- merač sily RF rádiového signálu
- merač úrovne AF audio signálu
- **digitálny elektrický obvod na potlačenie šumu**
- **2 x 100 voliteľných kanálov**
- vyhľadávanie najlepšieho kanála
- automatické alebo manuálne nastavenie
- rýchle, infračervené párovanie
- za- a vypnutie bez hluku
- 2x symetrický XLR audio výstup
- Ø6,3 mm súhrnný audio výstup
- BNC antény s veľkým ziskom
- **dosah na otvorenom teréne: ~140 m**
- frekvenčné pásmo prevádzky: UHF
- možnosť montáže do skrinky Rack
- príslušenstvo: sieťový adaptér, 6,3 mm / 6,3 mm audio pripojovací kábel, inštalčný materiál
- mikrofóny: Ø50 / 35 x 265 mm, 2 x 1,5 V (AA) batéria, nie je príslušenstvom
- prijímač: 420 x 55 x 220 mm



MVN 600

MIKROFÓNOVÝ SET, BEZDRÔTOVÝ

- profesionálny mikrofónový set
- masívne, **kovové ručné mikrofóny**
- multifunkčný digitálny displej
- zobrazenie frekvencie/kanála/stavu batérií
- merač úrovne AF audio signálu
- **digitálny elektrický obvod na potlačenie šumu**
- **2 x 30 voliteľných kanálov**
- rýchle, bezdrôtové párovanie
- za- a vypnutie **bez hluku**
- 2x symetrický XLR audio výstup
- Ø6,3 mm súhrnný audio výstup
- **dosah na otvorenom teréne: ~80 m**
- frekvenčné pásmo prevádzky: UHF
- príslušenstvo: sieťový adaptér, 6,3 mm/6,3 mm audio pripojovací kábel
- mikrofóny: Ø50/35 x 250 mm, 2 x 1,5 V (AA) batéria, nie je príslušenstvom
- prijímač: 210 x 50 x 180 mm



MVN 300

BEZDRÔTOVÝ MIKROFÓNOVÝ SET

- profesionálny **kovový ručný mikrofón**
- multifunkčný digitálny displej v rukoväti
- zobrazenie frekvencie/kanála/stavu batérií
- **elektrický obvod pre digitálne potlačenie šumu**
- **automatické párovanie**
- **20 voliteľných kanálov** pre nerušený príjem
- Ø6,3 mm výstup pre mikrofón na prijímačnej jednotke
- **nabíjateľná prijímacia jednotka, ktorá sa dá zapojiť priamo do zosilňovača**
- dosah na otvorenom teréne: **~40 m**
- **prevádzkové frekvenčné pásmo: UHF**
- mikrofón: Ø50/33 x 240 mm, 2 x 1,5 V (AA) batéria, nie je príslušenstvom
- prijímač: ~80 x 42 x 17 mm
- prijímač so zabudovaným akumulátorom (500 mAh Li-Ion)
- predpokladaný čas nabíjania/prevádzky: ~2,5 h / 6 h
- dá sa priebežne nabíjať aj pri priebežnom používaní
- príslušenstvo: USB - microUSB nabíjací kábel ~1,0 m



HT 900

STOJAN K ORCHESTROVÉMU REPROBOXU

- ľahká, stabilná konštrukcia
- protišmykové nohy
- **bezpečnostný klin**
- priemer nosnej tyče: Ø35 mm
- nastaviteľná výška: ~110-180 cm
- **zaťažiteľnosť: 40 kg max.**
- hmotnosť: ~2 kg
- priemer podstavca: ~130 cm



HT 901

OBJÍMKA K STOJANU REPROBOXU

- možnosť zapustenia do spodnej časti reproboxu
- prostredníctvom nej možno reprobox nasadiť na stojan typu HT 900
- vhodná ku každému stojanu s priemerom tyče **35 mm**
- rozmery: Ø110/36 x 99 mm
- nosnosť: max. 40 kg



HT 901

HT 900

M 100USB

USB SET MIKROFÓNU

- youtuber • gamer • blogger • vlogger • streamer • influencer • moderátor • štúdiové nahrávanie • dabing • podcast • internetová komunikácia • javiskový zvukový systém
- profesionálna USB mikrofónová sada
 - výborná, Hi-Fi kvalita zvuku
 - kovový mikrofón, **s otáčateľným stolným stojanom**
 - nastaviteľný držiak mikrofónu s tlmičom vibrácií
 - **dvojvrstvový, flexibilný pop-up filter** (Ø155 mm)
 - protiveterná ochrana mikrofónu
 - kondenzátorový mikrofón s vysokou citlivosťou
 - monofónny, s kardioidnou smerovou charakteristikou
 - vysoká výstupná úroveň, nízky šum, široký dynamický rozsah
 - **USB Plug and Play inštalácia bez driveru**
 - vyžaduje externé napájanie (USB napájanie)
 - výstup: zabudovaný USB-B konektor
 - príslušenstvo: USB-B zásuvka / USB-A vidlica pripojovací kábel (~1,5 m)
 - mikrofón: Ø46 x 155 mm / 210 g



M 12

ŠTÚDIOVÝ SET MIKROFÓNU

- Youtuber • Gamer • Blogger • Vlogger • Streamer • Influencer • Moderátor • Štúdiové nahrávanie • Dabing • Podcast • Internetová komunikácia • javiskový zvukový systém
- profesionálna štúdiová mikrofónová sada
 - výborná, **Hi-Fi kvalita zvuku**
 - stabilný stolný **kovový stojan mikrofónu**
 - **držiak mikrofónu s tlmičom vibrácií**
 - **kondenzátorový mikrofón s vysokou citlivosťou**
 - monofónny, s kardioidnou smerovou charakteristikou
 - vysoká výstupná úroveň, nízky šum, široký dynamický rozsah
 - **vyžaduje externé napájanie** (fantómové napájanie)
 - napríklad: zmiešavač, PA zosilňovač, počítač, notebook
 - výstup: zabudovaná symetrická zástrčka XLR 3p
 - príslušenstvo: XLR zásuvka / **3p-3,5mm pripojovací kábel s konektorom** (~2,4m)
 - mikrofón: Ø46 x 155 mm / 200 g



M 11

STOLNÝ MIKROFÓN

- **profesionálny elektretový kondenzátorový mikrofón**
- možnosť použiť k prístrojom s mikrofónovým vstupom
- **LED kontrolka na podstavci**
- LED kontrolka na ramene
- za- / vypínač na podstavci
- odstrániteľná hubka na filtrovanie hluku
- **kardioidná smerová charakteristika**
- masívna, kovová XLR pripojovacia vidlica
- extra dlhý, odstrániteľný pripojovací kábel (5 m)
- príslušenstvo: Ø6,3 mm - XLR audio pripojovací kábel, hubka na filtrovanie hluku
- **dva druhy napájania: batéria alebo +48 V fantómové napätie**
- typ batérie: 1 x 9 V (6LR61) batéria, nie je príslušenstvom
- rozmery: 125 x 150 x 490 mm / 610 g



M 8

RUČNÝ MIKROFÓN

- **profesionálny dynamický mikrofón**
- ergonomická, kovová rukoväť
- **kardioidná smerová charakteristika**
- za- / vypínač na rukoväti
- extra dlhý, odstrániteľný XLR prepojavací kábel
- **masívne, kovové pripojovacie vidlice**



M 61

RUČNÝ MIKROFÓN

- **univerzálny dynamický mikrofón**
- **kardioidná smerová charakteristika**
- za- / vypínač na rukoväti
- dlhý, odstrániteľný XLR prepojavací kábel



M 41

RUČNÝ MIKROFÓN

- **univerzálny dynamický mikrofón**
- **kardioidná smerová charakteristika**
- za- / vypínač na rukoväti
- ľahké prevedenie, ohybný prepojavací kábel



HT 810


STOJAN NA MIKROFÓN

- **2in1 s dvomi tyčami**
- ľahká, stabilná konštrukcia
- protišmykové nohy
- univerzálny držiak mikrofónu je príslušenstvom
- **rukoväť mikrofónu: Ø25...35 mm**
- Ø15 / 9 mm adaptér
- **nastaviteľná výška: cca. 100-155 cm**
- hmotnosť: cca. ~1,7 kg
- priemer podstavca: ~70 cm




SBX 1010/BK STREDOBASOVÝ REPRODUKTOR 50 W

- P_m/P_n : 50/35 W
- f: 55 – 8.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 82 dB
- zvuková cievka: 0,75", 2 vrstvy
- teleso cievky: ALU
- hmotnosť magnetu: 10 Oz




SBX 1320/BK STREDOBASOVÝ REPRODUKTOR 60 W

- P_m/P_n : 60/40 W
- f: 50 – 7.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 85 dB
- zvuková cievka: 1", 4 vrstvy
- teleso cievky: ALU
- hmotnosť magnetu: 20 Oz




SBX 1620/BK BASOVÝ REPRODUKTOR 80 W

- P_m/P_n : 80/50 W
- f: 45 – 7.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 87 dB
- zvuková cievka: 1", 4 vrstvy
- teleso cievky: ALU
- hmotnosť magnetu: 20 Oz




SBX 2030/BK BASOVÝ REPRODUKTOR 120 W

- P_m/P_n : 120/80 W
- f: 35 – 3.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 88 dB
- zvuková cievka: 1,5", 4 vrstvy
- teleso cievky: ALU
- hmotnosť magnetu: 30 Oz



SBX 2530/BK BASOVÝ REPRODUKTOR 150 W

- P_m/P_n : 150/100 W
- f: 30 – 2.500 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 90 dB
- zvuková cievka: 1,5", 4 vrstvy
- teleso cievky: ALU
- hmotnosť magnetu: 30 Oz




	SBX 1010/BK	SBX 1320/BK	SBX 1620/BK	SBX 2030/BK	SBX 2530/BK
menovitý priemer	100 mm	130 mm	165 mm	200 mm	250 mm
materiál kónusu	kevlar	kevlar	kevlar	kevlar	kevlar
zaťažiteľnosť	50 / 35 W	60 / 40 W	80 / 50 W	120 / 80 W	150 / 100 W
impedancia	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
frekvenčný prenos	55 - 8000 Hz	50 - 7000 Hz	45 - 7000 Hz	35 - 3000 Hz	30 - 2500 Hz
citlivosť	82 dB	85 dB	87 dB	88 dB	90 dB
zvuková cievka	Ø0,75", 2 vrstvový	Ø1", 4 vrstvový	Ø1", 4 vrstvový	Ø1,5", 4 vrstvový	Ø1,5", 4 vrstvový
teleso cievky	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
okraj	gumový	gumový	gumový	gumový	gumový
kôš	oceľ	oceľ	oceľ	oceľ	oceľ
magnet	10 Oz	20 Oz	20 Oz	30 Oz	30 Oz
montážne rozmery	Ø93 mm	Ø123 mm	Ø145 mm	Ø183 mm	Ø233 mm
montážna hĺbka	65 mm	76 mm	96 mm	102 mm	120 mm

SBV 2020/4
BASOVÝ REPRODUKTOR
80 W


Vhodný na opravu VIDEOTON reproboxov!

- P_m/P_n : **80/50 W**
- f : 45 - 5.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 86 dB
- zvuková cievka: 1", 2 vrstvy
- teleso cievky: ALU
- hmotnosť magnetu: 20 Oz



SBV 2020
BASOVÝ REPRODUKTOR
80 W

Vhodný na opravu VIDEOTON reproboxov!


- P_m/P_n : **80/50 W**
- f : 45 - 5.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 85 dB
- zvuková cievka: 1", 2 vrstvy
- teleso cievky: ALU
- hmotnosť magnetu: 20 Oz


SPA 2030
BASOVÝ REPRODUKTOR
150 W


- P_m/P_n : **150/100 W**
- f : 50 - 5.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 89 dB
- zvuková cievka: 1,5", 2 vrstvy
- teleso cievky: ALU
- hmotnosť magnetu: 30 Oz


SPA 2530
BASOVÝ REPRODUKTOR
200 W


- P_m/P_n : **200/140 W**
- f : 45 - 5.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 90 dB
- zvuková cievka: 1,5", 2 vrstvy
- teleso cievky: ALU
- hmotnosť magnetu: 30 Oz


SPA 3040
BASOVÝ REPRODUKTOR
210 W

- P_m/P_n : **210/150 W**
- f : 40 - 3.500 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 90 dB
- zvuková cievka: 1,5", 2 vrstvy
- teleso cievky: ALU
- hmotnosť magnetu: 40 Oz


SPA 4050
BASOVÝ REPRODUKTOR
230 W

- P_m/P_n : **230/160 W**
- f : 30 - 3.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 93 dB
- zvuková cievka: 2", 2 vrstvy
- teleso cievky: ALU
- hmotnosť magnetu: 50 Oz




	SBV 2020/4 a 2020	SPA 2030	SPA 2530	SPA 3040	SPA 4050
menovitý priemer	200 mm	200 mm	250 mm	300 mm	400 mm
materiál kónusu	impr. papier	impr. papier	impr. papier	impr. papier	impr. papier
zaťažiteľnosť	80 / 50 W	150/100 W	200/140 W	210/150 W	230/160 W
impedancia	4 Ohm / 8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
frekvenčný prenos	45 - 5000 Hz	50-5000 Hz	45-5000 Hz	40-3500 Hz	30-3000 Hz
citlivosť	86 dB / 85 dB	89 dB	90 dB	90 dB	93 dB
zvuková cievka	Ø1", 2 vrstvový	1,5", 2 vrstvový	1,5", 2 vrstvový	1,5", 2 vrstvový	2", 2 vrstvový
teleso cievky	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
okraj	guma	textilný	textilný	textilný	textilný
kôš	oceľ	oceľ	oceľ	oceľ	oceľ
magnet	20 Oz	30 Oz	30 Oz	40 Oz	50 Oz
montážne rozmery	Ø180 mm	Ø183 mm	Ø233 mm	Ø280 mm	Ø352 mm
montážna hĺbka	78 mm	90 mm	115 mm	130 mm	155 mm

SKN 10

40 W

STREDOBASOVÝ REPRODUKTOR

- profesionálny, **uzavretý kôš**
- nežiada hermeticky uzavretý vzdušný priestor z reproboxu
- **vystužený, impregnovaný kónus**
- P_m/P_n : 40/30 W
- f: 500-8.500 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 84 dB




SKN 13

50 W

STREDOBASOVÝ REPRODUKTOR

- profesionálny, **uzavretý kôš**
- nežiada hermeticky uzavretý vzdušný priestor z reproboxu
- **vystužený, impregnovaný kónus**
- P_m/P_n : 50/40 W
- f: 400-7.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 86 dB




SKN 16

60 W

STREDOBASOVÝ REPRODUKTOR

- profesionálny, **uzavretý kôš**
- nežiada hermeticky uzavretý vzdušný priestor z reproboxu
- **vystužený, impregnovaný kónus**
- P_m/P_n : 60/40 W
- f: 300-6.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 88 dB



DPH 1417

ORCHESTROVÝ VÝŠKOVÝ REPRODUKTOR

- odolný textilný bakelitový kalotový reproduktor
- je potrebný k nemu výhybka
- 160 x 142 mm
- Z: 8 Ohm
- P_m/P_n : **150/80 W**
- f: 2.000 - 18.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 96 dB
- zvuková cievka: 1,5"
- **membrána: textilný bakelit**
- hmotnosť magnetu: 20 Oz



DP 11

ORCHESTROVÝ VÝŠKOVÝ REPRODUKTOR

- odolný textilný bakelitový kalotový reproduktor
- je potrebný k nemu výhybka
- 86 x 86 mm
- Z: 8 Ohm
- P_m/P_n : **120/60 W**
- f: 2.000 - 18.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 93 dB
- zvuková cievka: 1,0"
- **membrána: textilný bakelit**
- hmotnosť magnetu: 10 Oz



DTF 12

KALOTOVÝ REPRODUKTOR, HIFI

- Ø103 mm / 8 Ohm
- ferrofluid tlmenie
- P_m/P_n : **100/50 W**
- f: 2.000 - 21.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 91 dB
- zvuková cievka: 1", 2 vrstvy
- **membrána: hodváb**
- hmotnosť magnetu: 8,0 Oz



DT 21

KALOTOVÝ REPRODUKTOR

- Ø74 mm / 8 Ohm
- P_m/P_n : **40/20 W**
- f: 3.000 - 21.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 91 dB
- zvuková cievka: 0,5"
- **membrána: mylar**
- hmotnosť magnetu: 2 x 0,6 Oz



	SKN 10	SKN 13	SKN 16	DPH 1417	DP 11	DTF 12	DT 21
menovitý priemer	110 mm	136 mm	170 mm	160 x 142 mm	86 x 86 mm	103 mm	74 mm
materiál kónusu	vystužený, impr. papier	vystužený, impr. papier	vystužený, impr. papier	textilný bakelit	textilný bakelit	hodváb	mylar
zaťažiteľnosť	40/30 W	50/40 W	60/40 W	150/80 W	120/60 W	100/50 W	40/20 W
impedancia	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
frekvenčný prenos	500 - 8500 Hz	400 - 7000 Hz	300 - 6000 Hz	2000 - 18000 Hz	2000 - 18000 Hz	2000 - 21000 Hz	3000 - 21000 Hz
citlivosť	84 dB	86 dB	88 dB	96 dB	93 dB	91 dB	91 dB
zvuková cievka	2 vrstvový	2 vrstvový	2 vrstvový	1,5"	1,0"	1", 2 vrstvový	0,5"
teleso cievky	hliník	hliník	hliník	-	-	-	-
okraj	penový	penový	penový	-	-	-	-
kôš	uzavretý, oceľ	uzavretý, oceľ	uzavretý, oceľ	-	-	-	-
magnet	12 x Ø60 mm	10 x Ø70 mm	15 x Ø80 mm	20 Oz	10 Oz	8 Oz	2 x 0,6 Oz
montážne rozmery	Ø100 mm	Ø136 mm	Ø170 mm	Ø115 mm	Ø70 mm	Ø84 mm	Ø 50 mm
montážna hĺbka	38 mm	40 mm	60 mm	140 mm	80 mm	30 mm	14 mm

KHS 120

PIEZO VÝŠKOVÝ REPRODUKTOR

- 263 x 100 mm • P_m (4 Ω): **300 W** • P_m (8 Ω): **150 W**
- f: 2.000 – 20.000 Hz • $SPL_{1W/1m}$: 92 dB
- impedancia: > 1000 Ohm • max. napätie: 35 V~



KHS 110

PIEZO VÝŠKOVÝ REPRODUKTOR

- 187 x 87 mm • P_m (4 Ω): **300 W** • P_m (8 Ω): **150 W**
- f: 2.000 – 20.000 Hz • $SPL_{1W/1m}$: 90 dB
- impedancia: > 1000 Ohm • max. napätie: 35 V~



KHS 311M

PIEZO VÝŠKOVÝ REPRODUKTOR

- 110 x 110 mm • P_m (4 Ω): **300 W** • P_m (8 Ω): **150 W**
- f: 2.000 – 20.000 Hz • $SPL_{1W/1m}$: 93 dB
- impedancia: > 1000 Ohm • max. napätie: 35 V~



KHS 105A

PIEZO VÝŠKOVÝ REPRODUKTOR

- 85 x 85 mm • P_m (4 Ω): **300 W** • P_m (8 Ω): **150 W**
- f: 2.000 – 20.000 Hz • $SPL_{1W/1m}$: 94 dB
- impedancia: > 1000 Ohm • max. napätie: 35 V~



KHS 106

PIEZO VÝŠKOVÝ REPRODUKTOR

- $\varnothing 95$ mm • P_m (4 Ω): **300 W** • P_m (8 Ω): **150 W**
- f: 2.000 – 20.000 Hz • $SPL_{1W/1m}$: 90 dB
- impedancia: > 1000 Ohm • max. napätie: 35 V~



KHS 107

PIEZO VÝŠKOVÝ REPRODUKTOR

- 64 x 64 mm • P_m (4 Ω): **300 W** • P_m (8 Ω): **150 W**
- f: 5.000 – 20.000 Hz • $SPL_{1W/1m}$: 104 dB
- impedancia: > 1000 Ohm • max. napätie: 35 V~



HV 328

VÝHYBKÁ, 3-PÁSMOVÁ

200 W

- max. zaťaženie: **200 W**
- deliaci kmitočet: **500 Hz/3.000 Hz**
- strmosť: 12 dB/oktáv
- prepínateľný výstup
vysoký: 0/-3 dB, stred: 0/-2 dB



HV 228

VÝHYBKÁ, 2-PÁSMOVÁ

200 W

- max. zaťaženie: **200 W**
- deliaci kmitočet: **3.000 Hz**
- strmosť: 12 dB/oktáv
- prepínateľný výstup
vysoký: 0/-3 dB



HVP 28

VÝHYBKÁ

600 W

- zaťažiteľnosť: max. **600 W**
- kmitočet skosenia: **2.800 Hz**
- strmosť, basový: 12 dB/oktáv
- strmosť, výškový: 18 dB/oktáv
- profesionálny,
na použitie
k ozvučovacej
technike
- 150 x 28 x 95 mm




HVS 14

VÝHYBKÁ K 4 I 8 OHM BASOVÉMU REPRODUKTORU

300 W

- zaťažiteľnosť: max. **300 W**
- kmitočet skosenia:
4 Ω - 120 Hz, 8 Ω - 160 Hz
- strmosť: 12 dB/oktáv
- k subbasovým reproduktorom

VHODNÁ K 4 I 8 OHMOVÝM
REPRODUKTOROM!

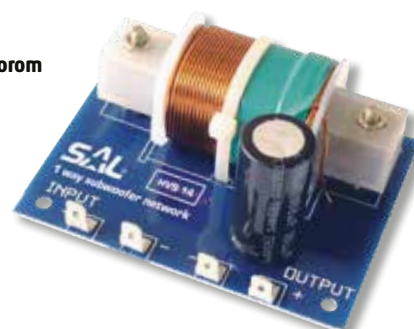

SPK 900

SPEAKON VIDLICA

- 4-pólová
- skrutkovateľná
- chránená



SPK 850

SPEAKON ZÁSUVKA

- 4-pólová
- zabudovateľná
- špalíková
- 30 x 25 mm



S 23

MIKROFÓNOVÁ VIDLICA

- 3-pólová
- voľná



S 24

MIKROFÓNOVÁ ZÁSUVKA

- 3-pólová
- voľná



SL 5

REPRODUKTOROVÁ VIDLICA

- 2-pólová
- pružinová
- skrutkovateľná
- chránená



SL 6MG

REPRODUKTOROVÁ PRÍPOJKA

- s dvoma pozlátenými banánikovými konektormi
- vonkajší rozmer: Ø105 mm



SL 5ER

REPRODUKTOROVÁ PRÍPOJKA

- 2-pólová
- pružinová
- vonkajší rozmer: Ø75 mm



SL 2ER

REPRODUKTOROVÁ PRÍPOJKA

- 2-pólová
- pružinová
- vonkajší rozmer: 52 x 22 mm



KAH 303

BASREFLEXOVÁ TRUBKA

- s možnosťou nastavenia dĺžky
- Ø66 x 125 - 250 mm
- 2 ks / balenie



KAH 202

BASREFLEXOVÁ TRUBKA

- s možnosťou úpravy na mieru
- Ø45 x 100 mm
- 4 ks / balenie



HT 203

ZABUDOVATEĽNÝ DRŽIAK REPROBEDNÍ

- kovový
- 220 x 163 x 60 mm



HT 200

DRŽIAK REPROBEDNÍ

- kovový + gumený
- 250 mm



HT 402

CHRÁNIČE ROHOV

- plastové
- 54 x 54 x 81 mm



HT 401

CHRÁNIČE ROHOV

- plastové
- 37 x 37 x 55 mm



HT 400

CHRÁNIČE ROHOV

- plastové
- 40 x 40 x 40 mm



HT 3123

GUMENÝ PODSTAVEC K REPROBEDNIAM


- Ø37 x 16 mm
- Ø5 mm možnosť prichytenia skrutkou
- tvrdá, masívna guma
- zabudovaná kovová podložka
- 4 ks / balenie



HT 304

DRŽIAK NA MRIEŽKU


- k reproduktorovým mriežkam typu G
- 8 ks / balenie

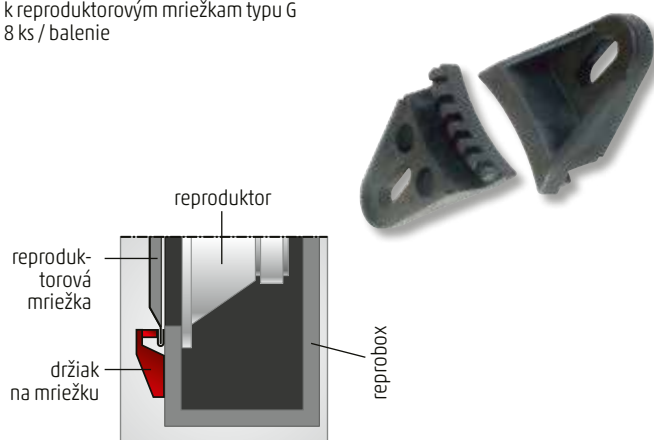

HT 305

DRŽIAK NA MRIEŽKU

- k reproduktorovým mriežkam typu G
- 8 ks / balenie

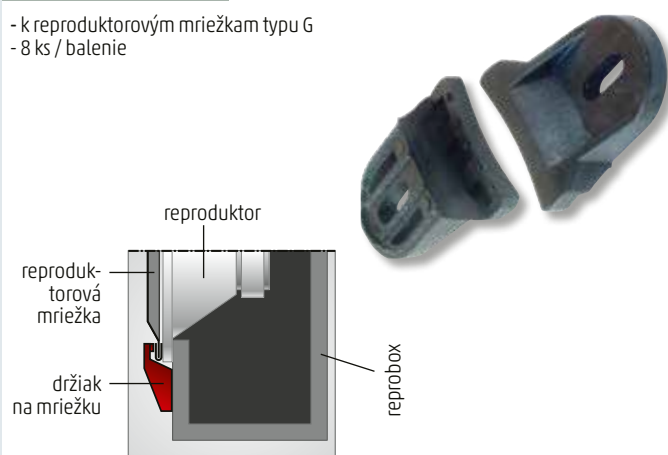

SG SERIES

GUMOVÝ ZÁVES




typ	vonkajší (Ø)	vnútorný (Ø)	reproduktor (Ø)	vlastnosť
SG 13	130 mm	85 mm	130 mm	Na výmenu zastaralých, roztrhnutých závesov. Na obnovenie a opravu starých reproduktorov. Ku každému typu reproduktoru Ø130, Ø165, Ø200, Ø250, Ø300 mm aj k VIDEO TON.
SG 16	165 mm	110 mm	165 mm	
SG 20	200 mm	140 mm	200 mm	
SG 25	250 mm	175 mm	250 mm	
SG 30	300 mm	225 mm	300 mm	

HT 2340

TLMIACI MOLITAN

- ideálny ku kvalitnému reproduktoru HIGH-END
- zabezpečuje čisté basové a stredobasové ozvučenie
- dá sa ľahko rozmerovo prispôbiť
- stabilná konštrukcia
- samonosný
- tmavosivý
- hrúbka: 30 mm, 30 x 60 cm

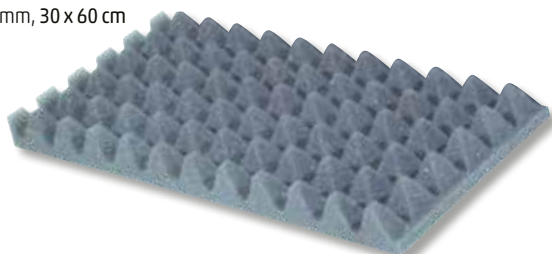

HT 70/BK

POŤAH NA REPROBEDNE

- ľahké rezanie a lepenie
- k reproduktorm vystaveným povrchovým poškodeniam
- čierna
- 70 x 140 cm



KL 2,5 SILVER

REPRODUKTOROVÝ KÁBEL PRÉMIUM

- High-End HiFi kvalita
- strieborný povlak pre lepší zvuk
- čistá, bezkyslíková meď
- lepší frekvenčný prenos a kontakt
- silnejšie stredové a vysoké zvuky
- neoxiduje
- 25 m / kotúč
- 2 x 2,5 mm²
- 2C x (2 x 51 x 0,25 mm)
- 7,6 x 3,8 mm

PREMIUM
QUALITY



KLS, KL



KLS séria - Ø0,15 mm základná žila
medený hliník



KL séria - Ø0,10 mm základná žila
čistá meď bez kyslíka




obr	typ	názov, vlastnosť	dĺžka
1	KLS 0,15	2 x 0,15 mm ² červeno-čierny reprotkabel, 2C x (9 x 0,15 mm), šírka x výška: 3,6 x 1,8 mm, z 0,15 mm základnej žily	100 m/kotúč
1	KLS 0,35	2 x 0,35 mm ² červeno-čierny reprotkabel, 2C x (20 x 0,15 mm), šírka x výška: 4,4 x 2,2 mm, z 0,15 mm základnej žily	100 m/kotúč
1	KLS 0,5	2 x 0,5 mm ² červeno-čierny reprotkabel, 2C x (29 x 0,15 mm), šírka x výška: 5,0 x 2,5 mm, z 0,15 mm základnej žily	100 m/kotúč
1	KLS 0,75	2 x 0,75 mm ² červeno-čierny reprotkabel, 2C x (43 x 0,15 mm), šírka x výška: 5,0 x 2,5 mm, z 0,15 mm základnej žily	100 m/kotúč
1	KLS 1	2 x 1,0 mm ² červeno-čierny reprotkabel, 2C x (57 x 0,15 mm), šírka x výška: 6,0 x 3,0 mm, z 0,15 mm základnej žily	100 m/kotúč
1	KLS 1,5	2 x 1,5 mm ² červeno-čierny reprotkabel, 2C x (85 x 0,15 mm), šírka x výška: 7,0 x 3,5 mm, z 0,15 mm základnej žily	100 m/kotúč
2	KLS 0,5T	2 x 0,5 mm ² transparentný reprotkabel, 2C x (29 x 0,15 mm), šírka x výška: 5,0 x 2,5 mm, z 0,15 mm základnej žily	100 m/kotúč
2	KLS 0,75T	2 x 0,75 mm ² transparentný reprotkabel, 2C x (43 x 0,15 mm), šírka x výška: 5,0 x 2,5 mm, z 0,15 mm základnej žily	100 m/kotúč
2	KLS 1T	2 x 1,0 mm ² transparentný reprotkabel, 2C x (57 x 0,15 mm), šírka x výška: 6,0 x 3,0 mm, z 0,15 mm základnej žily	100 m/kotúč
2	KLS 1,5T	2 x 1,5 mm ² transparentný reprotkabel, 2C x (85 x 0,15 mm), šírka x výška: 7,0 x 3,5 mm, z 0,15 mm základnej žily	100 m/kotúč
2	KLS 2,5T	2 x 2,5 mm ² transparentný reprotkabel, 2C x (7 x 21 x 0,15 mm), šírka x výška: 9,0 x 4,5 mm, z 0,15 mm základnej žily	50 m/kotúč
2	KLS 4T	2 x 4,0 mm ² transparentný reprotkabel, 2C x (7 x 33 x 0,15 mm), šírka x výška: 8,8 x 4,4 mm, z 0,15 mm základnej žily	50 m/kotúč
2	KLS 6T	2 x 6,0 mm ² transparentný reprotkabel, 2C x (7 x 49 x 0,15 mm), šírka x výška: 12,0 x 6,0 mm, z 0,15 mm základnej žily	25 m/kotúč
3	KL 0,15	2 x 0,15 mm ² červeno-čierny reprotkabel, 2C x (19 x 0,10 mm), šírka x výška: 4,0 x 2,0 mm, z 0,1 mm základnej žily	100 m/kotúč
3	KL 0,35	2 x 0,35 mm ² červeno-čierny reprotkabel, 2C x (45 x 0,10 mm), šírka x výška: 4,4 x 2,2 mm, z 0,1 mm základnej žily	100 m/kotúč
3	KL 0,5	2 x 0,5 mm ² červeno-čierny reprotkabel, 2C x (64 x 0,10 mm), šírka x výška: 5,0 x 2,5 mm, z 0,1 mm základnej žily	100 m/kotúč
3	KL 0,75	2 x 0,75 mm ² červeno-čierny reprotkabel, 2C x (96 x 0,10 mm), šírka x výška: 4,6 x 2,3 mm, z 0,1 mm základnej žily	100 m/kotúč
3	KL 1	2 x 1,0 mm ² červeno-čierny reprotkabel, 2C x (127 x 0,10 mm), šírka x výška: 6,0 x 3,0 mm, z 0,1 mm základnej žily	100 m/kotúč
3	KL 1,5	2 x 1,5 mm ² červeno-čierny reprotkabel, 2C x (7 x 27 x 0,10 mm), šírka x výška: 7,0 x 3,5 mm, z 0,1 mm základnej žily	100 m/kotúč
4	KL 0,75T	2 x 0,75 mm ² transparentný reprotkabel, 2C x (96 x 0,10 mm), šírka x výška: 4,6 x 2,3 mm, z 0,1 mm základnej žily	100 m/kotúč
4	KL 1T	2 x 1,0 mm ² transparentný reprotkabel, 2C x (127 x 0,10 mm), šírka x výška: 6,0 x 3,0 mm, z 0,1 mm základnej žily	100 m/kotúč
4	KL 1,5T	2 x 1,5 mm ² transparentný reprotkabel, 2C x (7 x 27 x 0,10 mm), šírka x výška: 7,0 x 3,5 mm, z 0,1 mm základnej žily	100 m/kotúč
4	KL 2,5T	2 x 2,5 mm ² transparentný reprotkabel, 2C x (7 x 45 x 0,10 mm), šírka x výška: 7,6 x 3,8 mm, z 0,1 mm základnej žily	50 m/kotúč

MC 625/BK

MIKROFÓNOVÝ KÁBEL, 2-ŽILOVÝ

- 2 x 0,35 mm²
- 2C x (31 x 0,12 mm) / (28 x 0,12 mm) tienenie + papier
- vonkajší priemer: 6,2 mm
- okrúhly, čierny
- 50 m/kotúč



KN 6

TIENENÝ KÁBEL, 2-ŽILOVÝ

- 2 x 0,08 mm²
- 2C x (10 x 0,10 mm) / 2 x (28 x 0,12 mm)
- vonkajší priemer: 2,8 x 5,6 mm
- po žilách tienení, plochý, čierny
- 100 m/kotúč



KN 4

TIENENÝ KÁBEL, 1-ŽILOVÝ

- 1 x 0,14 mm²
- 1C x (12 x 0,12 mm) / (28 x 0,12 mm)
- vonkajší priemer: 2,8 mm
- okrúhly, čierny
- 100 m/kotúč



Ozvučovacia technika do auta



VB X1000

AUTORÁDIO A MULTIMEDIÁLNY PREHRÁVAČ

iOS CARPLAY A ANDROID AUTO

iOS A ANDROID ZRKADLENIE OBRAZOVKY*

- **9,0" (23 cm) pohyblivý dotykový displej**
- 1 x DIN rozmer
- **prehrávanie rádia/hudby/foto/videa**
- 30 úložných miest AM/FM RDS rádia
- pripojiteľné USB/microSD zdroje
- bezdrôtové **BT spojenie**
- telefonovanie bez dotyku mobilného telefónu
- zobrazenie telefónneho zoznamu a zoznamu volaní na displeji
- **kamera na záznam jazdy**
- **cúvacia kamera**
- **USB nabíjanie telefónu**
- zabudovaný a štipcový **externý mikrofón**
- 16 pásmový grafický regulátor hlasitosti
- nastaviteľná farba podsvietenia tlačidiel
- možnosť zadného monitora pre cestujúcich
- diaľkové ovládanie z volantu
- **6 jazyčné menu** (EN/HU/SK/RO/D/SRB)
- 4 x 45 W Hi-Fi výstup reproduktora
- 3,5 mm AUX stereo audio vstup
- 2+1xRCA zosilňovač+aktívny basový reproduktorový výstup
- 2+1x RCA video vstup a video výstup
- príslušenstvo: kamera na záznam jazdy a cúvacia kamera, externý mikrofón, ISO prípojka

*pre telefón iPhone 6+ a Android 5+ s podporou Mirror Link, s prepojením pomocou USB dátového kábla; v prípade Androidu treba stiahnuť jednu aplikáciu

4 x 45 W



VB 4000

AUTORÁDIO A MP3/WMA PREHRÁVAČ



4 x 45 W




• BT / FM RDS / MP3 / WMA / USB / SD / AUX • **bezdrôtové BT spojenie** • **4 x 45 W výstupný výkon** • počúvanie hudby z mobilného telefónu • ovládanie prehrávača mobilného zariadenia • **2in1: integrovaný a štípcový externý mikrofón (1,8 m)** • telefonovanie bez dotyku mobilného telefónu • hlasitý odposluch telefónneho hovoru • zvonenie na autoreproduktory • zobrazenie volajúceho telefónneho čísla na displeji • **v prípade prichádzajúceho hovoru rádio sa zapne a prepne na režim BT** • príjem / ukončenie hovoru / opätovné volanie • výborne čitateľný textový displej • **pamäť na 18 FM staníc, hodiny** • manuálne alebo automatické vyhľadávanie a uloženie staníc • príjem dopravných informácií • vyhľadávanie alternatívnych frekvencií • **zobrazenie MP3 „ID3 Tag“ textových informácií** • režimy prehrávania: ukážka, opakovanie, náhodné poradie • obsluha knižníc • nastavenie farby zvuku, loudness a EQ • **4 x 45 W Hi-Fi výstup reproduktora** • 3,5 mm AUX vstup pre prenosné zariadenia • 4 x RCA zásuvka pre zosilňovač, aktívny basový reproduktor • diaľkový ovládač (CR2025, 1 x 3 V gombíková batéria, je príslušenstvom)

VB 3100

AUTORÁDIO A MP3/WMA PREHRÁVAČ



4 x 45 W



ANDROID telefón je rozšírený displej rádia s takými doplnkovými funkciami, ktoré nie sú dostupné v menu rádia a nie je možné ich zobraziť na displeji rádia. Okrem toho **ANDROID telefón funguje aj ako diaľkový ovládač**.

• funkcie rozšíriteľné inštalovanou aplikáciou • displej rádia zobrazený na telefóne • plnohodnotné rádio aj bez telefónu • FM / BT / MP3 / WMA / USB / SD / AUX • **bezdrôtové BT spojenie** • počúvanie hudby z mobilného telefónu, tabletu • ovládanie prehrávača mobilného zariadenia • **telefonovanie bez dotknutia sa telefónu** • vyzváňací tón a tel. hovor cez autoreproduktory • **zobrazenie tel. čísla volajúceho na displeji** • zvukové hlásenie tel. čísla volajúceho v anglickom jazyku • príjem / ukončenie telefonického hovoru / volanie posledného čísla • výborne čitateľný textový displej • **pamäť na 18 FM staníc** • manuálne alebo automatické vyhľadávanie a uloženie rozhlasových staníc • zobrazenie presného času aj vo vypnutom stave • rôzne režimy prehrávania • obsluha knižníc • nastavenie farby zvuku, loudness a EQ • **4 x 45 W Hi-Fi výstup reproduktora** • 3,5 mm AUX vstup pre prenosné zariadenia • 4 x RCA zásuvka pre zosilňovač, subwoofer • diaľkový ovládač (CR2025, 3 V gombíková batéria, je príslušenstvom) *pre Android 4.0.3 alebo novšiu verziu telefónu s bezdrôtovým prepojením, po nainštalovaní jednej aplikácie v anglickom jazyku (dostupné služby môžu závisieť od telefónu, nastavení a regiónu)

VB 2300

SMART AUTORÁDIO A MP3/WMA/FLAC/APE/WAV PREHRÁVAČ



4 x 45 W



• **funkcie rozšíriteľné inštalovanou aplikáciou*** • displej rádia zobrazený na telefóne • plnohodnotné rádio aj bez telefónu • **FM / BT / USB / microSD / AUX** • bezdrôtové BT spojenie • počúvanie hudby z mobilného telefónu • **telefonovanie bez dotknutia sa telefónu** • vyzváňací tón a tel. hovor cez autoreproduktory • **zobrazenie tel. čísla volajúceho na displeji** • odmietnutie / príjem / ukončenie tel. hovoru / volanie posledného čísla • výborne čitateľný biely, textový displej • pamäť na 18x FM staníc • manuálne alebo automatické vyhľadávanie a uloženie rozhlasových staníc • rôzne režimy prehrávania • obsluha knižníc, ID3Tag **textové informácie** • nastavenie farby zvuku, loudness a USER EQ • zobrazenie presného času stlačením tlačidla • **samostatná USB zásuvka na nabíjanie** • 4 x 45 W Hi-Fi výstup reproduktora • 3,5 mm AUX vstup pre prenosné zariadenia • 4 x RCA zásuvka (pre zosilňovač alebo aktívny basový reproduktor) • diaľkový ovládač (CR2025, 3 V gombíková batéria, je príslušenstvom)

*pre Android 4.3 a iOS 8.0 alebo novšiu verziu telefónu s bezdrôtovým prepojením, po nainštalovaní jednej aplikácie v anglickom jazyku (dostupné služby môžu závisieť od telefónu, nastavení a regiónu)

VBT 1100/BL, RD AUTORÁDIO A MP3/WMA PREHRÁVAČ



4 x 45 W



VBT 1100/BL

modrý LED displej a modré
podsvietenie tlačidiel

VBT 1100/RD

červený LED displej a červené
podsvietenie tlačidiel

• **BT / FM / MP3 / WMA / USB / SD / AUX** • bezdrôtové **BT spojenie** • počúvanie hudby z mobilného telefónu • ovládanie prehrávača mobilného zariadenia • **integrovateľný, citlivý mikrofón** • telefonovanie bez dotyku mobilného telefónu • zvonenie a telefonický hovor na autoreproduktoch • zobrazenie volajúceho telefónneho čísla na displeji • **v prípade prichádzajúceho hovoru rádio** sa zapne a prepne na režim BT • príjem / ukončenie hovoru / opätovné volanie • **zobrazenie presného času** aj vo vypnutom stave • pamäť na 18 FM staníc, manuálne alebo automatické ladenie • režimy prehrávania: ukážka, opakovanie, náhodné poradie • obsluha, krokovanie knižníc • nastavenie vysokých a nízkych tónov, farby zvuku, loudness a EQ • sklopný ochranný kryt na USB zásuvke • **4 x 45 W Hi-Fi výstup reproduktora** • 3,5 mm AUX vstup pre prenosné zariadenia • 4 x RCA zásuvka pre zosilňovač, aktívny basový reproduktor • diaľkový ovládač (3 V (CR2025) gombíková batéria, je príslušenstvom)



BS 10/A

AKTÍVNY SUBWOOFER

200 W

Zabudovaný zosilňovač, regulovateľná výhybka

Subbasový reproduktor: • Ø250 mm, PP kónus • P_m/P_n : 200 / 150 W • Z: 4 Ohm
• masívny, uzavretý reproduktorový box • nízke nároky na priestor • rozmery: 340 x 310 x 280 mm

Zabudovaný zosilňovač: • 100 W výstupný výkon • regulovateľná výhybka: 35 - 200 Hz • frekvenčný prenos: 20-35 Hz / 20-200 Hz • nízko- a vysokoúrovňové vstupy • možnosť pripojiť ku každému autorádiu • za- a vypnutie na diaľkové ovládanie



BS 10

SUBWOOFER

150 W

• P_m/P_n : 150/100 W • reproduktor s priemerom 250 mm • Z: 4 Ohm • f: 35-3.500 Hz • PP membrána • dynamic-bass, uzavretá konštrukcia • štipcová prípojka • **špeciálne tenké prevedenie** • oblúkové rohy odolné vonkajším vplyvom • rozmery: 355 x 300 x 180 mm



SA 143

PARKOVACIA KAMERA

- jednoduchšie, rýchlejšie, bezpečnejšie parkovanie
- môže zachrániť život, znižuje nebezpečenstvo nehôd a vznik materiálových škôd
- môžete vidieť deti, zvieratá a aj menšie prekážky za autom
- **univerzálne montovateľná**, použiteľná vo väčšine vozidiel
- možnosť prepojiť s vhodným autorádiom alebo samostatným monitorom
- na obrazovke vhodného autorádia **pri cúvaní sa automaticky objaví obrázok kamery**
- **farebný pomocný obrázok na obrazovke na podporu cúvania**
- príslušenstvom je **cca. 6 m video pripojovací kábel** a napájací kábel
- Ø18 x 21 mm




	BS 10/A	BS 10
rozmery reproduktora	Ø250 mm	Ø250 mm
materiál kónusu	polypropylén	polypropylén
zaťažiteľnosť reproduktora	200 / 150 W	150 / 100 W
impedancia reproduktora	4 Ohm	4 Ohm
zabudovaný zosilňovač	✓	-
výkon na výstupe	100 W	-
regulovateľná výhybka	35 - 200 Hz	-
frekvenčný prenos	20-35 Hz / 20-200 Hz	35 - 3500 Hz
2-pásmový režim	-	-
nízkoúrovňový vstup	✓	-
vysokoúrovňový vstup	✓	✓
ovládateľný za- / vypínač	✓	-
ochranná mriežka	-	-
konštrukcia	uzavretý reprox	uzavretý reprox
rozmery	340 x 310 x 280 mm	355 x 300 x 180 mm

AHX 1620/BK

BASOVÝ REPRODUKTOR

60 W

- **kevlár kónus, 4 Ohm**
- P_m/P_n : 60/40 W
- f: 50 - 7.000 Hz
- SPL_{1W/1m}: 88 dB
- zvuková cievka: 1", 2 vrstvy
- teleso cievky: ALU
- hmotnosť magnetu: 20 Oz




AHX 2030/BK

BASOVÝ REPRODUKTOR

120 W

- **kevlár kónus, 4 Ohm**
- P_m/P_n : 120/80 W
- f: 40 - 4.000 Hz
- SPL_{1W/1m}: 88 dB
- zvuková cievka: 1,5", 4 vrstvy
- teleso cievky: ALU
- hmotnosť magnetu: 30 Oz






CX 404

PÁR 2-PÁSMOVÝCH AUTOREPRODUKTOROV

110 W

- stredobasy: Ø100 mm PP kónus
- výšky: Ø30 mm mylar kalotový reproduktor
- **hudobná zaťažiteľnosť: 110 W** (2 x 55 W max.)
- frekvenčný prenos: 55-20.000 Hz
- citlivosť: 88 dB
- impedancia: 4 Ohm




CX 504

PÁR 2-PÁSMOVÝCH AUTOREPRODUKTOROV

150 W

- stredobasy: Ø130 mm PP kónus
- výšky: Ø30 mm mylar kalotový reproduktor
- **hudobná zaťažiteľnosť: 150 W** (2 x 75 W max.)
- frekvenčný prenos: 50-20.000 Hz
- citlivosť: 89 dB
- impedancia: 4 Ohm




CX 604

PÁR 2-PÁSMOVÝCH AUTOREPRODUKTOROV

200 W

- stredobasy: Ø165 mm PP kónus
- výšky: Ø35 mm mylar kalotový reproduktor
- **hudobná zaťažiteľnosť: 200 W** (2 x 100 W max.)
- frekvenčný prenos: 45-20.000 Hz
- citlivosť: 90 dB
- impedancia: 4 Ohm




WRX 310

PÁR AUTOREPRODUKTOROV

140 W

- **3-pásmový**, 4 Ohm
- bass: Ø100 mm PEI kónus
- stred: Ø30 mm mylarový kalotový reproduktor
- výška: Ø15 mm piezo výškový reproduktor
- **hudobná zaťažiteľnosť: 140 W** (2 x 70 W max.)
- frekvenčný prenos: 60-20.000 Hz
- citlivosť: 86 dB
- liaty hliníkový kôš




WRX 313

PÁR AUTOREPRODUKTOROV

180 W

- **3-pásmový**, 4 Ohm
- bass: Ø130 mm PEI kónus
- stred: Ø30 mm mylarový kalotový reproduktor
- výška: Ø15 mm piezo výškový reproduktor
- **hudobná zaťažiteľnosť: 180 W** (2 x 90 W max.)
- frekvenčný prenos: 50-20.000 Hz
- citlivosť: 87 dB
- liaty hliníkový kôš




WRX 316

PÁR AUTOREPRODUKTOROV

220 W

- **3-pásmový**, 4 Ohm
- bass: Ø165 mm PEI kónus
- stred: Ø30 mm mylarový kalotový reproduktor
- výška: Ø15 mm piezo výškový reproduktor
- **hudobná zaťažiteľnosť: 220 W** (2 x 110 W max.)
- frekvenčný prenos: 45-20.000 Hz
- citlivosť: 88 dB
- liaty hliníkový kôš




BK 087

PÁR AUTOREPRODUKTOROV

70 W

- s dvojitém kónusom, 4 Ohm
- stredobasy: Ø87 mm kónus z celulózy
- výšky: PEI hornové
- **hudobná zaťažiteľnosť: 70 W**
(2 x 35 W max.)
- frekvenčný prenos: 75-18.500 Hz
- citlivosť: 85 dB




BK 100

PÁR AUTOREPRODUKTOROV

90 W

- s dvojitém kónusom, 4 Ohm
- stredobasy: Ø100 mm kónus z celulózy
- výšky: PEI hornové
- **hudobná zaťažiteľnosť: 90 W**
(2 x 45 W max.)
- frekvenčný prenos: 55-19.000 Hz
- citlivosť: 85 dB




BK 130

PÁR AUTOREPRODUKTOROV

100 W

- s dvojitém kónusom, 4 Ohm
- stredobasy: Ø130 mm kónus z celulózy
- výšky: PEI hornové
- **hudobná zaťažiteľnosť: 100 W**
(2 x 50 W max.)
- frekvenčný prenos: 50-19.000 Hz
- citlivosť: 86 dB




BK 165

PÁR AUTOREPRODUKTOROV

150 W

- s dvojitém kónusom, 4 Ohm
- stredobasy: Ø165 mm kónus z celulózy
- výšky: PEI hornové
- **hudobná zaťažiteľnosť: 150 W**
(2 x 75 W max.)
- frekvenčný prenos: 45-19.000 Hz
- citlivosť: 86 dB




MRPX 2-130

PÁR VODOTESNÝCH
REPRODUKTOROV

100 W

- 2-pásmová, koaxiálna konštrukcia, 4 Ohm
- PP vodotesný kónus
- Ø30 mm kalotový reproduktor
- **hudobná zaťažiteľnosť: 100 W** (2 x 50 W)
- frekvenčný prenos: 50-20.000 Hz
- citlivosť: 86 dB
- ideálny do vlhkého, parného prostredia: infrasauna, plaváreň, kúpele, terasa, obytný prívies, loď




MRPX 2-165

PÁR VODOTESNÝCH
REPRODUKTOROV

150 W

- 2-pásmová, koaxiálna konštrukcia, 4 Ohm
- PP vodotesný kónus
- Ø30 mm kalotový reproduktor
- **hudobná zaťažiteľnosť: 150 W** (2 x 75 W)
- frekvenčný prenos: 50-20.000 Hz
- citlivosť: 87 dB
- ideálny do vlhkého, parného prostredia: infrasauna, plaváreň, kúpele, terasa, obytný prívies, loď



SA 333

SADA AUTO HI-FI KÁBLOV

- 42 kusová kompletná sada
- **1000 W / 80 A / 20 mm²**
- OFC Hi-Fi stereo audio pripojovací kábel
- prémiová kvalita, extra ohybné káble
- kompletne riešenie na bezpečné zapojenie autorádia, zosilňovača a napájania
- na zapojenie aktívnych basových reproduktorov, subwooferov, zosilňovačov



Balenie obsahuje:

Napájací kábel, modrý, +12 V	4GA / 20 mm ² - 5,2 m / Ø9,6 mm
GND kábel telo, čierny	4GA / 20 mm ² - 0,9 m / Ø9,6 mm
Reprokábel, modro-čierny	18GA / 0,75 mm ² - 6,1 m / Ø3,0 mm
Stereo audio kábel, modrý	2 x RCA - 2 x RCA / 5,2 m / Ø4,0 mm
Kábel diaľkového ovládania, modrý, +12 V	5,2 m / Ø2,5 mm
Objímka poistky a poistka	80 Amper AGU fuse (10 x 38 mm)
Flexibilná ochranná rúrka, čierna	4GA / 1,2 m / Ø13 mm
Prstencová prípojka	2 x Ø8,2 mm / M8

Vidlicová prípojka	2 x Ø5,2 mm / M5
Vidlicová prípojka	5 x Ø4,2 mm / M4
Plochá káblková prípojka	4 x 7,5 mm
Izolácia na napájací kábel	2x Black + 2x Blue
Izolácia na vidlicovú svorku	2x Black + 3x Blue
Izolácia na plochú svorku	2x Black + 2x Blue
Káblková sfahovacia páska, čierna	8 x 150 mm



HV 623

3-PÁSMOVÁ VÝHYBKÁ

- **max. 200 W**
- kmitočet: 700/5.000 Hz
- strmost: 6 dB/oktáv
- **pozlátené svorky**
- rozmery: 65 x 35 x 120 mm



HV 621

2-PÁSMOVÁ VÝHYBKÁ

- **max. 200 W**
- kmitočet: 2.500 Hz
- strmost: 6 dB/oktáv
- **pozlátené svorky**
- rozmery: 65 x 35 x 120 mm



HVS 14

VÝHYBKÁ, SUB


- **max. 300 W**
- kmitočet skosenia: 120 Hz / 4 Ohm
- strmost: 12 dB/oktáv
- **k subbasovým reproduktorom**
- rozmery: 70 x 45 x 90 mm



SA 001

ÚZKOPÁSMOVÝ MENIČ, STEREO

- umožní prepojenie zosilňovača s takým autorádiom, ktoré nemá osobitne na tento cieľ vytvorené prípojky
- **z výstupu na reproduktory RCA redukcia**
- **regulovateľná hlasitosť jednotlivých kanálov**
- **max. vstupný výkon: 2 x 50 W**
- frekvenčný prenos: 20 - 25000 Hz
- max. tlmenie: 60 dB
- výstupná impedancia: 10 kOhm
- rozmery: 90 x 65 x 27 mm

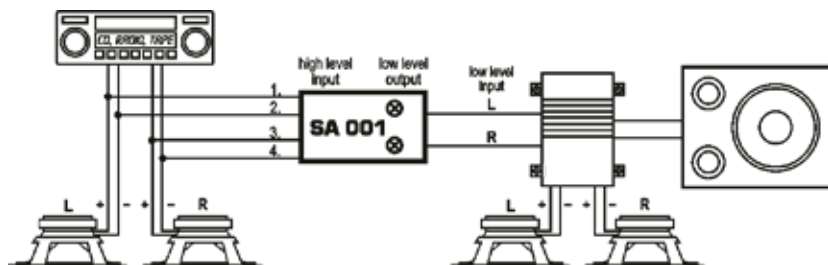

BTRC 30

BEZDRÔTOVÝ BT ADAPTÉR

- **UMOŽŇUJE ROZŠÍRIŤ ZARIADENIA O FUNKCIU BEZDRÔTOVÉHO PRENOSU ZVUKU**
- **prepínateľný BT prijímač alebo BT vysielateľ**
- bezdrôtové stereo prehrávanie hudby, (BT5.0, ~10 m)
- audio vstup a výstup: Ø3,5 mm stereo zásuvka
- **automatické opätovné pripojenie**
- príslušenstvom je 3,5 mm/3,5 mm audio kábel, (~1,0 m)
- napájanie: USB 5 V
- **príklady použitia:** BT vysielateľ: TV, počítač, multimediálny prehrávač, HiFi zariadenie, BT prijímač: slúchadlá, HiFi zariadenie, zosilňovač, aktívny reprobox, autorádio
- rozmery: 20 x 33 x 10 mm



FMBT HIFI

HANDSFREE A NABÍJAČKA DO AUTA



5in1: **BT handsfree + FM modulátor + dvojité USB nabíjačka + prehrávač hudby + Voltmeter akumulátora** • veľký, 1.8" farebný displej • skutočný 19-pásmový **spektrálny analyzátor** • retro Hi-Tech dizajn, **skutočný HiFi zvuk** • kvalitný D/A menič a filter hluku • zabudovaný izolátor „zemnej slučky“ • 7 druhov EQ režimov a regulácia vysokých/nízkych tónov • počúvanie hudby a telefonovanie cez autorádio • telefonovanie bez dotyku telefónu • príjem, odmietnutie hovoru a opätovné volanie volajúceho • ovládanie knižnice, skladieb • **textové informácie skladieb** • prehľadné, **viacjazyčné menu** (EN, HU, SK, RO) • zvukové hlásenie volajúceho čísla (v anglickom jazyku) a zobrazenie na displeji • microSD a 3,5 mm LINE OUT zásuvky • **dvojité USB nabíjačka: QC3.0 + 5 V/1.0 A (23 W)** • môžete skontrolovať stav akumulátora vozidla • použitie v 12-24 V vozidlách



FMBT 18RGB

HANDSFREE A NABÍJAČKA DO AUTA



• 5in1: **BT handsfree + FM modulátor + dvojité USB rýchlonabíjačka + prehrávač hudby + Voltmeter akumulátora** • počúvanie hudby a telefonovanie cez autorádio • telefonický hovor bez dotknutia sa telefónu • príjem, odmietnutie hovoru a opätovné volanie volajúceho • zvukové hlásenie volajúceho čísla (v anglickom jazyku) • krokovanie skladieb, diaľkové ovládanie prehrávača hudby • **tlačidlo zosilnenia basov** • prehrávanie hudby: BT+USB+microSD (max. 32 GB) • aktivovanie zvukového asistenta (Siri/Google/Bixby) • **dvojité USB rýchlonabíjačka: 2.4A + QC3.0** • meria napätie akumulátora vozidla • môžete skontrolovať stav akumulátora vozidla • **RGB svetelné efekty** (dá sa vypnúť) • pohodlné ovládanie otočným gombíkom • použitie vo vozidlách s 12/24 V



FMBT 172

HANDSFREE A NABÍJAČKA DO AUTA



• **BT handsfree** • BT prehrávanie hudby • MP3/WMA/WAV/FLV prehrávanie z úložiska USB/microSD (max. 32 GB) • **USB nabíjačka telefónu, max. 5 V / 2,5 A max.** • **merač napätia (5-24 V)**; ukazuje nízke napätie akumulátora vozidla • stereo audio vstup, Ø3,5 mm • prijatie, ukončenie, odmietnutie hovoru, opätovné vytáčanie bez dotknutia sa telefónu • automatické opätovné pripojenie k telefónu • voltmeter, frekvencia, poradové číslo skladby, hlasitosť a režim BT na displeji • **zabudovaný mikrofón** • vynikajúca kvalita zvuku (CVC, NR, Full Duplex, DSP) • zvukové hlásenie pri zmene režimu • pamäť na uloženie skladby a frekvencie • príslušenstvo: Ø3,5 mm audio prepočovací kábel



SABT 31

BT SLÚCHADLÁ S NABÍJAČKOU DO AUTA



BUDETE ICH MAŤ PORUKE VŽDY, IDEÁLNE NA SÚKROMNÝ ROZHOVOR V PRÍTOMNOSTI PASAŽIEROV. ZOBERTE SI ICH SO SEBOU AJ NA NÁKUPY.

• 3in1: mono **headset** + **USB rýchlonabíjačka + zásuvka autozapaľovača** • ultra ľahké (4 g), na pravé ucho • bezdrôtové BT spojenie • **automatické nabíjanie** • automatické opätovné pripojenie • zabudovaný mikrofón • **telefonický hovor bez dotknutia sa telefónu** • príjem, odmietnutie hovoru a volanie • krokovanie skladieb, diaľkové ovládanie • zvukové hlásenie volajúceho čísla (v anglickom jazyku) • predpokladaný čas nabíjania / prevádzky: ~45 minút / ~105-140 minút • **USB rýchlonabíjačka: 3,1 A max.** • zásuvka autozapaľovača: 10 A max. • použitie v 12-24 V vozidlách



FMBT MIC

HANDSFREE A NABÍJAČKA DO AUTA



MOŽNOSŤ UMIESTNIŤ NA PALUBNÚ DOSKU, S PROFESIONÁLNYM MIKROFÓNOM

- 5in1: **BT handsfree + FM modulátor + dvojité USB rýchlonabíjačka + prehrávač hudby + Voltmeter akumulátora** • počúvanie hudby a telefonovanie cez autorádio • možnosť umiestniť na palubnú dosku, **profesionálny mikrofón**, ~60 cm kábel, ktorý sa nezamotáva, s kontrolným tlačidlom • telefonický hovor bez dotknutia sa telefónu • príjem, odmietnutie hovoru a opätovné volanie volajúceho • krokovanie skladieb, diaľkové ovládanie prehrávača hudby • aktivovanie zvukového asistenta (Siri/Google Assistant) • **zvukové hlásenie volajúceho čísla** (v anglickom jazyku)
- dvojité USB rýchlonabíjačka: 2,4 A + 1,0 A
- meria napätie akumulátora vozidla
- **môžete skontrolovať stav akumulátora vozidla** • použitie v 12-24 V vozidlách



FMBT 280

HANDSFREE A NABÍJAČKA DO AUTA



- **BT handsfree**
- BT prehrávanie hudby
- MP3 / WMA prehrávanie z úložiska USB/microSD (max. 32 GB)
- **USB nabíjačka telefónu, max. 5 V / 1 A max.**
- prijatie, ukončenie, odmietnutie hovoru, opätovné vytáčanie bez dotknutia sa telefónu
- automatické opätovné pripojenie k telefónu
- zobrazenie frekvencie, poradového čísla skladby, uplynulého času prehrávania, hlasitosti a režimu BT
- **zabudovaný mikrofón**
- EQ nastavenia
- priamy výber skladby
- zvukové hlásenie pri zmene režimu
- pamäť na uloženie skladby a frekvencie
- sklopný ovládací panel
- **diaľkový ovládač je príslušenstvom** (1 x 3 V (CR2025) gombíková batéria, je príslušenstvom)



FMT 104

FM MODULÁTOR A NABÍJAČKA

- bezdrôtové spojenie ku každému autorádiu
- prehrávanie MP3/WMA z úložiska USB/microSD
- funkcia opakovania a náhodného výberu skladby
- **práca so zložkami**
- EQ nastavenie zvuku
- pamäť skladby a frekvencie
- **nabíjacia zásuvka pre mobilný telefón (500 mA)**
- sklopný ovládací panel
- diaľkový ovládač, AUX kábel



SA 084

FM MODULÁTOR K MOBILNÉMU TELEFÓNU

- **ideálny na rozšírenie funkcií výrobcom zabudovaného autorádia** • cez autoreprodukory môžete počúvať telefonický hovor používaním mikrofónu na telefóne
- **stereo prehrávanie hudby z telefónu a z iných zdrojov (s Ø3,5 mm vidlicou)** • podsvietený LCD displej, **integrovaný akumulátor** • predpokladaný prevádzkový čas s jedným nabitím: cca. 4 h • možnosť priebežne prevádzkovať s priebežným napájaním
- FM frekvenčné pásmo: 88,1 – 107,9 MHz • príslušenstvo: USB-microUSB nabíjací kábel (~50 cm) • napájanie / rozmery: 5 V ~ / 60 x 22 x 11 mm



Príslušenstvo do auta

SAI 1000TS, SAI 500TS SÍNUSOVÝ MENIČ NAPÄTIA

Dodáva **čisto sínusové** výstupné napätie, keď je k dispozícii 12 V~

- 12 V~ → 230 V~ AC (50 Hz) inverter
- **ideálny aj pre motorové a citlivé zariadenia**
- vhodný pre čerpadlo vykurovacieho okruhu
- užitočný pri výlete, cestovaní
- použiteľný vo vozidle, na lodi, v kempingu
- **USB rýchlonabíjacia zásuvka** (5 V / 2,1 A)
- ochrana proti preťaženiu
- ochrana proti prehriatiu
- ochrana proti prepätiu
- ochrana proti skratu
- ochrana proti vybijaniu akumulátora
- detská zámka v sieťovej zásuvke
- pripojíte na akumulátor a umiestnite vedľa akumulátora




SAI 1000TS

- **trvalá zaťažiteľnosť: 1000 W**
- max. zaťažiteľnosť: 2000 W
- DC kábel: 2 x 8AWG (8,4 mm²) / ~55 cm
- rozmery: 150 x 77 x 375 mm / 2,4 kg


SAI 500TS

- **trvalá zaťažiteľnosť: 500 W**
- max. zaťažiteľnosť: 1000 W
- DC kábel: 2 + 2 x 10AWG (5,3 mm²) / ~55 cm
- rozmery: 120 x 57 x 260 mm / 0,95 kg



Vhodná k všetkým zariadeniam, obzvlášť k citlivejším:

- LED TV • bezkeľové motory • práčky • šijacie stroje • laserové tlačiarne • kopírky • prístroje s tyristorovou reguláciou a SCR ovládaním • fluorescentné svetelné zdroje s elektronickým predradníkom • niektoré digitálne hodiny • zariadenia ovládané mikroprocesorom • niektoré nabíjačky pre ručné náradie a laptopy • inverterové zariadenia • elektronické ovládacie systémy



SAI 2000USB MENIČ NAPÄTIA

• z 12 V $\rightarrow$ produkuje sieťové napätie • 12 V $\rightarrow$ 230 VAC (50 Hz) inverter • ideálny pri výlete, pri cestovaní • dá sa použiť vo vozidle, v lodi, v kempingu • ochrana proti preťaženiu a prehriatiu • ochrana proti obrátenej polarite a skratu na výstupe • ochrana proti vybitiu akumulátora • bezpečnostný zámok v zásuvke • USB nabíjacia zásuvka (5 V / 500 mA max.)

- trvalá zaťažiteľnosť: 1000 Watt
- max. zaťažiteľnosť: 2000 Watt



SAI 1000USB MENIČ NAPÄTIA

• z 12 V $\rightarrow$ produkuje sieťové napätie • 12 V $\rightarrow$ 230 VAC (50 Hz) inverter • ideálny pri výlete, pri cestovaní • dá sa použiť vo vozidle, v lodi, v kempingu • ochrana proti preťaženiu a prehriatiu • ochrana proti obrátenej polarite a skratu na výstupe • ochrana proti vybitiu akumulátora • bezpečnostný zámok v zásuvke • USB nabíjacia zásuvka (5 V / 500 mA max.)

- trvalá zaťažiteľnosť: 500 Watt
- max. zaťažiteľnosť: 1000 Watt



SAI 600USB MENIČ NAPÄTIA

• z 12 V $\rightarrow$ produkuje sieťové napätie • 12 V $\rightarrow$ 230 VAC (50 Hz) inverter • ideálny pri výlete, pri cestovaní • dá sa použiť vo vozidle, v lodi, v kempingu • ochrana proti preťaženiu a prehriatiu • ochrana proti obrátenej polarite a skratu na výstupe • ochrana proti vybitiu akumulátora • bezpečnostný zámok v zásuvke • USB nabíjacia zásuvka (5 V / 500 mA max.)

- trvalá zaťažiteľnosť: 300 Watt
- max. zaťažiteľnosť: 600 Watt



SMC 38 SMART NABÍJAČKA AKUMULÁTORA

AUTOMATICKÁ NABÍJAČKA PRE ŠIROKÉ POUŽITIE. • 6 - 12 Volt / 1,2 - 120 Ah / 0,8 - 3,8 A • na nabíjanie akumulátorov áut, motocyklov, lodí, pracovných strojov • nabíjanie tradičných olovených kyselinových akumulátorov a akumulátorov nevyžadujúcich si údržbu ako gélové akumulátory a akumulátory s obsahom sklenených vlákien • 5 stupňový automatický SMART nabíjací program • viacstupňové, šetrné nabíjanie so stálym prúdom • automatická, impulzná desulfatácia akumulátora • obnovenie starých akumulátorov • vymeniteľná nabíjacia prípojka (štipce alebo svorka) • LCD displej s voltmetrom, modré podsvietenie • ochrana proti opačnej polarite • ochrana proti skratu • ochrana proti prebitiu • detekcia chybných akumulátorov • napájanie: sieťový pripojovací kábel • rozmery: 185 x 47 x 70 mm



5 SMART PROGRAMS - FULL AUTOMATIC					
1	2	3	4	5	6
LOW VOLTAGE	LOW CURRENT	HIGH CURRENT	WINTER CHARGING	4-STEP CHARGING	MAINTENANCE CHARGING
6 V/0,8 A max. 7,3 V	12 V/0,8 A max. 14,4 V	12 V/3,8 A max. 14,4 V	12 V/3,8 A max. 14,7 V	0,8/3,8/3,0/0,8 A max. 14,7 V	0,2 A max. 14,4 V

SAU 96

USB RÝCHLONABÍJAČKA DO AUTA

- extra rýchla USB nabíjačka
- 4 vysokovýkonné výstupy
- je ideálna aj pre cestujúcich sediacich vzadu
- použitie vo vozidlách s 12 - 24 V
- USB: 4 x 2,4 A (5 V / 9,6 A / 48 W max.)
- 180 cm kábel



3.100110

USB NABÍJAČKA DO AUTA

Triple USB Car Charger Micro USB Connector

- nabíjanie troch prístrojov naraz
- 2 USB zásuvky, resp. jeden vyťahovateľný microUSB konektor
- použitie vo vozidlách s 12-24 V
- vstup: 12-24 V
- výstup: 5 V / 3.1 A (súhrnný)



q2power
ENERGY WORLDWIDE



3.100130

USB NABÍJAČKA DO AUTA

Triple USB Car Charger USB type C Connector

- nabíjanie troch prístrojov naraz
- 2 USB zásuvky, resp. jeden vyťahovateľný USB-C konektor
- použitie vo vozidlách s 12-24 V
- vstup: 12-24 V
- výstup: 5 V / 3.1 A (súhrnný)



q2power
ENERGY WORLDWIDE



TLKR T82 EXTREME

PÁR VYSIELAČIEK, 10 KM

- 16 hlavných kanálov, 121 podkanálov • dosah max. 10 km • PMR446 vysielacky
- možnosť používať bez povolenia • LED svetidlo • IPX4 prevedenie • odolné voči poveternostným podmienkam • skrytý displej
- ovládanie VOX, bez používania rúk s náhlavnou súpravou • ovládanie iVOX, bez používania rúk
- bez náhlavnej súpravy • automatické blokovanie hluku • tlačidlo poplachu • sledovanie kanálu
- 20 vyzváňacích tónov • vibrovanie
- výkon: 0,5 W • obsah balenia: 2 x T82 Extreme vysielaciačka, 2 x nabíjateľný NiMH akumulátor 800 mAh - až 18 h prevádzkový čas, 2 x klips na opasok, 1 x sieťová nabíjačka s 2 microUSB vidlicami, 2 x šnúrka na krk, 2 x náhlavná súprava, návod na používanie, 1 x čierna taška, nálepky (16 ks)



TLKR T62

PÁR VYSIELAČIEK, 8 KM

- 16 PMR kanálov, 121 kanálov
- dosah max. 8 km
- zvuk „Roger“
- zobrazenie stavu akumulátora
- sledovanie kanálu
- blokovanie tlačidiel
- 16 h prevádzkový čas
- napájanie: 2 x nabíjateľný Ni-MH akumulátor (3,6 V, 800 mA), alebo 3 x 1,5 V (AA) (LR6) batéria, nie je príslušenstvom
- farba: červená
- obsah balenia: 2 x TLKR T62 vysielaciačka, 2 x klips na opasok, AC adaptér, 2 x nabíjateľný Ni-MH akumulátor (3,6 V, 800 mA), 16 x nálepka



TLKR T42

PÁR VYSIELAČIEK, 4 KM

- 16 PMR kanálov
- dosah max. 4 km
- 1 zvuk volania
- zvuk „Roger“
- zobrazenie stavu akumulátora
- blokovanie tlačidiel
- 16 h prevádzkový čas
- napájanie: 3 x AA (LR6) batéria
- obsah balenia: 2 x vysielaciačka, 2 x klips na opasok (modrá, červená)



SAU 24MU

AUTONABÍJAČKA 2IN1

- na nabíjanie dvoch prístrojov naraz
- **USB zásuvka + microUSB vidlica na špirálovom kábli**
- LED kontrolka prevádzky
- 5 V / 2,4 A súhrnná zaťažiteľnosť
- použitie vo vozidlách s 12 - 24 V



SAU 24C

AUTONABÍJAČKA 2IN1

- na nabíjanie dvoch prístrojov naraz
- **USB zásuvka + USB-C vidlica na špirálovom kábli**
- LED kontrolka prevádzky
- 5 V / 2,4 A súhrnná zaťažiteľnosť
- použitie vo vozidlách s 12 - 24 V



SA 062

DRŽIAK MOBILNÉHO TELEFÓNU DO AUTA

- 2in1: **držiak na mobilný telefón a vešiak na balík** • možno pripevniť na tyč opierky hlavy a otáčať • zavesený balík môže byť za alebo pred operadlom sedadla • ideálny na zavesenie tašiek, dáždnikov, nápojov a potravín • **praktický držiak telefónu pre cestujúcich vzadu** • deti môžu pohodlne sledovať filmy
- dospelí vidia, keď dostanú správu • veľkosť nosnej tyče: 10-16 mm • max. šírka telefónu: ~ 85 mm • **nosnosť vešiaka: 4-10 kg** (v závislosti od polohy spony)



SA 024

UNIVERZÁLNY DRŽIAK DO AUTA S PRÍSAVKOU

- spôsob umiestnenia: **na čelné sklo, palubnú dosku alebo vetrací otvor**
- všestranne nastaviteľný
- bezpečné držanie



SA 023

ROZDEĽOVACIA ZÁSUVKA DO AUTOZAPAĽOVAČA

- umožňuje súčasné napájanie štyroch prístrojov
- LED kontrolka, 70 cm kábel
- prilepenie pomocou samolepiacej pásky
- vstupné napätie: 12 V $\sim$
- **výstup: 3 x 12 V $\sim$ / max. 5 A**
- **napätie na USB výstupe: 5 V / max. 1000 mA**



SA 022

ROZDEĽOVACIA ZÁSUVKA DO AUTOZAPAĽOVAČA

- umožňuje súčasné napájanie dvoch prístrojov
- LED kontrolka
- vstupné napätie: 12 V $\sim$
- **napätie na výstupe: 2 x 12 V $\sim$ / max. 5 A**



SA 144

NABÍJAČKA DO AUTA/PREDLŽOVAČKA, 3,6 M

- **12 V - 10 A max. / USB 5 V - 2,4 A max. / ~3,6 m / AWG18-2x0,82 mm² / Ø6 mm**
- 2in1: 12 V predlžovačka a **USB rýchlonabíjačka**
- pre nabíjanie telefónov vzadu sediacich pasažierov alebo pre napájanie chladiaceho boxu v kufrí vozidla
- **priskrutkovateľný držiak pre pripojovaciu zásuvku, rýchle uvoľnenie**
- modrá LED kontrolka, gumový ochranný kryt proti prachu
- poisťka vo vidlici (F15A / Ø6 x 30 mm)



94838

PREDLŽOVAČKA AUTOZAPAĽOVAČA

- špirálový kábel
- červená LED kontrolka
- **12-24 V $\sim$**
- poisťka 10 A
- **dĺžka: cca. 4 m**



91998

VIDLICA DO ZAPAĽOVAČA CIGARIET

- poistkový spodok a poistka F8A (Ø5 x 20 mm)
- zabudovaný kolískový spínač s podsvietením
- **12 - 24 V použiteľnosť, spájkovacia**
- za- a vypína, chráni prístroje



WS 20

VIDLICA DO ZAPAĽOVAČA CIGARIET

- poistkový spodok a poistka F3A (Ø6 x 30 mm)
- 12 V---



WS 11

ZÁSUVKA DO ZAPAĽOVAČA CIGARIET

- ideálna k predlžovačke
- vhodná pre autovysávač, chladiaci box
- 12 V---



90762

VIDLICA NA PRÍVES, VOĽNÁ

- 7-pólová, kábel chránený
- napätie: 12 V---



90779

ZÁSUVKA NA PRÍVES

- 7-pólová, ochranný kryt s pružinou
- Ø70 mm
- napätie: 12 V---



SS 1116/N; SS 1116/P

AKUMULÁTOROVÁ PRIPOJOVACIA SVORKA

- na pozitívny pól (P)
- na negatívny pól (N)
- výstup: 2 x 10 mm² + M8 skrutka s Ø16 mm podložkou
- titánum, s pozlátenými skrutkami



ISO 2

PÁR ISO PRIPOJOVACÍCH ZÁSUVIEK

- na zapojenie reproduktorov + napájania
- označené vodiče - 15 cm



SA-FISO 028

ISO PRIPOJOVACIA VIDLICA K REPROD.

- iba k reproduktorom
- označené vodiče - 15 cm



SA-FISO 027

ISO PRIPOJOVACIA VIDLICA NA NAPÁJANIE

- iba na napájanie
- označené vodiče - 15 cm



SA-FISO 022

ISO PRIPOJOVACÍ KÁBEL K AUTORÁDIU

- predlžovací kábel
- ISO vidlica - pár ISO zásuviek
- napájanie / 4 reproduktory



90304

AUTOKOMPRESOR

- tlak: max. 18 bar, 250 PSI
- spotreba prúdu motora: 10 A
- 3 fúkacie nástavce sú príslušenstvom
- dĺžka kábla: 2,5 m
- napájanie: 12 V=



90717

NOŽNÁ PUMPA

- 1 + 2 ventilový adaptér
- merač tlaku do 7 bar
- možnosti použitia: automobil, motocykel, bicykel, nafukovací čln, matrac, lopta



91769

MERAČ TLAKU V PNEUMATIKÁCH

- trvácne, masívne kovové prevedenie
- rozsah merania: 0,5-7,5 BAR



97242

ŠTARTOVACÍ KÁBEL

- max. 600 A / 12-24 V
- 4,0 m / 6,00 mm²
- 99% kvalitná meď
- s praktickou taškou



VST 01

PODNOS NA VOLANT

- dvojiterné prevedenie: stolík pod notebook a podnos na jedlo v jednom
- ľahké a prenosné prevedenie
- montáž bez náradia
- nosnosť: max. 5 kg
- rozmer držiaka na poháre: Ø75 mm
- rozmery: 420 x 280 x 22 mm



90205

VYHRIEVACIA PODLOŽKA DO AUTA

- regulovateľné ohrevanie; 2 stupne
- rýchle upevnenie pomocou flexibilných ramienok a háčikov
- dá sa pripojiť do 12 V autozapaľovača
- 440 x 400 / 440 x 440 mm, stepovaná



SA-ANTCS 008

ADAPTÉR K AUTOANTÉNE

- DIN
- s fantómovým napájaním



SA-ANTCS 004

PREDLŽOVACÍ KÁBEL K AUTOANTÉNE

- DIN zásuvka - DIN vidlica
- 1,0 m



SA-ANTCS 001

REDUKCIA K AUTOANTÉNE

- ISO zásuvka - DIN vidlica



SA-ANTCS 002

REDUKCIA K AUTOANTÉNE

- DIN zásuvka - ISO vidlica



1




2



3



4

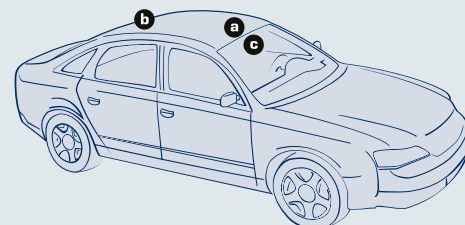

obr.	typ	pomenovanie	technické údaje	umiestnenie vo vozidle
1	91110	Autoanténa so zosilňovačom	vnútorná anténa, samolepiaca na čelné sklo, zabudovaný zosilňovač (12 V), 340 x 9 mm prút, DIN pripojovacia vidlica, 1,9 m kábel	c
2	90557	Strešná autoanténa	kvapkovitý tvar podstavca, Ø5 mm skrutka, 440 mm / 0-45° nastaviteľný uhol, gumený povrch, DIN pripojovacia vidlica, 2 m kábel	a, b
3	90595	Strešná autoanténa	oválny tvar podstavca (VW Golf), Ø5 mm skrutka, 400 mm / 52° fixný uhol sklonu, gumený povrch, DIN pripojovacia vidlica, 3 m kábel	a, b
4	93220	Strešná anténa so zosilňovačom	oválny tvar podstavca (VW Golf), Ø5 mm skrutka, zabudovaný zosilňovač (12 V), 400 mm / 52° fixný uhol sklonu, gumený povrch, DIN pripojovacia vidlica, 3 m kábel	a, b

Prípojky k mobilným zariadeniam

SA 2000Qi

BEZDRÔTOVÁ NABÍJAČKA

- **3in1: nabíjanie mobilu, hodínok a slúchadiel naraz**
- pohodlné jednokáblové pripojenie
- možnosť umiestnenia mobilného telefónu vo zvislej aj vodorovnej polohe
- kompatibilita mobilných telefónov, nezávislá od výrobcu, ak mobilný telefón podporuje **bezdrôtové nabíjanie podľa štandardu Qi**
- nabíjanie hodínok je tiež bezdrôtové (napr. iWatch)
- nabíjačka slúchadiel má vstavanú zástrčku Lightning (napr. AirPods)
- viacfarebný LED indikátor nabíjania
- príslušenstvo USB / USB-C nabíjací kábel
- rozmery: 200 x 100 x 85 mm

Pred nákupom si skontrolujte kompatibilitu vašich prístrojov!
Na prevádzku prístroja je potrebný 2 A USB adaptér (napr. SA 24USB).



SA 20QCPD

2IN1 USB QC, PD RÝCHLONABÍJAČKA, 20 W

- USB-A: **QUICK CHARGE** kompatibilná rýchlonabíjačka
- USB-C: **POWER DELIVERY** kompatibilná rýchlonabíjačka
- funguje aj ako klasická rýchlonabíjačka
- nabíjanie 2 prístrojov naraz
- PRI: 100-240 V~ / 50-60 Hz / 0,5 Amax.
- SEC USB-A: (QC) 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
- SEC USB-C: (PD) 5 V / 3 A, 9 V / 2,22 A, 12 V / 1,67 A
- SEC USB-A+USB-C: (QC+PD) 5 V / 3 A
- QC: 18 Wmax, PD: 20 Wmax., QC+PD: 15 Wmax.



NBC 65W

UNIVERZÁLNA USB-C PD RÝCHLONABÍJAČKA, 65 W

- ideálna pre prenosné zariadenia: **notebook, mobilný telefón, tablet, slúchadlá, reprobox**
- kompatibilný s tradičnými aj „PD“ zariadeniami
- **GaN technológia**: menšia, ľahšia, efektívnejšia
- **maximálna nosnosť: 65 W**
- cca. 1,7 m pripojovací kábel
- PRI: 100-240 V~ / 50-60 Hz / 1,5 Amax.
- SEC USB-C (PD65W): 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3,25 A



SA 50USB

USB NABÍJAČKA SO 4 ZÁSUVKAMI

- **nabíjačka: 3,1 A max / zásuvka**
- vstup: 100-240 V~ / 50-60 Hz
- **4 x 5 V / 3,1 A SUM 5 A**
- **súhrnný USB výstup**
- nabíjanie 4 prístrojov naraz



SA 24USB

USB NABÍJAČKA S 2 ZÁSUVKAMI

- vstup: 100-240 V~ / 50-60 Hz
- **2 x 5 V / 2,4 A SUM 2,4 A súhrnný USB výstup**
- nabíjanie 2 prístrojov naraz



USB BOX

USB NABÍJACIE KÁBLE V BOXE

- 2 druhy pripojovacích káblov v 4 farbách
- spolu (4 x 5 ks) 20 nabíjacích káblov
- **10 x USB-C / USB-A (sivá a žltá farba)**
- **10 x microUSB / USB-A (biela a tyrkysová farba)**
- masívne, kovové prípojky
- odolný, tkaný nylonový kábel
- väčšinou slúži aj ako dátový kábel
- dĺžka: cca. 1 m
- zaťažiteľnosť: max. 2,1 A
- rozmery otvoreného boxu: cca. 250 x 250 x 210 mm

Dodávame ako mix farieb bez možnosti výberu farby!



USB MULTI

4IN1 USB NABÍJACÍ KÁBEL

- **4in1: nahradí 4 samostatné káble**
- C-C / C-microUSB / C-USB A / USB A-microUSB
- pre telefón, notebook a iné produkty
- **pre normálne, QC aj PD rýchlonabíjanie**
- exkluzívny dizajn a kvalita
- náročný, **ohybný, nylonový tkaný kábel**
- **kryt a kovové vidlice** odolné voči fyzickému pôsobeniu
- menej sa zamažávajú
- väčšinou slúži aj ako dátový kábel (max. 480 Mbps)
- ~1,5 m dlhý kábel
- USB 2.0 / 20 V⁺ / 3 A / 60 Wmax.



USBC 60

USB C-C NABÍJACÍ KÁBEL

- **pre normálne, QC aj PD rýchlonabíjanie**
- väčšinou slúži aj ako dátový kábel (max. 480 Mbps)
- USB 2.0 / 480 Mbps / 20 V⁺ / 3 A / 60 W max. / ~1 m



USBF C2

NABÍJACÍ KÁBEL USB-C

- **obidve vidlice možno pripojiť aj opačne**
- pohodlné, rýchle použitie aj v tme, vo vozidle...
- ohybný, odolný, plochý kábel, **ktorý sa nezamotáva**
- prémiová kvalita, **~2 m dĺžka** kábla
- väčšinou slúži aj ako dátový kábel
- USB 2.0 / 5 V⁺ / 2,1 A max.



USBC 1

NABÍJACÍ KÁBEL USB-C

- ohybný kábel, pohodlné používanie
- väčšinou slúži aj ako dátový kábel
- **dĺžka: ~1 m**
- USB 2.0 / 5 V⁺ / 2,1 A max.



USB A/C-1

NABÍJACÍ KÁBEL USB-C

- ohybný kábel, pohodlné používanie
- väčšinou slúži aj ako dátový kábel
- **dĺžka: ~1 m**
- USB 2.0 / 5 V⁺ / 1 A max.



USBM 1

NABÍJACÍ KÁBEL microUSB

- **flexibilný**, ľahko použiteľný
- väčšinou slúži aj ako dátový kábel
- **~1 m dlhý kábel**
- USB 2.0 / 5 V⁺ / 2,1 A max.





USBF 3

NABÍJACÍ KÁBEL microUSB

- USB-A vidlica - microUSB-B vidlica
- obidve vidlice možno pripojiť aj opačne
- pohodlné, rýchle použitie aj v tme, vo vozidle
- ohybný, odolný, plochý kábel, **ktorý sa nezamotáva**
- prémiová kvalita, pozlátené kontakty
- väčšinou slúži aj ako dátový kábel
- USB 2.0 / 5 V⁺ / 2,1 A max.
- **dĺžka: 3 m**

full reversible



USBF 2

NABÍJACÍ KÁBEL microUSB

- USB-A vidlica - microUSB-B vidlica
- obidve vidlice možno pripojiť aj opačne
- pohodlné, rýchle použitie aj v tme, vo vozidle
- ohybný, odolný, plochý kábel, **ktorý sa nezamotáva**
- prémiová kvalita, **~2 m dĺžka** kábla
- väčšinou slúži aj ako dátový kábel
- USB 2.0 / 5 V⁺ / 2,1 A max.

full reversible



USB A/MICRO-1

NABÍJACÍ KÁBEL microUSB

- ideálny na nabíjanie akumulátorov prenosných výrobkov s microUSB-B zásuvkou
- pri väčšine zariadení slúži aj ako dátový kábel
- **dĺžka: ~1 m**
- USB 2.0 / 5 V⁺ / 1 A max.



USBC A1

USB-C/MICROUSB-B REDUKCIA

Používajte svoju starú microUSB nabíjačku aj k novým prístrojom!

- **vidlica: USB-C**
- **zásuvka: microUSB**
- väčšinou slúži aj ako dátový kábel
- USB 2.0 / 240 Mbps / 5 V⁺ / 2,1 A



USBC A2

USB-A / USB-C REDUKCIA

Spojte svoje staré a nové zariadenia!

- **vidlica: USB-A**
- **zásuvka: USB-C**
- väčšinou slúži aj ako dátový kábel
- USB 2.0 / 240 Mbps / 5 V⁺ / 2,1 A



SA 044

MICROUSB OTG KÁBEL

- USB-A zásuvka - microUSB-B vidlica
- dvojsmerný dátový kábel
- **kopírovanie súborov bez počítača**
- prehrávanie videa a hudby z USB nosičov
- jeho použiteľnosť závisí od mobilného zariadenia
- USB 2.0 / 480 Mbps / 5 V⁺ / 2,1 A / ~16 cm

USB-A



microUSB-B



USBC OTG

USB-C OTG KÁBEL

- **zásuvka: USB-A - vidlica: USB-C**
- dvojsmerný dátový kábel
- **kopírovanie súborov bez počítača**
- prehrávanie videa a hudby z USB kľúča
- jeho použiteľnosť závisí od mobilného zariadenia
- USB 2.0 / 480 Mbps / 5 V⁺ / 2,1 A / ~16 cm

USB-A



USB-C



Audio a video prípojka, príslušenstvo

ATD VIDEO

ANALÓGOVÝ-DIGITÁLNY VIDEO PREVODNÍK

SŁUŽI NA PREPOJENIE PRÍSTROJOV S NOVÝM DIGITÁLNYM VSTUPOM SO STARÝMI PRÍSTROJMI, KTORÉ NEMAJÚ DIGITÁLNY VÝSTUP.

- prepojenie starých prístrojov (video, DVD rekordéry, hracie konzoly, videokamery, set top boxy, atď.) s novými televízormi, projektormi
- klasický analógový signál premení na digitálny
- **vstup: 3 x RCA prípojovacia zásuvka** (kompozitné video a stereo zvuk)
- **výstup: 1 x HDMI zásuvka**
- miniUSB - USB A napájací kábel je príslušenstvom
- rozmery: 60 x 55 x 20 mm



V 50S

VIDEO REDUKCIA

- **21-pólová euro vidlica - 3 x RCA zásuvka + SVHS zásuvka**
- stereo redukcia s prepínačom



VC 3D

VIDEO KÁBEL

- **21-pólová euro vidlica - 21-pólová euro vidlica**
- 21 pólov zapojených
- 1,5 m



HD 4K SERIES

HDMI KÁBEL

- **verzia V 2.0**
- **pozlatený**
- "A" vidlica - "A" vidlica
- rozlíšenie: 4K x 2K
- viacvrstvé tienenie
- **rýchly prenos dát: 18 Gbit/s**
- **UltraHD 4K @ 60fps**
- ideálny k zobrazeniam HDR a 3D



typ	dĺžka
HD 4K/1,8	1,8 m
HD 4K/3	3 m

HDS SERIES

HDMI KÁBEL

- **verzia: V 1.4**
- **pozlatený**
- "A" vidlica - "A" vidlica



typ	dĺžka
HDS 1	1 m
HDS 2	2 m
HDS 4,5	4,5 m

A 4 SERIES

VIDEO KÁBEL

- **3 x RCA vidlica - 3 x RCA vidlica**



typ	dĺžka
A 4	1 m
A 4-3	3 m

VC 20-2

VIDEO KÁBEL

- **4-pólová Ø3,5 mm vidlica - 3 x RCA vidlica**
- vhodný k väčšine videokamer
- 2 m



AC 16M

AUDIO REDUKCIA

- Ø3,5 mm stereo vidlica
- 2 x Ø3,5 mm stereo zásuvka
- 15 cm



A 3

AUDIO KÁBEL

- 2 x RCA vidlica - 2 x RCA vidlica
- 1,5 m



A 3-1M

AUDIO KÁBEL

- 2 x RCA vidlica - 2 x RCA vidlica
- 1 m



A 49

AUDIO KÁBEL

- Ø3,5 mm stereo vidlica - 2 x RCA vidlica
- 1,5 m



A 49-5

- 5 m

A 49-1M

AUDIO KÁBEL

- Ø3,5 mm stereo vidlica
- 2 x RCA vidlica
- 1 m



A 49-4M

- 4 m

A 51

AUDIO KÁBEL

- Ø3,5 mm stereo vidlica - Ø3,5 mm stereo vidlica
- 1,5 m



A 51-5

- 5 m

A 51-1M

AUDIO KÁBEL

- Ø3,5 mm rovná stereo vidlica
- Ø3,5 mm lomená stereo vidlica
- 1 m



A 54-5

AUDIO KÁBEL

- Ø3,5 mm stereo vidlica - Ø3,5 mm stereo zásuvka
- 5 m



A 54-2.5M

AUDIO KÁBEL

- Ø3,5 mm stereo vidlica
- Ø3,5 mm stereo zásuvka
- 2,5 m



OPK 2/1,5

OPTICKÝ KÁBEL

- Toslink vidlica - Toslink vidlica
- Ø2,2 mm
- kryt proti prachu
- 1,5 m



DTA AUDIO

DIGITÁLNY-ANALÓGOVÝ AUDIO PREVODNÍK

UŽÍVAJTE SI ZVUK TV ČEZ SVOJ HIFI SYSTÉM!

- **služí na prepojenie prístrojov s digitálnym zvukovým výstupom so stereo prístrojmi, ktoré nemajú digitálny vstup**
- kvalitné ozvučenie LCD TV, Set Top Box, DVB-T prijímača, DVD/Blue-ray prehrávača na HiFi zariadeniach, aktívnych reproboxoch
- premení digitálny alebo optický audio signál na klasický analógový stereo signál
- vstup 2in1: **optický TOSLINK + digitálny koaxiálny RCA**
- výstup: 2 x RCA pripojovacia zásuvka, stereo
- **príslušenstvo: 1,5 m optický pripojovací kábel, sieťový adaptér (5 V... /1 A)**
- rozmery: 51 x 26 x 41 mm



BTRC 1000

STEREO STREAMING BOX

BEZDRÔTOVÝ PRENOS ZVUKU AJ PRE STARÉ ZARIADENIA

- prepínateľný **BT prijímač alebo BT vysielateľ** • káblová „tranzitná“ funkcia (ByPass) • **digitálno-analógový audio prevodník** • **analógovo-digitálny audio prevodník** • môžu byť pripojené dve BT zariadenia súčasne • pre káblové a bezdrôtové slúchadlá • 1,8" displej: už žiadne slepé párovanie • pre všestranné rozšírenie HIFI systémov • audio vstup: Ø3,5 mm zásuvka, Toslink • audio výstup: Ø3,5 mm zásuvka, Toslink • napájanie: USB-C zásuvka • príslušenstvo: USB-C a 3,5 mm - 3,5 mm kábel, optický pripojovací kábel • odporúčaný adaptér: SA 24USB, SA 50USB



AC 17

AUDIO REDUKCIA

- Ø3,5 mm stereo vidlica - 2 x RCA zásuvka, redukcia



AC 16

AUDIO REDUKCIA

- Ø3,5 mm stereo vidlica - 2 x Ø3,5 mm stereo zásuvka, redukcia



AC 4

AUDIO REDUKCIA

- Ø6,3 mm mono vidlica - RCA zásuvka, redukcia



AC 9

AUDIO REDUKCIA

- Ø6,3 mm stereo vidlica - Ø3,5 mm stereo zásuvka, redukcia



AC 6

AUDIO REDUKCIA

- Ø3,5 mm stereo vidlica - Ø6,3 mm stereo zásuvka, redukcia



AC 19

RCA SPOJKA

- RCA zásuvka - RCA zásuvka - mono



RCA 11MF

1 ks s bielym označením

RCA VIDLICA, PÁR

- kovová
- pozlátená
- chránená
- rôzne farebné označenie



1 ks s červeným označením

SK 4M

JACK VIDLICA

- Ø3,5 mm stereo vidlica, voľná
- kovová
- chránená



SK 4

JACK VIDLICA

- Ø3,5 mm stereo vidlica, voľná
- plastová
- chránená



SK 3M

JACK VIDLICA

- Ø6,3 mm stereo vidlica, voľná
- kovová
- chránená



SK 2M

JACK VIDLICA

- Ø6,3 mm mono vidlica, voľná
- kovová
- chránená



SK 4K

JACK ZÁSUVKA


- Ø3,5 mm stereo zásuvka, voľná
- plastová
- chránená



S 6 SERIES

KOAXIÁLNY KÁBEL

- impedancia: 75 Ω
- Ø7,06 mm PVC izolácia
- hliník + PET fólia
- Ø0,12 mm x 96 hliníkové opletenie
- hliník + PET fólia
- Ø4,6 mm penová PE izolácia
- Ø1,02 mm pomedená, oceľová vnútorná žila



typ	farba	dĺžka
S 6TSV/WH	biela	305 m / kotúč
S 6TSV/BK	čierna	305 m / kotúč
S 6TSP/WH	biela	100 m / kotúč

RG 6U SERIES

KOAXIÁLNY KÁBEL

- impedancia: 75 Ω
- Ø6,9 mm PVC izolácia
- Ø0,12 mm x 48 hliníkové opletenie
- hliník + PET fólia
- Ø4,6 mm penová PE izolácia
- Ø1,0 mm pomedená, oceľová vnútorná žila



typ	farba	dĺžka
RG 6U/WH	biela	100 m / kotúč
RG 6U/BK	čierna	100 m / kotúč
RG 6U-500/WH	biela	500 m / kotúč

KH 3

KOAXIÁLNY KÁBEL

- impedancia: 75 Ω
- Ø4,2 mm PVC izolácia
- Ø0,12 mm x 48 medené opletenie
- hliníková fólia
- Ø2,6 mm penová PE izolácia
- Ø0,5 mm pomedená, oceľová vnútorná žila
- biely
- 100 m / kotúč



RG 6-32 SERIES

KOAXIÁLNY KÁBEL

- impedancia: 75 Ω
- Ø6,5 mm PVC izolácia
- Ø0,12 mm x 32 medené opletenie
- hliník + PET fólia
- Ø4,6 mm penová PE izolácia
- Ø0,9 mm medená vnútorná žila



typ	farba	dĺžka
RG 6-32/WH	biela	100 m / kotúč
RG 6-32/BK	čierna	100 m / kotúč

RG 58

KOAXIÁLNY KÁBEL

- impedancia: 50 Ω
- Ø5,0 mm PVC izolácia
- Ø0,12 mm x 96 medené opletenie
- Ø2,95 mm PE izolácia
- Ø0,18 mm x 19 medená vnútorná žila
- čierny
- 100 m / kotúč



RG59+NAP

KOAXIÁLNY KÁBEL S NAPÁJACÍM KÁBLOM

- impedancia: 75 Ω
- RG 59 (75 Ω) + 2 x 0,5 mm²
- Ø6,2 mm PVC izolácia
- Ø4,2 mm penová PE izolácia
- Ø0,57 mm pomedená, oceľová vnútorná žila
- čierny
- 100 m / kotúč



typ	farba	impedancia	izolácia	tienenie/ ostatné	dielektrikum	vnútorná žila	dĺžka
S 6TSV/WH	biela	75 Ω	Ø7,06 mm PVC	hliník + PET fólia / Ø0,12 mm x 96 hliníkové opletenie / hliník + PET fólia	Ø4,6 mm penová izolácia PE	Ø1,02 mm pomedená oceľ	305 m
S 6TSV/BK	čierna	75 Ω	Ø7,06 mm PVC	hliník + PET fólia / Ø0,12 mm x 96 hliníkové opletenie / hliník + PET fólia	Ø4,6 mm penová izolácia PE	Ø1,02 mm pomedená oceľ	305 m
S 6TSP/WH	biela	75 Ω	Ø7,06 mm PVC	hliník + PET fólia / Ø0,12 mm x 96 hliníkové opletenie / hliník + PET fólia	Ø4,6 mm penová izolácia PE	Ø1,02 mm pomedená oceľ	100 m
RG 6U/WH	biela	75 Ω	Ø6,9 mm PVC	Ø0,12 mm x 48 hliníkové opletenie / hliník + PET fólia	Ø4,6 mm penová izolácia PE	Ø1 mm pomedená oceľ	100 m
RG 6U/BK	čierna	75 Ω	Ø6,9 mm PVC	Ø0,12 mm x 48 hliníkové opletenie / hliník + PET fólia	Ø4,6 mm penová izolácia PE	Ø1 mm pomedená oceľ	100 m
RG 6U-500/WH	biela	75 Ω	Ø6,9 mm PVC	Ø0,12 mm x 48 hliníkové opletenie / hliník + PET fólia	Ø4,6 mm penová izolácia PE	Ø1 mm pomedená oceľ	500 m
KH 3	biela	75 Ω	Ø4,2 mm PVC	Ø0,12 mm x 48 medené opletenie / hliníková fólia	Ø2,6 mm penová izolácia PE	Ø0,5 mm pomedená oceľ	100 m
RG 6-32/WH	biela	75 Ω	Ø6,5 mm PVC	Ø0,12 mm x 32 medené opletenie / hliník + PET fólia	Ø4,6 mm penová izolácia PE	Ø0,9 mm meď	100 m
RG 6-32/BK	čierna	75 Ω	Ø6,5 mm PVC	Ø0,12 mm x 32 medené opletenie / hliník + PET fólia	Ø4,6 mm penová izolácia PE	Ø0,9 mm meď	100 m
RG 58	čierna	50 Ω	Ø5 mm PVC	Ø0,12 mm x 96 medené opletenie	Ø2,95 mm PE	Ø0,18 mm x 19 meď	100 m
RG59+NAP	čierna	75 Ω	Ø6,2 mm PVC	RG59 + 2 x 0,5 mm ² integrovaný medený kábel	Ø4,2 mm penová izolácia PE	Ø0,57 mm meď	100 m

TSX SERIES

F ROZBOČOVAČ, HQ

- 75 Ohm impedancia
- **širokopásmový prenos signálu: 5-2400 MHz**
- možnosť vstupu napätia cez výstupy
- **možnosť diaľkového napájania:** 15 V_~ / 1 Amax.
- stabilná konštrukcia zinkovej zliatiny
- **vodeodolnosť:** IP44
- dá sa naskrutkovať; s priloženými skrutkami




obr.	typ	charakteristika	prípojka
1	TSX 1913	4-pásmový	1 x vstup - 4 x výstup
2	TSX 1911	3-pásmový	1 x vstup - 3 x výstup
3	TSX 1910	2-pásmový	1 x vstup - 2 x výstup

TSP SERIES

F ROZBOČOVAČ

- na použitie pri káblovej televízii a satelitnej technike
- **900 - 2400 MHz**

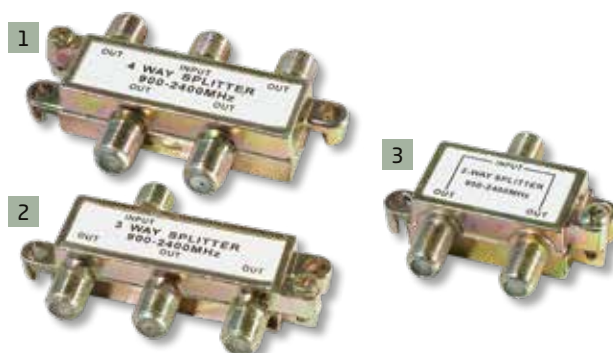

obr.	typ	charakteristika	prípojka
1	TSP 1913	4-pásmový	1 x vstup - 4 x výstup
2	TSP 1911	3-pásmový	1 x vstup - 3 x výstup
3	TSP 1910	2-pásmový	1 x vstup - 2 x výstup

RF SERIES

KOAXIÁLNY KÁBEL

- koaxiálna vidlica - koaxiálna zásuvka
- dvojité tienenie

typ	farba	dĺžka
RF 1	biela	1,5 m
RF 3	biela	2,5 m
RF 5	biela	5,0 m
RF 10	biela	10 m



FS 27

KOAXIÁLNY ROZBOČOVAČ

- 1 x zásuvka
- 2 x vidlica
- tvar „T“, kovový



FS 28

KOAXIÁLNY ROZBOČOVAČ

- 1 x vidlica
- 2 x zásuvka
- tvar „T“, kovový



KOAXIÁLNA VIDLICA, KOAXIÁLNA ZÁSUVKA



obr.	typ	prípojka	materiál	upevnenie	prevedenie
1	FST 1	vidlica	kov	ku koaxiálnemu káblu RG 6	rovné
2	FST 2	zásuvka	kov	ku koaxiálnemu káblu RG 6	rovné
3	FS 14	vidlica	kov	skrutkovateľná	rovné
4	FS 15	zásuvka	kov	skrutkovateľná	rovné
5	FS 1	vidlica	kov + plast	skrutkovateľná	lomené
6	FS 2	zásuvka	kov + plast	skrutkovateľná	lomené
7	FS 18	vidlica	kov + plast, zosilnený	skrutkovateľná	rovné
8	FS 19	zásuvka	kov + plast, zosilnený	skrutkovateľná	rovné

F PRÍPOJKA, F REDUKCIA



obr.	typ	prípojka	materiál	upevnenie	prevedenie
1	FF 1/PRO	vidlica	kov, zosilnený	ku koaxiálnemu káblu RG 6	rovné
2	FF 1	vidlica	kov	ku koaxiálnemu káblu RG 6	rovné
3	FF 21	vidlica	kov	ku káblu KH 3	rovné
4	F 803C	vidlica	kov	lisovaním na kábel S6TSV	rovné
5	FF 13	zásuvka-zásuvka	kov	skrutkovateľná	rovné
6	FF 15	vidlica-zásuvka	kov	skrutkovateľná	lomené
7	FF 18	koaxiálna vidlica - F zásuvka	kov	skrutkovateľná	rovné
8	FF 18P	koaxiálna vidlica - F zásuvka	kov	skrutkovateľná	lomené
9	FF 19	koaxiálna vidlica - F zásuvka	kov	skrutkovateľná	rovné

BH 036

PRÍPOJKA

- k 9 V batérii
- dĺžka vedenia 15 cm



DC 1K

SPÍNAČ DC NA KÁBLI

- cca. 2 x 15 cm kábel
- max 12 V ~ / 3 A / 36 W
- Ø2,1 x Ø5,5 x 10 mm
- použitie: LED pás, hobby účely



DC 2CS

PRÍPOJKY DC S RADOVOU SVORKOU

- max 12 V ~ / 3 A / 36 W / 0,5-1 mm²
- Ø2,1 x Ø5,5 x 10 mm



AC 1D

AC VIDLICA, VOĽNÁ

- 3-pólová (230 V ~ / 10 A / 2300 W)
- skrutkovateľná



AC 1A

AC ZÁSUVKA, VOĽNÁ

- 3-pólová (230 V ~ / 10 A / 2300 W)
- skrutkovateľná



AC 2D

AC ZABUD. VIDLICA

- 3-pólová (230 V ~ / 10 A / 2300 W)
- spájkovateľná



BF 53L

OBJÍMKA POISTKY

- 5 x 20 mm
- skrutkovateľná




BF 52B

OBJÍMKA POISTKY

- 5 x 20 mm
- ručne otvárateľná
- otvárateľná bez náradia




POISTKA



typ	vlastnosť
F100 MA	5 x 20 mm rýchla
F500 MA	5 x 20 mm rýchla
F1 A	5 x 20 mm rýchla
F1,6 A	5 x 20 mm rýchla
F2 A	5 x 20 mm rýchla
F2,5 A	5 x 20 mm rýchla
F3,15 A	5 x 20 mm rýchla
F4 A	5 x 20 mm rýchla
F5 A	5 x 20 mm rýchla
F6,3 A	5 x 20 mm rýchla
F8 A	5 x 20 mm rýchla
F10 A	5 x 20 mm rýchla
F16 A	5 x 20 mm rýchla

typ	vlastnosť
T500 MA	5 x 20 mm pomalá
T1 A	5 x 20 mm pomalá
T2 A	5 x 20 mm pomalá
T3,15 A	5 x 20 mm pomalá
T4 A	5 x 20 mm pomalá
T6,3 A	5 x 20 mm pomalá

SVORKA



KSD 2,8-0,5/Cu



KSH 2,8-0,5/Cu



KSH 2,8-0,5/Sn



KSD 4,8-0,5/Cu



KSH 4,8-0,5/Cu



KSH 4,8-0,5/Sn



KSD 6,3-0,8/Cu



KSH 6,3-0,5/Cu



KSH 6,3-0,5/Sn



typ	rozmer (mm)	d (mm)	L (mm)	I ₁ (mm)	W (mm)	kábel (mm ²)	materiál
KSD 2,8-0,5/Cu	2,8 x 0,5	2,4	15	6,4	2,8	0,5-1	medená
KSD 4,8-0,5/Cu	4,8 x 0,5	3,1	17,5	6,7	4,8	0,5-1	medená
KSD 6,3-0,8/Cu	6,3 x 0,8	3,7	19,7	8,4	6,3	0,5-1	medená
KSH 2,8-0,5/Cu	2,8 x 0,5	3,1	13	6	3,8	0,5-1	medená
KSH 4,8-0,5/Cu	4,8 x 0,5	2,4	15	6,4	5,7	0,5-1	medená
KSH 6,3-0,5/Cu	6,3 x 0,5	3,1	19	7,7	7,6	0,5-1	medená
KSH 2,8-0,5/Sn	2,8 x 0,5	3,1	13	6	3,8	0,5-1	pocínovaná meď
KSH 4,8-0,5/Sn	4,8 x 0,5	2,4	15	6,4	5,7	0,5-1	pocínovaná meď
KSH 6,3-0,5/Sn	6,3 x 0,5	3,1	19	7,7	7,6	0,5-1	pocínovaná meď

STV 15

KOLÍSKOVÝ SPÍNAČ, PODSVIETENÝ

- 1 elektrický obvod - 2 polohy
- 250V~ / 6 A



STV 03

KOLÍSKOVÝ SPÍNAČ, PODSVIETENÝ

- 1 elektrický obvod - 2 polohy
- 250V~ / 10 A



STV 04

KOLÍSKOVÝ SPÍNAČ, PODSVIETENÝ

- 1 elektrický obvod - 2 polohy
- 250V~ / 10 A



STV 07

KOLÍSKOVÝ SPÍNAČ, PODSVIETENÝ

- 1 elektrický obvod - 2 polohy
- 250V~ / 6 A



STV 08

KOLÍSKOVÝ SPÍNAČ, PODSVIETENÝ

- 1 elektrický obvod - 2 polohy
- 250V~ / 6 A



STV 11

KOLÍSKOVÝ SPÍNAČ, PODSVIETENÝ

- 1 elektrický obvod - 2 polohy
- 250V~ / 6 A



STV 12

KOLÍSKOVÝ SPÍNAČ, PODSVIETENÝ

- 1 elektrický obvod - 2 polohy
- 250V~ / 6 A



STV 05

KOLÍSKOVÝ SPÍNAČ, PODSVIETENÝ


- 2 elektrické obvody - 2 polohy
- 250V~ / 6 A



STV 06

KOLÍSKOVÝ SPÍNAČ, PODSVIETENÝ

- 2 elektrické obvody - 2 polohy
- 250V~ / 5 A



STV 01

KOLÍSKOVÝ SPÍNAČ, PODSVIETENÝ

- 2 elektrické obvody - 2 polohy
- 250V~ / 10 A









STV 02

KOLÍSKOVÝ SPÍNAČ, PODSVIETENÝ

- 2 elektrické obvody - 2 polohy
- 250V~ / 10 A



	max. zaťažiteľnosť (V / A)	počet spínaných elek. obvodov	pozície spínača / páčky / tlačidla	rozmery spínača (mm)	montážne rozmery / otvor (YxZ alebo Ø)	montážna hlbka so svorkou (mm)	počet svoriek	šírka svoriek (mm)	typ zdroja svetla	napájanie zdroja svetla	zapojenie spínača	zapojenie zdroja svetla
STV 15	250 V~ / 6 A	1	2 / spínač	21 x 15	20 x 13	22	3	4,8	glim	230 V~	1	b
STV 03	250 V~ / 10 A	1	2 / spínač	34 x 14	31 x 11	26,6	3	6,3	glim	230 V~	1	b
STV 04	250 V~ / 10 A	1	2 / spínač	34 x 14	31 x 11	26,6	3	6,3	glim	230 V~	1	b
STV 07	250 V~ / 6 A	1	2 / spínač	Ø23	Ø21	24	3	4,8	glim	230 V~	1	c
STV 08	250 V~ / 6 A	1	2 / spínač	Ø23	Ø21	24	3	4,8	glim	230 V~	1	c
STV 11	250 V~ / 6 A	1	2 / spínač	Ø23	Ø21	24	3	4,8	glim	230 V~	1	c
STV 12	250 V~ / 6 A	1	2 / spínač	Ø23	Ø21	24	3	4,8	glim	230 V~	1	c
STV 05	250 V~ / 6 A	2	2 / spínač	21 x 15	20 x 13	22	4	4,8	glim	230 V~	2	d
STV 06	250 V~ / 6 A	2	2 / spínač	21 x 15	20 x 13	22	4	4,8	glim	230 V~	2	d
STV 01	250 V~ / 10 A	2	2 / spínač	32 x 26	31 x 22	27	4	6,3	glim	230 V~	2	a
STV 02	250 V~ / 10 A	2	2 / spínač	32 x 26	31 x 22	27	4	6,3	glim	230 V~	2	a





ST 302

PÁČKOVÝ SPÍNAČ

- 1 elektrický obvod - 2 polohy
- 250 V~ / 3 A



ST 304

PÁČKOVÝ SPÍNAČ

- 2 elektrické obvody - 2 polohy
- 250 V~ / 3 A



ST 303

PÁČKOVÝ SPÍNAČ

- 1 elektrický obvod - 3 polohy
- 250 V~ / 3 A



ST 305

PÁČKOVÝ SPÍNAČ

- 2 elektrické obvody - 3 polohy
- 250 V~ / 3 A



ST 21

PÁČKOVÝ SPÍNAČ

- 1 elektrický obvod - 2 polohy
- 250 V~ / 6 A



ST 22

PÁČKOVÝ SPÍNAČ

- 1 elektrický obvod - 3 polohy
- 250 V~ / 6 A



ST 10/BK

TLAČIDLOVÝ SPÍNAČ

- 1 elektrický obvod - 2 polohy
- 250 V~ / 3 A



ST 10/RD

TLAČIDLOVÝ SPÍNAČ

- 1 elektrický obvod - 2 polohy
- 250 V~ / 3 A



	max. zaťažiteľnosť (V / A)	počet spínaných elek. obvodov	pozície spínača / páčky / tlačidla	rozmery spínača (mm)	montážne rozmery / otvor (YxZ alebo Ø)	montážna hĺbka so svorkou (mm)	počet svoriek	šírka svoriek (mm)	zapojenie spínača
ST1/BK	250 V~ / 3 A	1	2 / spínač	21 x 15	20 x 13	18,5	2	4,8	3
ST 302	250 V~ / 3 A	1 (prepínač)	2 / páčka	13 x 8	Ø6	15	3	2	4
ST 304	250 V~ / 3 A	2 (prepínač)	2 / páčka	13 x 13	Ø6	15	6	2	5
ST 303	250 V~ / 3 A	1 (prepínač)	3 / páčka	13 x 8	Ø6	15	3	2	6
ST 305	250 V~ / 3 A	2 (prepínač)	3 / páčka	13 x 13	Ø6	15	6	2	7
ST 21	250 V~ / 6 A	1 (prepínač)	2 / páčka	29 x 16	Ø11,5	28,2	3	6,3	4
ST 22	250 V~ / 6 A	1 (prepínač)	3 / páčka	29 x 16	Ø11,5	28,2	3	6,3	6
ST 10/BK	125 V~ / 3 A	1	2 / tlačidlo	Ø19	Ø12	28,5	2	2,8	3
ST 10/RD	125 V~ / 3 A	1	2 / tlačidlo	Ø19	Ø12	28,5	2	2,8	3




3

4

5

6

7





SP 02/BK

TLAČIDLOVÝ SPÍNAČ

- mini ON-OFF
- 1 elektrický obvod
- čierny



SP 02/RD

TLAČIDLOVÝ SPÍNAČ

- mini ON-OFF
- 1 elektrický obvod
- červený



SP 10/BK

TLAČIDLO

- 1 elektrický obvod
- spínanie - OFF - (ON)
- 125 V~ / 3 A



SP 10/RD

TLAČIDLO

- 1 elektrický obvod
- spínanie - OFF - (ON)
- 125 V~ / 3 A
- červené



SP 12/RD

TLAČIDLO

- 1 elektrický obvod
- spínanie - OFF - (ON)
- 250 V~ / 1,5 A
- červené



SP 12/GR

TLAČIDLO

- 1 elektrický obvod
- spínanie - OFF - (ON)
- 250 V~ / 1,5 A
- zelené



MSW 13

MIKROSPÍNAČ

- 1 el. obvod - striedavý - ON - (ON)
- 250 V~ / 5 A - mini, koliesko
- vonkajší rozmer:
20 x 10 x 6 mm



MSW 01

MIKROSPÍNAČ


- 1 el. obvod - striedavý - ON - (ON)
- 250 V~ / 10 A
- vonkajší rozmer:
28 x 16 x 10 mm



MSW 03


MIKROSPÍNAČ

- 1 el. obvod - striedavý - ON - (ON)
- 250 V~ / 10 A - koliesko
- vonkajší rozmer:
28 x 16 x 10 mm




	max. zaťažiteľnosť (V / A)	počet spínaných elek. obvodov	pozície spínača / páčky / tlačidla	rozмеры spínača (mm)	montážne rozмеры / otvor (YxZ alebo Ø)	montážna hĺbka so svorkou (mm)	počet svoriek	šírka svoriek (mm)	zapojenie spínača
SP 02/BK	250 V~ / 1,5 A	1	2 / tlačidlo	Ø7	Ø7	15	2	2	3
SP 02/RD	250 V~ / 1,5 A	1	2 / tlačidlo	Ø7	Ø7	15	2	2	3
SP 10/BK	125 V~ / 3 A	1	2 / tlačidlo	Ø19	Ø12	28,5	2	2,8	3
SP 10/RD	125 V~ / 3 A	1	2 / tlačidlo	Ø19	Ø12	28,5	2	2,8	3
SP 12/RD	250 V~ / 1,5 A	1	2 / tlačidlo	Ø14	Ø13	21	2	2	3
SP 12/GR	250 V~ / 1,5 A	1	2 / tlačidlo	Ø14	Ø13	21	2	2	3
MSW 13	250 V~ / 5 A	1	2/páčka	20 x 11 x 7	20 x 10,7 x 6,5		3	2,8	4
MSW 01	250 V~ / 10 A	1	2/tlačidlo	29 x 16 x 10	29 x 16 x 10,3		3	6,3	4
MSW 03	250 V~ / 10 A	1	2/páčka	29 x 16 x 10	29 x 16 x 10,3		3	6,3	4

3



4





AK 01

KOLÍSKOVÝ SPÍNAČ, PODSVIETENÝ

- 1 elektrický obvod - 2 polohy
- 12V



AK 61

KOLÍSKOVÝ SPÍNAČ

- 2 elektrické obvody - 3 pozície
- na elektrické sťahovanie okna
- (ON) - OFF - (ON)
- 12V



AKV 01

KOLÍSKOVÝ SPÍNAČ, PODSVIETENÝ

- 1 elektrický obvod - 2 polohy
- 12V



AKV 02

KOLÍSKOVÝ SPÍNAČ, PODSVIETENÝ

- 1 elektrický obvod - 2 polohy
- 12V



AKV 11

KOLÍSKOVÝ SPÍNAČ, PODSVIETENÝ

- 1 elektrický obvod - 2 polohy
- 12V



AKV 12

KOLÍSKOVÝ SPÍNAČ, PODSVIETENÝ

- 1 elektrický obvod - 2 polohy
- 12V



AK 11

KOLÍSKOVÝ SPÍNAČ, PODSVIETENÝ

- 1 elektrický obvod - 2 polohy
- 14V






AK 12

KOLÍSKOVÝ SPÍNAČ, PODSVIETENÝ

- 1 elektrický obvod - 2 polohy
- 14V



	max. zaťažiteľnosť (V / A)	počet spínaných elek. obvodov	pozície spínača / páčky / tlačidla	rozmery spínača (mm)	montážne rozmery / otvor (YxZ alebo Ø)	montážna hlbka so svorkou (mm)	počet svoriek	šírka svoriek (mm)	typ zdroja svetla	napájanie zdroja svetla	zapojenie spínača	zapojenie zdroja svetla
AK 01	12V / 20 A	1	2 / páčka	25 x 14	Ø12	28	3	6,3	žiarovka	12V	8	
AK 61	12V / 15 A	2	3 / spínač	21 x 38	37 x 18	24,5	5	4,8			11	c
AKV 01	12V / 15 A	1	2 / spínač	21 x 15	19 x 13	22,8	3	4,8	žiarovka	12V	8	
AKV 02	12V / 15 A	1	2 / spínač	21 x 15	19 x 13	22,8	3	4,8	žiarovka	12V	8	
AKV 11	12V / 16 A	1	2 / spínač	Ø23	Ø20	22,8	3	4,8	žiarovka	12V	8	
AKV 12	12V / 16 A	1	2 / spínač	Ø23	Ø20	22,8	3	4,8	žiarovka	12V	8	
AK 11	14V / 20 A	1	2 / spínač	Ø23	Ø20	23,5	3	4,8	červená LED	12V	9	
AK 12	14V / 20 A	1	2 / spínač	Ø23	Ø20	23,5	3	4,8	zelená LED	12V	9	



RINGER

NÁHRADNÝ TELEFÓNNY ZVONČEK

- výrazný zvukový a svetelný signál
- možnosť použitia ku každému telefónu
- regulácia hlasitosti
- zvukový signál možno vypnúť
- príslušenstvo: prípojovací kábel (~1,2 m)



STP 1,5

STP PATCH KÁBEL

- CAT 8
- tienené RJ45 prípojky
- rýchlosť prenosu až 40 gigabitov
- spätne kompatibilný s CAT6A a CAT5e
- 1,5 m



STP 2,5

- 2,5 m

T 5-5/WH

TELEFÓNNY KÁBEL S KONEKTOROM

- 6P/4C
- vidlica - vidlica
- biely
- 5 m



T 5-10/WH

- 10 m

TK 1/WH

TELEFÓNNY KÁBEL

- 4C x (7 x 0,12 mm), medený
- 4-žilový
- biely
- 100 m/kotúč



TS 13

TELEFÓNNA VIDLICA

- 6P/4C (RJ 11)
- na lisovanie



TS 51

MODULÁRNA VIDLICA


- 8P/8C (RJ 45)
- na lisovanie



TS 51PRO

PRECHODOVÁ RJ45 VIDLICA

- otvorená predná strana
- rýchlejšie zapojenie, menej chýb, lepší kontakt
- môže sa používať aj s bežnými lisovacími kliešťami



TS 52/WH

KRYT K TELEFÓNNEJ VIDLICI RJ-45

- 8P/8C
- chráni vidlicu pred poškodením a znečistením
- chráni vodič pred nalomením
- biely



TT 1-1

SPOJKA K TELEFÓNNEMU KÁBLU

- 8P/8C
- zásuvka - zásuvka
- biela



TS 15/WH

SPOJKA K TELEFÓNNEMU KÁBLU

- 6P/4C
- zásuvka - zásuvka
- biela



TS 16-2/WH

ROZBOČOVAČ K TELEFÓNNEMU KÁBLU

- 6P/4C
- 1 x vidlica - 2 x zásuvka
- biela



TS 17-2

ROZBOČOVAČ K TELEFÓNNEMU KÁBLU

- 6P/4C
- 1 x zásuvka - 2 x zásuvka
- biela



TS 1M/WH

TELEFÓNNA NÁSTENNÁ ZÁSUVKA

- 6P/4C
- samolepiaca
- skrutkovateľná
- biela



VBC 200/BK

AKUMULÁTOROVÉ KLIEŠTE 200 A

- izolované
- spájkovateľné
- max. 12 V_~
- dĺžka: 150 mm
- čierna



VBC 200/RD

- červená

VBC 100/BK

AKUMULÁTOROVÉ KLIEŠTE 100 A

- izolované
- spájkovateľné
- max. 12 V_~
- dĺžka: 110 mm
- čierna



VBC 100/RD

- červená

VBC 7/BK

AKUMULÁTOROVÉ KLIEŠTE 50 A

- izolované
- spájkovateľné
- max. 12 V_~
- dĺžka: 100 mm
- čierna



VBC 7/RD

- červená

VBC 30/BK

AKUMULÁTOROVÉ KLIEŠTE 30 A

- izolované
- spájkovateľné
- max. 12 V_~
- dĺžka: 75 mm
- čierna



VBC 30/RD

- červená

ALC 4/BK

KROKOSVORKA S BANÁNIKOVOU ZÁSUVKOU

- izolované
- skrutkovateľné
- dĺžka: 65 mm
- čierna



ALC 4/RD

- červená

VCC 3/BK

KROKOSVORKY

- izolované po celej dĺžke
- spájkovateľné
- dĺžka: 55 mm,
- čierna



VCC 3/RD

- červená

SS SERIES

IZOLAČNÁ PÁSKA

1



2



3



4



5



6




obr.	typ	farba	dĺžka	šírka	hrúbka
1	SS 110	čierna	10 m	19 mm	0,13 mm
5	SS 510	biela	10 m	19 mm	0,13 mm
6	SS 910	zelená/žltá	10 m	19 mm	0,13 mm
1	SS 120	čierna	20 m	19 mm	0,13 mm
2	SS 220	červená	20 m	19 mm	0,13 mm

obr.	typ	farba	dĺžka	šírka	hrúbka
3	SS 320	modrá	20 m	19 mm	0,13 mm
4	SS 420	zelená	20 m	19 mm	0,13 mm
5	SS 520	biela	20 m	19 mm	0,13 mm
6	SS 920	zelená/žltá	20 m	19 mm	0,13 mm

CTT 28BK, WH DRŽIAK ŠTAHOVACIEHO PÁSIKA

POMOCOU DRŽIAKA ŠTAHOVACIEHO PÁSIKA MÔŽETE PREDMETY JEDNODUCHO PRIPEVNÍŤ K RÔZNYM POVRCHOM.


- UV ochrana, na vonkajšie aj vnútorné použitie
- navliekanie zo 4 strán
- materiál: **Nylon66**
- možnosť nalepiť na povrch, samolepiaci
- možnosť navŕtať



	farba	a	b	d	e	f
CTT 28BK	čierna	28 mm	28 mm	6,1 mm	2,3 mm	6 mm
CTT 28WH	biela	28 mm	28 mm	6,1 mm	2,3 mm	6 mm

CT KÁBLOVÁ ŠTAHOVACIA PÁSKA


- farba transparentná alebo čierna
- **nerozoberateľná**
- **použiteľné od: -35 - 85°C**
- odoláva kyseline, lúhu, UV žiareniu
- neopotrebováva sa, použiteľné aj vo vonkajšom prostredí

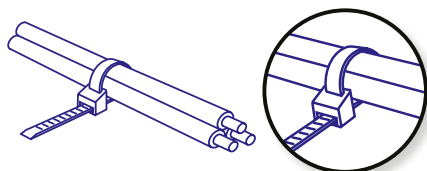

typ	farba	dĺžka (mm)	šírka (mm)	ks/bal.
CT 100/2,5	transparentná	100	2,5	50
CT 150/3,5	transparentná	150	3,5	50
CT 200/3,5	transparentná	200	3,5	50
CT 250/4,8	transparentná	250	4,8	25
CT 300/4,8	transparentná	300	4,8	25
CT 400/4,8	transparentná	400	4,8	25
CT 100/2,5/B	čierna	100	2,5	50
CT 150/3,5/B	čierna	150	3,5	50
CT 200/3,5/B	čierna	200	3,5	50
CT 250/4,8/B	čierna	250	4,8	25
CT 300/4,8/B	čierna	300	4,8	25
CT 400/4,8/B	čierna	400	4,8	25

CHR KÁBLOVÁ PRÍCHYTKA S KLINCOM

- na okrúhle vedenie



typ	priemer vodiča	ks/balenie
CHR 5	5 mm	50
CHR 6	6 mm	50
CHR 7	7 mm	50
CHR 8	8 mm	50

CTS BK, WH

SADA KÁBLOVÝCH ŠTAHOVACÍCH PÁSK

- 4 rozmary:
- 30 ks 3,6 x 250 mm,
- 30 ks 2,5 x 200 mm,
- 30 ks 2,0 x 150 mm,
- 30 ks 1,9 x 100 mm
- odporúčame na domáce účely
- vhodné na označenie, upevnenie
- materiál: PA 6.6 nylon

CTS BK

- čierna

CTS WH

- biela



CT SET

SADA KÁBLOVÝCH ŠTAHOVACÍCH PÁSK


- **4 farby a rozmary:**
- 25 ks červených 3,6 x 250 mm,
- 25 ks žltých 2,5 x 200 mm,
- 25 ks zelených 2,0 x 150 mm,
- 25 ks čiernych 1,9 x 100 mm
- odporúčame na domáce účely
- vhodné na označenie, upevnenie
- materiál: PA 6.6 nylon



DRS


ZMRŠŤOVACIA TRUBIČKA

- teplom zmršiteľné trubičky
- s pomerom zmrštenia 2:1
- farba: biela, čierna, červená, modrá
- **teplota zmrštenia: 125°C** (90 - 125°C)
- **teplotný rozsah použitia:**
- **-55 až +125 °C**
- fah: ≥ 12 Mpa
- trh: ≥ 200 %
- d: ≤ 5 %
- izolačná odolnosť: ≥ 20 kV/mm
- odolnosť proti ohňu: podľa VW-1
- materiál: UV odolný polyolefín
- balenie: 1 m

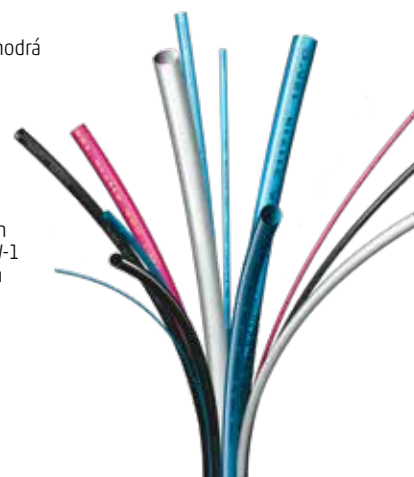

typ	pôvodný priemer	priemer po zmrštení	farba
DRS 2-1/BK	2 mm	1 mm	čierna
DRS 4-2/BK	4 mm	2 mm	čierna
DRS 4-2/RD	4 mm	2 mm	červená
DRS 4-2/WH	4 mm	2 mm	biela
DRS 6-3/BK	6 mm	3 mm	čierna
DRS 6-3/RD	6 mm	3 mm	červená
DRS 6-3/WH	6 mm	3 mm	biela
DRS 10-5/BK	10 mm	5 mm	čierna
DRS 15-7,5/BK	15 mm	7,5 mm	čierna
DRS 20-10/BK	20 mm	10 mm	čierna

LEPIACA PÁSKA

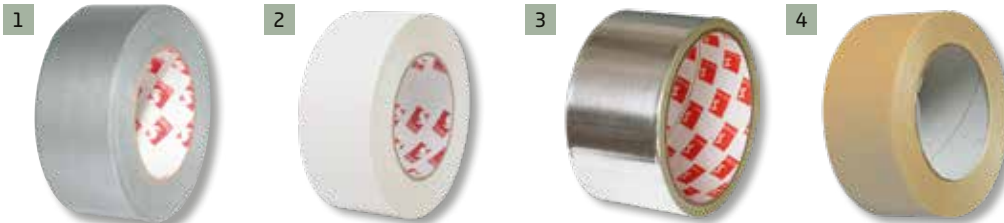

obr.	typ	pomenovanie, charakteristika	šírka	dĺžka
1	RS 50	Lepiaca páska strieborná, posilnená textilom, veľmi veľká pevnosť, veľmi dobré lepiace vlastnosti	50 mm	50 m
1	RS 50/10	Lepiaca páska strieborná, posilnená textilom, veľmi veľká pevnosť, veľmi dobré lepiace vlastnosti	50 mm	10 m
2	RS 50/WH	Lepiaca páska biela, posilnená textilom, veľmi veľká pevnosť, veľmi dobré lepiace vlastnosti	50 mm	50 m
3	RSA 50/10	Čistý hliník, hrúbka: 30 mikróvov, samolepiaca vrstva, vrstva odolného akrylového lepidla, odolná voči UV žiareniu, veľmi dobré lepiace vlastnosti aj pri vysokej teplote, dobrá elektrická a tepelná vodivosť, odráža teplo, ideálny na spojenie strojových izolačných materiálov bez tepelného mosta, izolácia vzdušných kanálov, tienenie, odvod tepla..., prekrytie voči kyseline a žieravinám, na vonkajšie a vnútorné použitie	50 mm	10 m
4	RS 52/10	Obojstranná lepiaca páska, veľmi dobrá priľnavosť	50 mm	10 m

TE01411 (MK T600)

ČISTIČ PRECÍZNYCH KONTAKTOV, 300 ML

Optimálny čistiaci prostriedok na čistenie vysoko citlivých elektrických zariadení, telekomunikačných zariadení, laboratórnych prístrojov. Vyparuje sa bez zvyškov.



TE01409 (MK K60)

ČISTIČ KONTAKTOV, 300 ML

Na čistenie silne znečistených povrchov.



TK 460/200

ČISTIČ KONTAKTOV, 200 ML

Používa sa na čistenie a odhrdzovanie elektrických a elektronických kontaktov a na obnovu vodivosti. Obsahuje chemicky aktívny olej.



290505

MOTIP SPREJ NA ČISTENIE KONTAKTOV, 200 ML

Služi na čistenie citlivých elektr. pripojení, ako napr. vozidiel, prepínacích relé, prístrojových panelov, poplašných zariadení.



TE01410 (MK K61)

ČISTIČ KONTAKTOV, 300 ML

Na čistenie silne znečistených povrchov. Aj mazanie silne znečistených povrchov.



W 330

MONTÁŽNA VAZELÍNA, 300 ML

Mastiaci tuk, teplovzdorný do 160 °C. Je vhodná na ošetrovanie ložísk, rôznych mechaník, na mazanie refaží. Chráni pred koróziou.



W 340

SILIKÓN - 300 ML

Výrobok sa používa pri montáži, údržbe a ošetrovaní vozidiel. Vhodný na ošetrovanie pohyblivých kovových častí elektromotorov. Chráni ich pred koróziou.



TE00318 (MK SZ01)

SILIKÓN, 300 ML

Vhodný na ošetrovanie povrchov z umelej hmoty, koženky a pogumovaných povrchov, oživenie farieb, konzervovanie. Ošetrený povrch bude lesklý, bude menej praskať, nebude stardovať tak rýchlo. Je vhodný aj na čistenie pohyblivých súčiastok.



TE01684 (MK 1684)

SPRAY NA RÝCHLE ODSTRÁNENIE PRACHU, 300 ML

Je vhodný na odstránenie prachu z ťažko dostupných miest elektrických zariadení, prístrojov - ako sú napr. napájania počítačov, klaviatúry, panel audio-video prístrojov, prípadne na také čistenie, kde sa neodporúča používať iný prostriedok.



290513

MOTIP ODSTRAŇOVAČ ETIKIET, 200 ML

Prípravok na rýchle a účinné odstraňovanie samolepiacich etikiet a štítkov, masti, dechtu, oleja, vosku, atramentu, živice z ošetrovaných aj neošetrovaných kovových, drevených, kamenných a rôznych plastových povrchov.



TE01712

SPRAY NA ČISTENIE KLIMATIZÁCIE, 150 ML

Vďaka špeciálnemu zloženiu odstráni usadeniny s neprijemným pachom a zabezpečí sviežu príjemnú vôňu v priestore pre cestujúcich.



090508

SPRAY NA ČISTENIE KLIMATIZÁCIE, 500 ML

Na čistenie a dezinfekciu klimatizačných zariadení (domácich i autoklimatizácií). Zabezpečí sviežu, príjemnú vôňu.



430524

SNEHOVÝ SPREJ + 6 ŠABLÓNOV, 150 ML

Aerosól na dekoratívne účely na vodnej báze. Pomocou priložených šablón môžete vyčarovať sviatočnú dekoráciu na sklo. Odstrániteľný vodou. Na vnútorné použitie.



TE01814

SPREJ PROTI NÁMRAZE, ROZPRAŠOVAČ, 500 ML

Výrobok je vhodný na rozmrazovanie vozidiel, okien, zamrznutých zámkov a ručných brzd. Roztopený ľad zo skla môžete jednoducho odstrániť pomocou mäkkej handry.



TE00706

ODMRAZOVAČ ZÁMKOV V SPREJI, 50 ML

Obsahuje špeciálny mazací prostriedok a ochranu pred koróziou. Zmesť sa vo vrecku. Účinná látka pomocou rozprašovača ľahko dostane do zámku. Výrobok môžete použiť počas celého roka.



TE01431

ODMRAZOVAČ V SPREJI, ŠKRABKA NA OKNO, 400 ML

Pomocou škrabky môžete urýchliť rozmrazovanie týchto zamrznutých vecí. Vďaka špeciálnemu zloženiu prípravok môžete použiť aj v najtuhšej zime.



A	
adaptér, cestovný	117-119
adaptér, sieťový	112
air fryer	7
akumulátor	66
akumulátor, olovený	116
akumulátorové kliešte	210
anténa do auta, príslušenstvo	195
aromatický difúzer	141
audio kábel, príslušenstvo	200
audio prevodník	201
autorádio	182-184

B	
banániková vidlica	149
basový reproduktor	175, 176, 185
baterka, akumulátor	114, 115
baterka	70-77, 83
bezdrôtový BT zosilňovač	166
bezdrôtový spínač svetla	135
bezdrôtový zvonček	97-100
boom-box	164
budík	105, 106

C, Č	
cúvací kamera	185
čelovka	70, 78, 79, 82
čistič kontaktov v spreji	212
čistička vzduchu	32

D	
detektor CO	53, 55
detektor dymu	53, 54, 55
detektor tepla	53, 55
diaľkový ovládač, klimatizácia	111
diaľkový ovládač, TV	110, 111
diaľkový ovládač, univerzálny	111
dierovač na kožu	158

E	
elektrická spájkovačka	151
elektrický gril	11
elektrický krb	35, 36, 37

F	
F prípojka	203
fén na vlasy	19
filter do vysávača	21
fitness inteligentné hodinky	143

G	
garážové svetlo	80

H	
halogénový ohrievač	46
handsfree do auta a nabíjačka	189
hlavica vysávača	21
hriankovač	8
hrniec	17
húkačka	102

I	
imitácia kamery	101
indukčná varná doska	11
inštalácia krabica	138
interiérová fontána	61
internetové rádio	167
ISO vidlica a zásuvka	194
izbová anténa	107
izbový termostát	55, 56
izolácia okien pre mobilnú klimatizáciu	23
izolačná páska	210

K	
káblková sťahovacia páska	211
káblové prípojky	204
kalotový reproduktor	177
kávovar	8, 15, 16
kempingové svetidlo	79
kliešte	155-158
kliešte akumulátorové	210
kliešte na odizolovanie	156, 158
kliešťový multimeter	147
koaxiálny kábel, príslušenstvo	202, 203
kolískový spínač	205, 206, 208
kompresor do auta	195
konvektor, MICA	43
konzola na TV	108, 109
krájač	13
krb na batérie	38
krokosvorka	210
kuchynská váha	13
kuchynský digestor	3, 4, 5
kuchynský robot	7

L	
lapač hmyzu	57, 58
LED pásik	92
LED reflektor	84-86
LED svietiaci reťazec	67
LED svetidlo s optickými vláknami	66
LED zdroj svetla	91
lepiaca pištoľ	153
lepiaca tyčinka	153
lis na paradajky	14

M	
mechanické hodiny s časovačom	137
menič napätia	190, 191
meracia páska	149
merač spotreby	135
merač tlaku v pneumatikách	195
meteo stanica	103
mikrofón, ručný	174
mikrofón, stolný	174
mikrofónna súprava	173, 174
mikrofónny stojan	174
mikrofónový kábel	181
mikrospínač	207
mikrovlnná rúra	7
mikrovlnná rúra s grilom	9
mini rúra	10
mlynček na kávu	16
mlynček na mäso	14
mobilitná klimatizácia	22, 23
montážna vazelína	212
multimediálny prehrávač, retro	168
multimediálny zosilňovač	171
multimeter	146, 147

N	
nabíjací kábel	197, 198
nabíjačka	113
nabíjačka, bezdrôtová	196
nabíjačka, rýchlonabíjačka	196
nabíjačka, USB	196
náhradná žiarivka	89
náhradné hroty	151
napájací kábel, sieťový	134
naparovač odevov	19
napeňovač mlieka	16
náradie, ručné	160-162
nástenný ventilátor	28
nástroj na zdobenie	18
nožná pumpa	195
nôž	160-162

O	
odlamovací nôž, náhradná čepeľ	158
odmrazovací sprej	212
odpuďovač zvierat	59, 60
odvlhčovač vzduchu	31
ohrievací vankúšik	142
ohrievač prstov na nohách	142
ohrievač rúk	142
ohrievač, hybridný	39
ohrievač, inteligentný	43
ohrievač, keramický	47, 48
ohrievač, konvektor	41, 42
ohrievač, nástenný	40
ohrievač, ohrievač s ventilátorom	45, 46, 48
ohrievač, ochrana proti mrazu	46
ohrievač, priemyselný	50
ohrievač, quartzový	51
ochladzovač vzduchu	24
olejový radiátor	44
osobná váha	18
osvetlenie nábytku	68
otvárač na konzervy	18

P	
panvica	17
panvica na palacinky	17
pár multimediálnych reproduktorov	164
pár reproduktorov do auta	186, 187
pár stereo reproboxov	165, 166
pekáreň chleba	9
penová karta	18
pH tester	143
pinzety pre elektrotechnikov	159
plynová spájkovačka	151
podlahový ventilátor	30
podnos na volant	195
pokrievka na pečenie	10
powerbank	81
powerstation	81
pozičné svetidlo	69
pracovné rádio	170
pracovný stôl	145
predlžovací kábel	125
predlžovací kábel na bubne	121, 123, 124

predlžovacia hadica vysávača	21
prenosná elektrická varná doska	11
prenosné rádio	169
prenosný párty reprobox	163
priemyselný ohrievač	51
príslušenstvo k reproduktorm	179, 180
príslušenstvo pre vysávač	21
pulzný oxymeter	144

R	
rádio	169
rádio, retro	167, 168
redukčná objímka	92
reprobox	171
reprobox, orchestrový	172
reproduktorová vidica a zásuvka	179
reproduktorový kábel	181
rozbočovač	122, 126-131
ručná lupa	159
ručné svetidlo	70, 71
ručný mixér	15
ručný šľahač	7
ručný ventilátor	29
rýchlovarná kanvica	8, 15

S, Š	
sada hifi káblov do auta	188
sada imbusových kľúčov	154
sada náradia	154
sada skrutkovačov	154
sekáč	14
sendvičovač	12
sendvičovač panini	12
sieť proti komárom	59
sieťový adaptér	67
signalizátor vstupu	102
silikónový sprej	212
skúšačka fáz	148
skúšačka napätia	148
SMART zásuvka	135
solárna záhradná fľaľa	62
solárna záhradná fontána	61
solárne LED svetidlo so senzorom pohybu	86, 87
solárne nástenné svetidlo	62, 66
solárne záhradné svetidlo	63, 64, 65
solná lampa a sviečka	143
sonda na alkohol	143
spájkovacia pasta	152
spájkovacia pištoľ	151
spájkovacia stanica	150
spájkovačka	152
spájkovačka, príslušenstvo	150
spínač, vnútorný	138
spínač, vonkajší	138
sponkovačka, sada spôn	156
sprej na čistenie klimatizácie	212
stabilizátor napätia	112
ťahovacie pásky na káble	211
stĺpový ventilátor	26
stojan na lampu, lupa	88
stojanový ventilátor	27
stolné svetidlo	68
stolné svetidlo, šošovka	88, 89
stolný ventilátor	28, 29
stredobasový reproduktor	175
stredový reproduktor	177
stropný reproduktor	171
strúhadlá na syr a orechy	18
subwoofer	185
súprava na krájanie a mletie	14

sušička potravín	10
svetidlo	83, 86
svetidlo so senzorom pohybu	69
svetidlo, detské	93
svetidlo, nástenné	90
svetidlo, stropné	90
štartér	81
štartovací kábel	195

T	
telefónna vidlica	209
telefónny kábel	209
telefónny kábel, príslušenstvo	209
teplo- a vlhkomer	104
teplomer	144
teplomer jadra	14
teplomer, vonkajší-vnútorný	104
teplovzdušná fritéza	9
tester batérií	149
tienený kábel	181
tlačidlo	207
tlačidlóv spínač	206
tlakomer	144
tlakový hrniec	17
T-rozbočovač	132
tyčový mixér	15

U	
ultrazvukový zvlhčovač vzduchu	31
USB nabíjačka do auta	192, 193
uzemnená zásuvka, vnútorná	138
uzemnená zásuvka, vonkajšia	138

V	
vaflavač	12
vaflavač, bubble	12
ventilátor na batérie	29
vchodový videotelefón	95, 96
video kábel, príslušenstvo	199
vidlica a zásuvka jack	201
vidlica a zásuvka mikrofónu	179
vidlica a zásuvka pre prives	194
vidlica zástrčky, uzemnená	133
vozik	120
vrecko na prach	21
vrecko na príslušenstvo vysávača	21
vyhrievaný sedák	142
výhybka	178, 188
vykurovaný, elektrický sušiac na bielizeň	49
vykurovaný, elektrický sušiac uterákov	49
výlevka	16
vysávač (suchý-mokrý)	20
vysávač popola, príslušenstvo	36
vysielačka	192
výškový reproduktor	177, 178

W	
Wok panvica	17

Z, Ž	
zabudovateľný elektrický krb	33, 34
zastrihávač nosných chlpkov	19
zastrihávač vlasov a chlpkov	19
zásuvka a vidlica striedavého prúdu	204
zásuvka zapalovača cigariet, zásuvka a kábel	193, 194
zásuvka, sieťová	136, 138
zvárací automat	10
zvinovací meter	149
zvlhčovač vzduchu	25
žehlička	19

0-9		8PK-366N-G.....	151	CT 100/2,5/B.....	211	F		FLL H 20.....	85
5703.....	115	8PK-371D.....	157	CT 150/3,5.....	211	F 803C.....	203	FLL H 50.....	85
8711.....	144	8PK-8100.....	155	CT 150/3,5/B.....	211	F1 A.....	204	FLL PIR 20.....	84
8810.....	144	8PK-MA006.....	159	CT 200/3,5.....	211	F1,6 A.....	204	FLL PIR 30.....	84
56706.....	115	908-T301.....	159	CT 200/3,5/B.....	211	F10 A.....	204	FLL PIR 50.....	84
56733.....	115			CT 250/4,8.....	211	F100 MA.....	204	FLL STAND 2/30.....	86
56736.....	115	A		CT 250/4,8/B.....	211	F16 A.....	204	FLP 1000 SOLAR.....	87
90205.....	195	A 3.....	200	CT 300/4,8.....	211	F2 A.....	204	FLP 1100 SOLAR.....	87
90304.....	195	A 3-1M.....	200	CT 300/4,8/B.....	211	F2,5 A.....	204	FLP 1600 SOLAR.....	87
90557.....	195	A 4.....	199	CT 400/4,8.....	211	F3,15 A.....	204	FLP 1SOLAR.....	86
90595.....	195	A 4-3.....	199	CT 400/4,8/B.....	211	F4 A.....	204	FLP 2/BK SOLAR.....	86
90717.....	195	A 49.....	200	CT SET.....	211	F5 A.....	204	FLP 5 SOLAR.....	86
90762.....	194	A 49-1M.....	200	CTS BK.....	211	F500 MA.....	204	FLP 500 SOLAR.....	87
90779.....	194	A 49-4M.....	200	CTS WH.....	211	F6,3 A.....	204	FMBT 172.....	189
91110.....	195	A 49-5.....	200	CTT 288K.....	211	F8 A.....	204	FMBT 18RGB.....	189
91769.....	195	A 51.....	200	CTT 28WH.....	211	FA3322-INT.....	53	FMBT 280.....	189
91998.....	194	A 51-1M.....	200	CX 404.....	186	FA3328-INT.....	53	FMBT HIFI.....	189
93220.....	195	A 51-5.....	200	CX 504.....	186	FA3820-HUR.....	53	FMBT MIC.....	189
94807.....	143	A 54-2,5M.....	200	CX 604.....	186	FA6111-INT.....	54	FMC 1500.....	43
94838.....	193	A 54-5.....	200	CSH 1.....	154	FA6115-INT.....	54	FMC 2000.....	43
97242.....	195	AC 16.....	201	D		FA6120-INT.....	54	FMT 104.....	189
0147-320.....	18	AC 16M.....	200	D 6.....	100	FA6215-INT.....	53	FOL 1.....	66
0152-420.....	18	AC 17.....	201	DARK-10 4200K.....	91	FC 10.....	148	FP 30W.....	151
0267-820.....	18	AC 19.....	201	DB 0630DC.....	98	FC 20.....	148	FP 60W.....	151
0310H.....	138	AC 1A.....	204	DB 1000AC.....	99	FF 1.....	203	FP 80W.....	151
0311H.....	138	AC 1D.....	204	DB 1001DC.....	98	FF 1/PRO.....	203	FPH 4.....	151
0312H.....	138	AC 2D.....	204	DB 102AC.....	99	FF 13.....	203	FPH 6.....	151
0313H.....	138	AC 4.....	201	DB 1031AC.....	99	FF 15.....	203	FPH 7.....	151
0314H.....	138	AC 6.....	201	DB 1030DC.....	98	FF 18.....	203	FPL 80T.....	150
0315H.....	138	AC 9.....	201	DB 1601DC.....	98	FF 18P.....	203	FPL 80W.....	150
0316H.....	138	ACH 12000.....	22	DB 2100AC.....	99	FF 19.....	203	FS 1.....	203
0323H.....	138	ACM 12000.....	23	DB 442.....	99	FF 21.....	203	FS 14.....	203
0360259.....	18	ACM 9000.....	23	DBK 1000AC.....	98	FHP 820.....	36	FS 15.....	203
0510056777.....	138	AD 15 P.....	141	DBK 1500AC.....	98	FHP 820/G.....	36	FS 18.....	203
0510076777.....	138	AD 200.....	141	DBP 03.....	100	FHP 820/S.....	36	FS 19.....	203
0510089777.....	138	AD 200F.....	141	DBP 1332.....	144	FILAMENT GLOBE-8 4200K.....	91	FS 2.....	203
0511466777.....	138	AD 280.....	141	DBS 1001DC.....	100	FK 1.....	48	FS 27.....	203
0511476777.....	138	AD 300.....	141	DBS 1501AC.....	100	FK 1/0.....	48	FS 28.....	203
07085.....	138	AD 400 WIFI.....	141	DC 1K.....	204	FK 190 TURBO.....	42	FST 1.....	203
07165.....	138	AD 500.....	141	DC 2CS.....	204	FK 21.....	46	FST 2.....	203
07605.....	137	AHX 1620/BK.....	185	DC311N.....	97	FK 231.....	46	FTW 1.....	49
07955.....	133	AHX 2030/BK.....	185	DC311NP2.....	97	FK 24.....	51	FTW 2.....	49
090508.....	212	AIR 18 WIFI.....	32	DC313N.....	97	FK 25.....	51	FTW 4.....	49
0APE039.....	17	AIR 18 WIFI/S.....	32	DC313NP2.....	97	FK 252.....	51	FZ 3.....	107
1.100100-TH.....	117	AIR 50.....	32	DC515N.....	97	FK 272.....	51	FZ 51.....	107
1.100110.....	117	AIR 50/S.....	32	DC515NP2.....	97	FK 29.....	47	FZ 52.....	107
1.100140.....	117	AK 01.....	208	DC915NG.....	97	FK 30.....	50	FZ 53.....	107
1.100150.....	118	AK 11.....	208	DGP311.....	97	FK 330.....	42	FZ 56.....	107
1.100160.....	118	AK 12.....	208	DCP711.....	97	FK 344.....	42		
1.100170.....	119	AKV 01.....	208	DE 101505.....	154	FK 350 WIFI.....	41	G	
1.100190.....	118	AKV 02.....	208	DE 418679.....	154	FK 37/GY.....	48	GB 23/BL.....	66
1.100210.....	118	AKV 11.....	208	DHM 10LR.....	31	FK 410 WIFI.....	41	GB 23/RD.....	66
1.100220.....	119	AKV 12.....	208	DHM 300.....	31	FK 420 WIFI.....	41	GB 23/YE.....	66
1.200100-TH.....	117	ALC 4/BK.....	210	DHM 710.....	31	FK 430 WIFI.....	41	GD 160.....	16
1.200110.....	118	ALC 4/RD.....	210	DL 4/27.....	92	FK 51.....	47	GK-3808.....	153
1.200120.....	119	AR 01.....	59	DMT-4333.....	144	FK 53 WIFI.....	47	GL 03.....	68
1.200210.....	118	ATD VIDEO.....	199	DOG 01.....	58	FK 54.....	47	GL 05.....	68
1.200220.....	119			DP 01.....	96	FK 55.....	47	GSH 027.....	109
1.200230.....	118	B		DP 012.....	96	FKA 100.....	40	GU10/E14.....	92
1.200240.....	118	BA 2/BK.....	149	DP 02.....	96	FKA 150.....	40	GU10/E27.....	92
10-104-007.....	16	BA 2/RD.....	149	DP 11.....	177	FKA 200.....	40		
10-144-100.....	17	BB AL01.....	93	DP 22.....	96	FKA 70.....	40	H	
10-144-103.....	17	BB ML01.....	93	DPH 1417.....	177	FKF 42201.....	46	HC 11.....	104
10-144-110.....	17	BD 4/BK.....	149	DPV 26.....	95	FKF 54203.....	45	HC 12.....	104
10-144-112.....	17	BD 4/RD.....	149	DPV 270.....	94	FKF 56202.....	45	HC 13.....	104
10-144-120.....	17	BD 5G/BK.....	149	DPV 270B.....	94	FKF 59201.....	45	HC 16.....	104
10-144-122.....	17	BD 5G/RD.....	149	DPV 270K.....	94	FKH 65221.....	45	HCKK 04.....	104
10-144-130.....	17	BF 52B.....	204	DPV 270RFID.....	94	FKH 400.....	48	HCKK 08.....	103
1100BL/DEORPC.....	127	BF 53L.....	204	DPV WIFI 100.....	95	FKH 401.....	48	HCKK 09.....	104
1202GN/DEOUPC.....	127	BH 036.....	204	DRS 10-5/BK.....	211	FKI 50.....	50	HCKK 10.....	103
1402RD/DEEUPC.....	127	BK 087.....	187	DRS 15-7,5/BK.....	211	FKIR 270 WIFI.....	43	HCW 01.....	103
1PK-036S.....	156	BK 100.....	187	DRS 20-10/BK.....	211	FKIR 351 WIFI.....	39	HCW 25.....	103
1PK-037S.....	156	BK 130.....	187	DRS 2-1/BK.....	211	FKIR 452.....	39	HD 4K/1,8.....	199
1PK-052DS.....	155	BK 165.....	187	DRS 4-2/BK.....	211	FKIR 701 WIFI.....	39	HD 4K/3.....	199
1PK-067DS.....	155	BLF 6.....	158	DRS 4-2/RD.....	211	FKIR 722.....	39	HD T2.....	107
2.100100.....	117	BS 10.....	185	DRS 4-2/WH.....	211	FKIR 962.....	39	HDS 1.....	199
2.100110.....	117	BS 10/A.....	185	DRS 6-3/BK.....	211	FKK 04.....	35	HDS 2.....	199
2.100130.....	117	BT 1000.....	164	DRS 6-3/RD.....	211	FKK 07.....	36	HDS 4,5.....	199
2.200100.....	117	BT 201.....	165	DRS 6-3/WH.....	211	FKK 10.....	37	HF 10/T.....	29
22031.....	138	DT 21.....	177	DT 21.....	177	FKK 14.....	35	HF 9/WH.....	29
22041.....	138	DT90A1008.....	56	DTA AUDIO.....	201	FKK 15.....	36	HG AF 24.....	9
22061.....	138	DTF 12.....	177	DXV20P.....	20	FKK 17.....	37	HG AP 13.....	14
22081.....	138	DXV20PTA.....	20	DXV25S.....	20	FKK 18.....	35	HG AP 18.....	14
22111.....	138	DXV30SAPTA.....	20	DXVA19-1202.....	21	FKK 24.....	37	HG ASZ 5.....	10
22121.....	138	DXVA19-1300.....	21	DXVA19-1400.....	21	FKK 3000 WIFI.....	37	HG BA 27.....	10
22131.....	138	DXVA19-1900D.....	21	DXVA19-2400.....	21	FKK BOLOGNA.....	34	HG BG 30.....	12
22181.....	138	DXVA19-2558.....	21	DXVA19-4201.....	21	FKK BORA BORA.....	34	HG BM 12.....	15
290505.....	212	DXVA19-4204.....	21	DXVA19-5158.....	21	FKK MILANO.....	34	HG BMS 64.....	15
290513.....	212	DXVC4001.....	21			FKK PALERMO.....	34	HG FM 12.....	18
3.100110.....	119					FKKI 03.....	33	HG FMZ 18.....	18
3.100110.....	192					FKKI 05.....	33	HG GK 04.....	12
3.100130.....	119					FKKI 06.....	33	HG GR 03.....	11
3.100130.....	192					FKM 450.....	46	HG GS 21.....	12
430524.....	212					FKOS 11 M.....	44	HG HD 1300.....	14
5031H.....	138					FKOS 13 M.....	44	HG HD 1300/PP.....	14
5221H.....	138					FKOS 7 M.....	44	HG HD 1300/SZ.....	14
5229H.....	138					FKOS 9 M.....	44	HG HS 12.....	19
5232H.....	138					FKTW 501.....	49	HG HS2 18.....	19
5233H.....	138					FKTW 502.....	49	HG HS2 22.....	19
5PK-366N-T.....	151					FLB 10.....	85	HG IF 29.....	11
6PK-230C.....	157					FLB 10C.....	85	HG KD 75.....	16
6PK-230PA.....	157					FLB 20.....	85	HG KG 01.....	12
6PK-301H.....	157					FLB 20C.....	85	HG KM 18.....	15
6PK-501.....	158					FLL 10.....	84	HG KP 01.....	13
7300S.....	140					FLL 100.....	84	HG KP 22.....	13
8HKKR.....	162					FLL 20.....	84	HG KP 42.....	13
8PK-101-2.....	151					FLL 30.....	84	HG KS 900.....	9
8PK-313B.....	157					FLL 50.....	84	HG KV 06.....	16

HG LS 1000.....	10	K	LPC 5M.....	67	MX 815.....	63	NV 06TK/WH.....	128
HG M 05.....	13	KAH 202.....	LPL 10 GLOBE.....	67	MX 819/1.....	64	NV 06TK-5/WH/1,5.....	128
HG M 15.....	13	KAH 303.....	LPL 10 PAPAYA.....	67	MX 826.....	63	NV 1/WH.....	132
HG MH 21.....	9	KH 3.....	LPL 10M.....	67	MZ 2M.....	149	NV 10.....	132
HG MH 23 GR.....	9	KHS 105A.....	LPL 30/M.....	67	MZ 35.....	149	NV 10T.....	132
HG MS 10.....	10	KHS 106.....	LR03 24PK POWER PACK Maxell 114		MZ 4.....	149	NV 12-5/BK.....	125
HG P 01.....	12	KHS 107.....	LR6 24PK POWER PACK Maxell.....	114			NV 12-5/WH.....	125
HG PR 06.....	16	KHS 110.....	LS 5000RGB.....	92	N		NV 13/WH.....	132
HG PR 06/K.....	16	KHS 120.....	LS 5000SOUND.....	92	N 1/VDE.....	134	NV 131/WH.....	132
HG R 01WH.....	11	KHS 311M.....	LTC 02.....	105	N 10-3/1,0.....	134	NV 14/WH.....	130
HG R 02WH.....	11	KL 0,15.....	LTC 03.....	105	N 10-5/1,0.....	134	NV 14-3/WH/1,5.....	130
HG R 03SS.....	11	KL 0,35.....	LTC 04.....	105	N 11/VDE.....	134	NV 17/WH.....	129
HG R 04SS.....	11	KL 0,5.....	LTC 05.....	105	N 1-2WH/VDE.....	134	NV 18/WH.....	130
HG RG 1000.....	19	KL 0,75.....	LTCP 01.....	105	N 2/VDE.....	134	NV 18-3/WH/1,5.....	130
HG SZ 02.....	12	KL 0,75T.....	LTCR 02.....	105	N 2K-2/BK.....	134	NV 1K/BK.....	133
HG SZE 01.....	13	KL 1.....	LTN 11/PL.....	66	N 2K-2/WH.....	134	NV 1K/BK.....	140
HG TH 150.....	16	KL 1,5.....	LTN 33 FP.....	38	N 5.....	134	NV 1K/WH.....	133
HG TM 01.....	14	KL 1,5T.....	LTN 64 FP.....	38	N 7.....	134	NV 1K/WH.....	140
HG TR 01.....	19	KL 1T.....			N 8-3/1,5.....	134	NV 2-10/GR/1,5.....	125
HG V 22.....	19	KL 2,5 SILVER.....	M		N 8-5/1,5.....	134	NV 2-10/OR/1,5.....	125
HG VF 04.....	15	KL 2,5T.....	M 100USB.....	174	NA 12P200.....	112	NV 2-10/WH/1,5.....	125
HG VF 05.....	15	KLS 0,15.....	M 11.....	174	NBC 65W.....	113	NV 2100 USB.....	113
HJR 10-15.....	124	KLS 0,35.....	M 12.....	174	NBC 65W.....	196	NV 22.....	132
HJR 10-25/1,0.....	123	KLS 0,5.....	M 266AC.....	147	NE0015.....	79	NV 2-20/OR/1,5.....	125
HJR 10-30.....	123	KLS 0,5T.....	M 302AAA.....	66	NE6908.....	79	NV 2-20/WH/1,5.....	125
HJR 10-50.....	123	KLS 0,75.....	M 41.....	174	NEA 1/BK.....	133	NV 22-90.....	132
HJR 24-30.....	124	KLS 0,75T.....	M 61.....	174	NEA 1/WH.....	133	NV 23/WH.....	132
HJR 25-3.....	124	KLS 1.....	M 700AAA.....	115	NEB-6373-G.....	77	NV 2-3/WH/1,5.....	125
HJR 3-10.....	124	KLS 1,5.....	M 702AA.....	66	NEB-6700-G.....	77	NV 2-30/OR/1,5.....	125
HJR 3-20.....	124	KLS 1,5T.....	M 8.....	174	NEB-6737-G.....	77	NV 2-30/WH/1,5.....	125
HJR 400-25.....	123	KLS 1T.....	MA-019.....	159	NEB-6809-G.....	77	NV 24/WH.....	132
HJR 4-25.....	124	KLS 2,5T.....	MA-022.....	159	NEB-7007-G.....	79	NV 2-5/GR/1,5.....	125
HJR 4-25/1,5.....	124	KLS 4T.....	MA-D1502AW.....	8	NEB-ARE-0001.....	80	NV 2-5/OR/1,5.....	125
HJR 4-40.....	124	KLS 6T.....	MAM720C2AT (WH).....	7	NEB-FLT-0014-G.....	74	NV 2-5/WH/1,5.....	125
HJR 4-50.....	124	KN 4.....	Maxell 6LR61.....	114	NEB-FLT-0016-G.....	74	NV 3/BK.....	130
HJRF 10-30/1,5.....	139	KN 6.....	Maxell CR1616.....	115	NEB-FLT-0017-G.....	74	NV 3/WH.....	130
HJRF 24-30.....	139	KNV 03/USB.....	Maxell CR1620.....	115	NEB-FLT-0018-G.....	73	NV 3-3/BK/1,5.....	130
HJRF 4-25.....	139	KNV 04.....	Maxell CR2016.....	115	NEB-FLT-0020-G.....	73	NV 3-3/WH/1,5.....	130
HJRF 4-40/1,5.....	139	KOF 1000.....	Maxell CR2025.....	115	NEB-FLT-0021-G.....	73	NV 3-5/WH/1,5.....	130
HJRF 4-50/1,5.....	139	KOF 7.....	Maxell CR2032.....	115	NEB-FLT-0022-G.....	73	NV 3K/BK.....	129
HJRM 10-25.....	123	KPE 5019/A.....	Maxell LR03.....	114	NEB-FLT-1006-G.....	72	NV 3K/WH.....	129
HJRM 10-50.....	123	KPE 5019/COT.....	Maxell LR03 4+2.....	114	NEB-FLT-1007-G.....	72	NV 3K/WH/1,5.....	129
HLM 4.....	82	KPE 5019B.....	MAXELL LR1.....	115	NEB-FLT-1008-G.....	71	NV 3K-10/WH/1,5.....	129
HLM SR.....	82	KPE 5019S.....	Maxell LR1130.....	115	NEB-FLT-1009-G.....	70	NV 3K-3/BK/1,5.....	129
HLP 4.....	82	KPE 5019W.....	Maxell LR14.....	114	NEB-FLT-1015-G.....	72	NV 3K-3/GR/1,5.....	129
HLP 7RP.....	82	KPE 60/A.....	Maxell LR20.....	114	NEB-FLT-1017-G.....	70	NV 3K-3/WH/1,5.....	129
HMO293.....	7	KPE 6020/C.....	Maxell LR41.....	115	NEB-FLT-1018-G.....	70	NV 3K-5/GR/1,5.....	129
HS 11.....	102	KPE 6020B.....	Maxell LR44.....	115	NEB-HLP-0004-G.....	79	NV 3K-5/WH/1,5.....	129
HS 21.....	102	KPE 6020S.....	Maxell LR6.....	114	NEB-HLP-0005-G.....	78	NV 4 USB.....	127
HSB 120 R.....	102	KPE 6020W.....	Maxell LR6 4+2.....	114	NEB-HLP-0006-G.....	78	NV 4 WIFI.....	127
HSK 110.....	101	KPE 6038/C.....	Maxell R03.....	114	NEB-HLP-0007-G.....	78	NV 4/WH.....	130
HSK 120.....	101	KPE 6038B.....	Maxell R14.....	114	NEB-HLP-0008-G.....	78	NV 4-10/OR/1,5.....	125
HSK 130.....	101	KPE 6038S.....	Maxell R20.....	114	NEB-HLP-0011-G.....	78	NV 4-20/OR/1,5.....	125
HSK 140.....	101	KPE 6038W.....	Maxell R6.....	114	NEB-HLP-1001-G.....	78	NV 4-3/WH/1,5.....	130
HSS 110.....	101	KPE 6039G.....	MAXELL SR626SW.....	115	NEB-HLP-1006-G.....	70	NV 4-30/OR/1,5.....	125
HT 109.....	156	KPE 6044/A.....	MC 625/BK.....	181	NEB-LTN-0004-G.....	79	NV 4E-3/WH.....	130
HT 200.....	179	KPE 6044/C.....	MFL 300.....	83	NEB-LTN-1003-G.....	79	NV 4E-5/WH.....	130
HT 203.....	179	KPE 6044B.....	MF-TN35D.....	7	NEB-OTH-0001-G.....	80	NV 4K/WH.....	129
HT 2340.....	180	KPE 6044S.....	MJ-KM6001W.....	7	NEB-PBK-0003-G.....	81	NV 4K-3/WH/1,5.....	129
HT 304.....	180	KPE 6090/A.....	MK-15H01A.....	8	NEB-PBK-0004-G.....	81	NV 5/WH.....	130
HT 305.....	180	KPE 6090/C.....	MK-17G03A2.....	8	NEB-PBK-0010-G.....	81	NV 5-3/WH/1,5.....	130
HT 3123.....	180	KPE 9039G.....	MPA 120BT.....	171	NEB-PBK-0019-G.....	81	NV 5K/WH.....	129
HT 400.....	180	KROF 1000.....	MPA 240BT.....	171	NEB-PBK-0029-G.....	81	NV 5K-3/WH/1,5.....	129
HT 401.....	180	KSD 2,8-0,5/Cu.....	MRPX 2-130.....	187	NEB-POC-0006-G.....	76	NV 6/BK.....	130
HT 402.....	180	KSD 4,8-0,5/Cu.....	MRPX 2-165.....	187	NEB-POC-0007-G.....	76	NV 6/WH.....	130
HT 70/BK.....	180	KSD 6,3-0,8/Cu.....	MSW 01.....	207	NEB-POC-0008-G.....	76	NV 6-3/BK/1,5.....	130
HT 810.....	174	KSH 2,8-0,5/Cu.....	MSW 03.....	207	NEB-POC-1000-G.....	76	NV 6-3/WH/1,5.....	130
HT 900.....	173	KSH 2,8-0,5/Sn.....	MSW 13.....	207	NEB-POC-1002-G.....	70	NV 6-5/WH/1,5.....	130
HT 901.....	173	KSH 4,8-0,5/Cu.....	MTP 5-25.....	149	NEB-PST-0004-G.....	81	NV 6K/BK.....	129
HT-630-NEUT.....	55	KSH 4,8-0,5/Sn.....	MT-RP2L09W.....	8	NEB-SPT-1000-G.....	71	NV 6K/WH.....	129
HV 228.....	178	KSH 6,3-0,5/Cu.....	MVN 300.....	173	NEB-SPT-1003-G.....	71	NV 6K/WH/1,5.....	129
HV 328.....	178	KSH 6,3-0,5/Sn.....	MVN 600.....	173	NEB-SPT-1004-G.....	71	NV 6K-10/WH/1,5.....	129
HV 621.....	188	KTG 01.....	MVN 910.....	173	NEB-SPT-1005-G.....	70	NV 6K-3/BK/1,5.....	129
HV 623.....	188	KTG 01/T.....	MVT 808ACE.....	148	NEB-WLT-0022-G.....	75	NV 6K-3/GR/1,5.....	129
HVP 28.....	178		MW 2P100.....	113	NEB-WLT-0023-G.....	75	NV 6K-3/WH/1,5.....	129
HVS 14.....	178	L	MW MA06.....	112	NEB-WLT-0024-G.....	75	NV 6K-5/GR/1,5.....	129
HVS 14.....	188	LA 10 Q.....	MW MA06/G+.....	112	NEB-WLT-0025-G.....	75	NV 6K-5/WH/1,5.....	129
HW-229B.....	154	LA 3.....	MW MB10.....	112	NEB-WLT-1003-G.....	72	NV 7-10/GY.....	125
HW-230BL.....	154	LA 4.....	MW MC15.....	112	NED 1/BK.....	133	NV 7-20/GY.....	125
		LA 51.....	MW MD25.....	112	NED 1/WH.....	133	NV 7-30/GY.....	125
I		LCDH 01/BK.....	MX 200.....	62	NGA 01.....	133	NV 8V3-15.....	125
IK 230.....	58	LCDH 02/BK.....	MX 300.....	62	NGA 02.....	133	NV 8V3-25.....	125
IK 240.....	58	LCDH 071.....	MX 400.....	62	NGD 01.....	133	NV CR.....	125
IK 250.....	58	LCDH 081.....	MX 618K.....	65	NGD 02.....	133	NV CR.....	139
IK 260.....	58	LCDH 18.....	MX 618P.....	65	NGD 02.....	140	NV FP 2.....	133
IKF 40.....	57	LCDH 19.....	MX 618S.....	65	NGD 03.....	133	NV FP 2.....	140
IKF 50.....	57	LCDH 291.....	MX 623.....	63	NGD 03.....	140	NVE 3/USB.....	127
IKM 150.....	57	LCDH 30.....	MX 624.....	63	NKL 01.....	88	NVF 16/WH.....	140
IKM 50.....	57	LCDH 31.....	MX 625.....	63	NKL 022.....	89	NVF 17/WH.....	140
IN 25131.....	59	LCDH 321.....	MX 626/2.....	65	NKL 022F.....	89	NVF 2-10/OR/1,5.....	139
IN 25301.....	60	LCDH STAND.....	MX 632C.....	65	NKL 5D.....	88	NVF 2-10/WH/1,5.....	139
IN 25304.....	60	LED ANIMALS.....	MX 637.....	65	NKLA 2.....	88	NVF 2-16/WH.....	140
IN 25306.....	60	LED ZOO.....	MX 639.....	65	NKLF.....	89	NVF 2-20/OR/1,5.....	139
IN 25308.....	60	LF 2/14.....	MX 642.....	65	NKLF T5.....	89	NVF 2-30/OR/1,5.....	139
IN 25342.....	60	LF 3/27.....	MX 650.....	65	NKLL 05.....	88	NVF 2-5/WH/1,5.....	139
IN 25350.....	60	LH 300.....	MX 651.....	66	NKLL 06.....	89	NVF 3/WH.....	140
IN 25352.....	60	LH 300/T.....	MX 655/2.....	62	NM-CO-10X-INT.....	55	NVF 3-3/WH/1,5.....	140
IN 25370.....	60	LH 5.....	MX 715D.....	64	NPD 1/BK.....	133	NVF 3-5/WH/1,5.....	140
INR 3000.....	167	LH 5/T.....	MX 720.....	64	NPD 1/WH.....	133	NVF 3K/WH.....	140
INR 5000/BK.....	167	LHP 400.....	MX 760.....	64	NV 03.....	131	NVF 3K-3/WH/1,5.....	140
ISM 90210.....	59	LHP 400/T.....	MX 762/2.....	63	NV 03K.....	131	NVF 3K-5/WH/1,5.....	140
ISO 2.....	194	LHP 800I.....	MX 802/4.....	64	NV 04.....	131	NVK 03K/WH.....	128
		LHP 800I/T.....	MX 807/4.....	64	NV 04TK/WH.....	128	NVK 03K-3/WH/1,5.....	128
J		LMP 36/4500H.....	MX 808.....	64	NV 04TK-5/WH/1,5.....	128	NVK 06K/WH.....	128
JSI 3300.....	86	LNL 120.....	MX 809.....	63	NV 05.....	131	NVK 06K-3/WH/1,5.....	128
		LNL 500.....	MX 811/4.....	64	NV 06.....	131	NVK 1/WH.....	131
		LPA 9W.....	MX 812.....	63	NV 06K.....	131	NVK SWITCH.....	131

NVKF 1/WH.....	140
NVKO 1.....	131
NVKP 01.....	135
NVL 4-5/BK/1,5.....	126
NVO 03K/BK.....	126
NVO 03K-5/BK/1,5.....	126
NVO 05K/BK.....	126
NVO 05K-5/BK/1,5.....	126
NVP 03K/WH.....	126
NVP 06K/WH.....	126
NVS 3 RF.....	135
NVS 32 PRO.....	135
NVT 04K/WH.....	126
NVT 06K USB/WH.....	126
NVT 06K/WH.....	126
NVT 1/WH.....	131
NVT 4K/BK.....	127
NVT 4K-3/BK.....	127
NVT 6K/BK.....	127
NVT 6K-3/BK.....	127

O	
OC 04.....	106
OC 05.....	106
OC 07.....	106
OPK 2/1,5.....	200

P	
PA-101.....	156
PAR 20BT.....	163
PAR 219BT.....	163
PAR 2200BT.....	163
PAR 221DJ.....	163
PAX 42BT.....	172
PAX 42PRO.....	172
PCS 2100.....	164
PCS 230.....	164
PD-992.....	158
PDV 02.....	93
PHT 01.....	143
PIR 04/WH.....	90
PL 20.....	83
PLF 19.....	82
PLR 24.....	83
PLUS-10 4200K / GU10.....	91
PLUS-6 4200K / GU10.....	91
PLZ 1/WH.....	69
PM 01/BG.....	93
PNL 22.....	69
PNL 5.....	69
PNL 6.....	69
PNL 7.....	69
PNV 04K/WH.....	128
PNV 06K/WH.....	128
PNV 08K/WH.....	128
PNV 10K/WH.....	128
PP 2.....	151
PP 75.....	151
PP 75T.....	151
PREMIER-10 4200K.....	91
PREMIER-12 4200K.....	91
PREMIER-15 4200K.....	91
PREMIER-18 4200K.....	91
PREMIER-8 4200K.....	91
PSL 01.....	82
PVR 30B.....	30
PVR 35.....	30
PVR 50.....	30
PVRO 40.....	30

R	
RCA 11MF.....	201
RCC 18 LED/BK.....	90
RCC 18 LED/WH.....	90
RCD 18 LED/BK.....	90
RCD 18 LED/WH.....	90
RC-OPEN4/P.....	111
RF 1.....	203
RF 10.....	203
RF 3.....	203
RF 5.....	203
RG 58.....	202
RG 6-32/BK.....	202
RG 6-32/WH.....	202
RG 6U/BK.....	202
RG 6U/WH.....	202
RG 6U-500/WH.....	202
RG59+NAP.....	202
RINGER.....	209
RPC 3.....	169
RPC 4.....	169
RPH 1.....	170
RPH 2.....	170
RPR 3LCD.....	169
RPR 7B.....	169
RPR 8.....	169
RRT 11B.....	168
RRT 12B.....	168
RRT 2B.....	168
RRT 3B.....	167
RRT 4B.....	167
RRT 6B.....	168
RS 50.....	212
RS 50/10.....	212
RS 50/WH.....	212
RS 52/10.....	212
RSA 50/10.....	212

RT 12115.....	115
RT 12120.....	116
RT 1245E.....	116
RT 1280.....	116
RT 645.....	116
RT520.....	55
RT520RF.....	55

S	
S 23.....	179
S 24.....	179
S 6TSP/WH.....	202
S 6TSV/BK.....	202
S 6TSV/WH.....	202
SA 001.....	188
SA 022.....	193
SA 023.....	193
SA 024.....	193
SA 044.....	198
SA 062.....	193
SA 084.....	189
SA 143.....	185
SA 144.....	193
SA 2000Qi.....	113
SA 2000Qi.....	196
SA 20QCPD.....	113
SA 20QCPD.....	196
SA 24USB.....	113
SA 24USB.....	196
SA 333.....	188
SA 50USB.....	113
SA 50USB.....	196
SA-ANTCS 001.....	195
SA-ANTCS 002.....	195
SA-ANTCS 004.....	195
SA-ANTCS 008.....	195
SABT 31.....	189
SA-FISO 022.....	194
SA-FISO 027.....	194
SA-FISO 028.....	194
SAI 1000TS.....	190
SAI 1000USB.....	191
SAI 2000USB.....	191
SAI 500TS.....	190
SAI 600USB.....	191
SAL 150.....	165
SAL 200BT.....	165
SAL 250BT.....	165
SAU 24C.....	193
SAU 24MU.....	193
SAU 96.....	192
SBC 2.....	113
SBV 2020.....	176
SBV 2020/4.....	176
SBX 1010/BK.....	175
SBX 1320/BK.....	175
SBX 1620/BK.....	175
SBX 2030/BK.....	175
SBX 2530/BK.....	175
SCB10-INT.....	53
SD-081H.....	154
SF 43 BK.....	27
SF 43 WH.....	27
SFI 45.....	27
SFM 40/WH.....	25
SFM 41/BK.....	25
SFP 42.....	27
SFR 20.....	27
SFR 40 3D.....	27
SFS 40.....	27
SG 109.....	151
SG 109T.....	151
SG 13.....	180
SG 16.....	180
SG 20.....	180
SG 25.....	180
SG 30.....	180
SG 30.....	180
SK 2M.....	201
SK 3M.....	201
SK 4.....	201
SK 4K.....	201
SK 4M.....	201
SKL 12.....	143
SKM 57.....	143
SKN 10.....	177
SKN 13.....	177
SKN 16.....	177
SL 2ER.....	179
SL 5.....	179
SL 5ER.....	179
SL 6MG.....	179
SLL 500.....	69
SLL 600.....	69
SMA 005.....	153
SMA 005T.....	153
SMA 007.....	153
SMA 050.....	150
SMA 051.....	150
SMA 056.....	151
SMA 057.....	151
SMA 058.....	151
SMA 059.....	151
SMA 067T.....	153
SMA 19.....	146
SMA 2101.....	147
SMA 5051T.....	150
SMA 64.....	146

SMA 830.....	146
SMA 92.....	146
SMA SMART 2.....	147
SMC 38.....	191
SMW FIT.....	143
SNL 300/T.....	69
SP 02/BK.....	207
SP 02/RD.....	207
SP 10/BK.....	207
SP 10/RD.....	207
SP 12/GR.....	207
SP 12/RD.....	207
SPA 2030.....	176
SPA 2530.....	176
SPA 3040.....	176
SPA 4050.....	176
SPK 850.....	179
SPK 900.....	179
SS 110.....	210
SS 1116/N.....	194
SS 1116/P.....	194
SS 120.....	210
SS 220.....	210
SS 320.....	210
SS 420.....	210
SS 510.....	210
SS 520.....	210
SS 910.....	210
SS 920.....	210
SST 01.....	145
SST 02.....	145
ST 1/BK.....	206
ST 10/BK.....	206
ST 10/RD.....	206
ST 21.....	206
ST 22.....	206
ST 302.....	206
ST 303.....	206
ST 304.....	206
ST 305.....	206
ST-033-240-E.....	50
ST-05-400-E.....	50
ST-22-240-E.....	50
ST-622-INT.....	53
ST-630-INT.....	55
STP 1,5.....	209
STP 2,5.....	209
STV 01.....	205
STV 02.....	205
STV 03.....	205
STV 04.....	205
STV 05.....	205
STV 06.....	205
STV 07.....	205
STV 08.....	205
STV 11.....	205
STV 12.....	205
STV 15.....	205
SUPTRB007.....	110
SUPTRB008.....	110
SUPTRB009.....	110
SW 0,5/250.....	152
SW 0,8/100.....	152
SW 0,8/250.....	152
SW 0,8/500.....	152
SW 1,5/250.....	152
SW 1,5/500.....	152
SW 1/100.....	152
SW 1/250.....	152
SW 1/500.....	152
SW 2/100.....	152
SW 2/250.....	152
SW 2/500.....	152
SW 3/250.....	152
SWCU 1/100.....	152
SWCU 1/17.....	152
SWF 01.....	61
SXECCOLAJE.....	122
SXECCDORAJE.....	122
SXECCD2LADE.....	122
SXECC2LAFA.....	122
SXECCOEAJE.....	122
SXECC26BSE.....	121
SXECC26BVE.....	121
SXECC27ARE.....	121
SXECC2FASE.....	121
SXECCM2FAVE.....	121
SXECCM2FESE.....	121
SXECC25AJE.....	122
SXECC91A1E.....	121
SXECC91A3E.....	121
SXECC91E2E.....	121
SXWTC-HT524.....	120
SXWTD-F1505.....	120
SXWTD-F1580.....	120
SXWTD-F1584.....	120
SXWTD-F1585.....	120
SXWTD-PCS27.....	120
SZ 1-1.....	102
SZ 3-1.....	102
SZK 20.....	158
SZK 21.....	158
SZKB 21.....	158
SZKB 9.....	158
SZKR 9.....	158

T	
T 5-10/WH.....	209
T 5-5/WH.....	209
T1 A.....	204
T135C110AEU.....	56
T136C110AEU.....	56
T140C110AEU.....	56
T2 A.....	204
T3,15 A.....	204
T3C110AEU.....	56
T4 A.....	204
T5 F8W BL.....	57
T500 MA.....	204
T6,3 A.....	204
T6360A1079.....	56
T8 F18W BL.....	57
TO 011.....	137
TE00318 (MK SZ01).....	212
TE00706.....	212
TE01409 (MK K60).....	212
TE01410 (MK K61).....	212
TE01411 (MK T600).....	212
TE01431.....	212
TE01684 (MK 1684).....	212
TE01712.....	212
TE01814.....	212
TF 10 USB.....	29
TF 10 USB/WH.....	29
TF 148.....	29
TF 23 TURBO.....	28
TF 231.....	28
TF 311.....	28
TF 32/BK.....	28
TFS 25.....	28
TG 24.....	137
TG 3.....	137
TH 1000.....	136
TH 1011.....	136
TH 1013.....	136
TH 3000.....	136
TH 3011.....	136
TH 3013.....	136
THA-B0D-0015-G.....	142
THA-FOT-0003-G.....	142
THA-FOT-0004-G.....	142
THA-HND-0005-G.....	142
THA-HND-0007-G.....	142
THA-HND-0013-G.....	142
THA-HND-0017-G.....	142
THO 1.....	136
THO 111.....	136
THO 113.....	136
TK 1/WH.....	209
TK 460/200.....	212
TLKRT42.....	192
TLKR T62.....	192
TLKR T82 EXTREME.....	192
TP Small.....	31
TPF-26.....	132
TPF-26/BK.....	132
TPF-26/GR.....	132
TPF-36.....	132
TRU-MTL-0002-G.....	160
TRU-MTL-0004-G.....	160
TS 13.....	209
TS 15/WH.....	209
TS 16-2/WH.....	209
TS 17-2.....	209
TS 1M/WH.....	209
TS 500/30.....	152
TS 51.....	209
TS 51PRO.....	209
TS 52/WH.....	209
TS 560.....	152
TS 570/40.....	152
TS 580.....	152
TS MD 5.....	137
TSP 1910.....	203
TSP 1911.....	203
TSP 1913.....	203
TSX 1910.....	203
TSX 1911.....	203
TSX 1913.....	203
TT 1-1.....	209
TU180K.....	160
TU181.....	160
TU182.....	160
TU195K.....	160
TU206K.....	161
TU208K.....	161
TU214K.....	161
TU215K.....	162
TU246K.....	162
TU251K.....	161
TU262K.....	162
TU289K.....	162
TU407K.....	162
TU571K.....	161
TU576K.....	161
TU590.....	161
TU6869.....	160
TU6871.....	160
TU7060N.....	161
TU918.....	162
TU919K.....	162

TU921.....	162
TVSMART BOX.....	107
TW 3-6.....	158
TW 4-6.....	158
TWF 821.....	26
TWFR 100.....	26
TWFR 110.....	26
TWFR 120.....	26
TWFR 74.....	26
TWFR 90.....	26

U	
UFO PRO-30 6400K.....	91
UH 10.....	58
UHP 4000B.....	31
ULTRA-6 4200K.....	91
UPS 1000.....	112
URC 10.....	111
URC 2000AC/SL.....	111
URC 22.....	111
URC ALL.....	110
URC GATE.....	111
URC GR 1.....	110
URC JUMP.....	111
URC LG 1.....	110
URC LG 2.....	110
URC PAN.....	110
URC PH.....	110
URC SAM 1.....	110
URC SAM 2.....	110
URC SON.....	110
USB A/C-1.....	197
USB A/MICRO-1.....	198
USB BOX.....	197
USB MULTI.....	197
USBC 1.....	197
USBC A1.....	198
USBC A2.....	198
USBC OTG.....	198
USBC 60.....	197
USBF 2.....	198
USBF 3.....	198
USBF C2.....	197
USBM 1.....	197

V	
V 50S.....	199
VARTA 3R12.....	114
VARTA CR1220.....	115
VARTA CR123.....	115
VARTA CR2430.....	115
VARTA CR2450.....	115
VARTA V23GA LR23.....	115
VB 2300.....	183
VB 3100.....	183
VB 4000.....	183
VB X1000.....	182
VBC 100/BK.....	210
VBC 100/RD.....	210
VBC 200/BK.....	210

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



SOMOGYI ELEKTRONIC®
— since 1981 —

**Somogyi Elektronik
Slovensko s. r. o.**

Ul. gen. Klapku 77, 945 01 Komárno, SK,
Telefón: +421/0/35 7902400
E-mail: somogyislovensko@somogyi.sk

Vydavateľ si vyhradzuje právo na technické zmeny, výrobky zobrazené v katalógu sa môžu odlišovať od skutočnosti.

Za chyby a zmeny, ktoré vznikli v tlači neručíme a ospravedľňujeme sa za ne.



www.somogyi.sk